

ProArt

PA279CDV

Podręcznik użytkownika



Wydanie pierwsze

Sierpień 2026

Copyright © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Gwarancja na produkt lub usługę gwarancyjną nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIĄ TEN PODRĘCZNIK W STANIE „JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKIEKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZIŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKIEKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CEŁOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Spis treści

Spis treści.....	iii
Uwagi	iv
TCO certified	vii
Informacje związane z bezpieczeństwem.....	viii
Dbanie i czyszczenie	x
Usługa odbioru zużytego sprzętu	xi
Informacje o produkcie na etykiecie energetycznej UE.....	xi

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.1	Witamy!	1-1
1.2	Zawartość opakowania.....	1-1
1.3	Wprowadzenie do monitora	1-2
1.3.1	Widok z przodu	1-2
1.3.2	Widok z tyłu.....	1-4
1.3.3	Funkcja QuickFit Plus	1-5
1.3.4	Inne funkcje.....	1-8

Rozdział 2: Ustawienia

2.1	Montaż ramienia/podstawy monitora	2-1
2.2	Odląaczanie ramienia/podstawy (do montażu ściennego VESA).....	2-2
2.3	Regulacja monitora.....	2-3
2.4	Podłączanie kabli	2-4
2.5	Włączanie monitora	2-5

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.1	Menu OSD (menu ekranowe)	3-1
3.1.1	Jak wykonać ponowną konfigurację	3-1
3.1.2	Wprowadzenie do funkcji OSD	3-2
3.2	Podsumowanie specyfikacji	3-17
3.3	Wymiary zewnętrzne.....	3-19
3.4	Rozwiązywanie problemów (FAQ).....	3-20
3.5	Obsługiwane tryby działania.....	3-21

Uwagi

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:

- Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i
- Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. To urządzenie generuje i może emitować promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych i w razie montażu oraz użycia niezgodnego z zaleceniami może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

- Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępów między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż to, z którego zasilany jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.



Do połączenia monitora z kartą graficzną wymagane jest stosowanie kabli ekranowanych w celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC. Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Produkt zgodny z ENERGY STAR



ENERGY STAR to połączony program U.S. Environmental Protection Agency i U.S. Department of Energy, umożliwiający oszczędzanie pieniędzy i chroniący środowisko poprzez efektywne energetycznie produkty i praktyki.

Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR są zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania zasilaniem jest włączona domyślnie. Monitor i komputer są automatycznie ustawione na przechodzenie do trybu uśpienia po 10 i 30 minutach braku aktywności użytkownika. Aby wybudzić komputer, kliknij myszą lub naciśnij na klawiaturze dowolny przycisk.

Odwiedź <http://www.energystar.gov/powermanagement> w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zarządzania zasilaniem i korzyści z jego stosowania dla środowiska. Dodatkowo, odwiedź stronę internetową <http://www.energystar.gov> w celu uzyskania szczegółowych informacji o połączonym programie ENERGY STAR.



UWAGA: Program Energy Star NIE jest obsługiwany w systemie operacyjnym FreeDOS i w systemach opartych na systemie operacyjnym Linux.

Oświadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących urządzeń wywołujących zakłócenia.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.



Zgodność sprzętowa z funkcją niskiego poziomu niebieskiego światła

Monitor wykorzystuje panel o niskim poziomie niebieskiego światła i jest zgodny z TUV Rheinland (Rozwiązanie sprzętowe) po przywróceniu modelu do ustawień fabrycznych/domyślnych (Tryb ustawień wstępnych: Standardowy).

Zmniejszanie niebieskiego światła emitowanego z wyświetlacza w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa narażenia oczu na oddziaływanie niebieskiego światła.

- Ekran umieść w odległości 20 - 28 cali [50 - 70 cm] od oczu i trochę poniżej poziomu oczu.
- Świadome, wykonywane od czasu do czasu mruganie oczami, pomoże w zmniejszeniu zmęczenia oczu po dłuższym czasie przebywania przed ekranem.
- Co 2 godziny wykonuj 20 minutowe przerwy.
- Podczas przerw odwróć wzrok od ekranu i skieruj oczy na odległy obiekt na co najmniej 20 sekund.
- Podczas przerw wykonuj ćwiczenia rozciągające, aby złagodzić zmęczenie ciała lub ból.

Technologia Flicker-Free


Monitor wykorzystuje technologię Flicker-Free, która usuwa widoczne dla oka migotanie, zapewnia komfort widzenia i zapobiega zmęczeniu oczu i zmęczeniu ogólnemu.

TCO certified

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Informacje związane z bezpieczeństwem

- Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą, dostarczoną w opakowaniu dokumentację.
- Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Przed rozpoczęciem używania produktu należy sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą.
- Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do wentylacji. Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.
- Monitor należy zasilac wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
- Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi standardami.
- Nie należy przeciążać listw zasilających lub przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć. Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.
- Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych obiektów lub wlewać płynów.
- Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu zmiennego 100-240V.
- Monitor należy podłączyć za pomocą przewodu zasilającego podłączonego do gniazdka z uziemieniem.
- W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitorem należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Regulacja głośności oraz korekta innych ustawień niż pozycja centralna, może zwiększyć napięcie wyjściowe słuchawek dousznych/nagłownych, a przez to poziom ciśnienia akustycznego dźwięku.

Zgodność z WEEE

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/UE) to prawo Unii Europejskiej, którego celem jest ograniczenie wpływu sprzętu elektrycznego i elektronicznego na środowisko. Nakłada ona na producentów obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie produktami po zakończeniu ich cyklu życia, promując ich zbieranie, przetwarzanie i recykling w celu ograniczenia ilości odpadów oraz odzysku surowców.

Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odpadów komunalnych.

Symbol przekreślonego kosza na kółkach umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu (wraz z ewentualnymi bateriami) nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.

Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi, należy korzystać z systemu zbiórki umożliwiającego zwrot, recykling i odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkt ten został zaprojektowany tak, aby umożliwić ponowne wykorzystanie części oraz ułatwić recykling niektórych materiałów.

Niewłaściwa utylizacja może wiązać się z ryzykiem ze względu na obecność niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, takich jak ołów, BFR (bromowane środki zmniejszające palność) oraz inne szkodliwe składniki.

Sprawdź lokalne punkty lub usługi recyklingu sprzętu elektronicznego.
(<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>)



Dbanie i czyszczenie

- Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy stosować właściwe techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia należy chwycić za krawędzie monitora. Nie należy podnosić monitora za podstawę lub za przewód.
- Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyszczyć powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką. Uporczywe plamy można usunąć zwilżoną wodą ścierką.
- Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy używać środka czyszczącego przeznaczony do używania z monitorem. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:

- W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić lekkie zróżnicowanie jasności.
- Kilku godzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.
- Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym. Nie należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku



OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.



PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.



WAŻNE: Informacja, którą **NALEŻY** wziąć pod rozwagę w celu dokończenia zadania.



UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu zadania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania, sprawdź następujące źródła.

1. Strony sieci web ASUS

Ogólnosiwiatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane informacje o urządzeniach i oprogramowaniu firmy ASUS. Sprawdź <http://www.asus.com>

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są częścią standardowego opakowania.

Usługa odbioru zużytego sprzętu

Program recyklingu i odbioru zużytego sprzętu firmy ASUS wynika z naszego zaangażowania w zapewnienia najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy, w dostarczanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz innych elementów jak również materiałów opakowaniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach znajdują się pod adresem <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Informacje o produkcie na etykiecie energetycznej UE



PA279CDV

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora OLED ASUS®!

Najnowszy szerokoekranowy monitor OLED firmy ASUS zapewnia szerszy, jaśniejszy i bardzo wyraźny wyświetlacz, plus wiele funkcji zwiększających doznania podczas oglądania.

Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymi obrazami, jakie zapewnia monitor!

1.2 Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- ✓ Monitor OLED
- ✓ Płyta podstawy monitora
- ✓ Instrukcja szybkiego uruchomienia
- ✓ Karta gwarancyjna
- ✓ Kabel zasilający
- ✓ Kabel DisplayPort
- ✓ Kabel USB C do C
- ✓ Raport testu kalibracji kolorów




Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.



Jeśli konieczna jest wymiana przewodu zasilającego lub kabla(i) połączeniowego, należy się skontaktować z działem obsługi klienta firmy ASUS.

1.3 Wprowadzenie do monitora

1.3.1 Widok z przodu

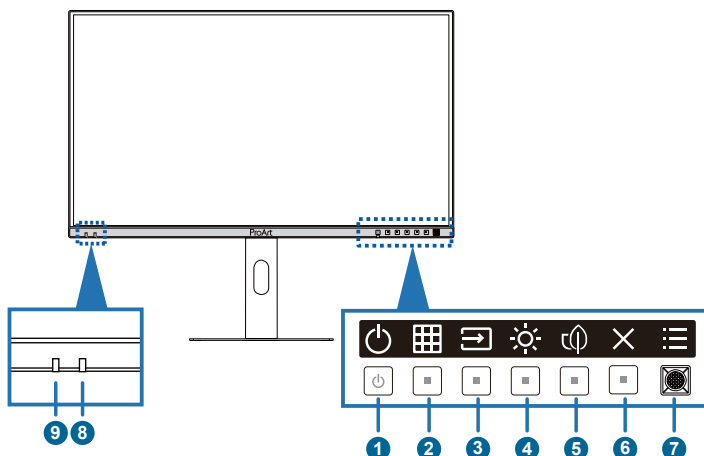

1. Przycisk zasilania/wskaźnik zasilania
 - Włączanie/wyłączanie monitora. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 0,6 sekundy spowoduje wyłączenie monitora.
 - Definicje kolorów wskaźnika zasilania zawiera tabela poniżej.

Stan	Opis
Biały	Wł.
Bursztynowy	Tryb gotowości
Wył.	Wył.


2. Przycisk QuickFit Plus:
 - Naciśnij ten przycisk w celu wyświetlenia menu OSD, gdy menu OSD jest wyłączone.
 - Wybór funkcji QuickFit Plus.
3. Przycisk wejścia:
 - Naciśnij ten przycisk w celu wyświetlenia menu OSD, gdy menu OSD jest wyłączone.
 - Naciśnij ten przycisk, aby wybrać wejście.
4. Skrót 2
 - Naciśnij ten przycisk w celu wyświetlenia menu OSD, gdy menu OSD jest wyłączone.
 - Default (Domyślne): Przycisk skrótu Brightness (Jasność)

- W celu zmiany funkcji przycisku skrótu, przejdź do menu Skrót > Skrót 2.
5.  Skrót 1
- Naciśnij ten przycisk w celu wyświetlenia menu OSD, gdy menu OSD jest wyłączone.
 - Default (Domyślne): Przycisk skrótu Oszczędzanie energii
 - W celu zmiany funkcji przycisku skrótu, przejdź do menu Skrót > Skrót 1.
6.  Przycisk Wyjście:
- Naciśnij ten przycisk w celu wyświetlenia menu OSD, gdy menu OSD jest wyłączone.
 - Wyjście z menu OSD.
7.  Przycisk Menu (5-kierunkowy):
- Naciśnij ten przycisk w celu wyświetlenia menu OSD, gdy menu OSD jest wyłączone. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby przejść do menu OSD.
 - Uruchamianie wybranego elementu OSD.
 - Zmniejszanie/zwiększanie wartości lub przesuwanie zaznaczenia w górę/w dół/w lewo/w prawo.
 - Naciśnij 5-kierunkowy przycisk w dół na ponad 5 sekund w celu przełączenia włączenia i wyłączenia funkcji Blokada klawiszy.
8. Czujnik światła: Ten czujnik służy do wykrywania zmiany światła otoczenia.
9. Czujnik zbliżeniowy
- Jeśli funkcja jest włączona, a system nie wykryje obecności obiektu w odległości 30cm-90cm w zadanym czasie, system automatycznie okresowo zmniejszy jasność.



-
- Czas przywracania wynosiłby do 2 sekund.
 - Zdolność wykrywania i odległość zależą od obiektu i środowiska.
 - Należy unikać umieszczania przedmiotów przed czujnikiem (w odległości 30 cm do 90 cm), ponieważ spowoduje to awarię funkcji czujnika (błędne rozpoznanie, że ktoś jest z przodu).
-

1.3.2 Widok z tyłu

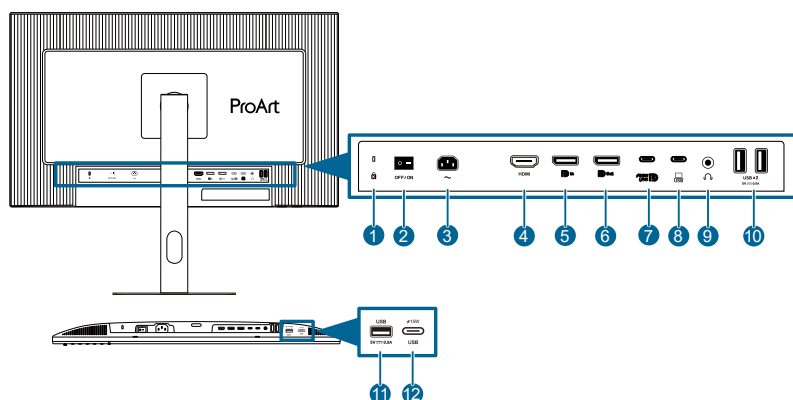

1. **Zabezpieczenie Kensington:** Ta szczelina umożliwia podłączenie linki zabezpieczającej z zamkiem.
2. **Przełącznik zasilania:** Naciśnij przełącznik, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
3. **Gniazdo wejścia prądu zmiennego:** To gniazdo służy do podłączenia przewodu zasilającego.
4. **Port HDMI:** Ten port służy do połączenia z urządzeniem zgodnym z HDMI.
5. **Wejście DisplayPort:** Ten port służy do połączenia z urządzeniem zgodnym z DisplayPort.
6. **Wyjście łańcuchowe przewodu DisplayPort:** Ten port umożliwia podłączenie wielu monitorów kompatybilnych z DisplayPort.
7. **USB 3.2 Gen 2 Type-C(KVM Przesyłanie danych 1):** Ten port służy do połączenia z kablem USB przesyłania danych. Połączenie obsługuje tryb alternatywny DP oraz zasilanie i przesyłanie danych przez USB (maksymalna rozdzielczość: 3840 × 2160 przy 120 Hz).



Ten monitor jest zgodny z Super-Speed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps). Port oferuje funkcję power delivery 96W z napięciem wyjścia 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A 15V/3A, 20V/4,8A.

8. **USB 3.2 Gen 2 Type-C(KVM Przesyłanie danych 2):** Służy do podłączania komputera za pomocą kabla USB dołączonego do wyświetlacza. Po podłączeniu tego kabla można korzystać z portów USB wyświetlacza do podłączania urządzeń podrzędnych.
9. **Gniazdo słuchawek:** Ten port jest dostępny, gdy wejście wideo zawiera treść audio.

- 10. USB 3.2 Gen 1 Type-A(Pobieranie danych):** Te porty służą do połączenia z urządzeniami USB, takimi jak klawiatura/mysz USB, napęd flash USB, itd.
- 11. USB 3.2 Gen 1 Type-A(Pobieranie danych):** Ten port służy do połączenia z urządzeniami USB, takimi jak klawiatura/mysz USB, napęd flash USB, itd.
- 12. USB 3.2 Gen 1 Type-C(Pobieranie danych):** Ten port służy do połączenia z urządzeniami USB, takimi jak klawiatura/mysz USB, napęd flash USB, itd.

1.3.3 Funkcja QuickFit Plus

Funkcja QuickFit Plus zawiera 4 rodzaje wzorów: (1) Safe Area (2) Center Marker (3) Customization (4) Ruler. W celu aktywowania wzorów, naciśnij przycisk  QuickFit Plus. Użyj przycisk  Menu (5-kierunkowy) do wyboru wymaganego wzoru. Jeśli to wymagane, przycisk można przesunąć w górę/w dół/w lewo/w prawo w celu zmiany pozycji wzoru.

Należy pamiętać, że tylko dla wzoru **Customization**, można dostosować do potrzeb jego rozmiar ramki, ale przy ograniczeniu zakresu przesunięcia w lewo/w prawo/w górę/w dół.

1. Safe Area

Wspomaga projektantów i użytkowników w organizacji zawartości i układu na stronie i osiągnięciu spójnego wyglądu i odczucia.

Dostępne opcje to:




1:1



Bezpieczeństwo akcji



Bezpieczeństwo tytułu

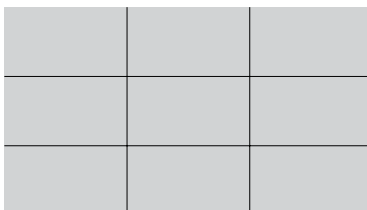


3 X 3


2. Center Marker

Wybór typu znacznika środka.


Dostępne opcje to:



Typ 1




Typ 2

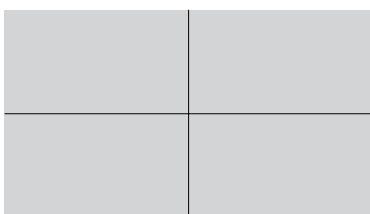

Typ 3

3. Customization

Można zdecydować o rozmiarze ramki, poprzez przesunięcie przycisku  Menu (5-kierunkowy) w górę/w dół/w lewo/w prawo. W celu przełączenia jednostek miary pomiędzy milimetrami i calami , można nacisnąć na dłużej niż 3 sekundy przycisk Menu (5-kierunkowy).

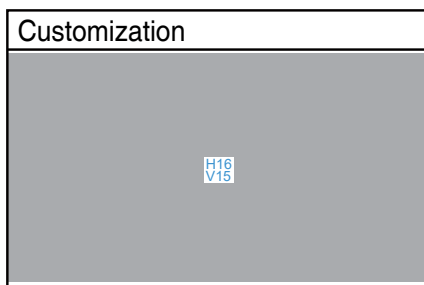

4. Ruler

Ten wzór pokazuje fizyczną linijkę na górze i po lewej stronie. W celu przełączenia jednostek miary pomiędzy metrycznymi i angielskimi,  można nacisnąć na dłużej niż 3 sekundy przycisk Menu (5-kierunkowy).




1.3.4 Inne funkcje

Połączenie łańcuchowe (dla wybranych modeli)

Monitor obsługuje połączenie łańcuchowe w portach DisplayPort i USB typu C. Połączenie łańcuchowe, umożliwia szeregowe połączenie wielu monitorów, przy czym sygnał wideo jest przesyłany ze źródła do monitora. Aby umożliwić połączenie łańcuchowe, należy się upewnić, że źródło obsługuje Multi-Stream Transport (MST).



Ta funkcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy Oszczędzanie energii jest ustawione na Poziom normalny. Po ustawieniu Oszczędzanie energii na Głęboki poziom, wszystkie podłączone monitory będą w tym samym czasie wyświetlać tę samą treść (klonowanie). Uwaga: Po podłączeniu kabla wyjścia DP, port wejścia będzie ustawiony na stałe (brak automatycznego wykrywania).

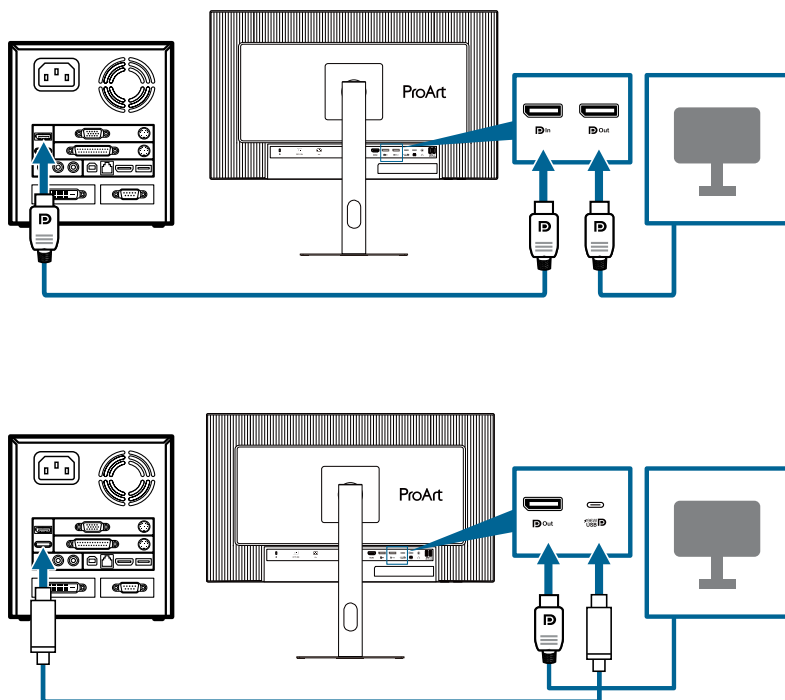


2.1 Montaż ramienia/podstawy monitora

W celu montażu podstawy monitora:

1. Przymocuj ramię do pokrywy VESA.
2. Dźwięk „tik” oznacza, że montaż został zakończony.
3. Połóż monitor przodem ekranem w dół na stole, wsuń wypustki na ramieniu do szczelin na pokrywie VESA.
4. Naciśnij zespół ramienia, aby go zatrzasknąć na jego miejscu.
5. Załóż podstawę na ramieniu, upewniając się, że wypust na ramieniu pasuje do rowka na podstawie.
6. Przymocuj podstawę do wspornika, dokręcając dołączoną śrubę.



Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.

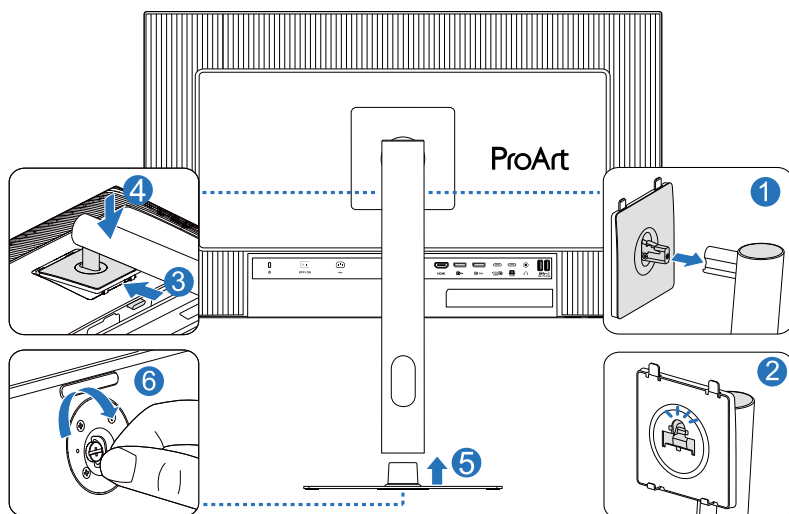


Rozmiar śruby podstawy: M6 x 16,2 mm.

2.2 Odłączanie ramienia/podstawy (do montażu ściennego VESA)

Odłączane ramię/podstawa tego monitora, jest specjalnie zaprojektowane do montażu na ścianie w standardzie VESA.

W celu odłączenia ramienia/podstawy:

1. Połóż monitor ekranem w dół na stole.
2. Naciśnij przycisk zwolnienia, a następnie odłącz ramię/podstawę od monitora.
3. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby zdjąć uchwyt VESA.

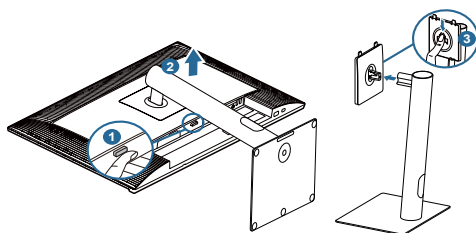


Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.




- Zestaw do montażu ściennego VESA (100 x 100 mm) należy zakupić oddzielnie.
- Należy używać wyłącznie wsporników do montażu na ścianie z certyfikatem UL/CSA/GS o minimalnej wadze/udźwigu 5,93 kg (13,08 funta) (Rozmiar śruby: M4 x 11 mm).

2.3 Regulacja monitora


- Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować monitor pod najbardziej wygodnym kątem.
- Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem podczas zmiany jego kąta nachylenia.
- Kąt nachylenia monitora można regulować w zakresie od $+23^\circ$ do -5° , $\pm 30^\circ$, monitor można też przekręcać w lewo lub w prawo o $\pm 90^\circ$. Można także regulować wysokość monitora, w zakresie ± 130 mm.




(Nachylenie)



(Obrót)



(Regulacja wysokości)




(Przekręcanie)



Podczas regulacji kąta widzenia monitor może lekko drgać, jest to normalne.

2.4 Podłączanie kabli

Podłącz kable, zgodnie z następującymi instrukcjami:

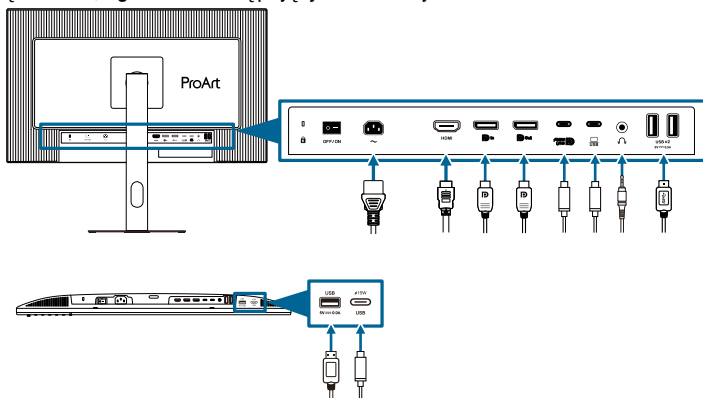

- **W celu podłączenia przewodu zasilającego:** Podłącz pewnie jeden koniec przewodu zasilającego do portu wejścia prądu zmiennego monitora, a drugi koniec do gniazda zasilania.
- **W celu podłączenia kabla HDMI/DisplayPort/USB Type-C*:**
 - a. Podłącz jeden koniec kabla HDMI/DisplayPort/USB Type-C* do gniazda HDMI/DisplayPort/USB Type-C monitora.
 - b. Podłącz drugi koniec kabla HDMI/DisplayPort/USB Type-C* do gniazda HDMI/DisplayPort/USB Type-C swojego urządzenia.



Zalecamy używanie certyfikowanego kabla USB Type-C. Jeżeli źródło sygnału obsługuje tryb DP Alt, przesyłać można wszystkie sygnały wideo, audio i danych.

- **W celu użycia słuchawek:** Podłącz jeden koniec z wtyczką do gniazda słuchawek monitora, gdy podawany jest sygnał HDMI/DisplayPort/USB Type-C.
- **W celu użycia portów USB 3.2 Gen 1:**
 - » Przesyłanie danych: Użyj kabel USB Type-C i podłącz koniec złącza Type-C do portu USB Type-C monitora jako przesyłanie danych, a drugi koniec do gniazda USB Type-C komputera. Lub użyj kabel USB Type-C do Type-A i podłącz złącze Type-C do portu USB Type-C monitora jako przesyłanie danych, a złącze Type-A do gniazda USB Type-A komputera. Upewnij się, że w używanym komputerze jest zainstalowany najnowszy system operacyjny Windows, macOS. Włączy to działanie portów USB monitora.
 - » Pobieranie danych: Użyj kabel USB w celu podłączenia swojego urządzenia do gniazda USB Type-A lub Type-C monitora.



Po podłączeniu tych kabli, można wybrać wymagany sygnał z pozycji **Wejście** w menu OSD.




Jeśli konieczna jest wymiana przewodu zasilającego lub kabla(i) połączeniowego, należy się skontaktować z działem obsługi klienta firmy ASUS.

2.5 Włączanie monitora


Naciśnij przycisk zasilania . Lokalizację przycisku zasilania można sprawdzić na stronie 1-2. Po włączeniu monitora wskaźnik zasilania  zacznie świecić białym światłem.

3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1 Jak wykonać ponowną konfigurację

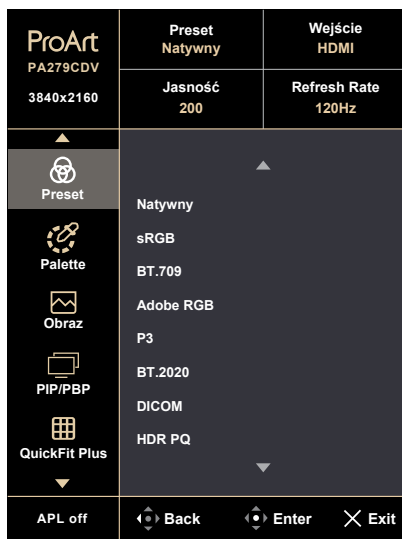

1. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyświetlić menu OSD.




2. Naciśnij przycisk Menu (5-kierunkowy) , aby przejść do głównego menu OSD.
3. Przesuń przycisk Menu (5-kierunkowy)  w górę/w dół/w lewo/w prawo w celu przechodzenia pomiędzy funkcjami. Podświetl wymaganą funkcję i naciśnij przycisk Menu (5-kierunkowy)  w celu jego uaktywnienia. Jeśli wybrana funkcja ma osiada podmenu, ponownie przesuń przycisk Menu (5-kierunkowy)  w celu przechodzenia pomiędzy funkcjami podmenu. Podświetl wymaganą funkcję podmenu i naciśnij przycisk Menu (5-kierunkowy)  lub przesuń przycisk Menu (5-kierunkowy)  w celu jej uaktywnienia.

4. Przesuń przycisk Menu (5-kierunkowy)  w górę/w dół, aby zmienić ustawienia wybranej funkcji.
5. Aby wyjść i zapisać menu OSD, naciśnij przycisk  lub przesuwaj powtarzająco w lewo przycisk Menu (5-kierunkowy) , aż do zniknięcia menu OSD. W celu dostosowania innych funkcji, powtórz czynności 1-4.

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji OSD

1. Preset

Ta funkcja ma 10 podfunkcji, które można wybrać według swoich preferencji. Każdy tryb posiada opcję Wyzeruj, która umożliwia zachowanie ustawień lub powrót do trybu ustawień wstępnych.

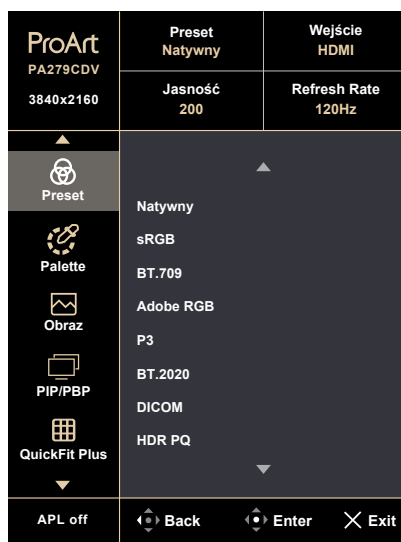

- **Natywny:** Najlepszy wybór do edycji dokumentu.



Certyfikat Energy Star® przyznano dla trybu natywnego.

- **sRGB:** Zgodny z przestrzenią barwową sRGB. Tryb sRGB, to najlepszy wybór do edycji dokumentów.
- **BT. 709:** Zgodny z przestrzenią kolorów BT. 709.
- **RGB Adobe:** Zgodny z przestrzenią barwową Adobe RGB.
- **P3:** Zgodny z przestrzenią barwową P3.
- **BT. 2020:** Zgodny z przestrzenią kolorów BT. 2020.


- **DICOM:** Zgodny ze standardem DICOM, najlepszy wybór do sprawdzania obrazów medycznych.
- **HDR PQ:** Szeroki zakres dynamiki (HDR, High Dynamic Range). Zawiera trzy tryby HDR, które można wybrać w menu ekranowym (OSD) Palette > EOTF (Gamma).
- **Tryb Użytkownik 1/Tryb Użytkownik 2:** Umożliwia regulację kolorów w menu Ustawienie zaawansowane.

Tabela poniżej przedstawia domyślne konfiguracje dla każdego trybu ProArt Preset:

Funkcja	Natywny	sRGB	BT. 709	RGB Adobe	P3	BT. 2020	DICOM	HDR PQ	Tryb Użytkownik 1/ Tryb Użytkownik 2
Temp. barwowa	6500K	Stała (6500K)	6500K	Stała (6500K)	6500K	6500K	6500K	Stała (6500K)	6500K
Jasność	200 nitów	80 nitów	100 nitów	160 nitów	48 nitów	100 nitów	200 nitów	250 nitów/400 nitów/Maks.	200 nitów
Kontrast	80	80	80	80	80	80	80	Stałe	80
Wyrazistość	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz
Nasycenie	Włącz	Wyłącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Stała	Włącz
Barwa	Włącz	Wyłącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Stała	Włącz
Paleta	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz (Tylko Wzmocnienie RGB)	Włącz (Tylko Wzmocnienie RGB)
Poziom czerni	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz
Zakres wejścia	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz
Gamma	2,2	2,2	2,4	2,2	Tylko 2,2, 2,6	2,4	Stała	PQ Optimized PQ Clip PQ Basic	Włącz
Jasność otoczenia	Włącz	Stała (Wyt.)	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Włącz	Stała (Wyt.)	Włącz
Temperatura barwowa otoczenia	Włącz	Stała (Wyt.)	Włącz	Stała	Włącz	Włącz	Włącz	Stała (Wyt.)	Włącz
Ujednolicenie jasności	Włącz (WŁ.)	Włącz (WŁ.)	Włącz (WŁ.)	Włącz (WŁ.)	Włącz (WŁ.)	Włącz (WŁ.)	Włącz (WŁ.)	Włącz (WYŁ.)	Wyłącz przyciemnienie (Wyt.)

2. Palette

W tym menu można ustawić wymagany kolor.

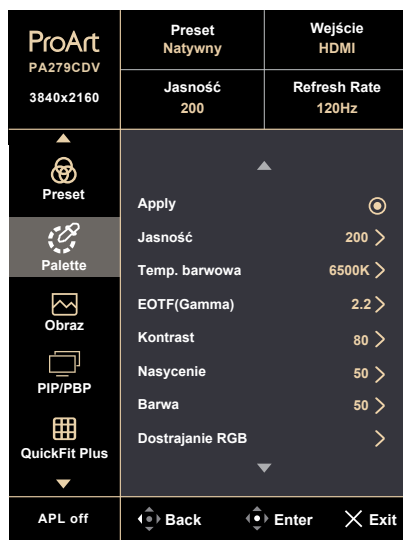

- **Apply(Zastosuj):** Potwierdź zmianę Presetu lub jakąkolwiek zmianę ustawień w tym menu Palette.
- **Jasność:** Zakres regulacji wynosi 0 do 400.
- **Temp. barwowa:** Zawiera 6 trybów, w tym 9300K, M Model, 6500K, DCI (0,314; 0,351), 5500K i 5000K. DCI (0,314; 0,351) i M Model są dostępne tylko w trybie DCI-P3. Gdy wybrany jest tryb ustawień wstępnych P3, dostępne są tylko opcje 6500K (domyślna), DCI oraz M Model.
- **EOTF(Gamma):** Pozwala ustawić wartość gamma na 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 lub 2,6. Po włączeniu HDR dostępne są tryby **Optymalizowane PQ**, **Klip PQ** i **Podstawowe PQ**.
 - * **Optymalizowane PQ:** Zapewnia zoptymalizowaną wydajność HDR tego wyświetlacza z taką samą dokładnością jak w przypadku ST2084 pod względem możliwości luminancji wyświetlacza.
 - * **Klip PQ:** Zachowuje krzywą PQ aż do wyświetlenia maksymalnej luminancji z odpowiednią dokładnością. Wartość kodu ST2084 wyższa niż maksymalna luminancja wyświetlacza będzie mapowana na maksymalną luminancję.
 - * **Podstawowe PQ:** Reprezentuje wydajność HDR wyświetlacza zgodnych z ogólnym standardem HDR.

- **Kontrast:** Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Nasycenie:** Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Barwa:** Przełączanie kolorów obrazu pomiędzy zielenią i purpurą.
- **Dostrajanie RGB:**
 - * **Wzmocnienie:** Zakres regulacji wynosi 0 do 400.
 - * **Offset:** Zakres regulacji wynosi 0 do 400.
- **Poziom czerni:** Aby dopasować zainicjowany 1. poziom sygnału najciemniejszego poziomu szarości.
 - * **Sygnał:** Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Zerowanie kolorów:** Wyzeruj bieżące ustawienie koloru do konfiguracji domyślnej.

3. Obraz

W tym menu można wykonać ustawienia powiązane z obrazem.



- **Wyrazistość:** Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Kontrola proporcji:** Ustawianie współczynnika proporcji na **Pełny**, **Dot to Dot** lub **Proporcje 1:1**.



W celu uaktywnienia tej funkcji, należy wykonać następujące czynności: wyłączyć **MediaSync** i **PIP/PBP**.

- **Zakres wprowadzania:** Do mapowania zakresu sygnału z całym prezentowanym zakresem wyświetlania od czerni do bieli.
- **Filtr światła nieb.:** Regulacja siły filtra światła niebieskiego.



Aby aktywować tę funkcję, wykonaj następujące czynności: przełącz na preset „Natywny” i wyłącz opcję „Włącz HDR” na urządzeniu.



Aby ograniczyć zmęczenie oczu, należy stosować się do poniższych zaleceń:


- Podczas wielogodzinnej pracy przed monitorem użytkownicy powinni robić przerwy. Zalecane jest robienie krótkich przerw (co najmniej 5 min) po około godzinie ciągłej pracy przed komputerem. Krótkie, ale częste przerwy są bardziej skuteczne niż jedna długa przerwa.
 - W celu zminimalizowania zmęczenia i suchości oczu należy od czasu do czasu pozwolić oczom odpocząć, skupiając wzrok na obiektach znajdujących się daleko.
 - Ćwiczenia oczu mogą pomóc w zmniejszeniu zmęczenia oczu. Ćwiczenia te należy często powtarzać. Jeśli zmęczenie oczu będzie się utrzymywać, należy skonsultować się z lekarzem. Ćwiczenia oczu:
(1) Kilukrotne przesuwanie wzroku w górę i w dół (2) Powolne obracanie oczami (3) Przesuwanie wzroku po przekątnej.
 - Wysokiej energii światło niebieskie, może być przyczyną zmęczenia oczu i zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Filtr światła niebieskiego redukuje o 70% (maks.) szkodliwe światło niebieskie, umożliwiając uniknięcie syndromu widzenia komputerowego (CVS).
-

4. PIP/PBP

Menu PIP/PBP, umożliwia otwarcie innego pomocniczego okna, połączonego z innym źródłem wideo (gdy częstotliwość źródła wejścia wynosi poniżej 60Hz), oprócz głównego okna z oryginalnego źródła wideo.



W celu uaktywnienia tej funkcji, należy wykonać następujące czynności: wyłączyć **MediaSync/Ujednolicenie jasności** i wyłączyć HDR w urządzeniu.

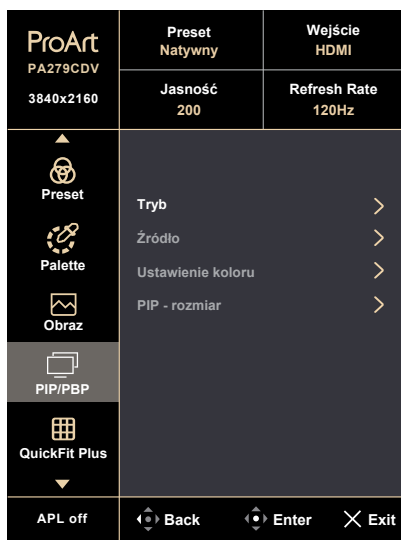

- **Tryb:** Wybór funkcji **PIP** lub **PBP** albo jej wyłączenie.



Aby przeskalować oba wyświetlacze do pełnego ekranu w trybie PBP, ustaw rozdzielczość dla obu na 1920 x 2160 w ustawieniach wyświetlania systemu operacyjnego. (Oraz upewnij się, że opcja skalowania to "Zachowaj skalowanie wyświetlania", jeśli używana jest karta graficzna Intel).


- **Źródło:** Wybór źródła wejścia wideo spośród **HDMI**, **DisplayPort** i **USB Type-C**.
- **Ustawienie koloru:** Wybór koloru Preset dla okna głównego i pomocniczego.
- **PIP - rozmiar:** Regulacja rozmiaru PIP na **Mały**, **Średni** lub **Duży**. (Dostępne wyłącznie dla trybu PIP).

5. QuickFit Plus

W tej funkcji, można używać różne rodzaje wzorów dopasowania.




Aby aktywować tę funkcję, wykonaj następujące czynności: wyłącz PIP/PBP na urządzeniu i przywróć ekran do normalnej pozycji (nie obracaj).

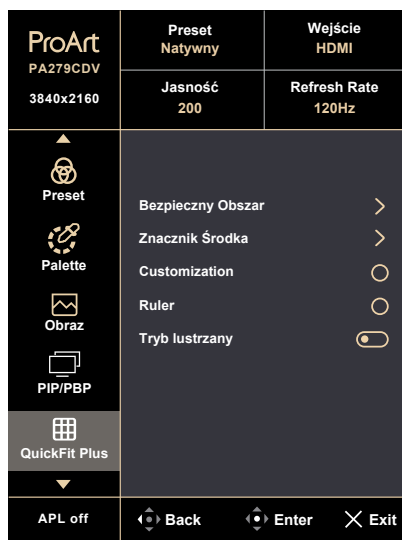

- **Bezpieczny Obszar:** Wspomaga projektantów i użytkowników w organizacji zawartości i układu na stronie i osiągnięciu spójnego wyglądu i odczucia. Dostępne opcje to: **1:1**, **Bezpiecz. Akcji**, **Bezpiecz. Tytułu**, **3 x 3**.
- **Znacznik Środka:** Dopasowanie **Typ 1**, **Typ 2**, **Typ 3**.
- **Customization:** Można zdecydować o rozmiarze ramki, poprzez przesunięcie przycisku Menu (5-kierunkowy)  w górę/w dół/w lewo/w prawo. W celu przełączenia jednostek miary pomiędzy milimetrami i calami, można nacisnąć na dłużej niż 3 sekundy przycisk Menu (5-kierunkowy) .
- **Ruler:** Ten wzór pokazuje fizyczną linijkę na górze i po lewej stronie. W celu przełączenia jednostek miary pomiędzy metrycznymi i angielskimi, można nacisnąć na dłużej niż 3 sekundy przycisk Menu (5-kierunkowy) .
- **Tryb lustrzany:** Przerzucenie obrazu w poziomie.

6. Wejście

W tej funkcji, można wybrać wymagane źródło wejścia:

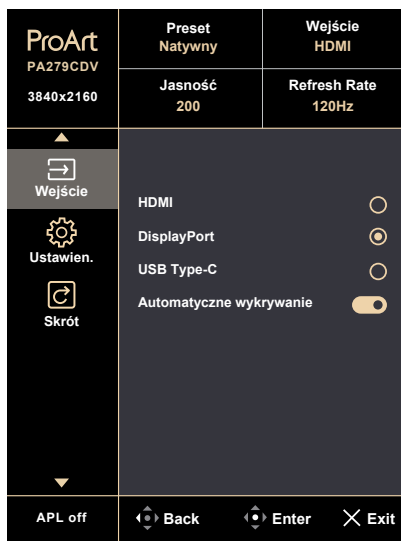


- **Automatyczne wykrywanie:** Automatyczne wykrywanie innych, aktywnych sygnałów, gdy jest nieaktywny bieżący sygnał wejścia.



W celu uaktywnienia tej funkcji, należy wykonać następujące czynności: Ustaw Ustawienia/Oszczędzanie energii na normalny poziom.

7. Ustawienia

Umożliwia dostosowanie ustawień systemu.

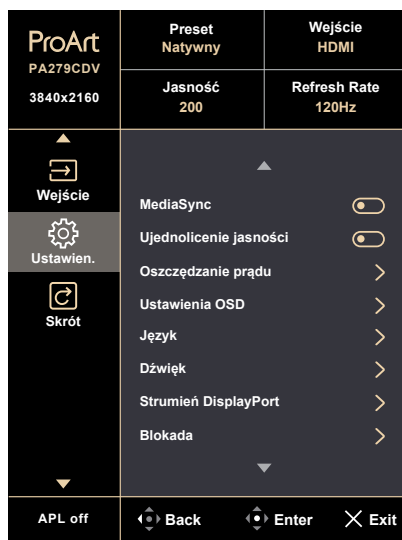

- **MediaSync:** Włączenie obsługi VESA MediaSync.

* W celu uzyskania minimalnych wymagań dotyczących systemu PC i sterownika dla obsługiwanych GPU, należy się skontaktować z producentem GPU.



W celu uaktywnienia tej funkcji, należy wykonać następujące czynności: wyłącz PIP/PBP.

- **Ujednolicenie jasności:** Wyświetlacz OLED dostosuje maksymalną jasność w zależności od rozmiaru wzoru bielei. Włączenie funkcji Ujednolicenie jasności pozwala utrzymać stałą jasność obrazu niezależnie od wpływu algorytmu APL matrycy OLED.
 - * Aby monitorować zachowanie APL, status APL zostanie wyświetlony w lewym dolnym rogu OSD. Pokaże maksymalną dopuszczalną jasność (w nitach), gdy rozmiar wzoru białego (lub jasnego) zmieni się w trybie HDR lub gdy jednolita jasność jest wyłączona. Gdy Jednolita jasność jest włączona, pojawi się komunikat „APL wył.”.



Domyślne ustawienie Ujednolicenie jasności to WŁ. dla sygnałów SDR oraz WYŁ. dla sygnałów HDR; wartości te można regulować w dowolnym momencie.

- **Oszczędzanie prądu:** Określa ustawienie trybu oszczędzania energii.
 - * **Poziom normalny:** Umożliwia złączom USB downstream / USB Type-C ładowanie urządzeń zewnętrznych, gdy monitor przechodzi w tryb oszczędzania energii.
 - * **Głęboki poziom :** Po podłączeniu do komputera złącze upstream umożliwia ładowanie urządzeń przez złącza USB downstream. Automatyczne wykrywanie zostanie wyłączone, gdy monitor przejdzie w tryb oszczędzania energii.
- **Ustawienia OSD:**
 - * Regulacja **Czas zakończenia** w zakresie od 10 do 120 sekund.
 - * Włączenie lub wyłączenie funkcji **DDC/CI**
 - * Dopasowanie tła OSD z nieprzezroczystego na **Przezroczyste**.
 - * Włączanie lub wyłączanie funkcji **Autom. obrót**.



W celu uaktywnienia funkcji Autom. obrót, należy wykonać następujące czynności: wyłącz PIP/PBP.

- **Język:** Do wyboru są 23 języki, w tym angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski, rosyjski, czeski, chorwacki, polski, rumuński, węgierski, turecki, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański, tajski, indonezyjski, perski, ukraiński, wietnamski.
- **Dźwięk:**
 - * Regulacja **Głośność** w zakresie od 0 do 100.
 - * Włączenie **Wyciszenie** lub wyłączenie wyciszenia wyjścia audio.
 - * Wybór wejścia audio ze **Źródeł** PIP/PBP.



Aby włączyć funkcję „Źródło”, wykonaj następujące czynności: wyłącz funkcję PIP/PBP.

- **Strumień DisplayPort:** Zgodność z kartą graficzną. Wybierz **DisplayPort 1.2** lub **DisplayPort 1.4** lub **DisplayPort 1.4 + USB3.2**, zgodnie z wersją DP karty graficznej.
- **Blokada:**
 - * **Przycisk:** Służy do wyłączenia wszystkich klawiszy funkcji. Naciśnij w dół 5-kierunkowy przycisk na ponad 5 sekund, aby anulować funkcję blokady klawiszy.

- * **Ustawienie preset:** Zablokowanie wszystkich ustawień i wyłączenie (wyszarzenie) funkcji „Paleta ProArt”.
- **Wskaźnik zasilania:** Włączanie/wyłączanie wskaźnika LED zasilania.
- **Light Sync:** Reguluje jasność podświetlenia oraz temperaturę barwową zgodnie z warunkami oświetlenia otoczenia. Aby włączyć Jasność w opcji Synchronizacja światła, w opcji Wygaszacz ekranu ustaw funkcje Czujnik zbliżeniowy, Ochrona panelu i Ochrona obrazu na wyłączone.
 - * **Jasność:** Dynamiczne dostosowanie luminancji podświetlenia do światła otoczenia.
 - * **Temp. barwowa:** Dynamiczne dostosowanie temperatury barwowej do światła otoczenia.
- **Wygaszacz ekranu:** Konfiguruje ustawienia związane z wygaszaczem ekranu. Funkcja ta pozwala poprawić jakość obrazu i zapobiec utrwalaniu się obrazu, gdy ekran pozostaje włączony przez dłuższy czas.
 - * **Czujnik zbliżeniowy:** Jeżeli ta funkcja jest włączona, a system nie wykryje obiektu w odległości 30–90 cm przez wstępnie skonfigurowany czas, będzie automatycznie okresowo zmniejszać jasność.



-
- Czas odzyskiwania nie przekracza dwóch sekund.
 - Zdolność i odległość wykrywania są zależne od obiektu i otoczenia.
 - Należy unikać umieszczania obiektów przed czujnikiem (w odległości 30–90 cm), ponieważ powoduje to nieprawidłowe funkcjonowanie czujnika (błędne zgłaszanie wykrycia osoby).
-

- * **Ochrona panelu:** Funkcja ta integruje kilka opatentowanych, inteligentnych mechanizmów ochronnych w celu wydłużenia żywotności panelu. Zastosowane rozwiązania to: **Ochrona z czujnikiem, Przesunięcie Pikseli, Wygaszacz Ekranu, ISP oraz Automatyczne wygaszanie.** Można dostosować poziom ochrony za pomocą suwaka. W wyniku działania funkcji mogą wystąpić następujące normalne zachowania.
 1. Jasność ekranu automatycznie zmniejszy się, gdy obraz na ekranie pozostaje statyczny.
 2. Po osiągnięciu określonego czasu, funkcja Off Sensing aktywuje się w trybie gotowości lub po wyłączeniu zasilania monitora (DC wyt.). Pomaga to skorygować wszelkie problemy z obrazem, które mogą wystąpić po dłuższym użytkowaniu monitora. Proces zajmuje około 6 minut.
 3. Gdy monitor uruchomi funkcję Off Sensing, możesz to przerwać, naciskając dowolny przycisk na monitorze lub włączając ekran.



Ustawienie łącznego czasu dla funkcji Automatycznego wygaszania:

WYŁ.: 24 godzin.


Poziom 1: 12 godzin(domyślnie).

Poziom 2: 6 godziny.

ProArt PA279CDV 3840x2160	Preset Natywny	Wejście HDMI
	Jasność 200	Refresh Rate 120Hz
▲ Wejście	Ustawien. > Wygaszacz ekranu > Ochrona panelu	
⚙️ Ustawien.	Czujnik zbliżeniowy >	
↺ Skrót	Ochrona panelu >	
▼	Ochrona z czujnikiem	
	Przesunięcie Pikseli	
	Wygaszacz Ekranu	
	ISP	
	Automatyczne wygaszanie	
	Ochrona obrazu >	
APL off	⬅️ Back	⬇️ Enter
	⬅️	⬇️ Exit



- * **Ochrona obrazu:** Funkcja ta integruje kilka opatentowanych, inteligentnych mechanizmów ochronnych w celu wydłużenia żywotności panelu. Chroni panel przed możliwymi zakłóceniami jakości obrazu spowodowanymi wyświetlaniem treści zawierających **wiele logo, uśrednioną luminancję przy krawędziach** oraz **pasek zadań**. Poziom działania funkcji można dostosować za pomocą suwaka.

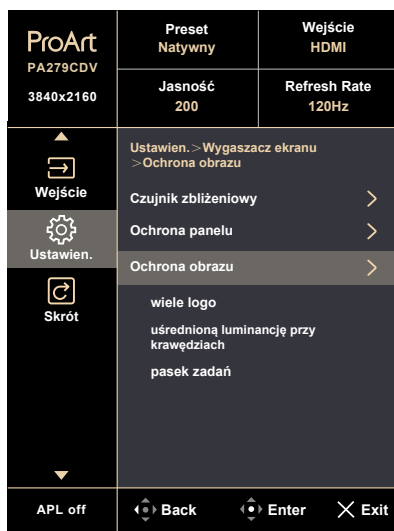


- **KVM:** Umożliwia użytkownikom przypisanie odpowiednich portów USB przesyłania danych do ich połączeń HDMI/ DisplayPort. Jest to wykonywane według poniższych zasad.
 - * Przesyłanie danych 1: Port USB Type-C z DP Alt Mode.
 - * Przesyłanie danych 2: Port USB Type-C (Tylko dostarczanie danych).
 - * Przesyłanie danych 1/Automatyczne ma po podłączeniu priorytet po Resetuj wszystkie.
 - * Pierwszeństwo ma 1. podłączony port przesyłania danych. Oznacza to tylko, że po podłączeniu portu przesyłania danych, KVM przełącza na niego, niezależnie od ustawień OSD.
 - * Jeśli podłączone są oba porty, po włączeniu zasilania wybiera ostatnią efektywną opcję.
 - * Przełącza KVM po ręcznym lub automatycznym przełączeniu portu, jeśli wybrana została pasująca opcja.

- * Przełącza KVM natychmiast po zmianie jakiegokolwiek opcji w menu OSD tylko wtedy, gdy podłączony jest odpowiedni port przesyłania danych.
- **ASUS Power Sync:** Podłącza sterowanie włączaniem zasilania i wyłączaniem monitora oraz podłączonym do niego mini PC NUC, przez gniazdo HDMI.
 - * Włącza lub wyłącza monitor przyciskiem zasilania na przedniej ramce, a także włącza lub wyłącza podłączony do niego NUC.
 - * Włącza lub wyłącza podłączony NUC, a także włącza lub wyłącza monitor.
- **Power Delivery:** Włącz lub wyłącz funkcję Power Delivery.
- **Informacje:** Wyświetlanie informacji o monitorze.
- **Wyzeruj wszystko:** "Tak" umożliwi przywrócenie ustawień domyślnych.
- **ProArt Support:** W przypadku pytań prosimy o kontakt z ASUS za pomocą tego kodu QR.

8. Skrót

Definiuje funkcje dla przycisków Skrót 1 i 2.

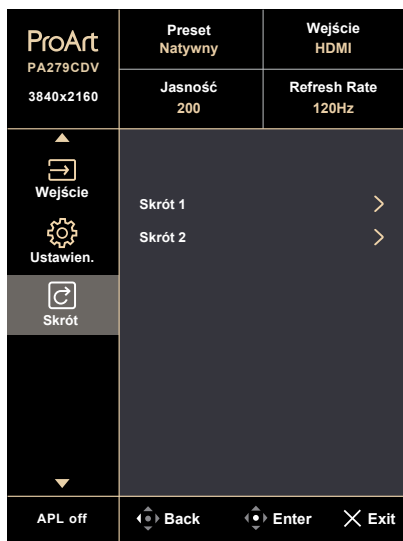

- **Skrót 1/Skrót 2:** Definiuje funkcję dla przycisków Skrót 1 i 2.



Po wybraniu lub uaktywnieniu określonej funkcji, przycisk skrótu może nie być obsługiwany. Dostępne wybory funkcji dla skrótu: Filtr światła nieb., Jasność, Preset, HDR PQ, PIP/PBP, Temp. barwowa, Głośność, Oszczędzanie energii, Tryb Użytkownik 1, Tryb Użytkownik 2.

3.2 Podsumowanie specyfikacji

Typ panela	OLED LCD
Rozmiar panela	Szerokoekranowy 26,5" (16:9, 68,60 cm)
Maks. rozdzielczość	3840 x 2160
Podziałka pikseli	0,153 mm x 0,153 mm
Jasność (typowy)	250 cd/m ² (SDR), 450 cd/m ² (HDR)
Współczynnik kontrastu (typowy)	15,000,000:1
Kąt widzenia (H/V) CR>10	178°/178°
Kolory wyświetlacza	1,07 mld (10 bitowe)
Czas odpowiedzi	0,1 ms (GTG)
Wybór ProArt Preset	10 wstępnie ustawionych trybów koloru
Wybór temperatury barwowej	6 temperatur barwowych
Wejście analogowe	Nie
Wejście cyfrowe	DisplayPort v1.4, HDMI 2.1, USB Type-C
Wyjście cyfrowe	DisplayPort
Gniazdo słuchawek	Tak
Wejście audio	Nie
Głośnik (Wbudowany)	2 W x 2 (4 omy)
Port USB 3.2 Gen 1	1 USB 3.2 Gen 2 upstream Type-C (do użytku z KVM) 1 USB 3.2 Gen 1 downstream Type-C 3 USB 3.2 Gen 1 downstream Type-A
Kolor	Czarny
Dioda LED zasilania	Biała (Wł.)/Bursztynowa (Gotowość)
Nachylenie	+23° ~ -5°
Przekręcanie	+90° ~ -90°
Obrót	+30° ~ -30°
Regulacja wysokości	130 mm
Blokada Kensington	Tak
Napięcie wejścia prądu zmiennego	Prąd zmienny: 100~240V
Zużycie energii	Zasilanie włączone: 26,54 W** (typ.), tryb gotowości: ≤0,5 W, DC zasilanie wyłączone: ≤0,3 W, AC wyłączone: 0 W
Temperatura (Działanie)	0°C~40°C
Temperatura (Brak działania)	-20°C~+60°C


Wymiary (S x W x G) bez wspornika	612,1 mm x 360,9 mm x 39,8 mm
Wymiary (S x W x G) ze wspornikiem	612,1 mm x 525,8 mm x 202,1 mm (Największe) 612,1 mm x 395,8 mm x 202,1 mm (Najmniejsze) 691 mm x 427 mm x 140 mm (Opakowanie)
Waga (Przybliżona)	5,6 kg (Netto); 3,6 kg (Netto, bez podstawy); 8,4 kg (Brutto)
Obsługa wielu języków	23 języki (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski, rosyjski, czeski, chorwacki, polski, rumuński, węgierski, turecki, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański, tajski, indonezyjski, perski, ukraiński, wietnamski)
Akcesoria	Instrukcja szybkiego uruchomienia, karta gwarancyjna, przewód zasilający, kabel DisplayPort (opcjonalny), kabel USB C do C (opcjonalny), raport testu kalibracji kolorów
Zgodność ze standardami	cTUVus, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, FCC, WEEE, EU Energy, ISO 9241-307, PSE, PSB, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, VCCI, PC recycle, J-MOSS, KC, KCC, KMEPS, Energy Star®, TCO10.0, RoHs, CEC, Windows 10/11 WHQL, Mac Compliance, TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, VESA MediaSync, Calman Verified, VESA DisplayHDR True Black 400

***Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.**

****Zużycie energii w trybie włączenia, zgodnie z definicją w Energy Star wersja 8.0.**

3.3 Wymiary zewnętrzne

ASUS PA279CDV Outline Dimension
*Unit: mm(inch)

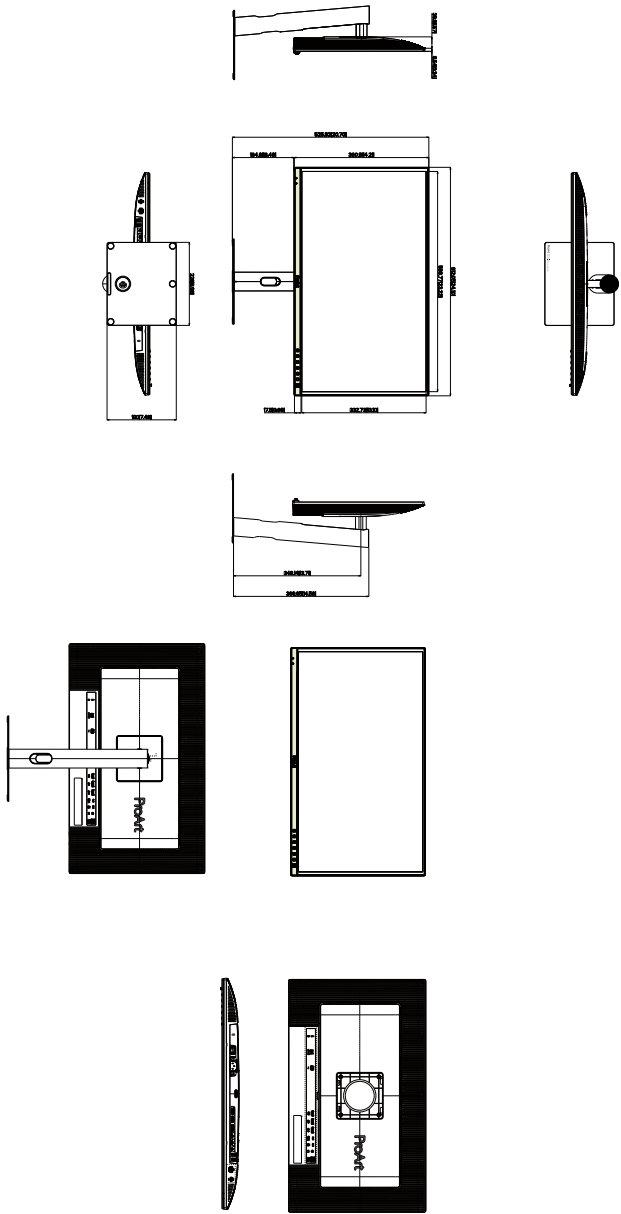

3.4 Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem	Możliwe rozwiązanie
WŁĄCZONA dioda LED zasilania	- Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor znajduje się w trybie ON (WŁĄCZENIE). - Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i do gniazda zasilania. - Sprawdź, czy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji ON (WŁĄCZENIE).
Pomarańczowe światło diody LED zasilania i brak obrazu na ekranie	- Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie WŁĄCZENIE. - Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. - Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza. - Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.
Obraz na ekranie jest za jasny lub za ciemny	Wyreguluj ustawienia Kontrast i Jasność przez menu OSD.
Obraz na ekranie drży lub na obrazie wyświetlane są falujące wzory	- Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. - Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.
Defekty kolorów na obrazie ekranowym (biały nie wygląda jak biały)	- Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest wygięty żaden styk złącza. - Wykonaj funkcję All Reset (Wyzeruj wszystko) przez OSD. - Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz opcję Temp. barwowa w menu OSD.
Brak dźwięku lub słaby dźwięk	- Upewnij się, że kabel HDMI/DisplayPort/USB Type C, jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera. - Wyreguluj ustawienia głośności monitora i urządzenia HDMI/DisplayPort/USB Type C. - Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany i aktywny sterownik karty dźwiękowej komputera.

3.5 Obsługiwane tryby działania

Preset	Częstotliwość rozdzielczości	Częstotliwość pozioma (KHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Piksele (MHz)	Pełny ekran	PIP	PBP
1	640 x 480	31,469(N)	59,94(N)	25,175	V	V	V
2	640 x 480	37,5(N)	75(N)	31,5	V	V	V
3	800 x 600	37,879(P)	60,317(P)	40	V	V	V
4	800 x 600	46,875(P)	75(P)	49,5	V	V	V
5	1024 x 768	48,363(N)	60,004(N)	65	V	V	V
6	1024 x 768	60,023(P)	75,029(P)	78,75	V	V	V
7	1280 x 960	60(P)	60(P)	108	V	V	V
8	1280 x 1024	63,981(P)	60,02(P)	108	V	V	V
9	1280 x 720	45(P)	60(P)	74,25	V	V	V
10	1600 x 1200	75(P)	60(P)	162	V	V	V
11	1920 x 1080	67,5(P)	60(P)	148,5	V	V	V
12	3840 x 2160	133,313(P)	60(N)	533,25	V	V	
13	2560 x 1440	182,996(P)	120(N)	497,75	V	V	
14	2560 x 1440	88,787(P)	60(N)	241,5	V	V	V
15	3840 x 2160	274,438(P)	120(N)	1097,75	V	V	
16	3840 x 2160	133,125(P)	60(N)	532,5	V	V	
17	3840 x 2160	65,625(P)	30(N)	262,5	V	V	
18	3840 x 2160	52,375(P)	24(N)	209,5	V	V	
19	1920 x 2160	133,293(P)	60(N)	277,25			V
20	3840 x 2160	274,433(P)	120(N)	1097,73	V		
21	2560 x 1440	88,787(P)	60(N)	241,5	V		

"P" / "N" oznacza "Dodatnią" / "Ujemną" biegunowość przychodzącego sygnału H-sync/V-sync (taktowanie wejścia).

Uwagi:

* Obsługiwane przy włączonym HDR + VRR na HDMI, nieobsługiwane ustawienia wstępne 14/15.

* Ustawienia wstępne 20/21 są obsługiwane tylko wtedy, gdy na HDMI włączono HDR+VRR.

Gdy monitor działa w trybie wideo (tj. nie wyświetla danych), oprócz standardowej rozdzielczości wideo powinny być obsługiwane następujące tryby wysokiej rozdzielczości.

Rozdzielczość	Częstotliwość pionowa (Hz)
3840 x 2160p	120Hz
	100Hz
	60Hz
	50Hz
	30Hz
	25Hz
	24Hz
1920 x 1080p	120Hz
	100Hz
	60Hz
	50Hz
	30Hz
	25Hz
	24Hz
1280 x 720p	60Hz
	50Hz
720 x 576p	50Hz
720 x 480p	59,94Hz
640 x 480p	59,94Hz
1920 x 1080i	60Hz
	50Hz
1440 x 480i	59,94Hz
1440 x 576i	50Hz

ASUS