


ANTENA SIATKOWA

Montaż / Installation

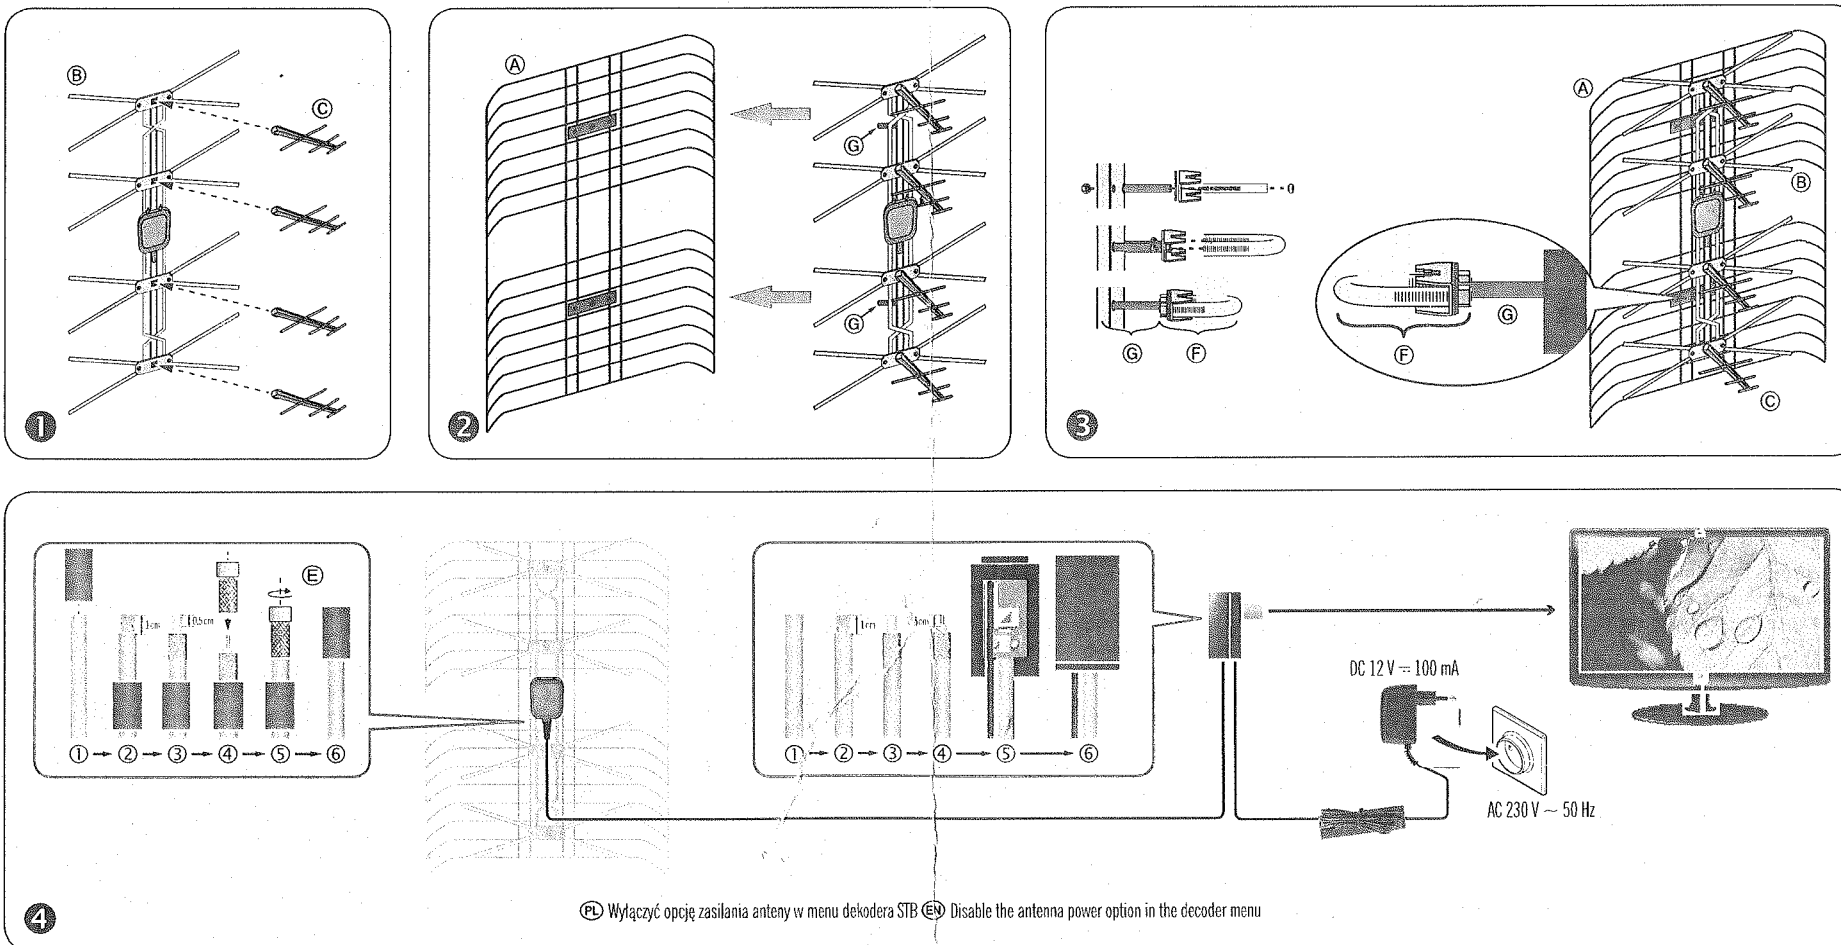


PL Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. należy przestrzegać przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. EN Please refer to the local collection and segregation rules for electrical and electronic equipment. Observe the regulations and do not dispose electrical and electronic equipment with consumer waste. Proper disposal of used products helps to reduce their harmful effects on the environment and human health.

TechniSat



ANTENA SIATKOWA

Zawartość opakowania / Packing includes

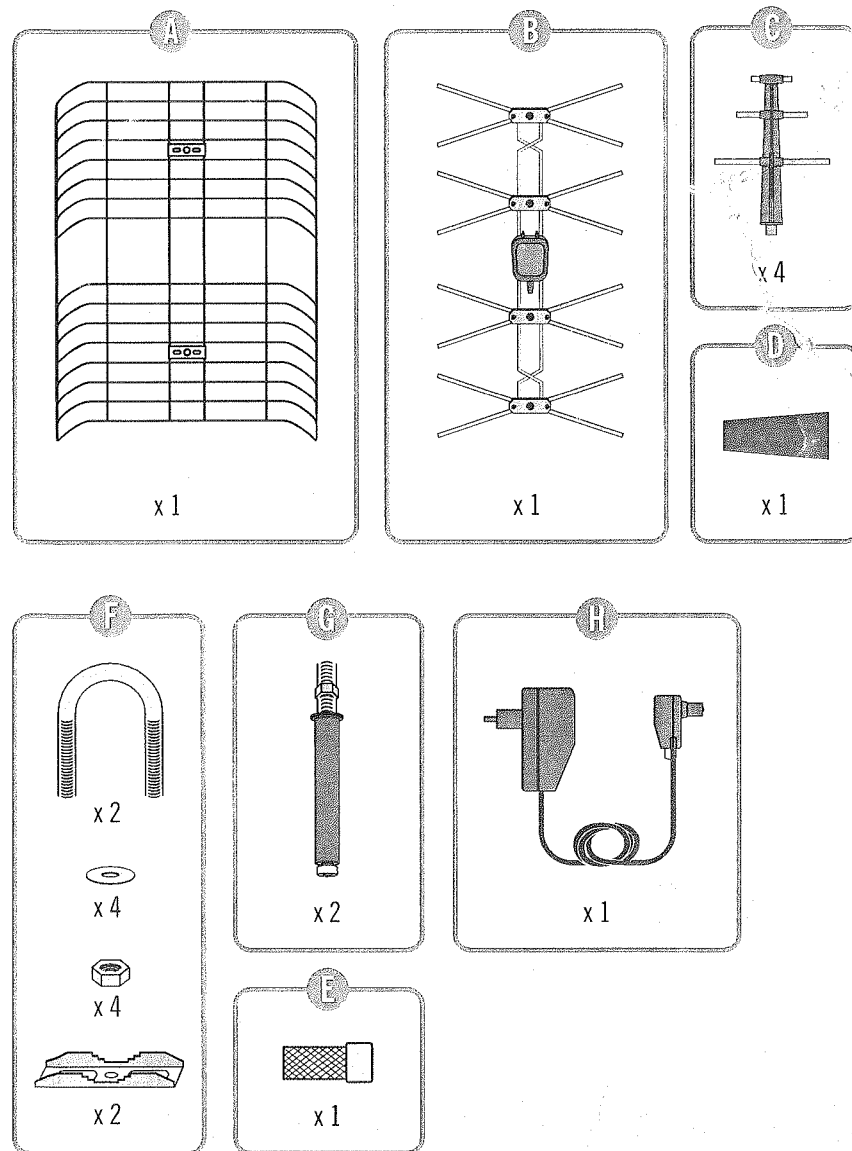

Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania ^(PL)

1. Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu i należy ją przechowywać wraz z urządzeniem.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz specyfikacją techniczną urządzenia oraz bezwzględnie jej przestrzegać.
3. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub ciała mogące powstać w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi.
5. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy sprawdzić czy urządzenie lub jakiegokolwiek jego element nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia.
6. Nie należy otwierać, rozkręcać lub modyfikować urządzenia. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
7. Urządzenie należy chronić przed: upuszczeniem • wstrząsem • działaniem substancji chemicznych • oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na urządzenie oraz jego funkcjonowanie.
8. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką szmatką. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, alkoholu, rozpuszczalników lub innych silnych detergentów.
9. Produkt nie jest zabawką. Urządzenie i opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Specyfikacja techniczna

- antena zewnętrzna siatkowa ze wzmacniaczem i zasilaczem
- odbiór sygnału z multiplexów: MUX1, MUX2, MUX3 i MUX8
- zakres częstotliwości: 40-230 MHz / 450-860 MHz
- pasmo odbioru: VHF/UHF
- kanały: 6-12 / 21-60
- wzmacniacz: do 35 dB
- impedancja wyjściowa: 75 Ω
- złącze: F
- zasilacz: DC 12 V ± 100 mA

Safety instructions ^(EN)

1. User's manual is a part of the product and it should be stored with the device.
2. Before use read the user's manual and check the technical specification of the device and strictly obey it.
3. Operating the unit contrary to the instruction manual and its purpose may cause damage to the unit, fire, electric shock or other hazards to the user.
4. The manufacturer is not liable for any damages to persons or property caused by improper use, contrary to its intended purpose, the technical specifications or the user's manual.
5. Before use check if the device or any of its components is not damaged. Do not use damaged product.
6. Do not open, disassemble or modify the device. All repairs may only be made by an authorized service center.
7. The device should be protected against: dropping and shaking • chemicals • and other factors that could affect the device and its operation.
8. The device should be cleaned with a dry and soft cloth. Do not use abrasive powders, alcohol, solvents, or other strong detergents.
9. Product is not a toy. The device and packaging must be kept out of the reach of children and animals.

Technical specification

- outdoor antenna with amplifier and power adapter
- multiplex channels reception: MUX1, MUX2, MUX3 i MUX8
- frequency range: 40-230 MHz / 450-860 MHz
- band: VHF/UHF
- channels: 6-12 / 21-60
- amplifier: to 35 dB
- output impedance: 75 Ω
- connector: F
- power adapter: DC 12 V ± 100 mA

TechniSat