
Instrukcja obsługi

Wizjer elektroniczny judasz

Model: JDS1

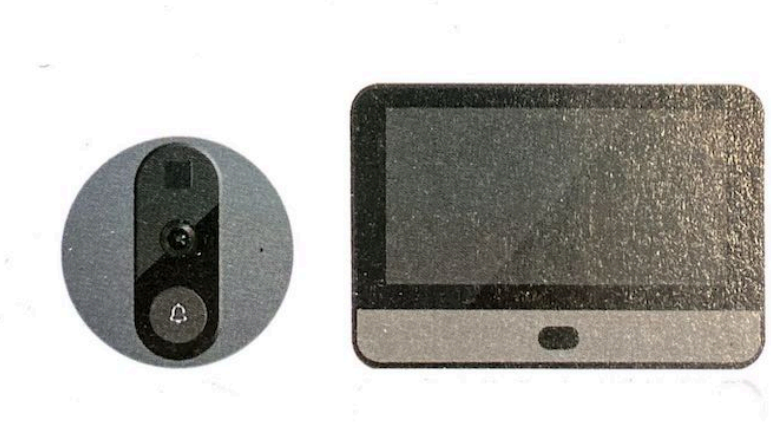

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup inteligentnego wideodzwonka **Tuya Smart Video Doorbell**.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby prawidłowo, bezpiecznie i szybko uruchomić produkt.

I. Szczegóły produktu

Kamera zewnętrzna


- **PIR Sensor** – czujnik ruchu PIR
- **Speaker** – głośnik
- **Camera** – kamera
- **Doorbell Button** – przycisk dzwonka
- **IR LED** – dioda podczerwieni (do nagrywania nocnego)
- **Microphone** – mikrofon
- **Light Sensor** – czujnik światła

Monitor wewnętrzny


- **LCD Screen** – ekran LCD
- **Home Button** – przycisk główny (funkcja resetowania i obsługi menu)
- **Speaker** – głośnik
- **On/Off Switch** – przełącznik zasilania (włącznik/wyłącznik)
- **SD Card Slot** – gniazdo karty pamięci microSD
- **USB Charging Port** – port ładowania USB
- **Hanging Board** – płyta montażowa


II. Schemat instalacji

1. **Doorbell Camera (Kamera dzwonka)** – montowana w miejscu wizjera w drzwiach.

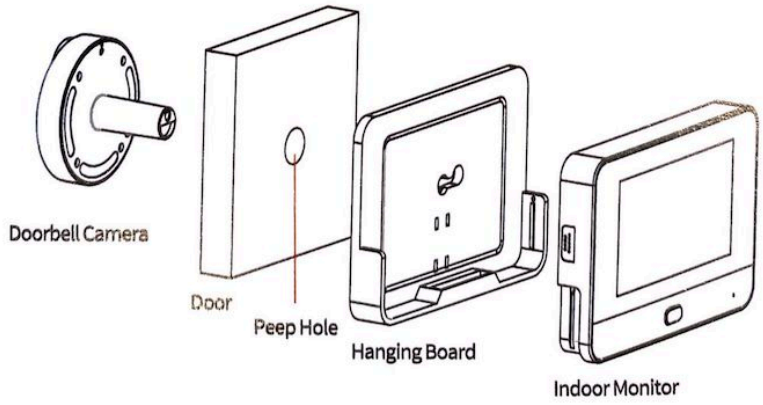


2. **Door (Drzwi)** – należy przygotować otwór (ang. *peep hole*), w którym zostanie zamocowana kamera.

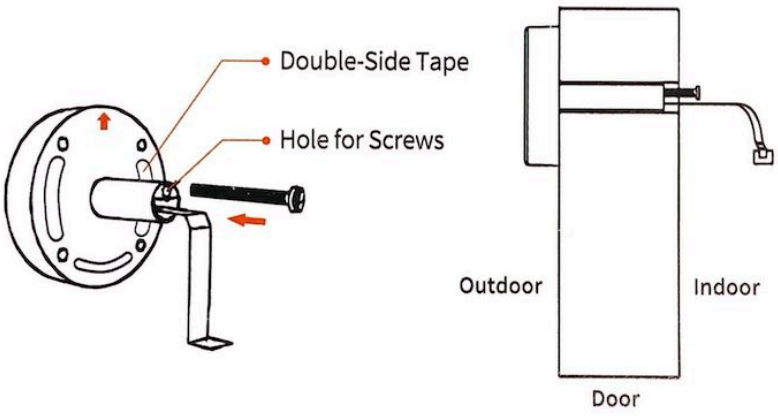


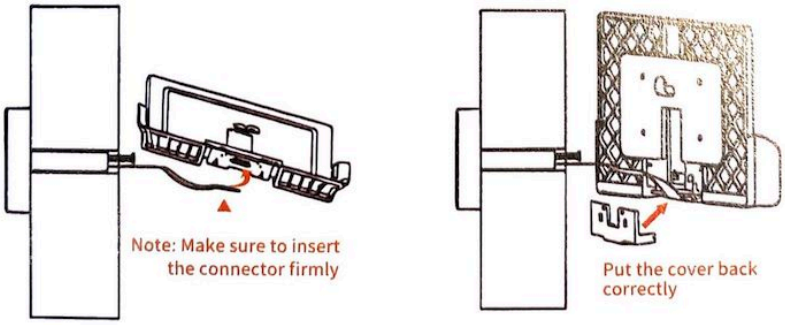

3. **Hanging Board (Płyta montażowa)** – element mocujący monitor wewnętrzny.

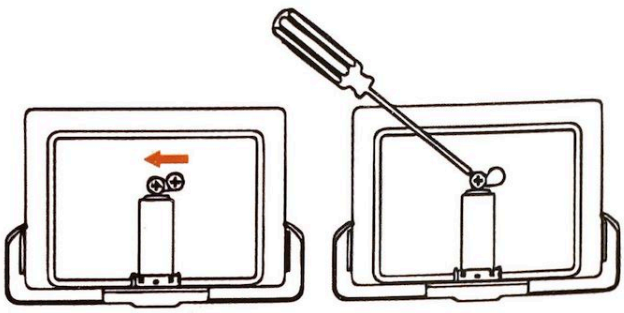


4. **Indoor Monitor (Monitor wewnętrzny)** – wyświetlacz montowany wewnątrz środku domu, na zawieszonej płycie montażowej.

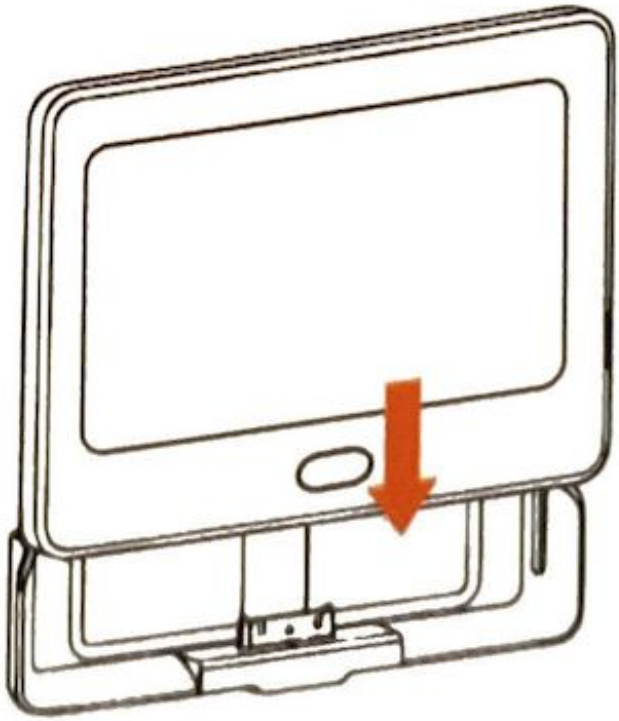

Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne i sprawne.

IV. Zawartość opakowania

W zestawie znajdują się:
- **Monitor wewnętrzny** ×1
- **Kamera zewnętrzna (dzwonek)** ×1
- **Płyta montażowa (Hanging Board)** ×1
- **Zestaw śrub (Screw Pack)** ×1
- **Kabel USB (Data Cable)** ×1

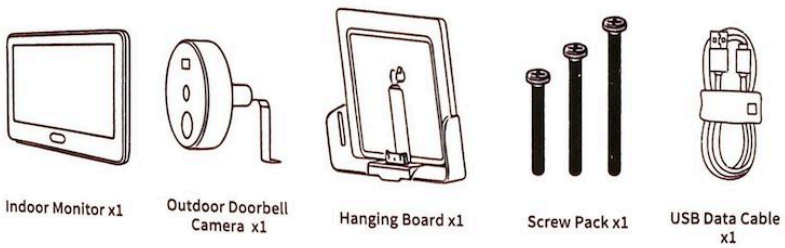

V. Warunki instalacji

Średnica wizjera	Zakres grubości drzwi	Długość śruby
14 mm – 50 mm	35 mm – 65 mm	30 mm (krótka)
	65 mm – 95 mm	60 mm (średnia)

	95 mm – 120 mm	90 mm (długa)

Uwaga: Przed instalacją zmierz grubość drzwi, aby dobrać odpowiednie śruby do montażu kamery dzwonka.

VI. Pobieranie i rejestracja aplikacji

1. Pobieranie aplikacji

- **Metoda 1:** Pobierz aplikację **Tuya Smart** ze sklepu **Google Play (Android) lub App Store (iOS)**.
- Alternatywnie: zeskanuj
- **Metoda 2:** Pobierz aplikację, skanując jeden z poniższych kodów QR umieszczony na opakowaniu lub w instrukcji. :

Tuya Smart - **Android:**

- **iOS:**


2. Rejestracja i logowanie

- Zarejestruj konto w aplikacji, postępując zgodnie z instrukcjami krok po kroku.
- **Wskazówka:** Użyj prawidłowego upewnij się, że podany adresu e-mail lub numeru telefonu, są prawidłowe, aby w razie potrzeby móc odzyskać hasło.

---

3. Dodawanie urządzenia

1. Włącz urządzenie (przełącznik **ON**).
2. Przytrzymaj przycisk **Home** przez 5–6 sekund –, aż ekran wyłączy się i wyłączy i ponownie włączy (reset urządzenia).

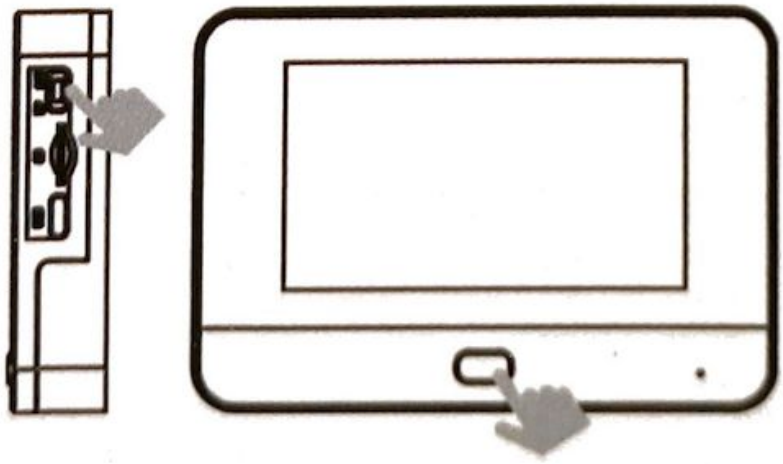

(Ilustracja przedstawia przycisk Home i przełącznik zasilania)

4. Konfiguracja urządzenia w aplikacji

1. Otwórz aplikację **Tuya Smart** → wybierz: **Dodaj urządzenie (Add Device) → Camera & Lock (Kamera i zamek) → Smart Camera (Wi-Fi)**.



2. Wybierz sieć **Wi-Fi 2.4 GHz** i wpisz hasło.
   - Wprowadź poprawne hasło (urządzenie nie obsługuje sieci **5 GHz** 5G Wi-Fi).
3. W aplikacji pojawi się kod QR do sparowania.
4. Zeskanuj kod QR kamerą wideodzwonka z odległości 15–20 cm.





- Po usłyszeniu komunikatu głosowego **„Connection successful”** (*połączenie zakończone sukcesem*) przejdź dalej.

5. Finalizacja konfiguracji

- Nadaj urządzeniu własną nazwę.
- Przejdź do kolejnego kroku.

---

5. Finalizacja konfiguracji

5. Po pomyślnym sparowaniu możesz zmienić nazwę kamery wideodzwonka.
6. Wejdź na stronę podglądu urządzenia w aplikacji, aby korzystać z dostępu do dodatkowych funkcji ustawień.

---

6. Funkcje aplikacji

Po sparowaniu urządzenia otrzymasz powiadomienia, np.:
- **Motion detected** - wykrycie ruchu - **Wykryto ruch** – kamera wideodzwonka informuje o zarejestrowanym ruchu.



Na ekranie podglądu dostępne są funkcje w aplikacji:

- **Screenshot** – wykonanie zrzutu ekranu
- **Speak** – rozmowa dwustronna
- **Record** – nagrywanie wideo
- **Playback** – odtwarzanie nagrań
- **Cloud storage** – przechowywanie dostęp do nagrań w chmurze
- **Photo album** – galeria zdjęć i nagrań zapisanych lokalnie

---

VII. Specyfikacja

Element	
Monitor wewnętrzny	4.3 cala, ekran LCD
CPU	GK7102S
Pamięć zewnętrzna	Obsługa kart Micro SD (do 64 GB)
Nagrywanie wideo	Tak Obsługiwane
Audio dwukierunkowe	Tak (Komunikacja 2-stronna w aplikacja)
Rozdzielczość kamery	1080P / 720P
Pojemność baterii	5000 mAh
Zasięg PIR	do 3 m
Alarm	Detekcja ruchu PIR
Kąt działania PIR	Do 90°
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Kąt widzenia kamery	165° (przekątna) / 130° (poziomo)

Typ ładowania	USB-C
Wymiary	**Monitor:** 135 × 92 × 22,5 mmKamera:** Ø 65 × 19 mm
Zakres temperatur	–15°C ~ 60°C
Zalecana ładowarka	DC 5V 2A ±10%

VIII. Uwagi

- Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię ładowarką **5V/2A** przez minimum **8–10 godzin**, aby aktywować pełną pojemność akumulatora.
- Wbudowana bateria (ok. **4500–5000 mAh**) wystarcza na zapewnia pracę przez około **1–2 miesiące pracy** (przy 3–5 połączeniach dziennie).
- Aplikacja wyśle powiadomi, gdy poziomie baterii będzie niski. W takim przypadku należy ją niezwłocznie naładować urządzenie.
- Urządzenie powinno znajdować się w zasięgu stabilnego sygnału Wi-Fi. Zbyt grube drzwi mogą osłabiać sygnał – zaleca się test, nawet jeśli router znajduje się blisko. Zaleca się przetestowanie siły sygnału przed montażem.
- Urządzenie posiada energooszczędny układ i obsługuje 3 tryby wybudzania:
  1. Zdalne wybudzenie przez aplikację
  2. Wybudzenie przez czujnik detekcji ruchu PIR
  3. Wybudzenie po naciśnięciu przycisku dzwonka
- Jeśli urządzenie nie jest używane, przechodzi w tryb uśpienia.
- Monitor wewnętrzny nie ma własnego mikrofonu – rozmowy odbywają się wyłącznie przez aplikację mobilną.
- Wszystkie ustawienia, nagrania i zarządzanie odbywają się poprzez aplikację mobilną.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**. Nie ma menu ekranowego na monitorze – wszystkie nagrania, ustawienia i zarządzanie odbywają się poprzez aplikację mobilną.
- Komunikacja dwukierunkowa realizowana jest między kamerą a aplikacją. **Monitor wewnętrzny nie posiada mikrofonu.**
