Instrukcja obsługi

Dzwonek bezprzewodowy

Model: P / Q / S / R 489

Dziękujemy za wybór naszych produktów.
Dla lepszego użytkowania tego produktu, prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed instalacją i stosować się do instrukcji w celu prawidłowego montażu i użytkowania. 1. Opis produktu 2. Specyfikacja produktu 3. Struktura produktu oraz schemat zestawu 4. Wymiana baterii 5. Instalacja nadajnika 6. Parowanie nadajników 7. Usuwanie wszystkich nadajników 8. Najczęściej zadawane pytania

1. Opis produktu

Produkt różni się od tradycyjnych dzwonków. Ten model jest łatwy w obsłudze, seria nadajników i odbiorników mogą być swobodnie dopasowane. Produkt jest zgodny z krajowymi przepisami, nie wytwarza szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych.

Cechy produktu

- **200m ultradalecki zasięg** kontroli / odbioru.
- **45 melodii** do wyboru.
- **4-poziomowa regulacja głośności** (z funkcją wyciszenia).

Funkcja i zastosowanie produktu

- **Domowy dzwonek**.
- Może służyć jako kontakt i opieka nad pacjentem oraz do innych specjalnych celów.
- **Funkcja wywoływania** do ogólnego użytku biznesowego, przy wejściu.


2. Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	Odbiornik	Nadajnik
Bateria używana do zasilaniaZakres napięć	bateria AAA 1,5V12V 23A	bateria 23A 12AA*4 DC 6V
Zakres temperatury pracy	-20-55°C	-20-65°C
Dystans transmisji	Otwarte 200m, przeszkody 10-80m	
Częstotliwość pracy	433MHz	
Szybkość transmisji	1 milion bitów na sekundę	
Głośność	-	0-100db
Zużycie mocy	Pobór mocy w trybie gotowości <0,3mA	
Waga	90g	28g

Wodoodporność	IP44	IP44
Wymiary	100x65x25mm	77x44x16mm

3. Struktura produktu oraz schemat zestawu

Nadajnik P / Q / S / R

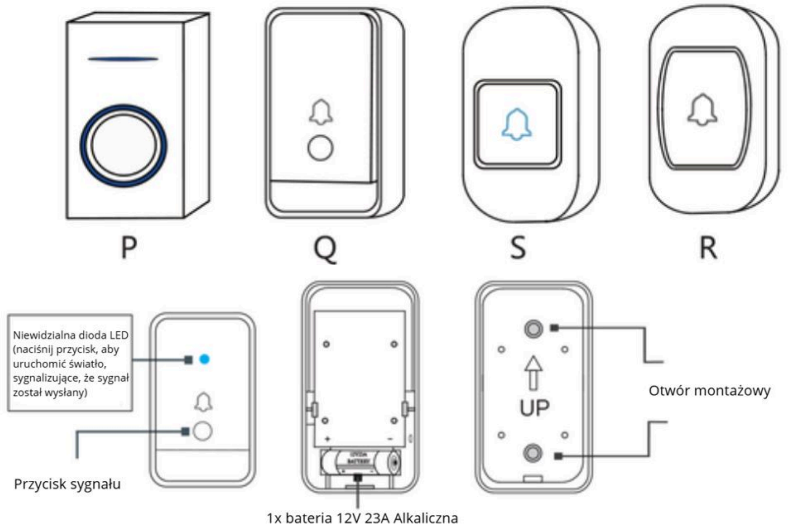


Odbiornik 489



4. Wymiana baterii


1. **Instrukcje dotyczące wymiany baterii**: Oryginalna bateria została zainstalowana w fabryce. Zaleca się wymianę baterii, gdy zasięg pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem ulegnie skróceniu.
2. **Model baterii do wymiany**: 12V23A Alkaliczna bateria, może być używana przez więcej niż 1 rok przy wywoływaniu 20 razy dziennie.
3. **Proces wymiany baterii**:

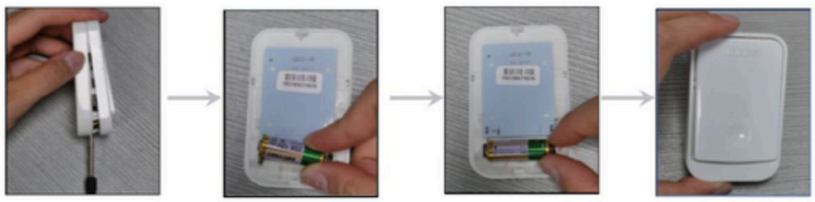





5. Instalacja nadajnika

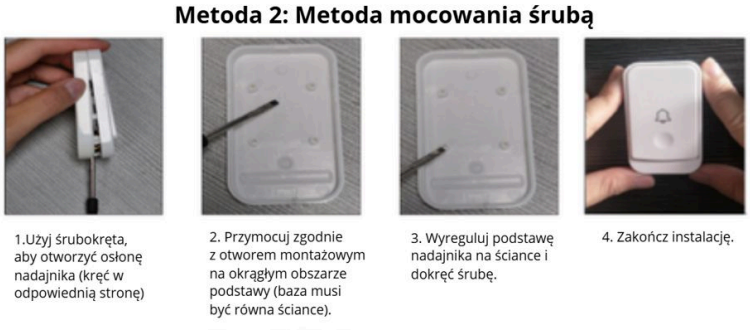

6. Parowanie nadajników

1. Wszystkie ustawienia produkcyjne są zapisane przez producenta przed opuszczeniem fabryki. Jeśli dodasz lub wymienisz nadajnik, możesz nauczyć się parowania w następujący sposób: - Gdy odbiornik i nadajnik jest włączony, przytrzymaj **przycisk głośności** na odbiorniku razem z **przyciskiem nadajnika**. - Nie puszczaj przycisku, dopóki nie usłyszysz dźwięku (**około 3 sekundy**). - Wtedy parowanie powinno się powieść.
2. Jeśli parowanie nie jest udane, kontynuuj powyższe kroki, aż do sukcesu.

7. Usuwanie wszystkich nadajników

1. **Podłącz odbiornik do zasilania**.
   - Naciśnij i przytrzymaj **przycisk głośności** na odbiorniku przez co najmniej **3/4 sekundy**. - Usłyszysz zmianę muzyki – to oznacza, że wszystkie nadajniki zostały wyczyszczone i czyszczenie jest udane.
2. **Weryfikacja**: - Naciśnij przycisk nadajnika, aby sprawdzić, czy odbiornik na niego reaguje. - Jeśli nadal dzwoni, **powtórz proces czyszczenia**, aż do sukcesu.

8. Najczęściej zadawane pytania

- **Czy sygnał nie zostanie zakłócony przez inne zestawy, jeśli zainstaluję kilka z nich, powodując uruchomienie niewłaściwego dzwonka?**

Każdy nadajnik komunikuje się z odbiornikiem za pomocą unikatowego kodu sygnału, co eliminuje

możliwość uruchomienia innego odbiornika niż ten przypisany do przycisku dzwonka.

- **Jakie jest zużycie energii przez dzwonek w trybie czuwania?**

Zużycie energii jest minimalne, średnio wynoszące 0,4W dla wszystkich modeli, co przekłada się na około 18 groszy miesięcznie.

- **Jak zamocować dzwonek na ogrodzeniu lub ścianie budynku?**

W związku z różnorodnością modeli, nadajnik można przymocować przy użyciu dołączonej dwustronnej taśmy lub śrub. Do każdego modelu, który oferujemy, dołączamy specjalną taśmę dwustronną, a dla modeli z opcją montażu na śrubach, dostarczamy również śruby.

- **Czy konieczne jest łączenie dodatkowych przycisków lub odbiorników z istniejącym systemem po ich zakupie?**

Tak, należy połączyć dodatkowy przycisk lub odbiornik z bieżącym systemem, postępując zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

- **Czy zużycie baterii nie stworzy problemu z jej lokalizacją i zakupem?**

W przypadku modeli zasilanych bateriami, wymiana baterii jest potrzebna średnio co 2-3 lata, w zależności od częstotliwości użytkowania. Nadajniki są zwykle zasilane bateriami typu 23A 12V lub CR2032, które są niedrogie i łatwo dostępne.

- **Mam już dzwonek i chciałbym go rozbudować o dodatkowe nadajniki/odbiorniki. Czy to możliwe i jak to zrobić?**

Można rozbudować zestawy o dodatkowe odbiorniki i nadajniki. Procedura łączenia elementów jest bardzo prosta i zajmuje tylko kilka sekund. Szczegółowe instrukcje parowania są dołączone do produktu.

- **Czym są nadajnik i odbiornik?**

Nadajnik to przycisk, który wysyła sygnał do odbiornika/wtyczki i powoduje wydanie dźwięku przez ten ostatni.

- **Czy można wyłączyć dźwięk dzwonka, gdy śpi dziecko lub nie chcę być przeszkadzany?**

Tak, wszystkie modele mają możliwość regulacji głośności, a każdy dzwonek można wyciszyć za pomocą przycisku umieszczonego na boku odbiornika.

- **Czy podświetlenie na przycisku niektórych modeli jest włączone stale?**

Podświetlenie włącza się tylko podczas naciskania przycisku nadajnika. Na rynku nie ma dostępnych modeli dzwonków bezprzewodowych ze stałym podświetleniem ze względu na zasilanie bateryjne, które wymagałoby częstych wymian baterii.