Instrukcja obsługi

Kamera obrotowa

Model: C20-4G V380 PRO

Ważne informacje

- Urządzenie **zabronione do nielegalnego użytku**.
- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Pobieranie aplikacji

Aby rozpocząć korzystanie z kamery **V380 Pro**:


1. Wyszukaj w sklepie **App Store (sklep Apple)** lub **Google Play (sklep Google)** aplikację **„V380 Pro”**.
2. Pobierz i zainstaluj aplik.

Instrukcja elektroniczna

Po zainstalowaniu aplikacji **V380 Pro**:

1. Zeskanuj w aplikacji **kod QR** znajdujący się na kamerze.
2. Dodaj urządzenie do aplikacji.
3. Postępuj zgodnie z tualnie, aby uzyskać dostęp do **elektronicznej instrukcji obsługi.

Resetowanie kamery

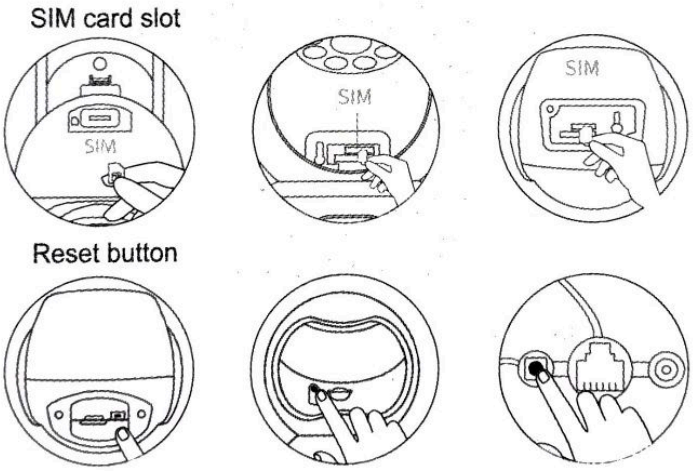

1. Włącz kamerę.
   - **Dla kamery 4G**: upewnij się, że **karta SIM** włożona **przed uruchomieniem**.
2. Przytrzymaj przycisk reset przez kilka sekund, aż kamera wyświetli komunikat **„Reset completed” (reset zakończony)*M - Slot nauu kartę SIM może znajdować się w różnych miejscach w zależności od modelu.

Przycisk resetu

- Przycisk resetu może być umieszczony w różnych miejscach – sprawdź ilustracje w instrukcji.
  lotu SIM piu reet różni się w zależności od modelu.

Dodawanie kameryi wp hasło.

---

spot AP

1. Otwórz aplikację **V380 Pro**, utwórz konto i zaloguj się.
2. Kliknij ikonę **„+”** i **kod QR** znajdujący się lu.

Ekrany aplikacji

- **My home (Mój dom)** – wybierz opcję *Add device (Dodaj urządzenie)*.
- **Add device (Dodaj urządzenie)** zeskakod QR z kamery.

Uwaga: Interfejs asię w zależności od wersji. Zawsze postępuj zgodnie z aktualnymi komunikatami w aplikacji.

Wybór metody konfiguracji sieci

Po zeskanowaniu kodu QR wybierz jedną z metoiaci sczgniez w sei połączenia:

- **Połączenie przez kod QR** – szczegóły znajdziesz w sekcji Połączenie sieciowe przez kod QRpzsro.
  .
- **Połączenie przez Bluetooth** – szczegóły znajdziesz w sekcji Połączenie przez Bluetooth.
- **spot AP** – szczegóły znajdziesz w sekcji Połączenie przez hotspot AP.
- **Połączenie w trybie 4G** – szczegóły znajdziesz w sekcji Dodoiem 4G.

Wskaźnik świetlny kamery zasilanej energią słoneczną

Tryb Wi-Fi

Dioda wyłączona –wyłączone b iczuwania.
Czerwone światło miga powoli – gotowe do połączenia.
Czerwone światło miga szybko – łączenie z łąrouterem.
Stałe żółte światło – połączon z Internetem.
Migające żółte światło – próba połączenia z Internetem.

Jeśli npołączenie się nie udaje, sprawdź, czy router ma dostęp do Internetu.

Tryb 4G

Dioda wyłączona – zenie tryb iczuwania.
Czerwone światło – sieć niedostępna.
Żółte światło – połączon z siecią.
Czerwone światło miga ciągle – brak karty SIM.
- **Czerwone światło miga dwukrotnie** – karta SIM wykryta, ale brak połączenia z Internetem.

Połączenie sieciowe przez kod QR

1. Wybierz sieć **Wi-Fi 2.4 GHz** i wprowadź hasło.
   - Urządzenie obsługuje tylko **2.4 GHz Wi-Fi**.
   - Wybierz sieć **bez oznaczenia „5G”**.
   - Nazwa sieci Wi-Fi nie powinna zawierać znaków specjalnych.
2. Aplikacja wygeneruje **kod QR**, który należy zeskanować kamerą.
3. Po rozpoera wyświetli komunikat:
   akoczenie dodawania kamery

o komunikaie **„Received configuration information” (otrzymano informacje o konfiguracji)**.
- W aplikacji k aplikacji **„APN information settings” APN.**
2. liknij „I have heard the tone”(Słyszałem sygnał)„Net” ae.
. łączenia a wyświetli komunikat:
„Network connected”(Sieć połączona).

Wskazówka dkamery

- Trzymaj telefon z kodem QR 15–30 cm od

Połączeacinij krótko przez Bluetooth

Uwaga: Przed rozpoczęciem włącz **Bluetooth** w telefonie.

1. Podłącz telefon do sieci **Wi-Fi 2.4 GHz**.
2. Potwierdź wybraną sieć i wpisz hasło.

Połączenie przez hotspot AP

1. W aplikacji kliknij ikonę **„+”**.
2. Wybierz opcję:
   - **„Can’t find the QR code on the device? Please click here” (Nie możesz znaleźć kodu QR? Kliknij tutaj)**.
   - **„Wi-Fi Smart Camera →AP hotspot connection” (Połączenie przez hotspot AP)**.

Dostępne metody konfiguracji

- **QR code connection** – połączenie przez kod QR.
- **AP hotspot connection** – połączenie przez hotspot.
- **Bluetooth connection** – połączenie przez Bluetooth.
- **Wi-Fi smart-link connection** – połączenie w trybie Smart-Link.

Połączenie przez hotspot AP (ciąg dalszy)

2. Wybierz sieć **Wi-Fi**, z którą kamera ma się połączyć, i wpisz hasło.
   - Dla użytkowników iOS: jeśli chcesz połączi z inną siecią Wi-Fi, najpierw podłącz telefon do wybranej sieci, a następnie wróć do aplikacji, aby ją odświeżyć.
3. Połącz się z hotspotem kamery zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
4. Po udanym połączeniu z hotspotem wróć do aplikacji – urządzenie automatycznie połączy się z Wi-Fi.

Uwaga: Odpowiedni identyfikator hotspotu (ID) można znaleźć na etykiecie powiada on nazwie hotspotu.

wania kamery

Po tym, jak kamera wyświetli komunikatZakończenie dodawania kamery

Po komunikacie **„Network connected" (Sieć połączona)**:

- Utwórzć grupę dla kamery.
- Nadaj jej nazwę. Kliknij **„Finish" (Zakończ)**.

Dodawanie kamery 4G

Po połączeniuliknij **„Finish" (Zakończ) kamery z siecią 4G:

- Kamera pojawi siębędzie widoczna jako **online**.
- Możesz dodać ją do listy urządzeń.
- Utwórz grupę i nadaj jej nazwę (np. *Home, Office, Kitchen* lub własną).

.
- Kliknij **„Add device" (Dodaj urządzenie)**.

Ustawienia APN

Jeśli kamera 4G jest **offline**:

1. W aplikacji wybierz **„APN information settings" (Ustawienia APN)**.
2. Skonfiguruj parametry APN.
3. Kliknij **„Next" (Dalej)**.
4. NKaciśnij krótko przycisk reset (ok. 1 sekundy).

Uwaga: Informacje o APN otrzymasz od operatora sieci.

Dalsze połączenie QR (dla urządzeń 4G)

. Aplikacja wygeneruje **kod QR**, który należy zeskanować kamerą.
. Po owaniu kamera wyemituje **sygnał dźwiękowy**.

- Trzymaj telefon 15–30 cm od kamery.

Uwagi (Attentions)

- Przy nagrywani na kartę **Micro SD** starsze pliki będą nadpisywaneregularnie aktualizuj.
- Ekstremalne warunk (wysoka temperatura, wilgoć, kurz, dym) mo uszkodzić kamerę.
- Aplikacja i oprogramowanie układowe (firmware) są aktualizowane – regularnie je aktualizuj.

Usługa chmurowa (Cloud service)

Subskrypcj w aplikacji funkcjiumożliwia:

- **Cloud storagerzechowywanie w chmurze)** – nagrania online.
- **Speed up playback (Przyspieszone odtwarzanie)**.

- **Alarm recordingagrywanie alarmalarwe)**.
- ⏰ **Check at any time (Podgląd w dencieo każdej porze)**.
- **Security encryptionzyfrowanie danych)**.
- **Loop video recording (Nagrywanie w pętli)**.

Uwaga: Usługa chmurowa jest płatna.