

MONTAGEANLEITUNG

wie man den zusammenklappbaren Behälter für Regenwasser zusammenbauen und benutzen soll

menbauen und benutzen soll

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Betrieb des Bodenablaufs



Befestigen Sie einen gewöhnlichen Gartenschlauch

direkt auf den Hahn. Öffnen oder schließen Sie den Wasserhahn, durch Drehen des roten Knopfes gegen den Uhrzeigersinn. Öffnen Sie den Wasserhahn, um ihn zu schließen drehen Sie es im Uhrzeigersinn.


Der Behälter kann entleert werden ohne einen Gartenschlauch zu benutzen, öffnen Sie einfach den Wasserhahn.



Schließen Sie den Deckel mit einer Reißverschluss und platzieren Sie den Behälter unter der Dachrinne, so dass Wasser abfließen kann. Ein eingebauter Netzfilter im Deckel blockiert den Eintritt von Laub und Unrat.





Öffnen Sie den Deckel, um den Zugang zum Wasser im Inneren zu schaffen und um in der Lage zu sein, eine Gießkanne zu füllen oder Eimer.

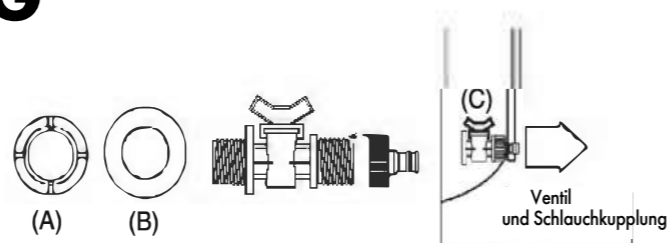

Anbringen des unteren Wasserhahns
Entfernen Sie die Gummiunterlage (B) und die Kunststoffmutter (A) aus dem Wasserhahn und stecken Sie den Wasserhahn in die Öffnung (C) im unteren Teil des Regenwassertanks für Regenwasser.

Installieren Sie zunächst die die Gummiunterlage, und dann die Kunststoffmutter auf der Innenseite des Behälters, um den Wasserhahn zu befestigen.

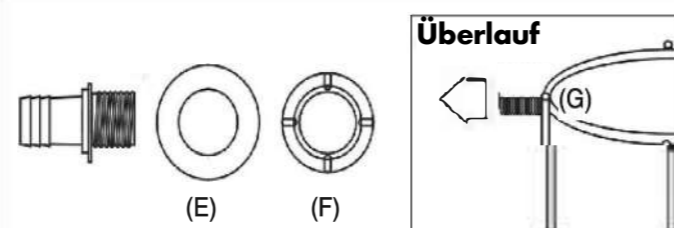

Montage des oberen Überlaufventils

Entfernen Sie die Gummiunterlage (E) und die Kunststoffmutter (F) vom Überlaufventil. Setzen Sie das Ventil in das Loch ein im oberen Teil des Behälters (G) dann setzen Sie die Gummiunterlage und den Kunststoff Mutter auf der Innenseite um das Ventil zu sichern.

Das Ventil kann arbeiten eigenständig, sondern kann auch verbunden werden mit einem Schlauch oder Rohr, um den Fluss an die gewünschte Stelle zu richten.



Einbau des Rahmens des Regenwasserbehälters für Regenwasser

Setzen Sie die vier Metallpfosten ein in die Löcher am Boden des Regenwasserbehälters für Regenwasser.



4IQ[®]
group

ZUSAMMENKLAPPBARER REGENWASSERSPEICHER


DE

SKŁADANY ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ

PL

FOLDABLE RAIN BARREL

EN

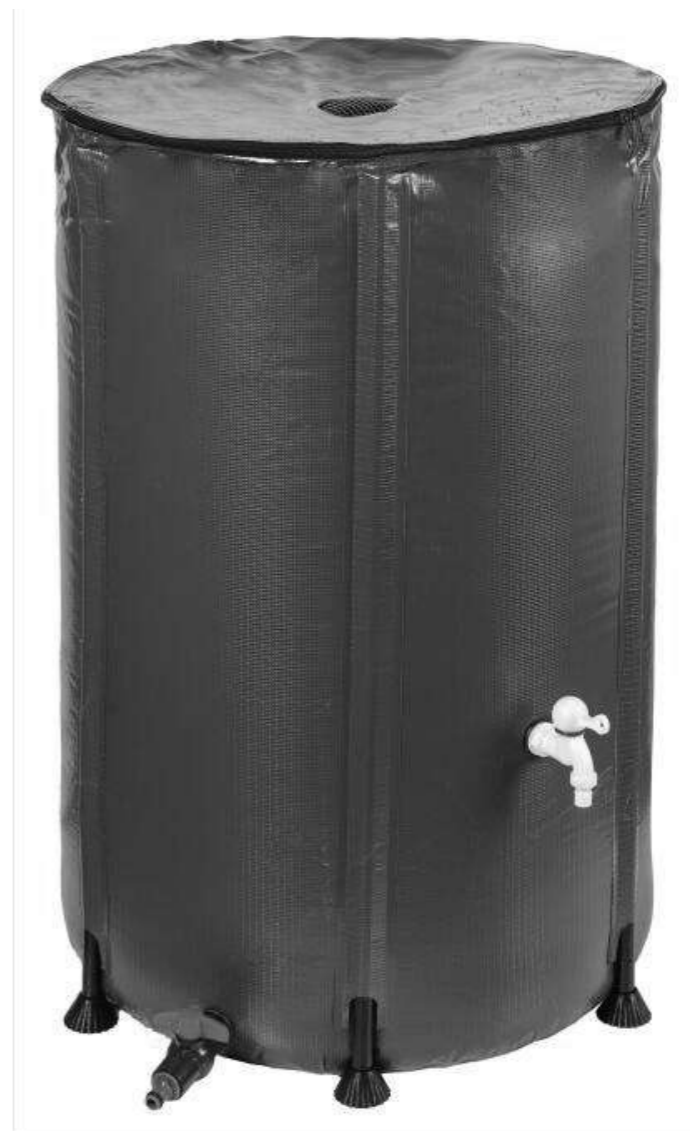

UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją, która objaśni ci zasady prawidłowego działania i instalacji.

NOTE: Please read the instructions before you use the products, it will tell you the methods of correct operations and installations.

VORSICHT: Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung, die Ihnen die Grundsätze der korrekten Bedienung und Installation erklären wird.

Instrukcje

w jaki sposób zmontować i użytkować składany zbiornik na deszczówkę

PROSZĘ UWAGAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Obsługa dolnego odpływu



Zamocuj dowolny zwykły wąż ogrodowy bezpośrednio na kranie.

Otwórz lub zamknij kran, przekręcając czerwone pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara otworzysz kran, aby zamknąć przekręć go zgodnie ze wskazówkami zegara.


Zbiornik może być opróżniany bez użycia węża ogrodowego, wystarczy otworzyć kranik.



Zamknij górną część na zamek błyskawiczny i umieść zbiornik pod rynną, tak aby woda mogła do niego spływać. Wbudowany filtr siatkowy w pokrywie blokuje wpadanie liści oraz zanieczyszczeń.





Rozepnij pokrywę, by uzyskać dostęp do wody w środku i móc napętnić konewkę lub wiadro.

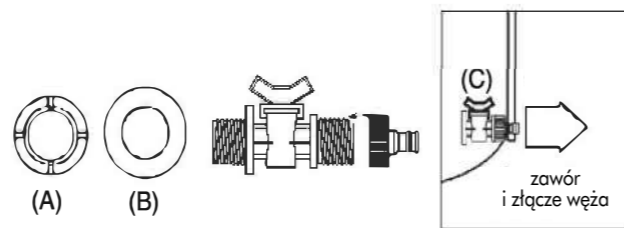

Montaż dolnego kranu

Zdejmij gumową podkładkę (B) oraz plastikową nakrętkę (A) z kranu i włóż kranik do otworu (C) w dolnej części zbiornika na deszczówkę.

Najpierw należy ponownie zamontować podkładkę gumową, a następnie plastikową nakrętkę od wewnętrznej strony zbiornika, aby utwierdzić kran w miejscu.

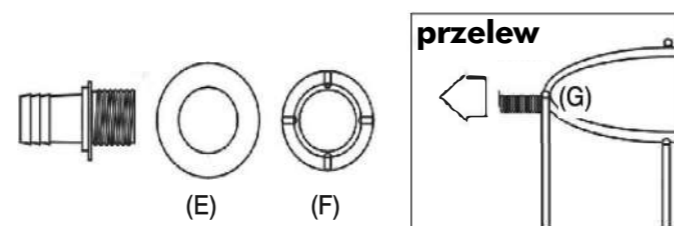

Montaż górnego zaworu przelewowego

Zdejmij gumową podkładkę (E) oraz plastikową nakrętkę (F) z zaworu przelewowego. Włóż zawór do otworu w górnej części zbiornika (G) następnie załóż gumową podkładkę oraz plastikową nakrętkę od wewnętrznej jego strony celu zabezpieczenia zaworu.

Zawór może działać samodzielnie, lecz można także podłączyć do niego wąż lub rurę, aby skierować przepływ w wybrane miejsce.



Montaż ramy zbiornika na deszczówkę

Należy włożyć cztery metalowe słupki do otworów na spodzie zbiornika na deszczówkę.



Instructions

on how to set-up and use the Collapsible Rain Barrel

PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FIRST USE

To Operate the Bottom Drain



Attach any ordinary garden hose directly onto the spigot.

Open or close the spigot by turning the red thumb screw counter-clockwise to open and clockwise to close.


Can be drained without using garden hose, just open the spigot.



Zip the top all the way around and place Rain Barrel under your gutter's downspout to allow water to flow into barrel. Built-in mesh filter in top cover, filters out leaves and debris.





Unzip the top cover for access to the water inside to fill a watering can or bucket.

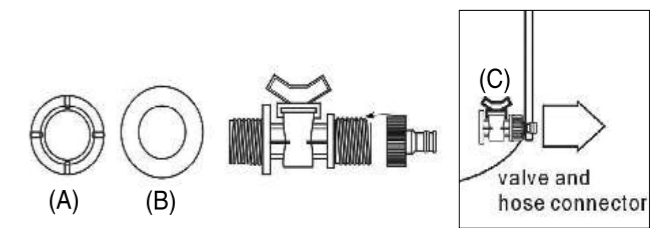

To Assemble Bottom Drain Spigot

Remove the rubber washer (B) and the plastic nut (A) from the spigot and insert the spigot into the hole (C) in the bottom of the Rain Barrel.


Reattach the rubber washer first and then the plastic nut from the inside of the Rain Barrel to secure the spigot in place.

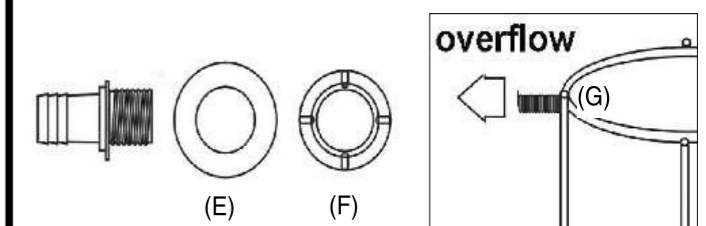

To Assemble Top Overflow Valve

Remove the rubber washer (E) and the plastic nut (F) from the overflow valve. Insert the valve into the hole in the top of the Rain Barrel (G) and replace the rubber washer and plastic nut from the inside of the Rain Barrel to secure.

The overflow valve works perfectly alone, but you can attach a hose or tube to direct the overflow.

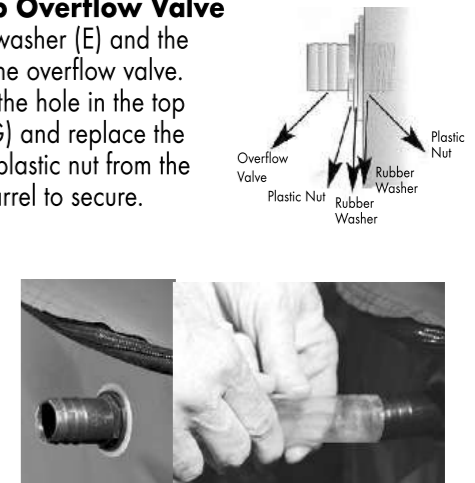

To Assemble the Rain Barrel Frame

Insert the four metal poles into the slot openings on the bottom of the Rain Barrel.

