Instrukcja obsługi

Kamera obrotowa

Model: VC3-4G V380 PRO

Ważne informacje

- Urządzenie **jest zabronione do nielegalnego użytku**.
- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Pobieranie aplikacji

Aby rozpocząć korzystanie z kamery **V380 Pro**:


1. Wyszukaj w sklepie **App Store (sklep Apple)** lub **Google Play (sklep Google)** aplikację **„V380 Pro”**.
2. Pobierz i zainstaluj aplikację.

Instrukcja elektroniczna

Po zainstalowaniu aplikacji **V380 Pro**:

1. Zeskanuj w aplikacji **kod QR** znajdujący się na kamerze.
2. Dodaj urządzenie do aplikacji.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uzyskać dostęp do **elektronicznej instrukcji obsługi urządzenia**.

Resetowanie kamery

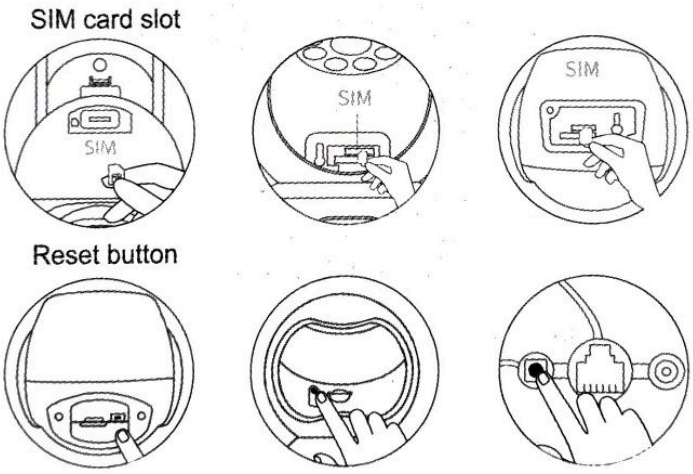

1. Włącz kamerę.
   - **Dla kamery 4G**: upewnij się, że **karta SIM** została włożona **przed uruchomieniem**.
2. Przytrzymaj przycisk reset przez kilka sekund, aż kamera wyświetli komunikat **„Reset completed” (reset zakończony)**.

Slot na kartę SIM

- Slot na kartę SIM może znajdować się w różnych miejscach w zależności od modelu.

Przycisk resetu

- Przycisk resetu może być umieszczony w różnych miejscach – sprawdź ilustracje w instrukcji.

Uwaga: Położenie slotu SIM i przycisku reset różni się w zależności od modelu.

Dodawanie kamery

1. Otwórz aplikację **V380 Pro**, utwórz konto i zaloguj się.
2. Kliknij ikonę **„+”**, aby zeskanować **kod QR** znajdujący się na urządzeniu.

Ekrany aplikacji

- **My home (Mój dom)** – wybierz opcję *Add device (Dodaj urządzenie)*.
- **Add device (Dodaj urządzenie)** – zeskanuj kod QR z kamery.

Uwaga: Interfejs aplikacji może różnić się w zależności od wersji. Zawsze postępuj zgodnie z aktualnymi komunikatami w aplikacji.

Wybór metody konfiguracji sieci

Po zeskanowaniu kodu QR wybierz jedną z metod połączenia:

- **Połączenie przez kod QR** – szczegóły znajdziesz w sekcji Połączenie sieciowe przez kod QR.
- **Połączenie przez Bluetooth** – szczegóły znajdziesz w sekcji Połączenie przez Bluetooth.
- **Połączenie przez hotspot AP** – szczegóły znajdziesz w sekcji Połączenie przez hotspot AP.
- **Połączenie w trybie 4G** – szczegóły znajdziesz w sekcji Dodawanie kamery 4G.

Wskaźnik świetlny kamery zasilanej energią słoneczną

Tryb Wi-Fi

- **Dioda wyłączona** – urządzenie wyłączone / tryb czuwania.
- **Czerwone światło miga powoli** – gotowe do połączenia.
- **Czerwone światło miga szybko** – łączenie z routerem.
- **Stałe żółte światło** – połączono z Internetem.
- **Migające żółte światło** – próba połączenia z Internetem.

Jeśli połączenie się nie udaje, sprawdź, czy router ma dostęp do Internetu.

Tryb 4G

- **Dioda wyłączona** – urządzenie wyłączone / tryb czuwania.
- **Czerwone światło** – sieć niedostępna.
- **Żółte światło** – połączono z siecią.
- **Czerwone światło miga ciągle** – brak karty SIM.
- **Czerwone światło miga dwukrotnie** – karta SIM wykryta, ale brak połączenia z Internetem.

Połączenie sieciowe przez kod QR

1. Wybierz sieć **Wi-Fi 2.4 GHz** i wprowadź hasło.
   - Urządzenie obsługuje tylko **2.4 GHz Wi-Fi**.
   - Wybierz sieć **bez oznaczenia „5G”**.
   - Nazwa sieci Wi-Fi nie powinna zawierać znaków specjalnych.
2. Aplikacja wygeneruje **kod QR**, który należy zeskanować kamerą.
3. Po rozpoznaniu kodu QR kamera wyświetli komunikat:
   „Received configuration information” (otrzymano informacje o konfiguracji).
   - W aplikacji kliknij **„I have heard the tone” (Słyszałem sygnał)**.
4. Po zakończeniu połączenia kamera wyświetli komunikat:
   „Network connected” (Sieć połączona).

Wskazówka dotycząca skanowania

- Trzymaj telefon z kodem QR w odległości **15–30 cm** od obiektywu kamery.

Połączenie przez Bluetooth

Uwaga: Przed rozpoczęciem włącz **Bluetooth** w telefonie.

1. Podłącz telefon do sieci **Wi-Fi 2.4 GHz**.
2. Potwierdź wybraną sieć i wpisz hasło.

Połączenie przez hotspot AP

1. W aplikacji kliknij ikonę **„+”**.
2. Wybierz opcję:
   - **„Can’t find the QR code on the device? Please click here” (Nie możesz znaleźć kodu QR? Kliknij tutaj)**.
   - Następnie: **„Wi-Fi Smart Camera → AP hotspot connection” (Połączenie przez hotspot AP)**.

Dostępne metody konfiguracji

- **QR code connection** – połączenie przez kod QR.
- **AP hotspot connection** – połączenie przez hotspot.
- **Bluetooth connection** – połączenie przez Bluetooth.
- **Wi-Fi smart-link connection** – połączenie w trybie Smart-Link.

Zakończenie dodawania kamery

Po komunikacie **„Network connected” (Sieć połączona)**:

- Utwórz grupę dla kamery.
- Nadaj jej nazwę (np. *Home, Office, Kitchen* lub własną).
- Kliknij **„Finish” (Zakończ)**.

Dodawanie kamery 4G

Po połączeniu z siecią 4G:

- Kamera będzie widoczna jako **online**.
- Możesz dodać ją do listy urządzeń.
- Utwórz grupę i nadaj jej nazwę.
- Kliknij **„Add device" (Dodaj urządzenie)**.

Ustawienia APN

Jeśli kamera 4G jest **offline**:

1. W aplikacji wybierz **„APN information settings" (Ustawienia APN)**.
2. Skonfiguruj parametry APN.
3. Kliknij **„Next" (Dalej)**.
4. Naciśnij krótko przycisk reset (ok. 1 sekundy).

Uwaga: Informacje o APN otrzymasz od operatora sieci.

Dalsze połączenie QR (dla urządzeń 4G)

1. Aplikacja wygeneruje **kod QR**, który należy zeskanować kamerą.
2. Po udanym skanowaniu kamera wyemituje **sygnał dźwiękowy**.

- Trzymaj telefon 15–30 cm od kamery.

Uwagi (Attentions)

- Przy nagrywaniu na kartę **Micro SD** starsze pliki będą nadpisywane.
- Ekstremalne warunki (wysoka temperatura, wilgoć, kurz, dym) mogą uszkodzić kamerę.
- Aplikacja i oprogramowanie układowe (firmware) są aktualizowane – regularnie je aktualizuj.

Usługa chmurowa (Cloud service)

Subskrypcja w aplikacji **V380 Pro** umożliwia:

- **Cloud storage (Przechowywanie w chmurze)** – nagrania online.
- **Speed up playback (Przyspieszone odtwarzanie)**.
- **Alarm recording (Nagrywanie alarmowe)**.
- **Check at any time (Podgląd o każdej porze)**.
- **Security encryption (Szyfrowanie danych)**.
- **Loop video recording (Nagrywanie w pętli)**.

Uwaga: Usługa chmurowa jest płatna.