



Podłogowe głośniki Jamo serii 8 z obsługą Dolby Atmos



Specyfikacje

S 809 GŁOŚNIK PODŁOGOWY

- **ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCIOWA:** 37 Hz – 26 kHz (+/- 3 dB)
- **WRAŻLIWOŚĆ:** 90 dB (2.83 V przy 1 m)
- **MOC CIĄGŁA:** 120W / 240W
- **IMPEDANCJA:** 8 omy
- **PRZETWORNIK WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI:** Głośnik wysokotonowy z miękką kopułką 25 mm (1")
- **PRZETWORNIK NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI:** 3 x 127 mm (5") głośniki niskotonowe z poliestru
- **OBUDOWA GŁOŚNIKA:** Płyta pilśniowa
- **TYP OBUDOWY:** Bass Reflex poprzez przedni otwór wylotowy
- **WEJŚCIA:** Pojedyncze słupki do wiązania (główne / wysokość)
- **SKOŃCZYĆ:** Czarny, orzechowy, biały
- **WYMIARY:** 1042 mm x 191 mm x 252 mm 41" x 7.52" x 9.9"

- **WAGA (KG/LB.):** 30 funtów (13.6 kg)

GŁOŚNIK KANAŁOWY S 81 CEN

- **ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCIOWA:** 71 Hz – 26 kHz (+/- 3 dB)
- **WRAŻLIWOŚĆ:** 86 dB (2.83 V przy 1 m)
- **MOC CIĄGŁA:** 60W / 120W
- **IMPEDANCJA:** Wysokość 8 omów
- **PRZETWORNIK CZĘSTOTLIWOŚCI:** Głośnik wysokotonowy z miękką kopułką 25 mm (1")
- **PRZETWORNIK NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI:** 2 x 102 mm (4") głośniki niskotonowe z poliestru
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU:** Obudowa głośnika 2 kHz
- **WYMIARY:** 184 mm x 435 mm x 220 mm 7.25" x 17.13" x 8.66"
- **WAGA:** 11 funtów (5.0 kg)

GŁOŚNIKI SZAFKOWE S 801

- **ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCIOWA:** 76 Hz – 26 kHz (+/- 3 dB)
- **WRAŻLIWOŚĆ:** 85 dB (2.83 V przy 1 m)
- **MOC CIĄGŁA:** 60W / 120W
- **IMPEDANCJA:** Wysokość 8 omów
- **PRZETWORNIK CZĘSTOTLIWOŚCI:** Głośnik wysokotonowy z miękką kopułką 25 mm (1")
- **PRZETWORNIK NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI:** Głośnik niskotonowy z poliestru o średnicy 102 mm (4")
- **CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU:** 2kHz
- **OBUDOWA GŁOŚNIKA:** Płyta pilśniowa
- **WYMIARY:** 285 mm x 156 mm x 163 mm 11.22" x 6.14" x 6.42"
- **WAGA:** 6 funtów (2.7 kg)

Naszym flagowym głośnikiem wolnostojącym Jamo Dolby Atmos jest S 809. Niesamowitą wydajność akustyczną zapewniają trzy mocne głośniki niskotonowe z aluminiowanej polifibry o średnicy 127 mm (5 cali) i głośnik wysokotonowy z miękką kopułką 25 mm (1 cali). Każdy głośnik ma oczekujący na opatentowanie punkt połączenia na górze obudowy, który umożliwia płynną integrację nakładki S 8 ATM w celu uzyskania efektu Dolby Atmos nad głową. Najwyższa wydajność Trzy 5-calowe głośniki niskotonowe z aluminiowanych włókien poliestrowych zapewniają zrównoważony, kinowy bas, podczas gdy 1-calowy głośnik wysokotonowy z miękką kopułką zapewnia gładkie, dopracowane wysokie częstotliwości. Port lampy skierowany do przodu umożliwia lepsze rozszerzenie niskich częstotliwości przy elastyczności rozmieszczenia, podczas gdy zintegrowany Wave Guide koncentruje dźwięk o wysokiej częstotliwości w celu uzyskania dynamicznej, realistycznej reprodukcji. Bezproblemowa integracja Dolby Atmos Eleganckie metalowe mocowania obudowy nadają

jej stylowy, współczesny, industrialny wygląd, a jednocześnie pełni funkcję punktu podłączenia głośnika elewacji S 8 ATM Dolby Atmos. Aby uzyskać kinowy, w pełni wciągający dźwięk Dolby Atmos, zachowując jednocześnie oszałamiającą estetykę serii Jamo Studio 8, w tej oczekującej na opatentowanie konstrukcji wszystkie połączenia przewodowe znajdują się z tyłu kolumny podłogowej. Eliminuje to nieestetyczny i nieporządnny przewód głośnikowy biegnący aż do modułu Atmos. Absolutna nowość, absolutna nowoczesność Nowa seria Jamo Studio 8 została całkowicie przeprojektowana, aby wtopić się we współczesne, ekskluzywne otoczenie.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA!

1. PRZECZYTAJ te instrukcje.
2. ZACHOWAJ tę instrukcję.
3. Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
4. POSTĘPUJ zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5. NIE używaj tego urządzenia w pobliżu wody.

6. CZYŚCIĆ TYLKO suchą ściereczką.
7. NIE blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.
Zainstaluj zgodnie z instrukcją producenta.
8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piece lub inne urządzenia (w tym amp(lifiers) wytwarzające ciepło.
9. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akcesoriów/przystawek określonych przez producenta.
0. UŻYWAJ wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, uchwytem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem. Gdy używany jest wózek, zachowaj ostrożność podczas przenoszenia kombinacji wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.
1. NIE narażaj urządzenia na kapanie lub rozchlapywanie i upewnij się, że na urządzeniu nie

stawiasz żadnych przedmiotów wypełnionych
płynami, np. wazonów.

Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu
zwrócenie uwagi użytkownika na obecność
ważnych instrukcji dotyczących obsługi i
konserwacji (serwisowania) w dokumentacji
dołączonej do produktu.

Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w
trójkącie równobocznym ma ostrzegać
użytkownika przed obecnością nieizolowanego
„niebezpiecznego ładunku”.tag„e” wewnątrz
obudowy produktu, którego wielkość może być
wystarczająca, aby stwarzać ryzyko porażenia
prądem elektrycznym osób.

OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia
na działanie deszczu i wilgoci.

OSTRZEŻENIE: Na produkcie nie należy
umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, np.

świec.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI UE:


Może nosić znak CE, jest zgodny z dyrektywą EMC 2004/108/WE Unii Europejskiej.

POWIADOMIENIE WEEE


Uwaga: ten znak dotyczy tylko krajów należących do Unii Europejskiej (UE) i Norwegii.

1. Umieszczenie


S 809 / S 807 / S 805

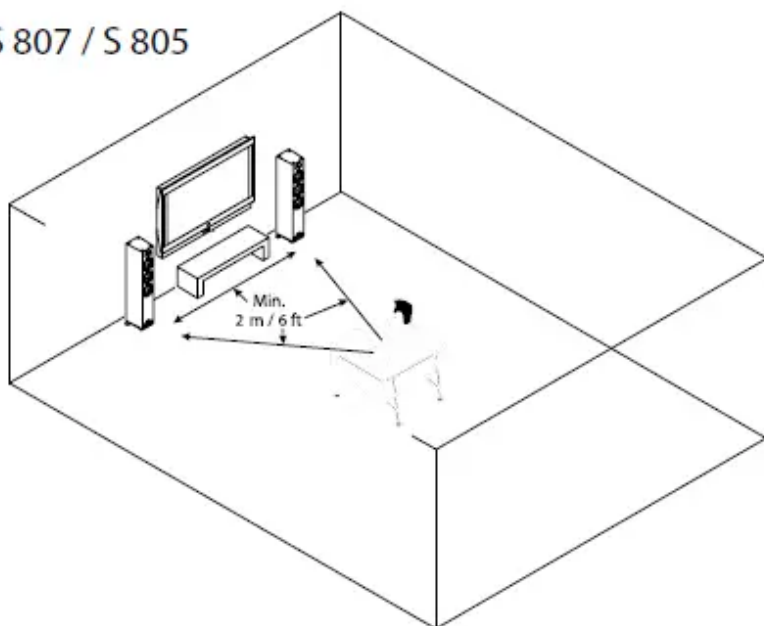


S 803 / S 801

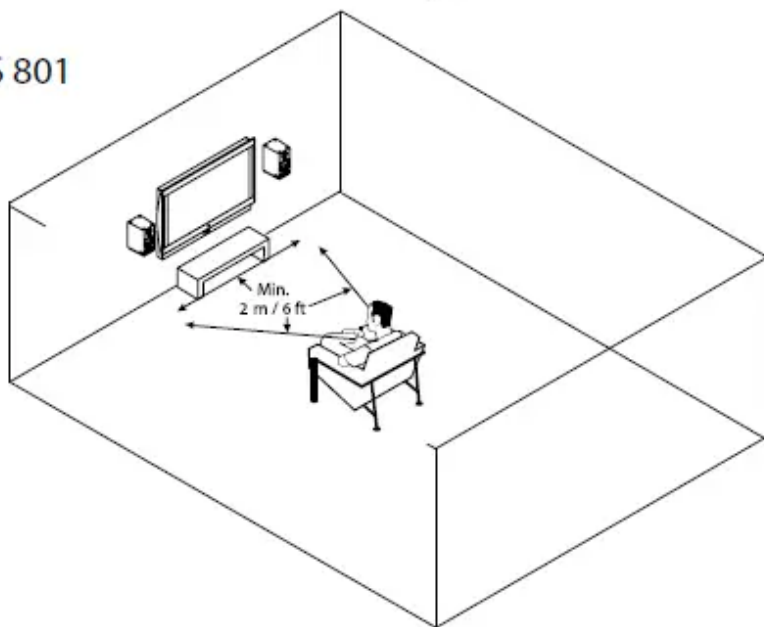


S 803 / S 801

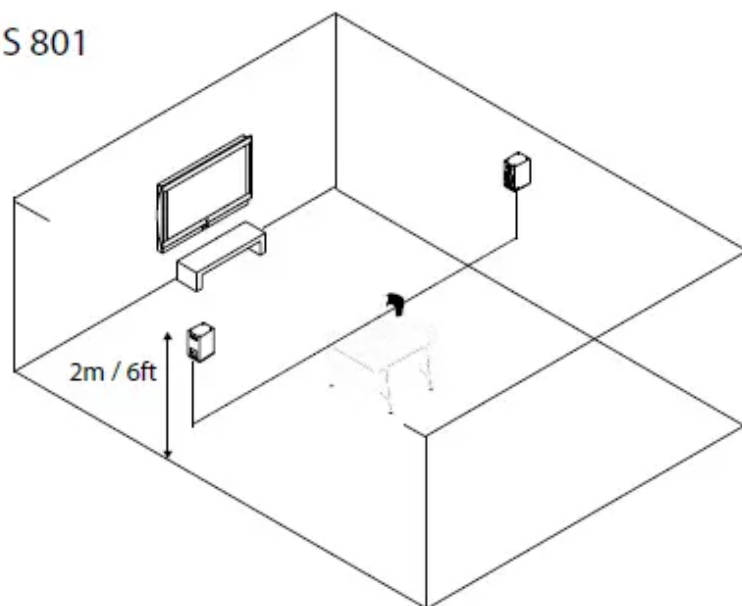

S 83 CEN / S 81 CEN



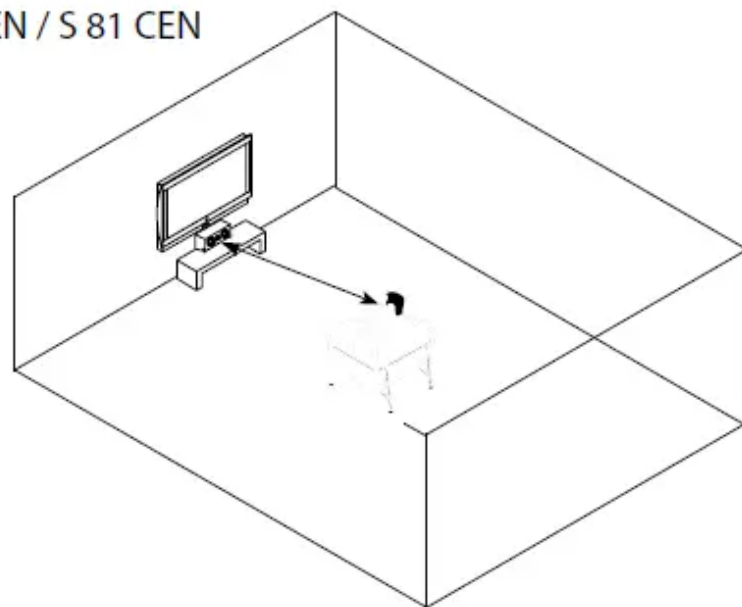


S 809 / S 807 / S 805

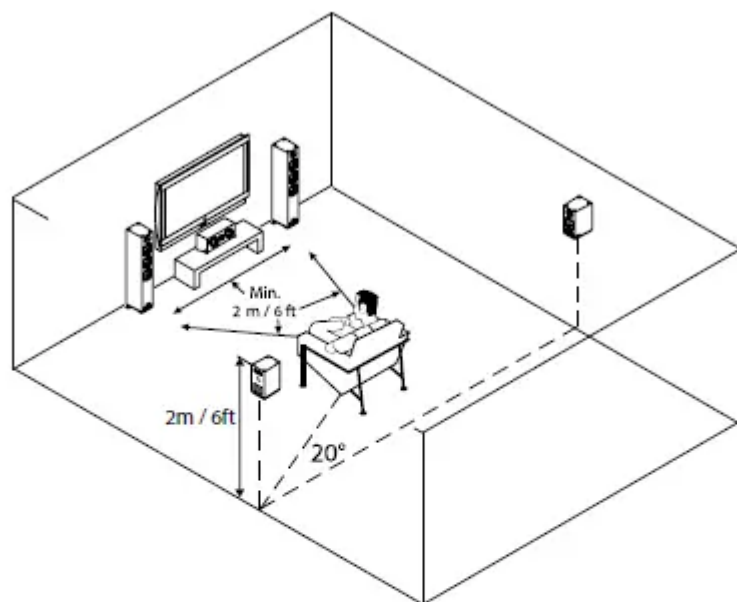


	FRONT	CEN	SUR
S 809	•		
S 807	•		
S 805	•		
S 83 CEN		•	
S 803	•		•
S 81 CEN		•	
S 801			•


2. Organizować coś

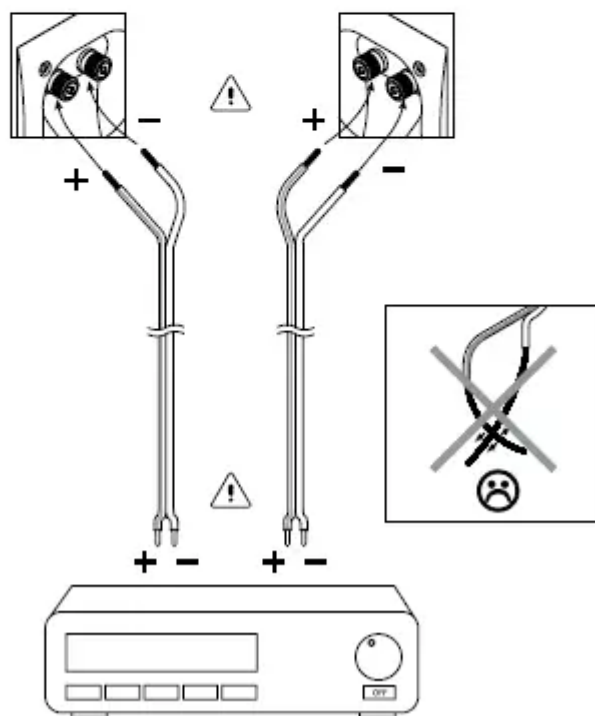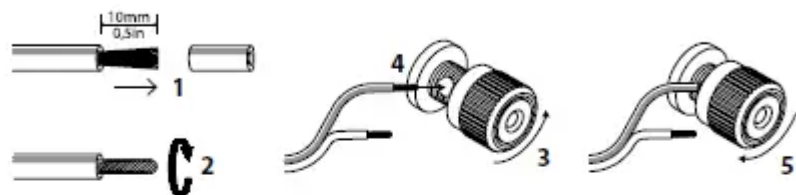


S 809 / S 807 / S 805

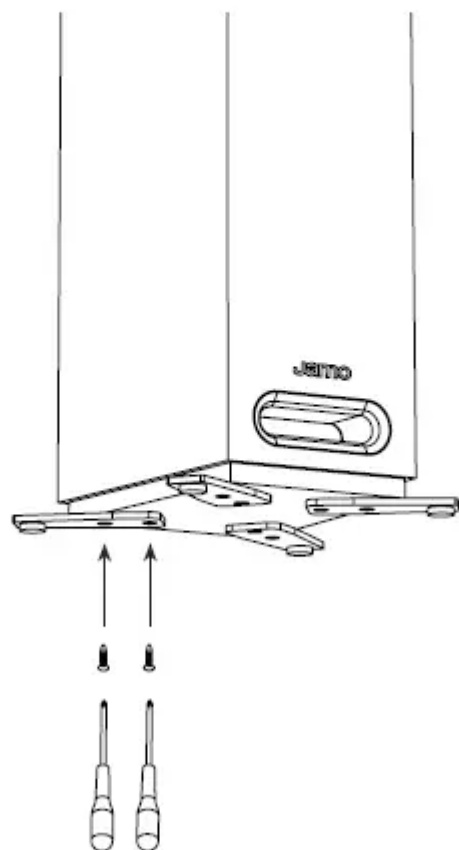


S 803 / S 801

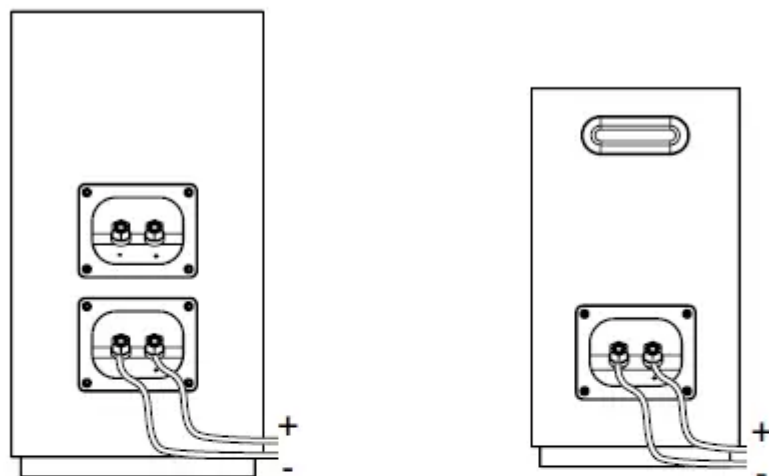


S 83 CEN / S 81 CEN

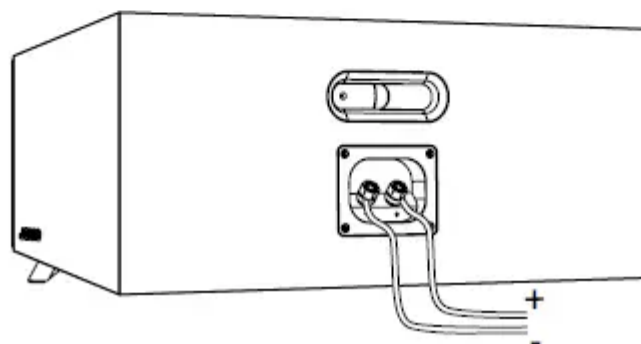



3. Połączenie systemowe

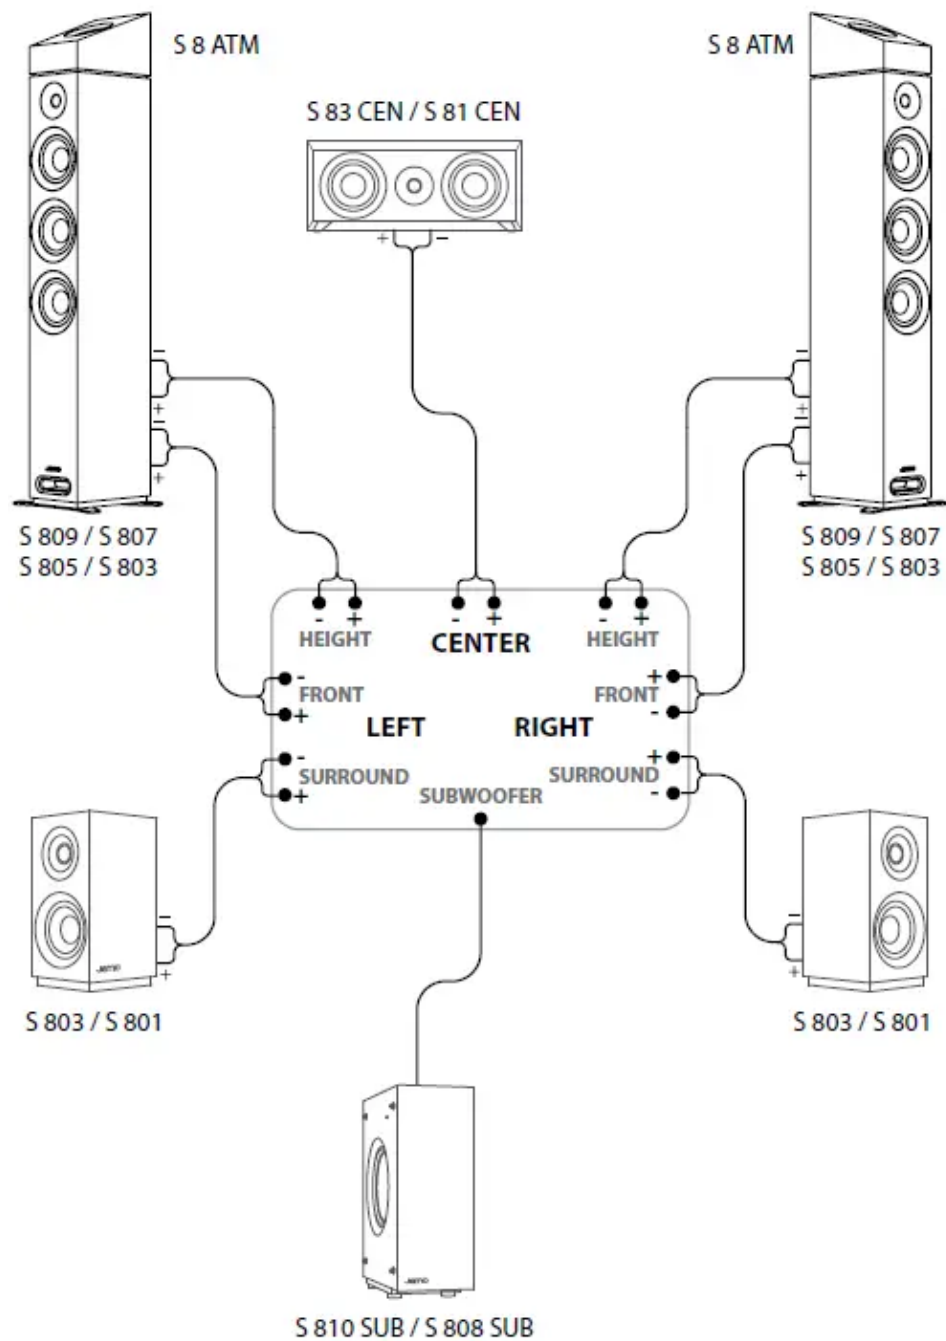

S 809 / S 807 + S 8 ATM

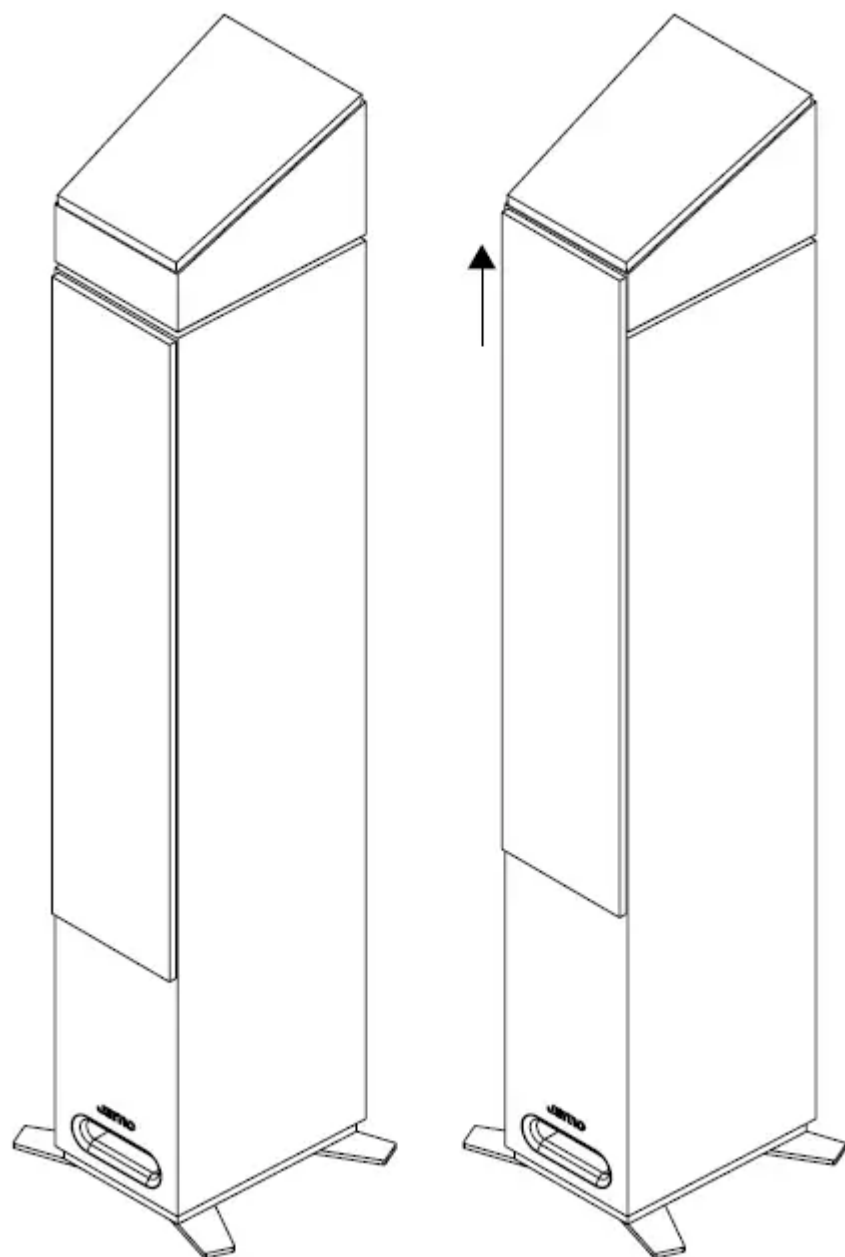

4. Pielęgnacja

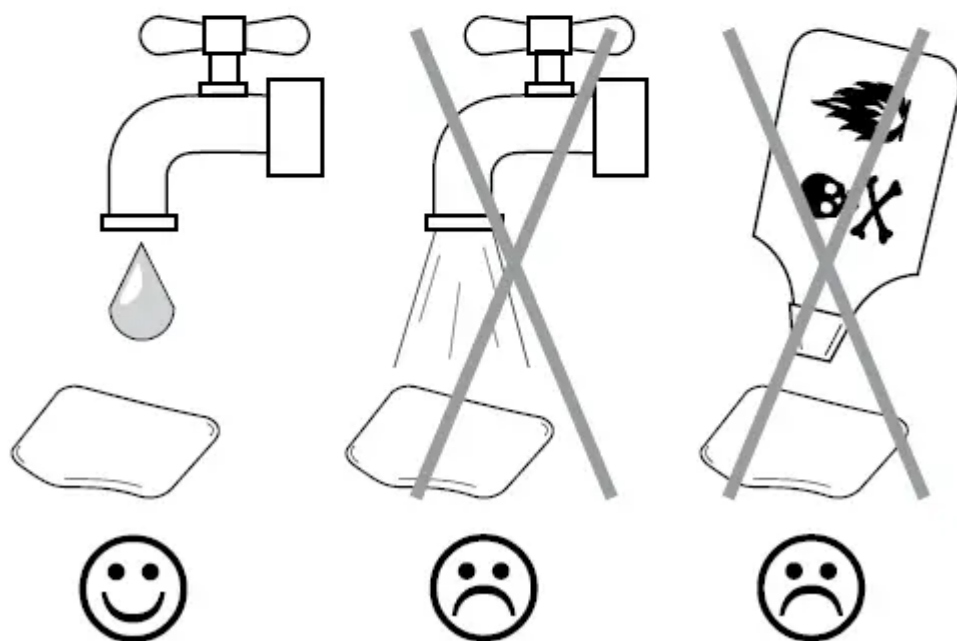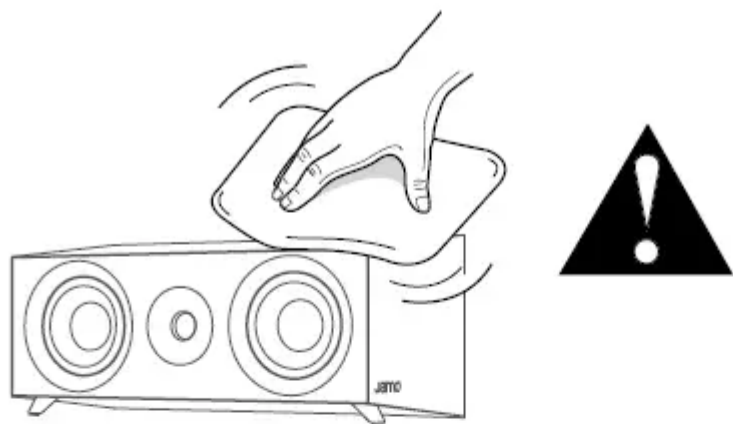

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy głośniki Jamo są produkowane w Chinach?

Głośniki z serii E sprzed połączenia zostały zaprojektowane z myślą o odrębnym rynku; magazyn, o którym wspomniałem, znajdował się w Chinach, gdzie produkowane i przechowywane są wszystkie głośniki Jamo.

Ile omów mają głośniki Jamo?

Minimalne obciążenie około 7.1 oma. Większość ampliterów AVR można łatwo sterować.

Co uderza mocniej przy 2 omach czy 4 omach?

Wynika z tego, że subwoofery o impedancji 2 omów są głośniejsze niż subwoofery o impedancji 4 omów, ponieważ subwoofer o niższym oporze elektrycznym wytwarza głośniejszy dźwięk niż subwoofer o wyższym oporze elektrycznym. Ze względu na wyższy pobór mocy, subwoofery o

impedancji 2 omów częściej generują dźwięk o niższej jakości, mimo że są głośniejsze.

Czy do Dolby Atmos można używać dowolnych głośników?

Aby uzyskać optymalny dźwięk, Dolby zaleca użycie co najmniej czterech głośników wysokich, chociaż dowolne głośniki będą działać. Co więcej, ponieważ wszystkie nowoczesne odtwarzacze Blu-ray obsługują Dolby Atmos, nie będziesz potrzebować specjalistycznego odtwarzacza. Należy również pamiętać, że Dolby Atmos jest kompatybilny ze wszystkimi kablami HDMI.

Czy warto zaopatrzyć się w głośniki Dolby Atmos?

Jeśli chcesz ulepszyć swoją rozrywkę lub skonfigurować kino domowe, warto w to zainwestować.

Czym jest głośnik Atmos Ready?

Niesamowicie realistyczny dźwięk nad głową wytwarzają głośniki obsługujące technologię Dolby

Atmos, kierując dźwięk w górę i odbijając go od sufitu.

Ile głośników potrzebuję do obsługi Dolby Atmos?

Jeśli to możliwe, zainstaluj cztery głośniki Dolby Atmos. W przypadku użycia czterech głośników powyższe dźwięki zostaną umieszczone bardziej precyzyjnie i realistycznie, gdy nad głową przeleci obiekt taki jak helikopter.

Skąd mam wiedzieć, czy moje głośniki obsługują Dolby Atmos?

Sprawdź panel informacyjny z przodu amplitunera AV lub listwy dźwiękowej, aby upewnić się, że Dolby Atmos działa.

Do czego służy głośnik kanału centralnego?

Głośnik kanału centralnego systemu kina domowego jest niezbędny, ponieważ odtwarza około 70% dialogów z filmów i programów telewizyjnych.

Czy mogę użyć dowolnego głośnika jako kanału centralnego?

Jako kanał centralny możesz użyć dowolnego głośnika (oprócz subwoofera), ale najlepiej byłoby wybrać głośnik z obudową poziomą, a nie pionową lub kwadratową.

Czy głośniki podstawkowe są tego warte?

Nie produkują tak dużo basu i nie zajmują tak dużo wizualnej lub fizycznej przestrzeni, jak większe głośniki wieżowe. Jednak dobry zestaw głośników podstawkowych zapewni satysfakcjonujący dźwięk dla większości słuchaczy i gatunków muzycznych.

Do czego służą głośniki podstawkowe?

Przewidywanym miejscem dla głośników półkowych jest półka, stół lub inna podwyższona powierzchnia.

Czy głośniki półkowe potrzebują subwoofera?

Bez subwoofera wiele konfiguracji głośników półkowych jest nadal przydatnych.

Czy głośniki podstawkowe potrzebują amp?

An amp nie jest konieczne do działania aktywnych głośników podstawkowych. Ale... ampWzmacniacz jest niezbędny do skutecznego działania pasywnych głośników półkowych.