Instrukcja obsługi

Detektor podsłuchów, kamer i lokalizatorów GPS

Model: DE06

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór **Detektora podsłuchów kamer lokalizatorów DE06**. Urządzenie służy do ochrony prywatności i pozwala wykrywać ukryte kamery (przewodowe i bezprzewodowe), podsłuchy GSM oraz lokalizatory GPS, które mogłyby naruszać Twoją prywatność w domu, biurze lub samochodzie. Detektor jest niewielki i poręczny – zmieści się do torebki, na breloczek do kluczy, do walizki czy teczki. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Urządzenie sprawdzi się w następujących miejscach:

- Hotele
- Mieszkania wynajmowane (AirBnB)
- Mieszkania prywatne
- Przebieralnie
- Toalety publiczne
- Siłownie
- Samochody

Detektor wykrywa sygnały w zakresach:

- GSM: 2G–4G
- Wi-Fi: 2,4 GHz


---

2. Zawartość opakowania

- 1x Detektor podsłuchów kamer lokalizatorów DE06
- 1x Sonda do wykrywania pola magnetycznego GPS
- 1x Testowa soczewka (kamera pinhole)
- 1x Kabel micro USB
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy produktu



1. **Wskaźnik detektora GPS** – sygnalizuje działanie trybu GPS.
2. **Wskaźnik detektora bezprzewodowego** – sygnalizuje wykrycie sygnału bezprzewodowego.
3. **Pokrętło** – włącza/wyłącza urządzenie i reguluje czułość detektora bezprzewodowego.
4. **Okno detekcyjne** – służy do wyszukiwania ukrytych kamer.
5. **Wskaźnik częstotliwości** – pokazuje siłę wykrywanego sygnału.
6. **Wskaźnik baterii** – informuje o poziomie i statusie ładowania baterii.
7. **Przycisk wykrywania kamer** – włącza/wyłącza tryb wykrywania kamer.
8. **Przełącznik trybu bezprzewodowego a GPS** – przełącza między trybem bezprzewodowym a GPS.
9. **Port USB** – służy do ładowania urządzenia.
10. **Diody podczerwieni** – emitują wiązkę światła używaną do wykrywania soczewek kamer.
11. **Sonda do wykrywania pola magnetycznego GPS.**

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Tryby pracy	Detektor kamer, detektor sygnałów bezprzewodowych, detektor GPS
Zakres częstotliwości obsługiwanych sygnałów bezprzewodowych	GSM 2G–4G, Wi-Fi 2,4 GHz
Pojemność baterii	950 mAh
Czas ładowania	3 godziny
Czas pracy	6 godzin
Złącze ładowania	Micro USB
Sygnalizacja wykrycia	Dioda LED, sygnał dźwiękowy, wibracja
Materiał	Tworzywo sztuczne
Długość Sondy do wykrywania pola magnetycznego GPS	400 mm
Kolor	Czarny
Wymiary	50 x 20 x 100 mm
Waga	67 g


SZYBKI START

1. Naładuj urządzenie za pomocą kabla Micro USB.
2. Obróć boczne pokrętło, aby włączyć detektor.
3. Wybierz odpowiedni tryb: wykrywanie kamer, sygnałów bezprzewodowych lub pola magnetycznego.
4. Powoli przesuwaj urządzenie wokół podejrzanych przedmiotów, obserwując wskaźniki.


5. Po zakończeniu obróć pokrętło do pozycji wyłączonej.

5. Wykrywanie ukrytych kamer

1. Przesuń boczne **pokrętło**, aby włączyć zasilanie całego urządzenia.
2. Naciśnij jednokrotnie przycisk **trybu wykrywania kamer**. Spójrz przez **wizjer** i powoli skanuj podejrzany obszar pomieszczenia w poszukiwaniu kamer. (Kolejne naciśnięcie przycisku wykrywania kamer zmienia prędkość migania diod LED).

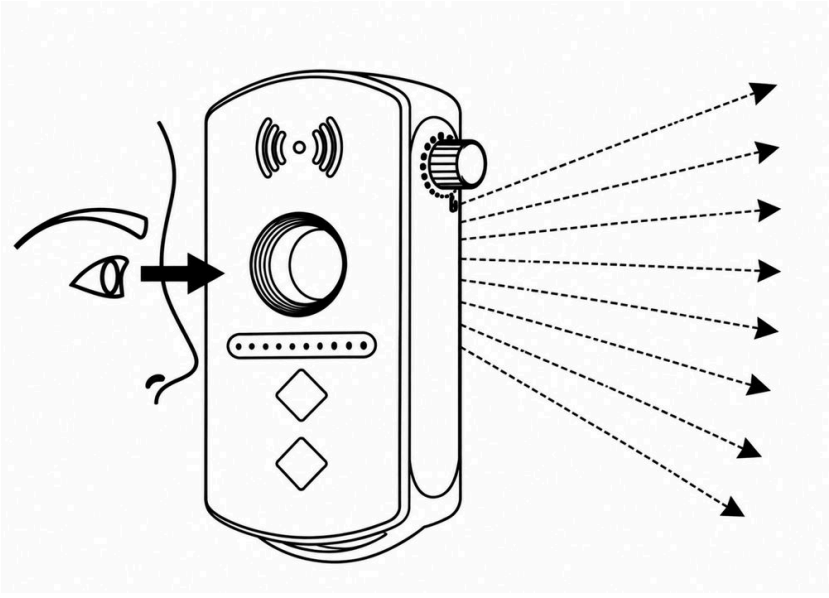

3. Soczewka ukrytej kamery, oświetlona wiązką światła, pojawi się jako jasny, migający czerwony punkt.

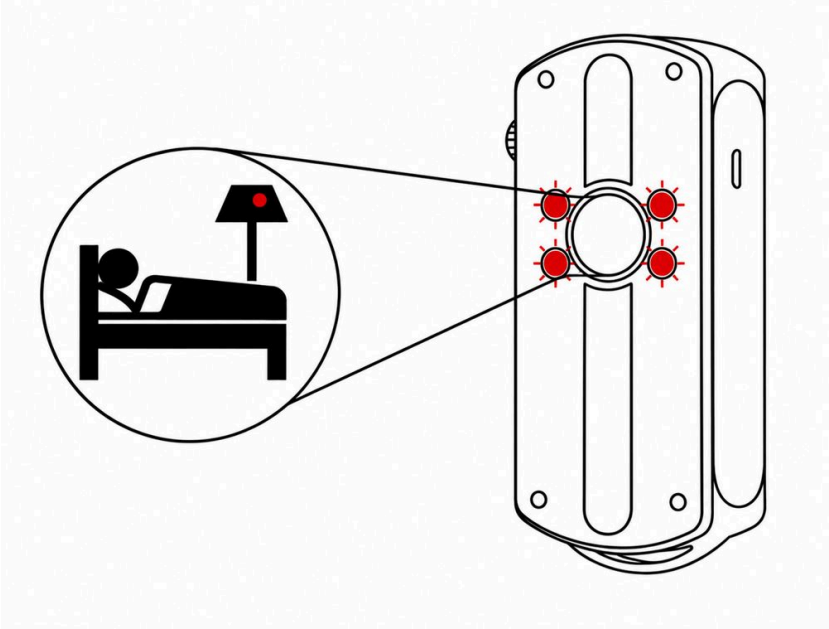

4. Przytrzymaj **przycisk wykrywania kamer** przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb wykrywania kamer.

---


6. Wykrywanie sygnałów bezprzewodowych

Po włączeniu **pokrętła** detektor sygnałów bezprzewodowych uruchamia się automatycznie. Pokrętło służy jednocześnie do regulacji czułości detektora bezprzewodowego. 


1. Ustaw **pokrętło** na wartość maksymalną.
2. Następnie powoli zmniejszaj czułość, aż **wskaźnik detektora bezprzewodowego** będzie pokazywał tylko jedną migającą diodę LED. Zbliż urządzenie do podejrzanych obiektów lub kierunków. Jeśli w pobliżu znajdują się działające urządzenia bezprzewodowe, wskaźnik, głośnik i wibracja będą reagować jednocześnie, zgodnie z siłą wykrytego sygnału.

---

7. Wykrywanie lokalizatorów GPS

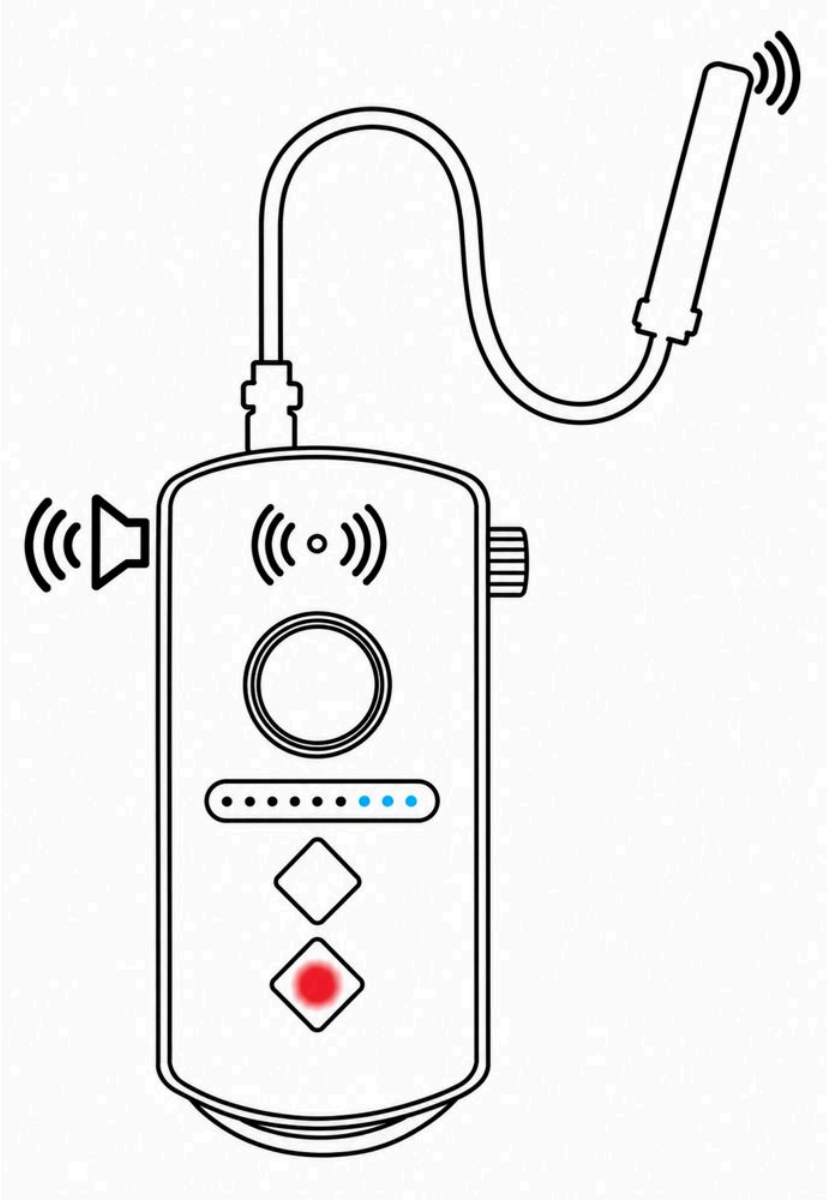

1. Podłącz **sondę detektora GPS** do głównego urządzenia.
2. Naciśnij **Przełącznik trybu bezprzewodowego a GPS**, gdy urządzenie znajduje się w trybie detektora bezprzewodowego – uruchomi to funkcję detektora GPS. (Detektor GPS nie ma regulacji czułości – reaguje wyłącznie na siłę pola magnetycznego).



3. Przesuwaj **sondę detektora GPS** w okolice podejrzanego obszaru, w którym może znajdować się lokalizator GPS. Wskaźnik, głośnik i wibracja będą reagować jednocześnie, zgodnie z siłą pola magnetycznego wykrytego lokalizatora.
4. Przekręć **pokrętło**, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

---

8. Dodatkowe wskazówki

8.1. Wyłączanie alarmu dźwiękowego

Aby wyłączyć dźwięk alarmu w dowolnym trybie pracy, przytrzymaj **Przełącznik trybu bezprzewodowego a GPS** przez 3 sekundy – wskaźnik mignie 3 razy, potwierdzając wyłączenie dźwięku.

8.2. Ładowanie urządzenia

Po podłączeniu zasilania **wskaźnik baterii** świeci się stale, a po pełnym naładowaniu gaśnie.

- Pojemność baterii: **950 mAh**
- Czas ładowania: **3 godziny**

---

9. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jak włączyć detektor?

Przesuń boczne **pokrętło** w pozycję włączoną – uruchomi to zasilanie całego urządzenia oraz automatycznie aktywuje detektor sygnałów bezprzewodowych.

---

2. Jak sprawdzić, czy w pomieszczeniu znajduje się ukryta kamera?

Włącz **tryb wykrywania kamer**, spójrz przez **wizjer** i powoli skanuj podejrzany obszar. Soczewka ukrytej kamery pojawi się jako migający czerwony punkt światła.

---

3. Jak wykryć podsłuch GSM lub sieć Wi-Fi?

Ustaw **pokrętło** na wartość maksymalną, a następnie zmniejszaj czułość, aż wskaźnik pokaże tylko jedną diodę. Zbliż urządzenie do podejrzanego obiektu – wskaźnik, głośnik i wibracja zareagują na siłę sygnału GSM (**2G–4G**) lub Wi-Fi (**2,4 GHz**).

---

4. Jak wykryć lokalizator GPS w samochodzie?

Podłącz **sondę GPS** do urządzenia, przełącz tryb **przełącznikiem trybu bezprzewodowego a GPS**, a następnie przesuwaj sondę w okolicy podejrzanych miejsc pojazdu – reakcja wskaźnika, głośnika i wibracji zależy od siły pola magnetycznego lokalizatora.

---

5. Jak wyłączyć dźwięk alarmu?

Przytrzymaj **Przełącznik trybu bezprzewodowego a GPS** przez **3 sekundy** w dowolnym trybie – wskaźnik mignie 3 razy, potwierdzając wyłączenie alarmu dźwiękowego.

---

6. Ile trwa ładowanie urządzenia?

Pełne naładowanie baterii o pojemności **950 mAh** trwa około **3 godzin**. Wskaźnik baterii gaśnie po zakończeniu ładowania.

---

7. Czy mogę regulować czułość detektora bezprzewodowego?

Tak, czułość reguluje się za pomocą **pokrętła** – im wyższa wartość, tym większa czułość detektora.

---

8. Czy detektor GPS ma regulację czułości?

Nie, detektor GPS nie posiada regulacji czułości – reaguje wyłącznie proporcjonalnie do siły pola magnetycznego lokalizatora.

---

9. Do czego służy dołączona testowa soczewka?

Testowa soczewka (kamera pinhole z oznaczeniem „ZF-C7725-11”) pozwala sprawdzić poprawność działania trybu **wykrywania kamer** przed użyciem urządzenia w rzeczywistych warunkach.

---

10. Jak wyłączyć tryb wykrywania kamer?

Przytrzymaj **przycisk wykrywania kamer** przez **3 sekundy** – spowoduje to wyłączenie trybu wykrywania kamer.

Dziękujemy za wybór naszego produktu. W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.