Instrukcja obsługi

Mini kamera w zegarze

Model: WCC03 WiFi

1. Instalacja aplikacji

1. Zeskanuj poniższy **kod QR**, aby pobrać i zainstalować aplikację (pliki **APP**/**APK** – *application package*).
2. Możesz także wyszukać aplikację **„HorizonCAM”** w: - **Google Play** (system Android),



- **App Store** (system iOS).

Uwaga
Jeśli instalujesz plik APK pobrany spoza sklepu Google Play, włącz w ustawieniach Androida opcję *„Instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł”*.


2. Pierwsze uruchomienie kamery

1. Podłącz kamerę do zasilania przy użyciu kabla USB.
2. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji **ON** i odczekaj ok. **15 s** – urządzenie się uruchomi.
3. Przytrzymaj przycisk **RESET** przez **3 s** – niebieska dioda LED zacznie szybko migać.
4. Po kolejnych **20 s** kamera przejdzie w tryb **AP (Access Point – punkt dostępowy)**.

---

3. Połączenie telefonu z kamerą (tryb AP)


1. W telefonie otwórz ustawienia **Wi-Fi**.
2. Wybierz sieć, której nazwa zaczyna się od **„CAM_”** lub **„AIS_”** (np. `CAM_A55EB9`).

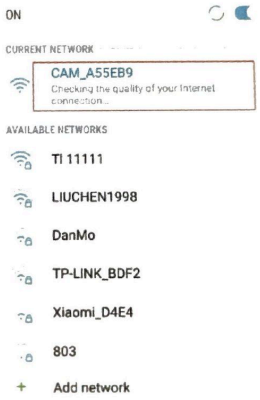

3. Po połączeniu przejdź do aplikacji **HorizonCam**.


4. Dodawanie kamery w aplikacji


1. Uruchom **HorizonCam**.
2. Stuknij ikonę **„+”** (Dodaj urządzenie) u dołu ekranu.
3. Wybierz jedną z metod dodawania:
   | Oryginalny opis | Tłumaczenie | Zastosowanie | |----------|----------|----------| | **Add in LAN** | *Dodaj w sieci LAN* | Kamera i telefon w tej samej sieci domowej Wi-Fi | | **Direct connect** | *Połączenie bezpośrednie* | Telefon łączy się bezpośrednio z punktem AP kamery | | **Add QR Code** | *Dodaj po kodzie QR* | Zeskanuj kod QR z obudowy kamery |

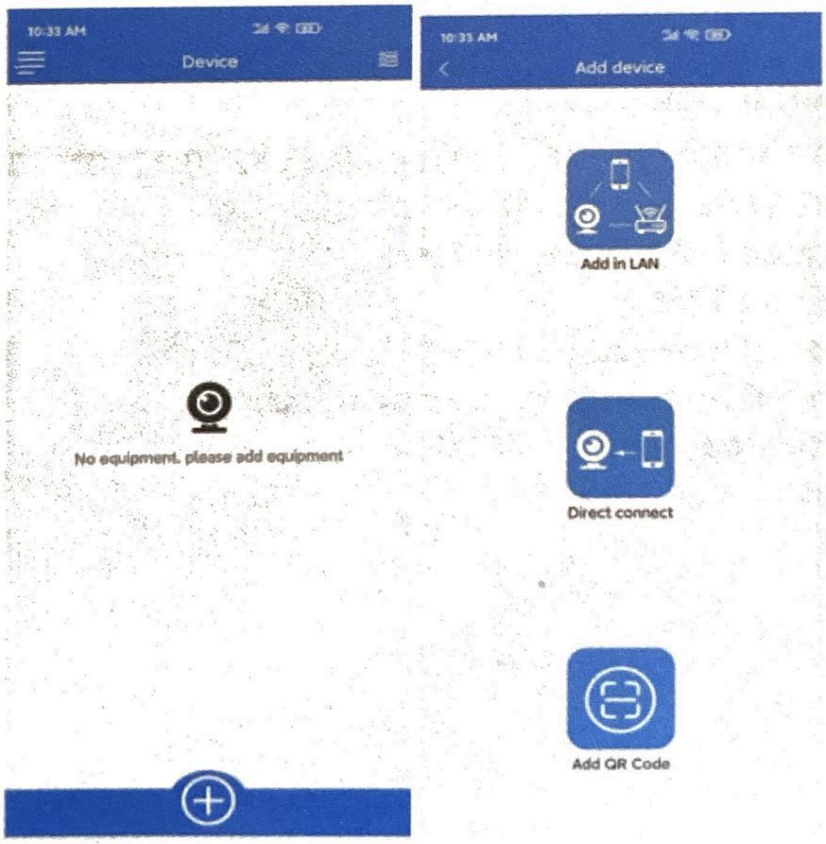

5. Konfiguracja kamery do pracy w sieci domowej

1. Na liście urządzeń stuknij ikonę **koła zębatego** obok nazwy kamery.
2. W menu wybierz **Wi-Fi Config** (*Konfiguracja Wi-Fi*).
3. Wskaż domową sieć 2,4 GHz, wprowadź hasło i potwierdź.
4. Po zapisaniu ustawień kamera zrestartuje się i połączy z wybraną siecią. Zielona dioda LED zaświeci się ciągłym światłem, sygnalizując sukces.



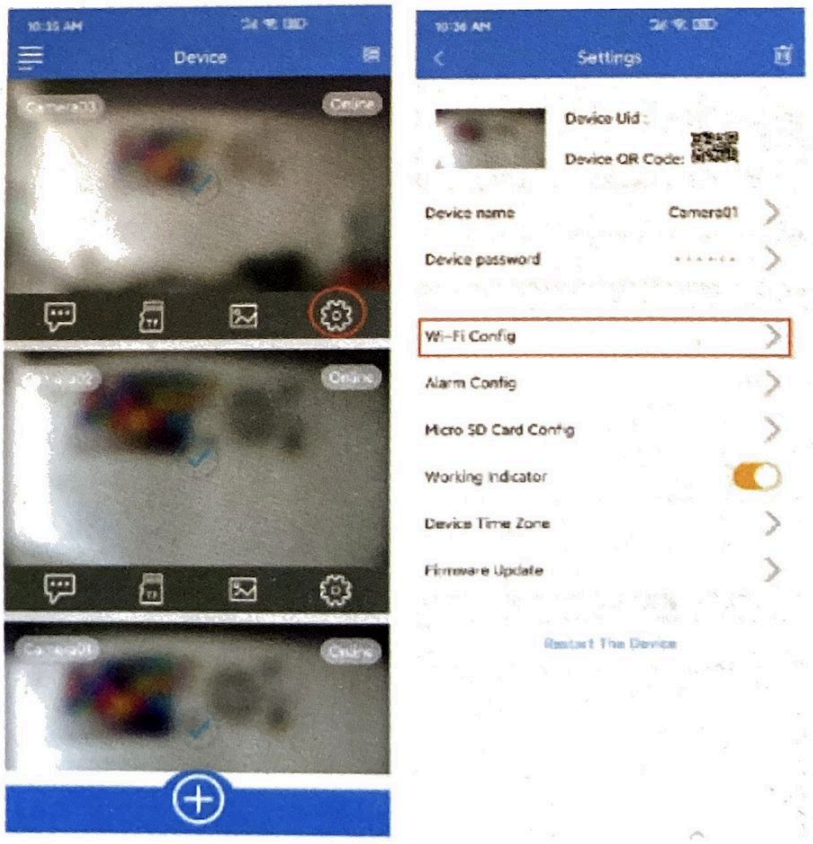

---

6. Podgląd i podstawowa obsługa

Po dodaniu kamery zobaczysz podgląd wideo „na żywo”. Z paska narzędzi możesz:


- rozpocząć/ zatrzymać nagrywanie,
- wykonać zdjęcie,
- przybliżyć/ oddalić obraz (zoom),
- zmienić rozdzielczość (np. 4 K),
- włączyć mikrofon (nasłuch/ rozmowa dwukierunkowa – jeśli model obsługuje).

---

7. Ustawienia aplikacji

W menu bocznym aplikacji (trzy linie ≡) znajdują się:

Oryginalny opis	Tłumaczenie	Funkcja
System Settings	*Ustawienia systemowe*	Preferencje aplikacji (język, powiadomienia itp.)
About	*Informacje*	Wersja i licencje
Exit	*Wyjście*	Zamknij aplikację

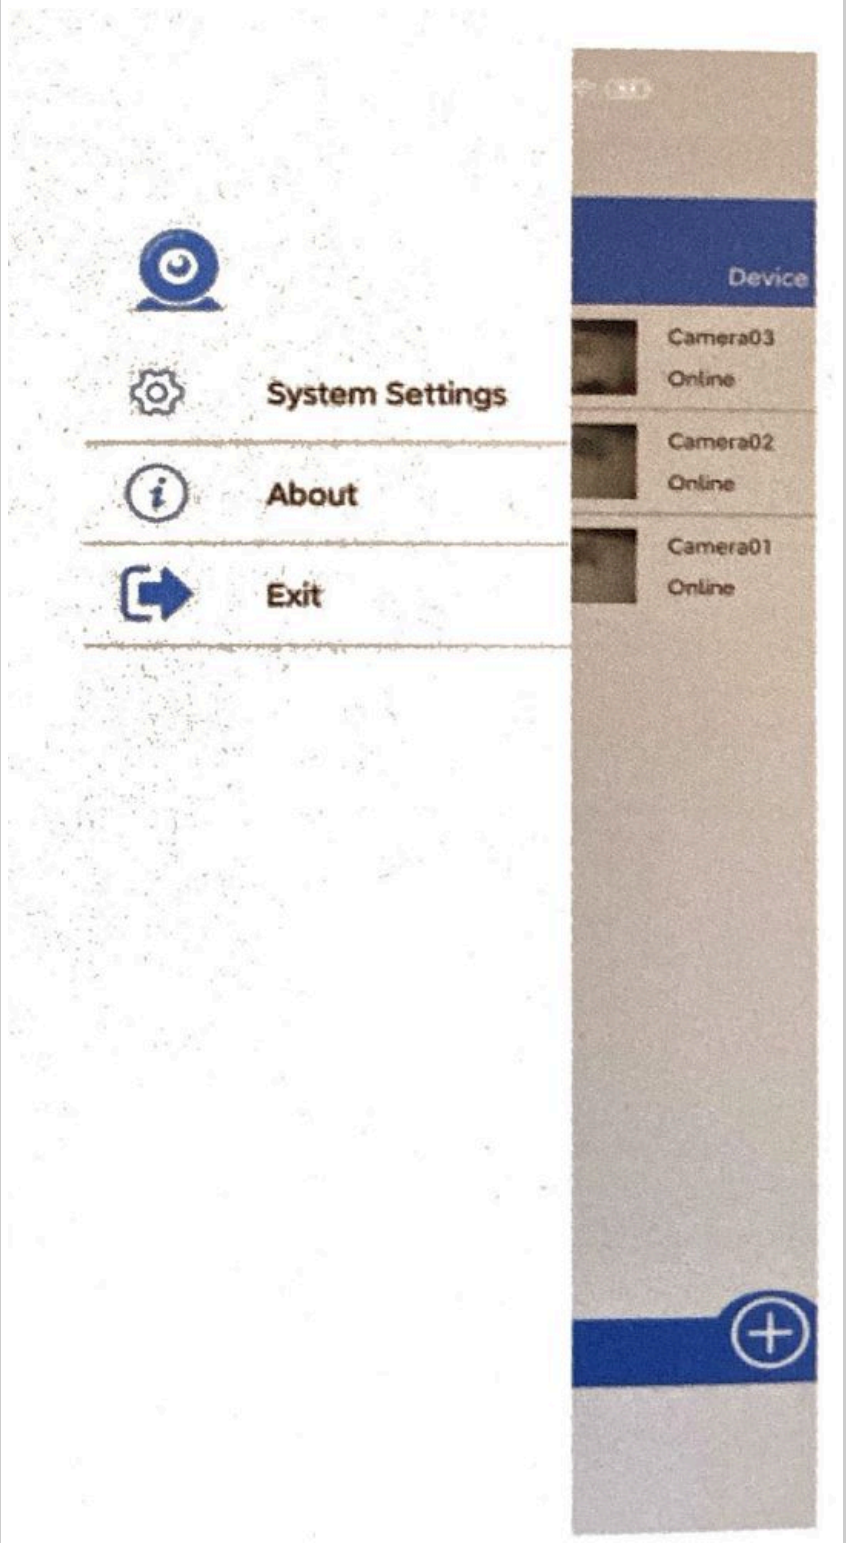		
---		

8. Ważne uwagi

1. Używaj **oryginalnego kabla ładującego** dołączonego do zestawu.
2. **Sygnalizacja LED**
   - Kamera włączona: zielona dioda miga powoli.
   - Ładowanie: świeci czerwona dioda.
   - Pełne naładowanie: czerwona dioda gaśnie.

3. **Tryb routera** – po konfiguracji Wi-Fi zielona dioda świeci światłem ciągłym.

---

9. Zawartość zestawu

- Mini kamera w zegarze
- Kabel USB do ładowania
- Instrukcja obsługi

---

10. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Rozdzielczość nagrywania wideo	1280 × 720 pikseli (HD 720p), format AVI
Podgląd na żywo	Tak, przez aplikację **HorizonCam** (Android / iOS)
Łączność	Wi-Fi 2,4 GHz oraz tryb AP (punkt dostępowy)
Detekcja ruchu	Tak, z powiadomieniami na telefon
Nagrywanie w pętli	Tak, automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań
Obsługa kart pamięci	microSD do 128 GB (karta nie znajduje się w zestawie)
Zasilanie kamery	Wbudowany akumulator 1500 mAh lub zasilanie przez USB
Zasilanie zegara	1× bateria AA 1.5 V (brak w zestawie)
Czas ładowania akumulatora	Około 5 godzin
Tryb nocny (widzenie w nocy)	Tak, zasięg do 5 metrów
Kąt widzenia obiektywu	90°
Częstotliwość nagrywania	30 kl./s
Balans bieli	Automatyczna regulacja
Format zdjęć	JPEG
Rozdzielczość zdjęć	4032 × 3024 piksele
Wymiary	200 × 200 × 40 mm
Waga	350 g

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**