

SWGL-149

denver.eu

11/2026



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.



OSTRZEŻENIE
RYZYKO ZADŁAWIENIA: Zawiera małe elementy. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.

1. “Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat”
2. Ostrzeżenie: Ten produkt zawiera baterię litowo-polimerową.
3. Zakres temperatur pracy i przechowywania wynosi od 0°C do 40°C. Narażenie na temperatury wykraczające poza ten zakres może wpłynąć na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie otwieraj produktu. Naprawy lub serwisowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. W przypadku wycieku lub nadmiernego nagrzewania się natychmiast zdejmij smartwatch, aby uniknąć poparzeń lub wysypki.
6. Ładuj wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.
7. Używanie akcesoriów innych niż dołączone do produktu może spowodować nieprawidłowe działanie.

Denver A/S zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich.

Firma Denver A/S nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub typograficzne i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie i instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieścisłości lub pominięć prosimy o poinformowanie nas o tym na adres podany na tylnej okładce.

Zawartość opakowania


1× inteligentny zegarek dla dzieci
1× Instrukcja obsługi
1× Kabel do ładowania

Wygląd Wprowadzenie

1.Gniazdo karty SIM: Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.
2.Przycisk menu/obrotowa koronka cyfrowa: zmiana tarcz zegarka; krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego menu lub przejście do menu głównego; długie naciśnięcie powoduje nawiązanie połączenia z kontaktem SOS.
3.Przycisk zasilania: Długie naciśnięcie w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia; krótkie naciśnięcie w celu wyłączenia ekranu w interfejsie tarczy zegarka.
4.Aparat: Służy do nagrywania filmów.



Ładowanie smartwatcha
Upewnij się, że styki ładowania w kablu są prawidłowo dopasowane do styków ładowania z tyłu zegarka, a następnie podłącz drugi koniec do źródła zasilania. Przed pierwszym użyciem naładuj zegarek do pełna.

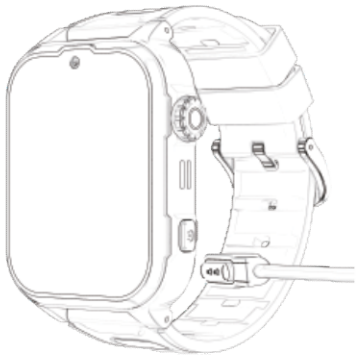

Zainstaluj kartę SIM
Rozmiar karty SIM: Nano SIM. Przed włożeniem karty wyłącz zegarek.
Kierunek wkładania: metalowy chip skierowany do góry.
Wymagania pakietu: Włącz identyfikację dzwoniącego i dostęp do Internetu przez GPRS (zegarek obsługuje transmisję danych 4G).

Pobierz aplikację i zaloguj się
Wyszukaj aplikację „SeTracker2” w Apple App Store lub Google Play Store.
Aby się zalogować: Na stronie rejestracji zarejestruj się, podając swój adres e-mail i wybierając region (np. Europa, Afryka). Następnie zaloguj się, używając zarejestrowanego konta i hasła.


Skonfiguruj zegarek

Otwórz aplikację i użyj funkcji „Dodaj urządzenie”, aby sparować zegarek. Włóż kartę SIM i poczekaj 3 minuty, aż zegarek połączy się z siecią. Pojawi się kod rejestracyjny. Podczas parowania sprawdź, czy kod rejestracyjny jest poprawny.

Uwaga: Po wymianie karty SIM należy ponownie sparować zegarek. Kod rejestracyjny zmienia się przy każdej wymianie karty SIM.

Po pomyślnym sparowaniu zegarek połączy się z siecią, aby umożliwić zapisywanie lokalizacji i numerów. Włącz uprawnienia do powiadomień w aplikacji, aby otrzymywać wiadomości z zegarka.

Funkcje



Połączenia wideo: Po sparowaniu zegarek może nawiązywać połączenia wideo z opiekunem.



Kontakty: Kontakty można ustawić w aplikacji; po zapisaniu pojawią się one na zegarku.



Telefon: Zegarek może swobodnie wykonywać połączenia.



Aparat: Zegarek może swobodnie robić zdjęcia.



Kod QR: Wyświetla kod rejestracyjny i link do pobrania aplikacji.



Lista połączeń: przeglądaj połączenia przycho

dzące, wychodzące i nieodebrane.



Czat: Wysyłaj wiadomości głosowe do znajomych.



Galeria: przechowuje wiele zdjęć; zapisane zdjęcia są również przesyłane do albumu w chmurze w aplikacji.



Krokomierz: Śledzi liczbę kroków.



Ustawienia: Zawiera galerię numerów, głośność, jasność, automatyczne odbieranie, synchronizację SMS-ów, tryb uśpienia, ustawianie hasła, VoLTE, język, styl menu, wyłączanie oraz informacje.



Budzik: Czas budzenia można ustawić za pomocą aplikacji; zegarek wyświetli przypomnienie i uruchomi sygnał dźwiękowy po osiągnięciu ustawionego czasu.



Stoper: Uruchamiaj i wstrzymuj pomiar czasu bezpośrednio z zegarka.



Kalkulator: Wykonuj proste działania arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie) na zegarku.

Często zadawane pytania

1. Dlaczego zegarek ciągle pokazuje status offline?

Odpowiedź: 1. Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana, czy sygnał sieci w pasku stanu jest prawidłowy, czy nie ma zaległości w płatnościach oraz czy dane komórkowe są włączone.
2. Jeśli jakość połączenia sieciowego jest słaba, zegarek może chwilowo stracić połączenie, ale po kilku minutach ponownie połączy się z serwerem.

2. Czy inni członkowie rodziny mogą powiązać zegarek?

Odpowiedź: Tak. Najpierw należy zarejestrować konto, a następnie powiązać zegarek. Do powiązania zegarka można upoważnić maksymalnie 10 kont. Dodatkowi użytkownicy (zastępcy administratora) muszą zostać upoważnieni przez głównego administratora.

3. Nie można naładować zegarka. Co należy zrobić?

Odpowiedź: 1. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, ładuj zegarek przez co najmniej 30 minut.
2. Sprawdź, czy na stykach ładowania nie ma brudu lub rdzy i w razie potrzeby je wyczyść. Upewnij się, że złącze USB i głowica ładująca mają pełny kontakt.

Ostrzeżenie!

- W środku znajduje się bateria litowa!
- Nie próbuj otwierać produktu!
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, wody, wilgoci ani bezpośredniego światła

słonecznego!
- Ładuj wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki dostarczonej wraz z tym produktem!

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno

utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia SWGL-149 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: SWGL-149. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Niniejszym firma Denver A/S oświadcza, że niniejsze urządzenie podłączone do sieci jest zgodne z rozporządzeniem (EU) 2023/2854 w sprawie danych.

Arkusz danych produktu zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2023/2854 w sprawie danych jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Należy kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony internetowej. Wpisz numer modelu: SWGL-149. Teraz przejdź do strony produktu, a arkusz danych produktu zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2023/2854 dotyczącym danych znajdziesz w sekcji „Pliki do pobrania/inne pliki do pobrania”. Alternatywnie można zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać bezpośredni dostęp do pliku.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: SWGL-149 i przejdź do strony.

GSM zakres pasm operacyjnych：900/1800 MHz
Maksymalna moc wyjściowa：33,51/30,44 dBm EIRP

UMTS zakres pasm operacyjnych：900/2100 MHz
Maksymalna moc wyjściowa：23,77/23,87 dBm EIRP

LTE zakres pasm operacyjnych：800/900/1800/2100/2600 MHz
Maksymalna moc wyjściowa：
23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP

Wi-Fi zakres pasm operacyjnych：2412-2472 MHz
Maksymalna moc wyjściowa：16dBm EIRP

Ostrzeżenie!
- Bateria litowa w środku!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n☒3 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP

Product and Compliance Info

SWGL-149BU

SWGL-149RO

SWGL-149B

SWGL-149OR