


285x210mm

Smith&Brown


Instrukcje montażu




Zawartość opakowania

Nr.	Nazwa elementu	Ilość
1	Bateria kuchenna z wodospadem	1
2	Wąż wyciągany do kranu głównego	2
3	Kran główny	1
4	Węże przyłączeniowe ciepłej i zimnej wody	2
5	Wylewka wody filtrowanej (filtr nie jest elementem zestawu)	1
6	Słuchawka natryskowa	1
7	Wylewka wielofunkcyjna do kranu głównego	1
8	Wąż głowicy natryskowej	1
9	Uchwyt na telefon komórkowy	1
10	Trójnik	1
11	Generator hydroelektryczny	1
12	Rurka łącząca do węża wyciąganego	1
13	Butelka dozownika mydła	1
14	Wąż łączący z 2 nakrętkami	1

Krok pierwszy




Krok drugi




Odkręć cztery nakrętki

Krok trzeci




Umieść baterię w otworze montażowym zlewczyny w taki sposób, aby nakrętki mocujące

Krok czwarty




Zamontuj kolejno nakrętki odkręcone w poprzednim kroku. Po napełnieniu butelki dozownika mydła płynnego środkiem czyszczącym zamontuj również tę butelkę.

Krok piąty




Podłącz wąż wysuwany kranu głównego do węża przyłączeniowego. Podłącz wąż wyciągany głowicy natryskowej i wąż myjki do kubków do trójnika. Zwróć uwagę na kierunek strzałek.

Krok szósty




Zwróć uwagę na kierunek strzałek

Krok ósmy



Zamontuj odpływ zlewu.


Krok dziewiąty



Podłączanie węża do wody filtrowanej


Podłączanie rury sterującej odpływem

Krok dziesiąty




Zamontuj obciążenie węży wysuwanych. Podłącz węże doprowadzające wodę ciepłą i zimną do baterii. Opcjonalnie podłącz filtr wody do kranu wody filtrowanej (brak filtra na wyposażeniu).

Krok jedenasty



Przykręć uchwyt na telefon za pomocą śrubokręta krzyżakowego

Obsługa

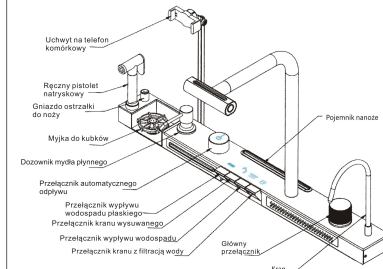

Środki ostrożności po zakończeniu montażu

- ☆ Po zakończeniu montażu sprawdź szczelność wszystkich połączeń – nie może wystąpić żaden wyciek.
- ☆ Warunki użytkowania: ciśnienie robocze wody w kranie wynosi 0.15–1.0 MPa (zarówno dla wody zimnej, jak i gorącej), dopuszczalna temperatura wody: 4–90°C
- ☆ Rury doprowadzające wodę gorącą i zimną muszą zostać podłączone prawidłowo: patrząc na przód kranu, lewa strona to woda gorąca, prawa strona to woda zimna.
- ☆ Po montażu zaplcony wąż nie może zostać zagięty.

Czyszczenie i konserwacja

Aby zachować estetyczny wygląd i prawidłowe działanie baterii:

- Oczyszcz powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Do usuwania zabrudzeń używaj wyłącznie łagodnych, nieściernych środków czyszczących.
- Nie stosuj środków ściernych, past polerskich, papieru ściernego, ostrych gąbek, silnych detergentów ani preparatów na bazie kwasów.
- Nie pozostawiaj środków czyszczących na powierzchni baterii przez dłuższy czas.
- W przypadku spadku przepływu wody odkręć aerator, przepłucz go pod bieżącą wodą i zamontuj ponownie.

