




INSTRUKCJA MONTAŻU WĘŻY METALOWYCH Z REDUKTOREM FPBR DO BUTLI PROPAN-BUTAN

Przyłącze przeznaczone jest **WYŁĄCZENIE** do butli gazowej o wadze 11 kg. Montażu przyłącza powinna dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Przed rozpoczęciem montażu **SPRAWDŹ STAN BUTLI GAZOWEJ I ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA NIEJ USZCZELKI!**

1. W pierwszej kolejności podłączamy końcówkę węża do kuchenki gazowej. Wąż FPBR jest wykonany ze stali kwasoodpornej, zabezpieczony opłotem siatkowym, który chroni przed większością mechanicznych uszkodzeń oraz dodatkową powłoką PCV, która zabezpiecza wąż przed związkami chemicznymi. Wąż jest odporny na temperaturę do 650 stopni C. Dzięki temu jest uniwersalny i możemy go stosować do podłączania zarówno płyty gazowej jak i kuchni gazowej z piekarnikiem.

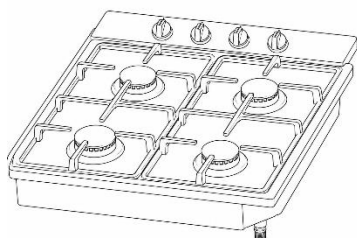

Rysunek 1 Płyta grzewcza gazowa



Rysunek 2 Kuchnia gazowa z piekarnikiem

Zwracamy uwagę na rodzaj uszczelnienia – w tym przypadku występuje uszczelnienie doczołowe za pomocą dołączonej do zestawu uszczelki płaskiej (zdjęcie 1).



Zdjęcie 1.



Zdjęcie 2.

UWAGA! – Pod żadnym pozorem nie należy dodatkowo uszczelniać przyłącza na gwincie (zdjęcie 3). Może to skutkować niedokładnym uszczelnieniem na uszczelce płaskiej lub w najgorszym wypadku pęknięciem nakrętki podczas przykręcania. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na siłę, z jaką przykręcamy nakrętkę. Jeżeli w trakcie dokręcania poczujemy opór stawiany przez uszczelkę, wystarczającym jest dokręcenie nakrętki o ćwierć do pół obrotu. Zbyt silne dokręcenie może skutkować zgnieceniem, nacięciem lub pęknięciem uszczelki powodując utratę szczelności przyłącza.

W przypadku większości kuchni wyjście króćca jest w pozycji pionowej (zdjęcie 3), skierowane do dołu. Wówczas wąż przykręcamy bezpośrednio do króćca (zdjęcie 4).



Zdjęcie 3.



Zdjęcie 4.

Dla kuchni z poziomym wyjściem (kuchnie starszego typu – zdjęcie 5) należy zastosować kolanko (zdjęcie 6) tak aby przyłącze było skierowane pionowo w dół (zdjęcie 7)



Zdjęcie 5.




Zdjęcie 6.



Zdjęcie 7.

2. Podłączamy reduktor do butli gazowej.

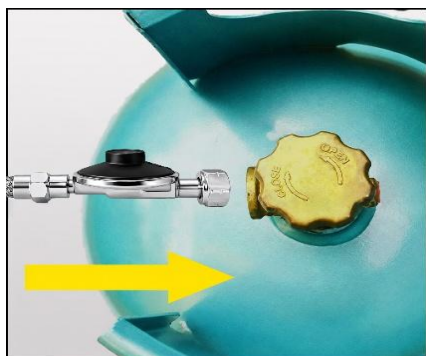

Zdjęcie 8.




Zdjęcie 9.

UWAGA! – W zestawie reduktor nie jest wyposażony w uszczelkę, uszczelka powinna znajdować się na butli gazowej (zdjęcie 9). Pod żadnym pozorem nie należy dodatkowo uszczelniać przyłącza na gwincie. Może to skutkować niedokładnym uszczelnieniem na uszczelce lub w najgorszym wypadku pęknięciem nakrętki podczas przykręcania. Pamiętajmy, iż w nakrętce reduktora występuje „lewy gwint”, dokręcamy ją w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wskazówek zegara.

3. Upewniwszy się, iż kurki w kuchence gazowej są w pozycji zamkniętej (zdjęcie 10) możemy odkręcić główny zawór znajdujący się na butli gazowej (zdjęcie 11).



Zdjęcie 10.

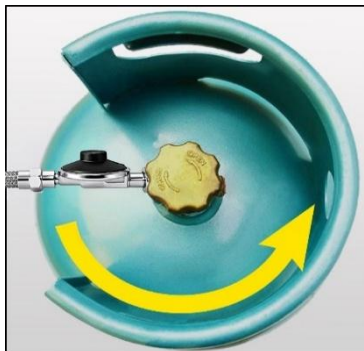

Zdjęcie 11.

4. Sprawdzamy szczelność instalacji przy pomocy elektronicznego miernika gazów wybuchowych.
5. Jeśli w wyniku testu szczelności instalacji nie odnotowaliśmy żadnych wycieków, możemy odkręcić kurek w kuchence gazowej i sprawdzić działanie urządzenia. Zalecane jest również **wpisanie numeru butli gazowej** na której było realizowane podłączenie **do karty gwarancyjnej urządzenia oraz węża.**