



MiTurbo AD10



Podręcznik użytkownika

mioTM
all about you

Poprawka: R01
(04/2026)

Zastrzeżenie

Zaleca się pobranie najnowszej instrukcji obsługi ze witryny firmy Mio™
(www.mio.com).

Specyfikacje i dokumenty mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma MiTAC nie gwarantuje, że dokument ten jest pozbawiony błędów. Firma MiTAC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć lub rozbieżności między urządzeniem a dokumentami.

Uwagi

Nie wszystkie modele są dostępne w każdym regionie.

W zależności od określonego zakupionego modelu, kolor i wygląd urządzenia oraz akcesoriów mogą nie pokrywać się dokładnie z rysunkami przedstawionymi w tym dokumencie.


MiTAC Europe Ltd.
The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK
MiTAC Europe Ltd. Sp. z o. o, Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland

Spis treści

Informacje o produkcie	3
Ładowanie urządzenia	4
Używanie urządzenia	5
Środki ostrożności i uwagi	5
Działanie urządzenia	5
Dysze	6
Dalsze informacje	7
Dbanie o urządzenie	7
Informacje o przepisach (CE)	8
WEEE	8

Informacje o produkcie

① W zależności od zakupionego modelu zdjęcia w tej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od produktu.

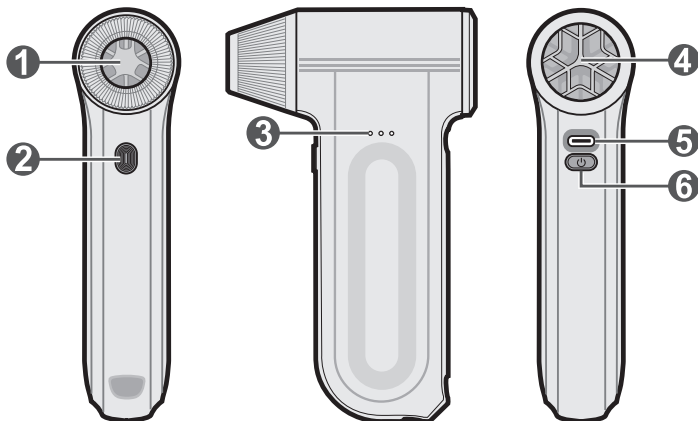

- ① Wylot powietrza
- ② Przycisk Start
- ③ Kontrolka główna

- ④ Wlot powietrza
- ⑤ Port ładowania USB-C
- ⑥ Przycisk zasilania

Ładowanie urządzenia

① Przed pierwszym użyciem w pełni naładować urządzenie dla optymalnej pracy baterii.

① Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie może być używane podczas ładowania.

Uwaga!

- Nie podłączać ani nie odłączać kabla ładowania mokrymi rękami.
- Nie zginać, nie skręcać ani nie ciągnąć kabla ładowania z nadmierną siłą.
- Nie ładować urządzenia uszkodzonym kablem ładowania.
- Nie ładować urządzenia, gdy jest gorące lub w wysokiej temperaturze.

Jednoczesne miganie 3 diod LED oznacza niski poziom baterii i konieczność ładowania. Podczas ładowania diody LED migają kolejno aż do pełnego naładowania.

Podczas korzystania z urządzenia poziom naładowania baterii wskazuje liczba świecących diod LED:

Liczba diod LED	Poziom baterii
1	25% lub mniej
2	26–50%
3	51–100%

Używanie urządzenia

Środki ostrożności i uwagi

- Trzymać urządzenie i kabel ładowania z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Utrzymywać produkt zawsze w suchym stanie.
- Do czyszczenia nie używać alkoholu, zmywacza do paznokci, detergentów ani silnych środków chemicznych.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani skrajne temperatury.
- Nie wkładać obcych przedmiotów do otworów wlotu lub wylotu powietrza.

Działanie urządzenia


① Po włączeniu domyślny przepływ powietrza to „Wysoki”, a urządzenie wyłącza się po 3 minutach bezczynności.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk Power, aby wyłączyć urządzenie. Nacisnąć ponownie Power, aby zmienić prędkość, lub Start, aby wybrać tryb:

- **Tryb ręczny:** Nacisnąć i przytrzymać Start, aby uruchomić przepływ powietrza, zwolnić aby zatrzymać. Obsługuje tylko prędkość „Wysoki”.
- **Tryb automatyczny:** Nacisnąć i zwolnić Start, aby uruchomić, nacisnąć ponownie aby zatrzymać. Obsługuje tylko prędkości „Niski” i „Średni”.

Dysze

W zestawie znajdują się trzy dodatkowe dysze do kierowania strumieniem powietrza. Aby zdjąć dyszę, chwycić ją mocno ręką, obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć z wylotu powietrza.

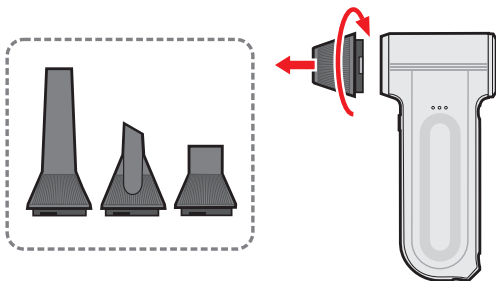

Aby zamocować dyszę, wybrać odpowiednią, włożyć ją do wylotu powietrza i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzaśnie.

Dalsze informacje

Dbanie o urządzenie

Dbanie o urządzenie zapewni bezproblemowe działanie i zmniejszy niebezpieczeństwo uszkodzenia.

- Urządzenie należy chronić przed nadmierną wilgocią i ekstremalnymi temperaturami
- Należy unikać zbyt długiego wystawiania urządzenia na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub silnego światła ultrafioletowego.
- Nie należy niczego umieszczać na urządzeniu ani upuszczać na urządzenie żadnych przedmiotów.
- Urządzenia nie należy upuszczać ani narażać na silne uderzenia.
- Nigdy nie należy podejmować prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia. Demontaż, modyfikacje lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażenia ciała lub uszkodzenie własności i utratę gwarancji.
- Temperatura działania: -10 - 60°C (Max.); Temperatura przechowywania: -20 - 75°C.

Informacje o przepisach (CE)

Dla celów identyfikacji przepisów, MiTurbo AD10 ma przydzielony numer modelu N960A.

Informacje o zgodności w Unii Europejskiej



Produkty oznaczone znakiem CE są zgodne z następującymi obowiązującymi dyrektywami wydanymi przez Komisję Europejską:
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/EU

Zgodność z tymi dyrektywami oznacza zgodność z następującymi zharmonizowanymi normami europejskimi:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 60335-1:2023+A11:2023

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

Producent nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje dokonane przez użytkownika, które mogą naruszyć zgodność produktu z normami CE.

WEEE



Zgodnie z dyrektywą UE dotyczącej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, tego produktu nie można usuwać jak normalnych odpadów domowych (WEEE - 2012/19/EU). Należy je przekazać do punktu sprzedaży lub do miejskiego punktu zbiórki dla celów recyklingu.