Aqara

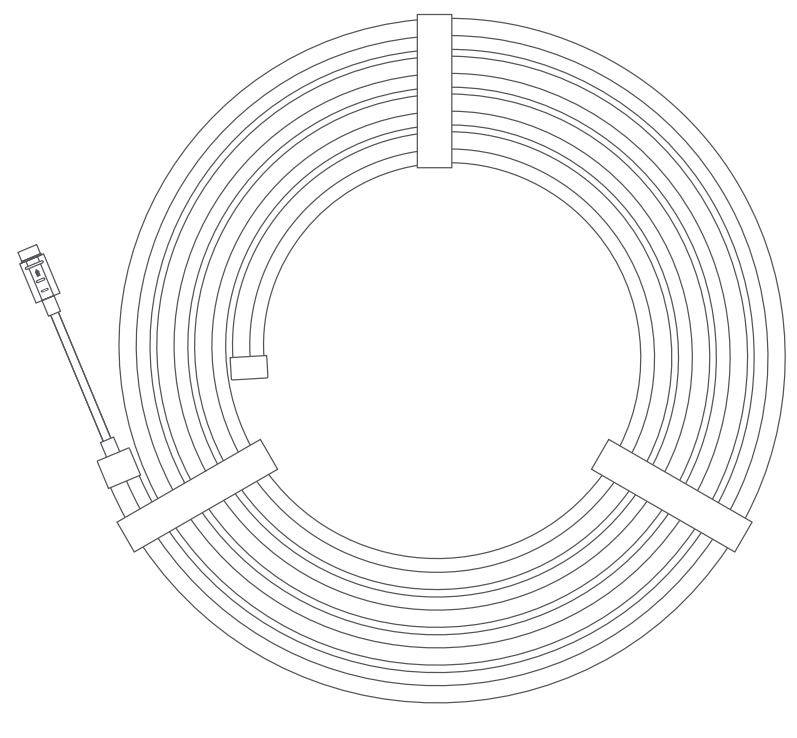

Taśma LED T2 PL

Wprowadzenie do produktu

Aqara Taśma LED T2 to inteligentna listwa oświetleniowa, która łączy się zarówno z protokołami Zigbee, jak i Thread. Dzięki wysokiej jakości silikonowej osłonie zapobiegającej żółknięciu idealnie nadaje się do oświetlenia atmosferycznego w pokojach gamingowych, domowych kinach oraz różnych przestrzeniach w domu. Posiada szeroką gamę kolorów, w tym chłodne i ciepłe temperatury barwowe, oraz regulowaną jasność, zarówno na całej długości, jak i w poszczególnych segmentach. W połączeniu z bramką możesz aktywować synchronizację z muzyką, sterowanie scenami oraz automatyzacje zgodne z harmonogramem lub innymi inteligentnymi urządzeniami.



① Zasilacz ② Mikrofon ③ Kontroler ④ Przycisk sterujący ⑤ Taśma LED

Ostrzeżenia

1. Nie instaluj urządzenia w wodzie, w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, w miejscach o nienormalnie wysokiej temperaturze lub wilgotności, ani tam, gdzie jest bezpośrednio narażone na działanie promieni słonecznych. Miejsce instalacji musi być odpowiednio wentylowane.
2. Podczas instalacji i użytkowania urządzenia nie należy uszkadzać jego struktury. Nie uderzać ani nie obciążać ciężkimi przedmiotami, ani nie owijać taśmy ciasno metalowymi drutami, ponieważ mogą wbić się w taśmę i spowodować zwarcie/ryzyko pożaru.
3. Podczas użytkowania Taśmy LED T2 nie owijaj jej ani nie przykrywaj żadnym przedmiotem.
4. Unikaj kontaktu z jakimikolwiek substancjami kwasowymi, zasadowymi lub innymi środkami chemicznymi.
5. Urządzenie jest zasilane napięciem 24 V DC, 1 A, SELV.
6. Urządzenie można ciąć tylko w miejscach specjalnie oznakowanych do cięcia. Nie tnij taśmy podczas jej użytkowania.
7. Zewnętrznego przewodu tego oświetlenia nie można wymienić. W przypadku uszkodzenia przewodu oświetlenie powinno zostać prawidłowo zutylizowane.
8. Źródło światła tego oświetlenia nie jest wymienne. Gdy źródło światła osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, całe urządzenie należy wymienić.
9. Produkt ten został zaprojektowany wyłącznie do celów dekoracyjnych, ułatwienia użytkowania oraz powiadamiania o statusie. W przypadku naruszenia instrukcji produktu i tego ostrzeżenia producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko oraz straty materialne spowodowane tym działaniem.
10. Nie podłączaj taśmy LED do zasilania, gdy znajduje się w opakowaniu lub jest nawinięta na szpulę.
11. Ta taśma LED nie jest wodoodporna i została zaprojektowana wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń; narażenie na deszcz, wilgoć lub działanie warunków zewnętrznych może spowodować porażenie prądem lub ryzyko pożaru.
12. Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, elastyczny przewód podłączony do tego oświetlenia powinien być skutecznie zamocowany do ściany, jeśli przewód znajduje się w zasięgu ręki.
13. Serwisowanie układu sterowania w tym oświetleniu powinno być przeprowadzane wyłącznie przez producenta, jego autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

Przed montażem

Przecinanie taśmy: Przetnij taśmę w zaznaczonych miejscach. Po przecięciu załóż silikonową zaślepkę końcową.

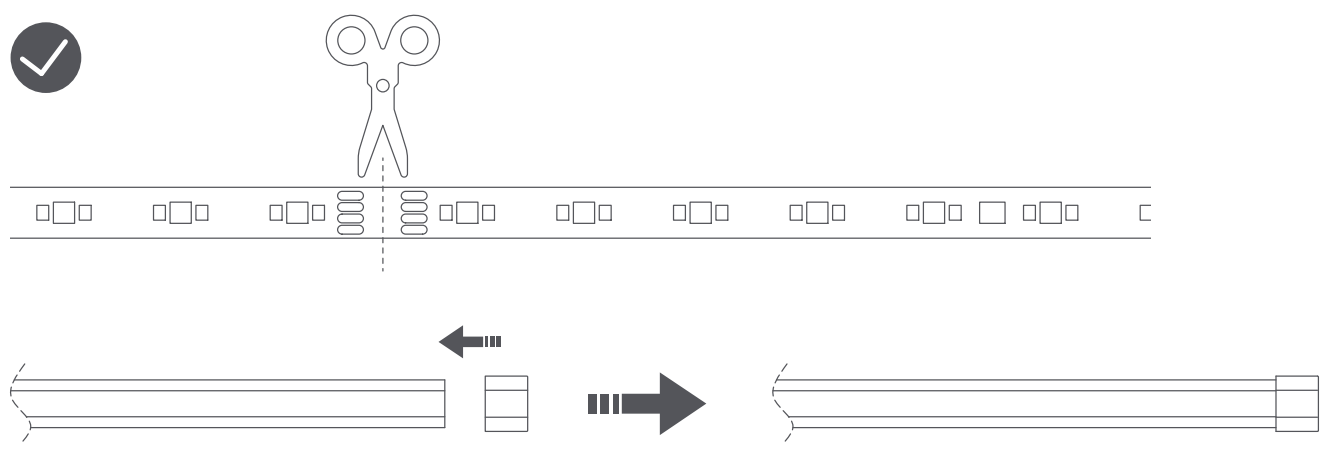

Uwaga: Minimalny kąt zgięcia taśmy wynosi 90°. Trzymaj punkt zginania z dala od diod LED.

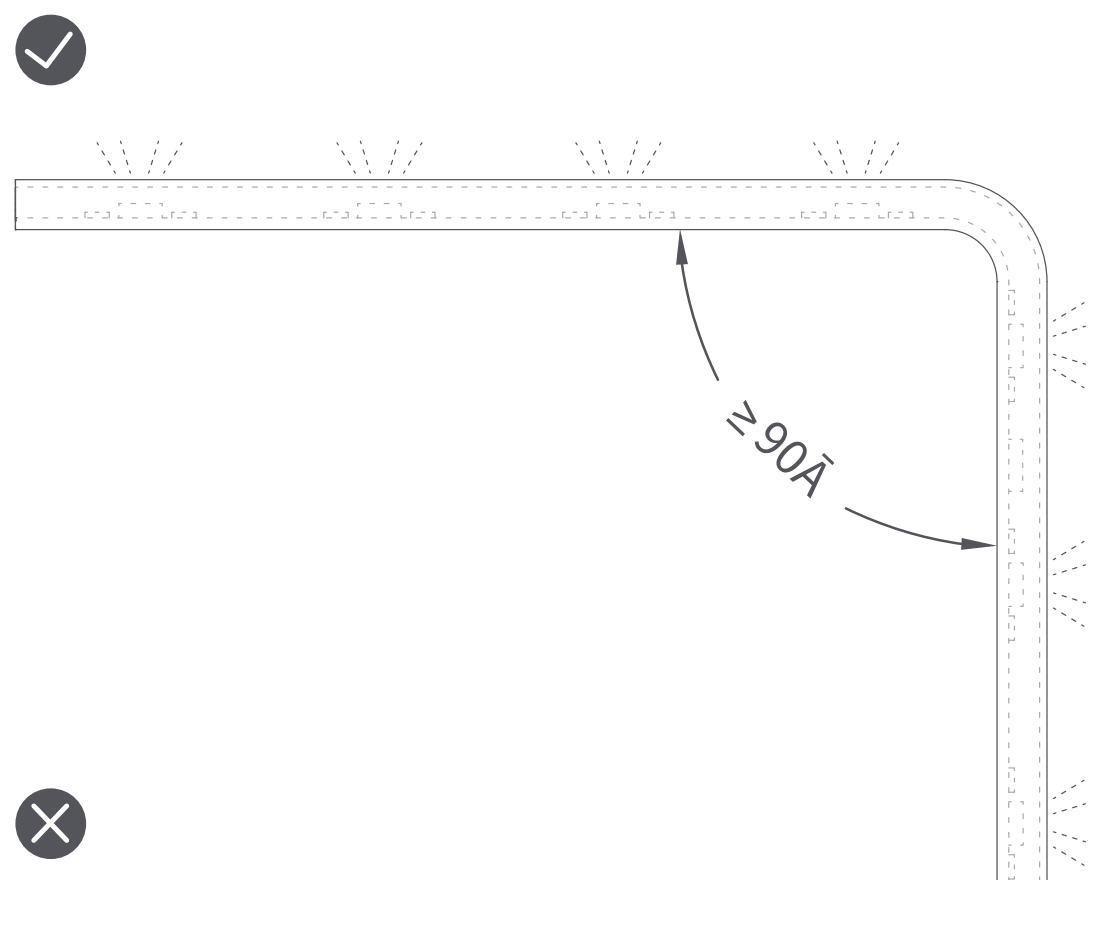

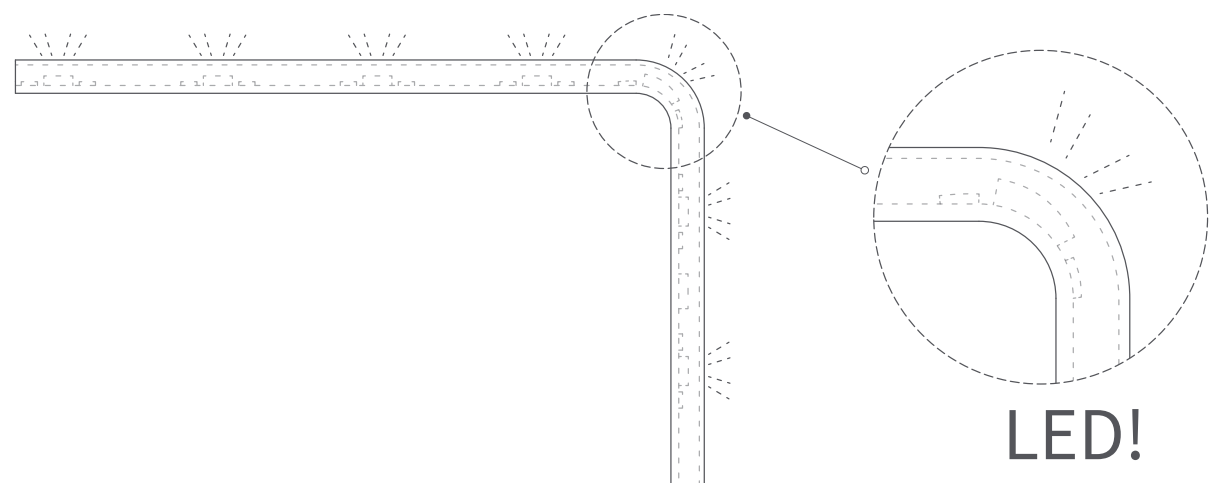

Uwaga: Powierzchnia montażowa musi być płaska.

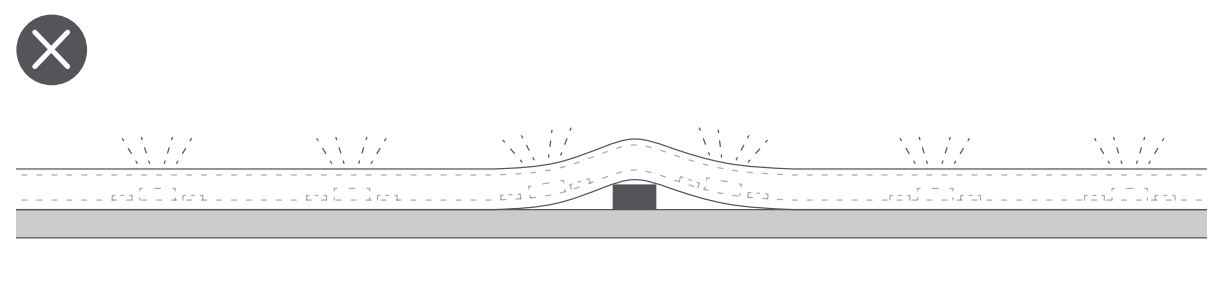

Uwaga: Nie skręcaj, nie zginaj ani nie załamuj taśmy.

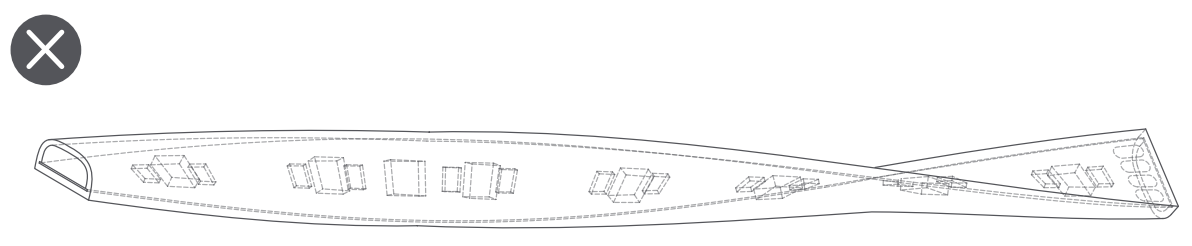

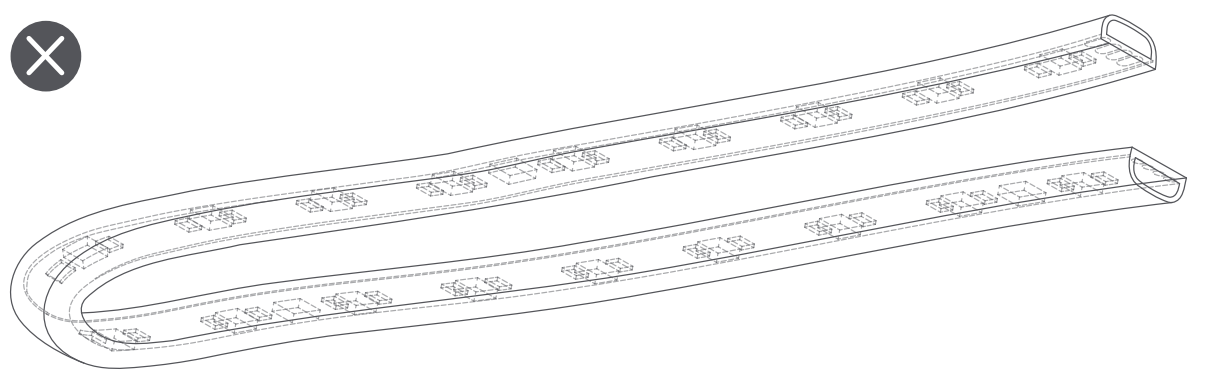

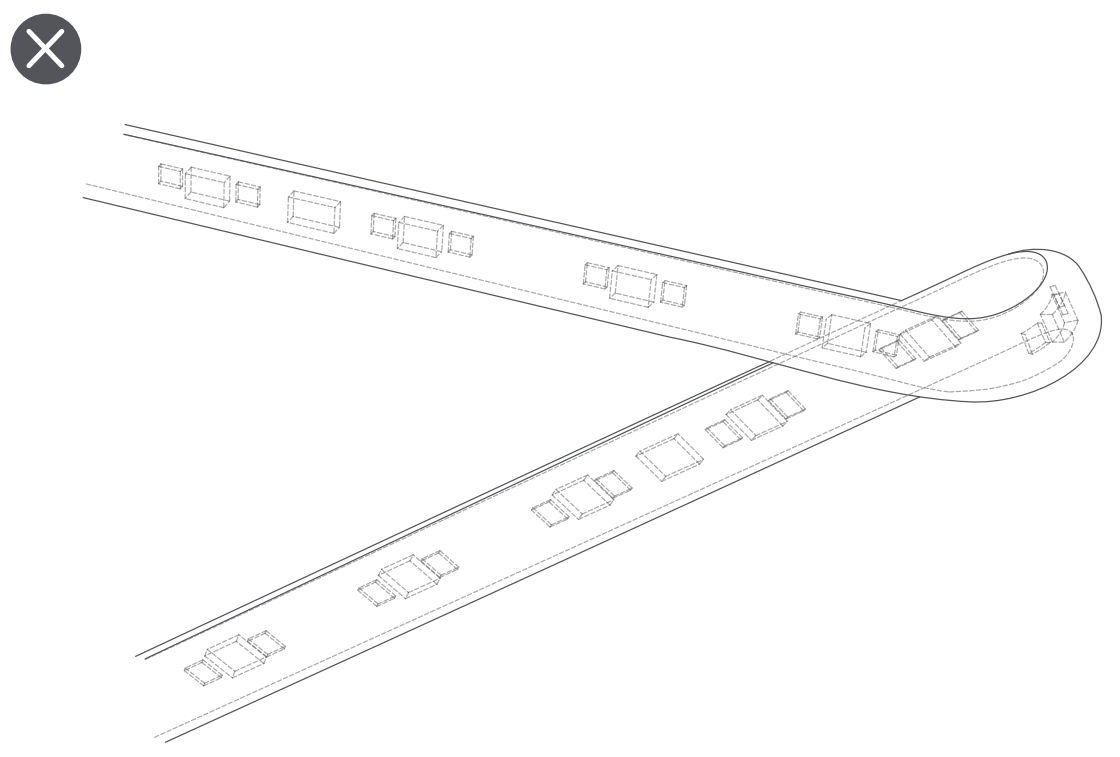

Instrukcja montażu

⚠ Ostrzeżenie: Przed montażem oświetlenia należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć porażenia prądem.



1. Wyczyść powierzchnię: Przetrzyj powierzchnię montażową i utrzymuj ją suchą oraz płaską.

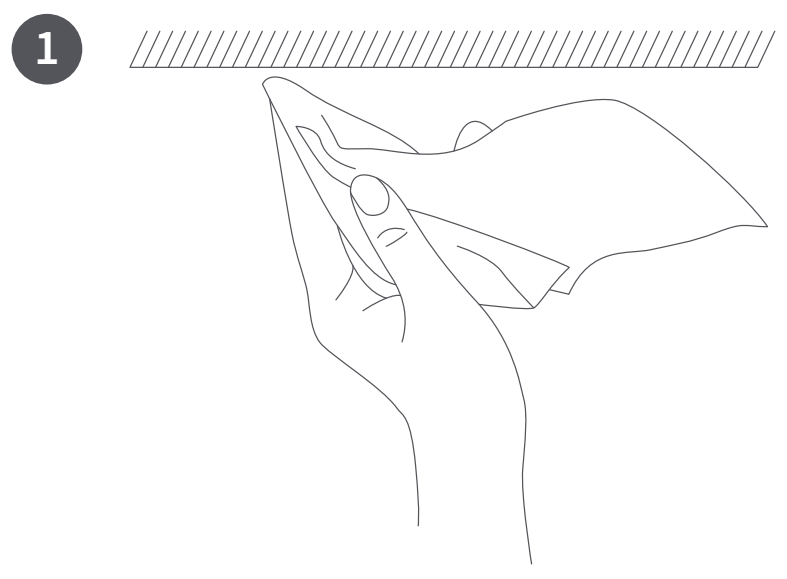

2. Przymocuj taśmę: Zdejmuj folię ochronną z kleju partiami i mocno dociśnij, przesuwając się z równomierną prędkością 10–15 sekund na metr.

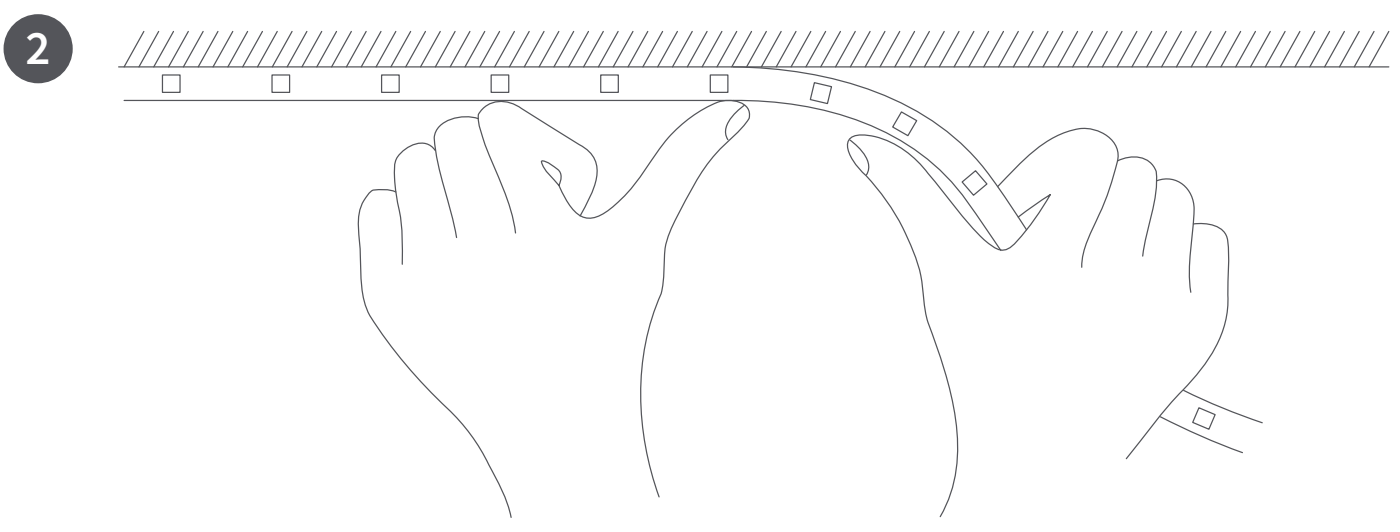

3. Zamontuj klipsy: Potwierdź położenie klipsów i dokręć je śrubami.

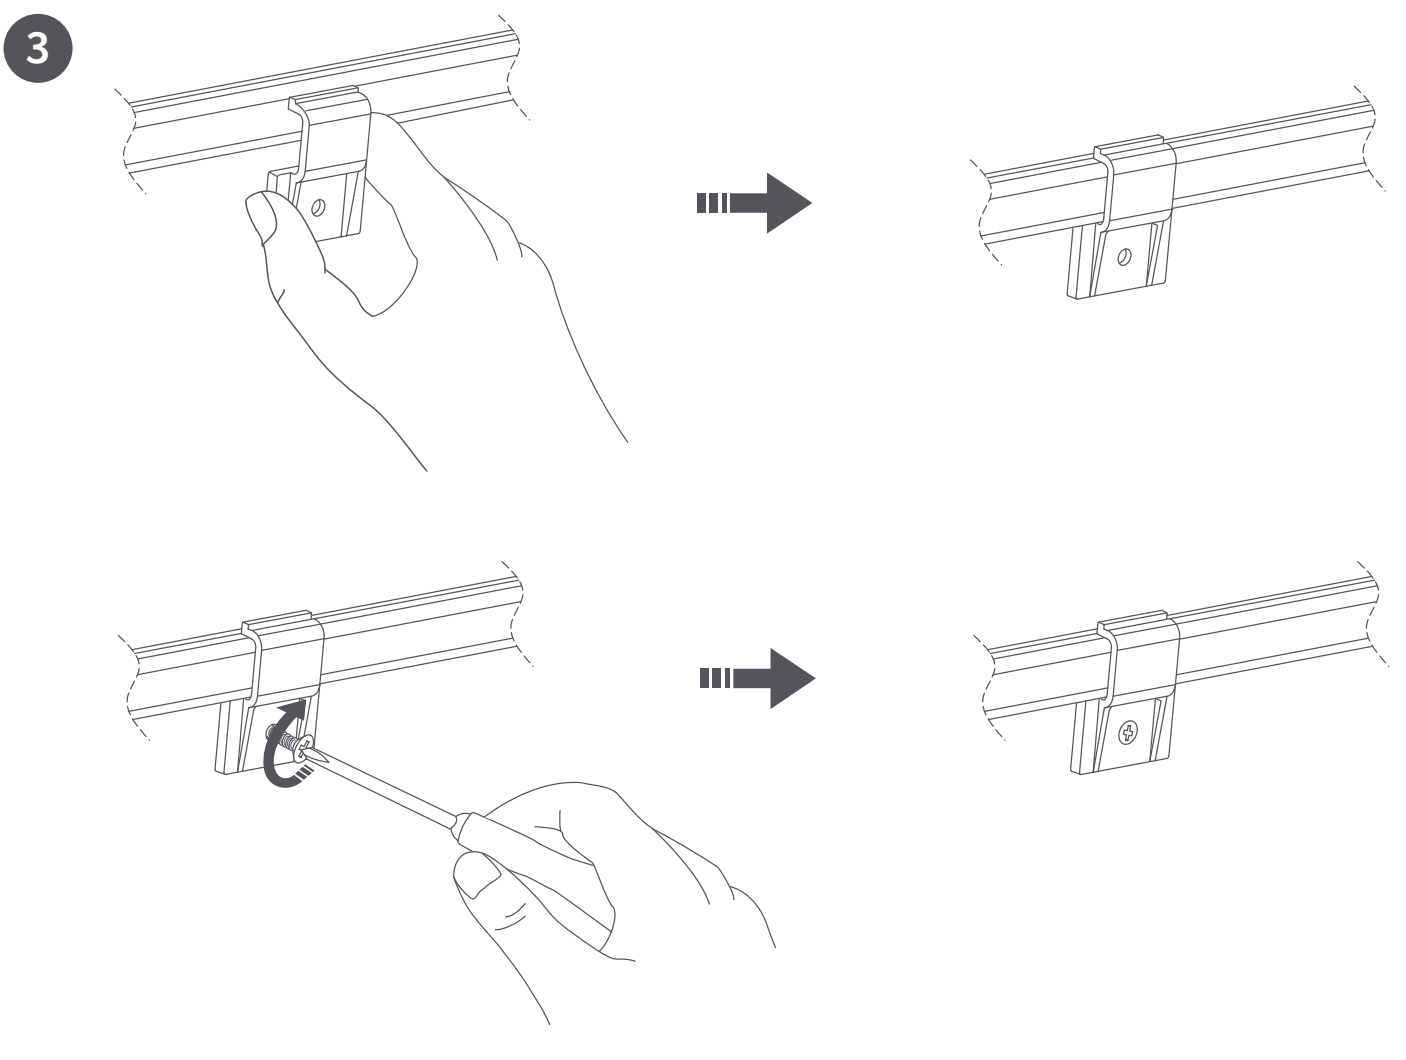

4. Podłącz kontroler: Wsuń złącze taśmy do portu kontrolera, upewniając się, że oznaczenie strzałki jest całkowicie wsunięte. Kliknięcie oznacza, że połączenie jest pewne.

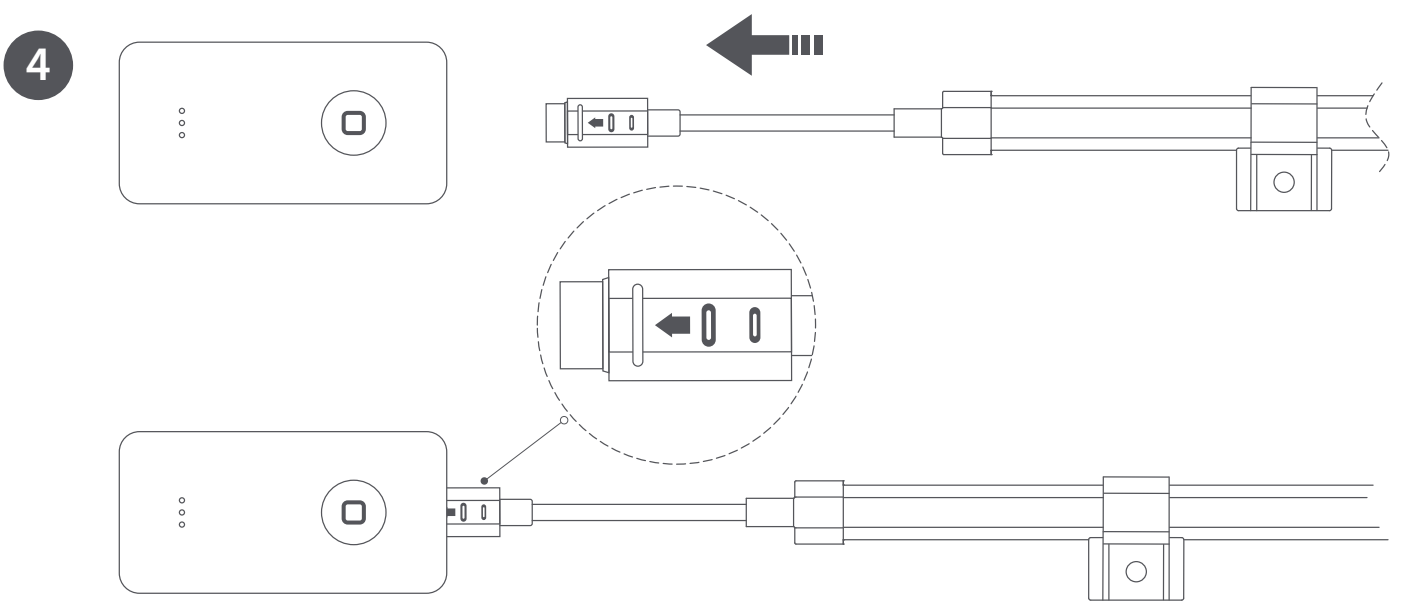

5. Podłącz zasilacz

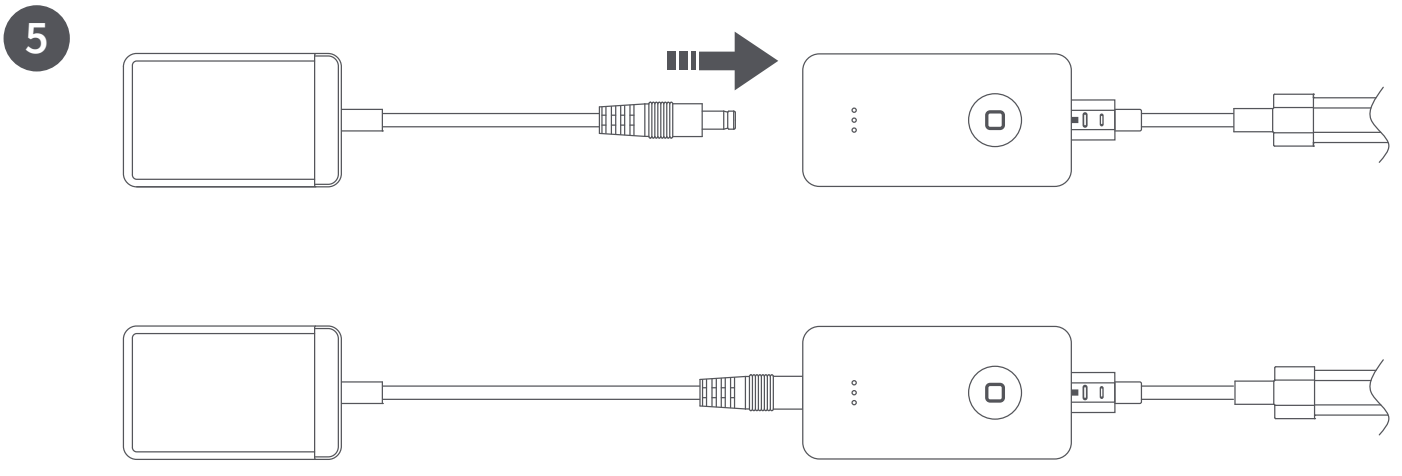

6. Zamontuj klipsy do przewodu: Zabezpiecz przewód zasilacza.

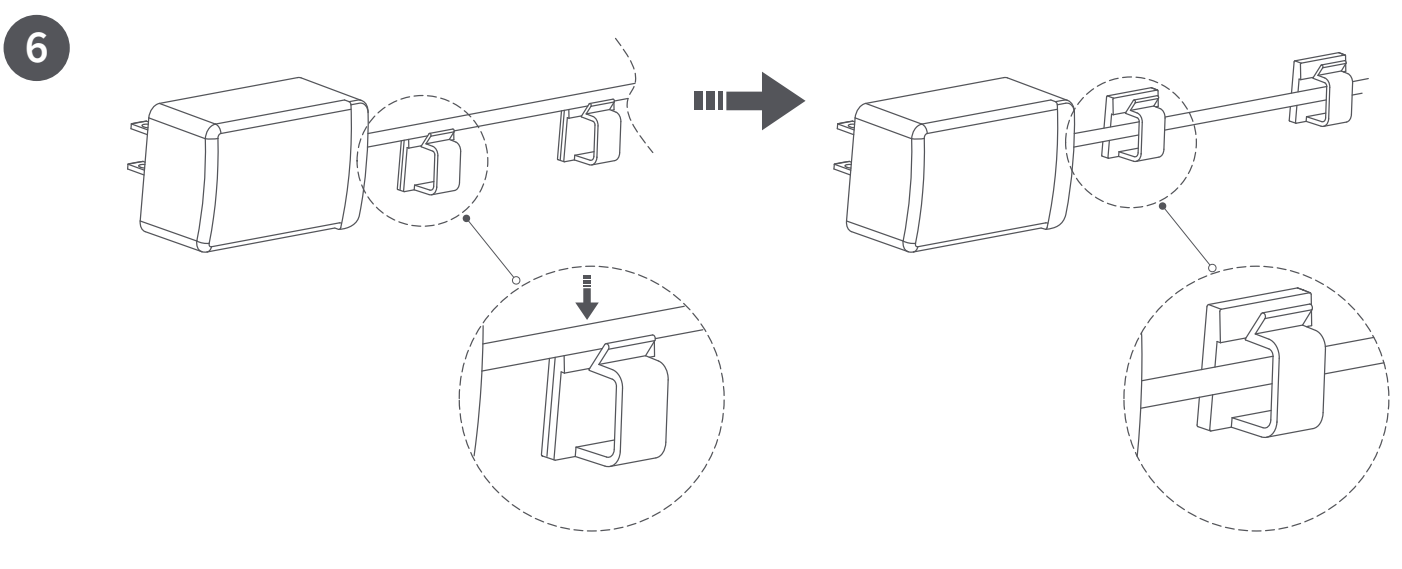

7. Po potwierdzeniu, że powyższe kroki są poprawne, włącz zasilanie produktu.



Szybka konfiguracja

Aby używać urządzenia w ramach określonego ekosystemu Matter (tryb Thread), wymagany jest kontroler Matter tego ekosystemu oraz routery graniczne Thread.

1. Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż niebieska dioda zacznie migać. Oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie parowania.

* Przy pierwszym włączeniu zasilania urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania.

2. Otwórz aplikację ekosystemu obsługującą Matter, zeskanuj kod Matter znajdujący się na instrukcji lub produkcie albo wprowadź kod konfiguracyjny, aby dodać urządzenie do aplikacji.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Aby używać urządzenia w aplikacji Aqara Home (tryb Thread), wymagana jest bramka Aqara z funkcją routera granicznego (np. Bramka M3):

1. Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż dioda zacznie mrugać dwukrotnie. Oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie parowania.

* Przy pierwszym włączeniu zasilania urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania.

2. W aplikacji Aqara Home dotknij opcji Dodaj akcesorium, wybierz Taśma LED T2. Zeskanuj kod Matter znajdujący się na instrukcji lub produkcie albo wprowadź kod konfiguracyjny, aby dodać urządzenie do aplikacji. W części „Wybierz protokół" podczas konfiguracji urządzenia wybierz Thread.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Aby korzystać z urządzenia w aplikacji Aqara Home (tryb Zigbee), wymagana jest bramka Zigbee Aqara:

1. W aplikacji Aqara Home naciśnij Dodaj akcesorium, trzymaj telefon blisko urządzenia, a Taśma LED T2 pojawi się w sekcji odkrywania aplikacji (w lewym górnym rogu). Naciśnij ikonę i wybierz Zigbee na stronie Przełącz protokół.

* Przy pierwszym podłączeniu do zasilania urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania.

2. W aplikacji Aqara Home naciśnij Dodaj akcesorium, trzymaj telefon blisko urządzenia, a Taśma LED T2 pojawi się w sekcji odkrywania aplikacji (w lewym górnym rogu). Naciśnij ikonę i wybierz Zigbee na stronie Przełącz protokół.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Obsługa przycisku

Przycisk	**Obsługa**	**Funkcja**
Przycisk ON/OFF	Pojedyncze naciśnięcie	Sterowanie WŁ./WYŁ
	Podwójne naciśnięcie	Przełączanie między scenami
	Potrójne naciśnięcie	Sprawdzenie zasięgu komunikacji
	Naciśnij 10 razy szybko po sobie	Przywróć ustawienia fabryczne i wejdź w tryb parowania
	Przytrzymaj przez 5 s	Zresetuj sieć

Jak przełączać protokoły

Aby zmienić protokół, możesz usunąć urządzenie w aplikacji Aqara Home lub nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez 5s. Następnie powtórz proces parowania, a na ekranie parowania urządzenia stuknij "Zmień protokół" i wybierz żądany protokół. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby ukończyć konfigurację.
Uwaga: Przełączanie protokołów jest równoważne z przywróceniem ustawień fabrycznych i spowoduje usunięcie wszystkich ustawień oraz danych.

Zresetuj urządzenie

Działania	Wyniki
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 s	Resetowanie: Czyści jedynie parowanie sieciowe, bez usuwania innych ustawień i rekordów. * Zapisane Moje sceny zostaną usunięte.
Naciśnij przycisk akcji 10 razy, zachowując 1-sekundową przerwę pomiędzy naciśnięciami.	Resetowanie do ustawień fabrycznych: Przywraca urządzenie do ustawień początkowych, usuwając wszystkie konfiguracje i dane.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Aqara Taśma LED T2		
Model produktu	LS-L05E / LS-L05D	LS-L06E / LS-L06D	LS-L07E / LS-L07D
Wymiary taśmy	3000×13,5×5,6 mm	5000×13,5×5,6 mm	10000×13,5×5,6 mm
Znamionowa moc wejściowa	24W		
Strumień świetlny	1750 lm		
Temperatura barwowa	2000 K - 9000 K		
Połączenie bezprzewodowe	Zigbee, Thread, Bluetooth		
Temperatura pracy	-10°C do 40°C		
Wilgotność pracy	0–85% RH, bez kondensacji		
Zawartość opakowania	Taśma LED (3 m) × 1, Sterownik × 1, Zasilacz × 1, Zacisk kablowy × 2, Zacisk montażowy × 3, Sylikonowa zaślepka × 1, Instrukcja obsługi × 1	Taśma LED (5 m) × 1, Sterownik × 1, Zasilacz × 1, Zacisk kablowy × 2, Zacisk montażowy × 5, Sylikonowa zaślepka × 1, Instrukcja obsługi × 1	Taśma LED (10 m) × 1, Sterownik × 1, Zasilacz × 1, Zacisk kablowy × 2, Zacisk montażowy × 10, Sylikonowa zaślepka × 1, Instrukcja obsługi × 1

Nazwa i adres producenta

Lumi United Technology Co., Ltd.
Addres: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling
Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan
District, Shenzhen, China
www.aqara.com/support
support@aqara.com

Niniejszym Lumi United Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie LS-L05E / LS-L05D, LS-L06E / LS-L06D, LS-L07E / LS-L07D jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU.
Pełna treść deklaracji zgodności dostępna na stronie:
https://www.aqara.com/DoC/

Wyprodukowano: Chiny
Importer Polska/Wyłączny Dystrybutor:
BATNA SP. Z O.O.
ul. 1 Maja 23, 42-200 Częstochowa
www.batna24.com

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.