



Seria PRO

Zasilacz

PRO A1000PL PCIE5

PRO A850PL PCIE5

Podręcznik użytkownika

Spis treści

Dane techniczne	3
PRO A1000PL PCIE5	3
PRO A850PL PCIE5	3
Wymiary	4
Liczba złączy zasilania	5
Odłączane złącza	6
Połączenia i długość kabli	7
Podłączanie kabla 12V-2x6	9
Informacje dotyczące przepisów	10

Dane techniczne



PRO A1000PL PCIE5

Wejście AC	100-240 V~, 13-6,5 A, 50-60 Hz nie w Chinach 200-240 V~, 6,5 A, 50-60 Hz tylko w Chinach/Korei				
Wyjście DC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	20,0 A	20,0 A	83,3 A	0,3 A	2,5 A
Całkowita moc	100 W		999,6 W	3,6 W	12,5 W
	1000 W				

PRO A850PL PCIE5

Wejście AC	100-240 V~, 12-6,3 A, 50-60 Hz nie w Chinach 200-240 V~, 6,3 A, 50-60 Hz tylko w Chinach/Korei				
Wyjście DC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	20,0 A	20,0 A	70,8 A	0,3 A	2,5 A
Całkowita moc	100 W		849,6 W	3,6 W	12,5 W
	850 W				


Wymiary

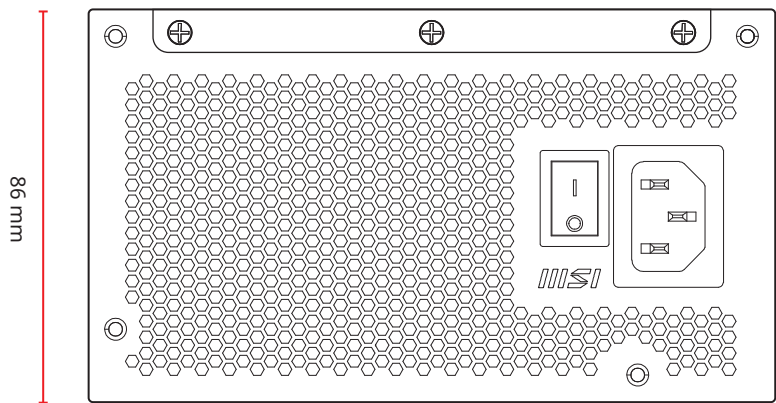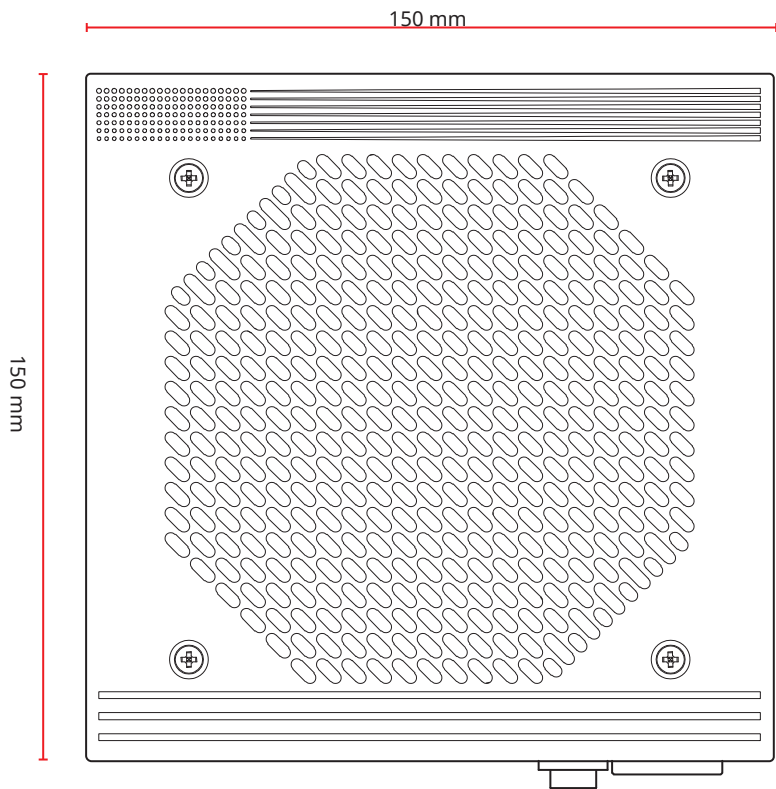





Liczba złączy zasilania


Złącza zasilania	A1000PL	A850PL
ATX 24 pinowe (20+4)	1	1
EPS12V CPU 8 pinów (4+4)	2	2
PCIe 8 pinów	3	3
12V-2x6	1	1
SATA 15 pinów	6	6
4-pinowe urządzeń peryferyjnych/ typu Molex	2	2

Odłączane złącza

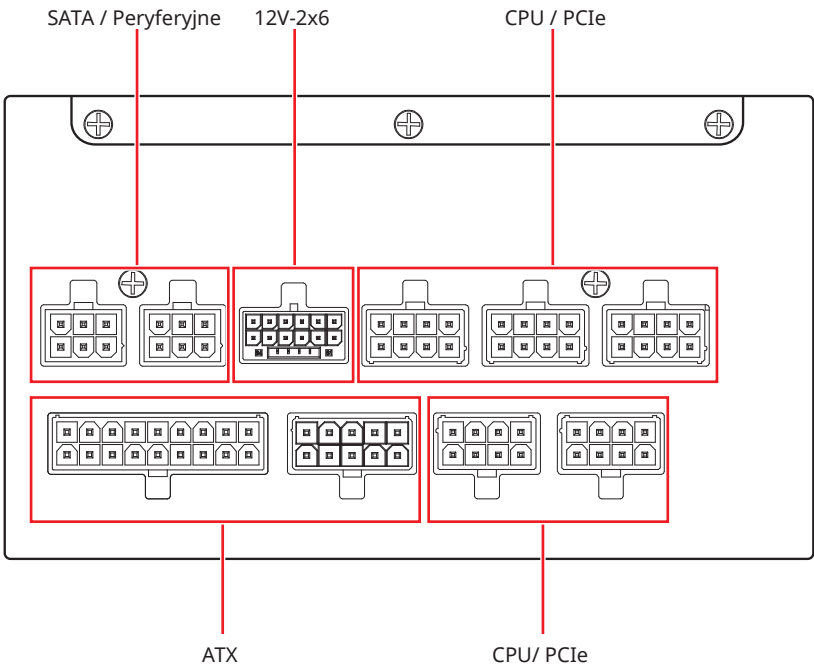

Połączenia i długość kabli

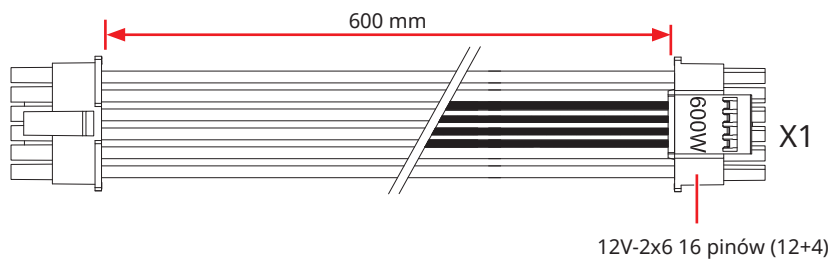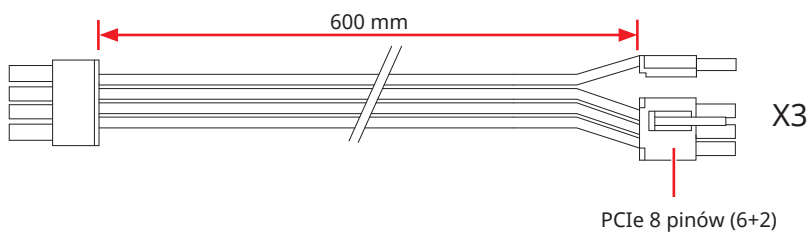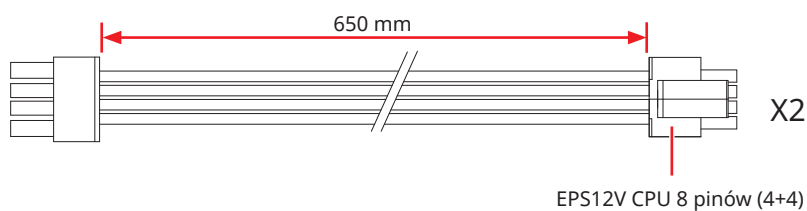
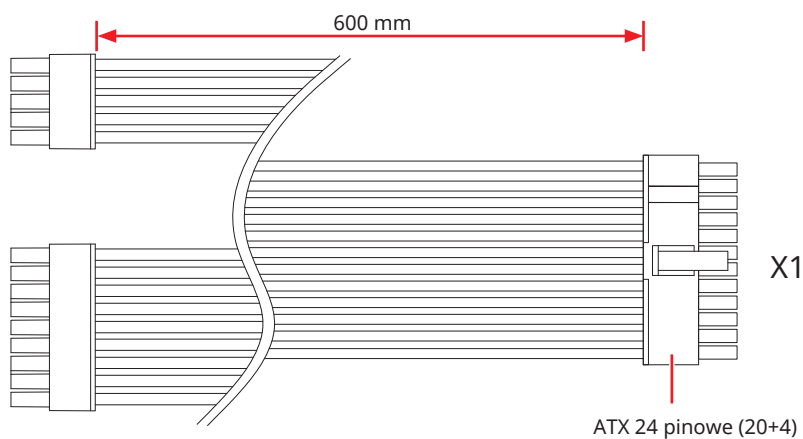


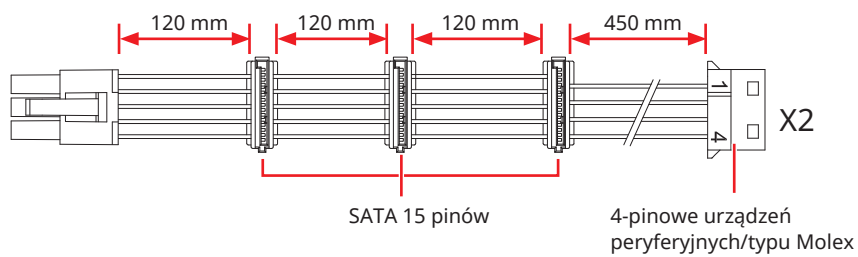

Podłączanie kabla 12V-2x6



Kabel należy włożyć do końca gniazda.

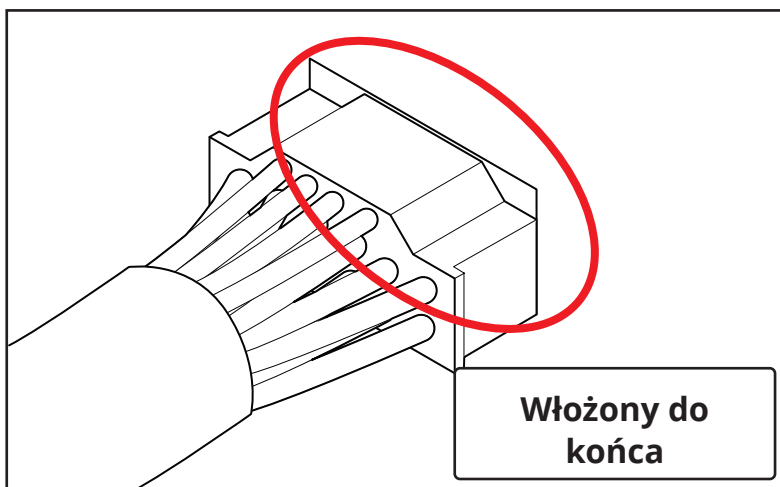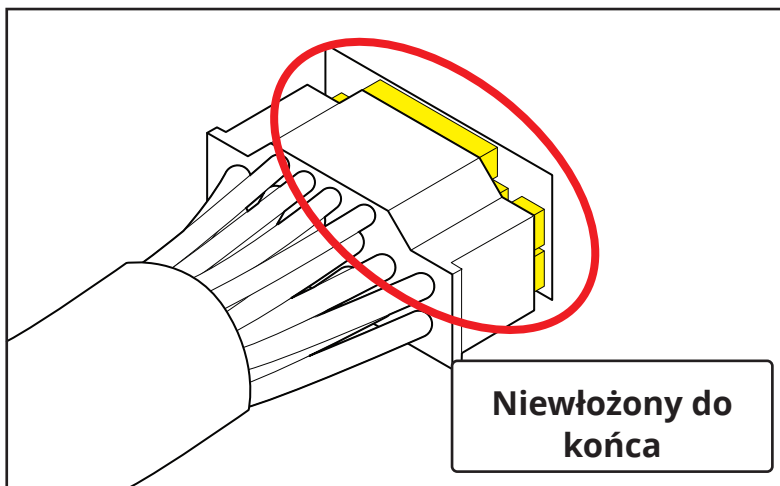

Informacje dotyczące przepisów

Numer modelu

Nr modelu: MS-7ZPLX, MS-7ZPLY

Standard wdrażania produktu

GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021