

Płyta indukcyjna




Instrukcja montażu i obsługi

MODEL:

BRGI6441LM

BRGI6442LM

BBRGI4311LM

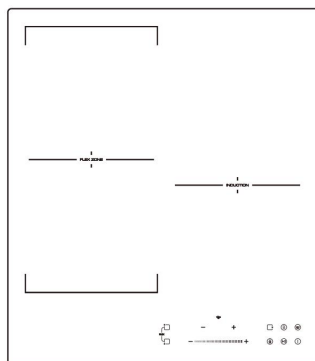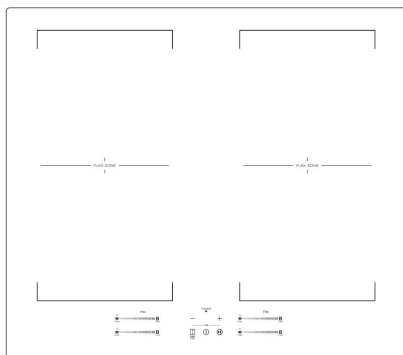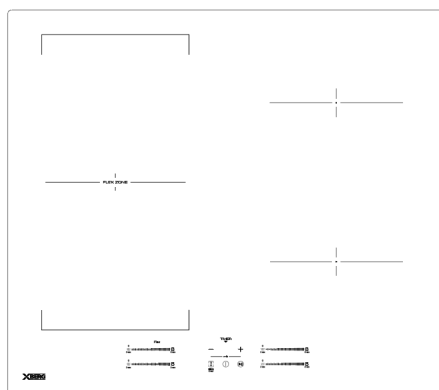

Należy bezwzględnie wymagać od instalatora podpisu i wpisania nr uprawnień na końcu tej instrukcji w karcie gwarancyjnej!

Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Zaleca się przechowywanie niniejszej instrukcji w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac lub konserwacji urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Podłączenie do dobrego systemu uziemienia jest niezbędne i obowiązkowe.
- Zmiany w instalacji elektrycznej w domu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.

Niebezpieczeństwo skaleczenia

- Należy zachować ostrożność — krawędzie płyty są ostre.
- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia lub skaleczenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed zainstalowaniem lub użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W żadnym wypadku nie należy umieszczać na urządzeniu materiałów lub produktów łatwopalnych.
- Należy przekazać te informacje osobie odpowiedzialnej za instalację urządzenia, ponieważ może to obniżyć koszty instalacji.

- Aby uniknąć zagrożenia, urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcją instalacji.
- Urządzenie to powinno być prawidłowo zainstalowane i uziemione wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Urządzenie należy podłączyć do obwodu wyposażonego w wyłącznik izolacyjny zapewniający całkowite odłączenie od zasilania.
- Nieprawidłowa instalacja urządzenia może spowodować unieważnienie wszelkich roszczeń gwarancyjnych lub odszkodowawczych.

Obsługa i konserwacja

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Nie należy gotować na uszkodzonej lub pękniętej płycie grzejnej. W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia powierzchni płyty grzejnej należy natychmiast wyłączyć urządzenie z zasilania sieciowego (wyłącznik ścienny) i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć płytę grzejną z gniazdka ściennego.
- Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.

Zagrożenie dla zdrowia

- Urządzenie jest zgodne z normami bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
- Jednak osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami elektrycznymi (takimi jak pompy insulinowe) muszą przed użyciem tego urządzenia skonsultować się z lekarzem lub

producentem implantu, aby upewnić się, że ich implanty nie będą narażone na działanie pola elektromagnetycznego.

- Zlekceważenie tej porady może spowodować śmierć.

Niebezpieczeństwo związane z gorącą powierzchnią

- Podczas użytkowania dostępne części urządzenia nagrzewają się do temperatury mogącej spowodować oparzenia.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu ciała, odzieży ani żadnych przedmiotów innych niż odpowiednie naczynia kuchenne z powierzchnią szklaną płyty indukcyjnej, dopóki nie ostygnie.
- Nie należy umieszczać na powierzchni płyty grzejnej metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, ponieważ mogą się one nagrzewać.
- Należy trzymać dzieci z dala od urządzenia.
- Uchwyty rondli mogą być gorące w dotyku. Należy sprawdzić, czy uchwyty rondli nie wystają poza inne włączone strefy gotowania. Uchwyty należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować oparzenia.

Niebezpieczeństwo skaleczenia

- Bardzo ostre ostrze skrobaczki do płyty grzejnej jest odsłonięte po odsunięciu osłony zabezpieczającej. Należy używać jej z najwyższą ostrożnością i zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować skaleczenia i inne obrażenia.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Wykipienie powoduje dymienie i rozpryskiwanie tłuszczu, który może się zapalić.
- Nigdy nie używaj urządzenia jako powierzchni roboczej lub do przechowywania.
- Nigdy nie pozostawiaj żadnych przedmiotów ani przyborów kuchennych na urządzeniu.
- Nie należy umieszczać ani pozostawiać w pobliżu urządzenia żadnych przedmiotów podatnych na magnetyzację (np. kart kredytowych, kart pamięci) ani urządzeń elektronicznych (np. komputerów, przenośnych odtwarzaczy), ponieważ mogą one ulec zakłóceniu pod wpływem pola elektromagnetycznego urządzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia do ogrzewania pomieszczenia.
- Po użyciu zawsze wyłączaj strefy gotowania i płytę grzejną zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji (tj. za pomocą przycisków dotykowych). Nie polegaj na funkcji wykrywania naczyń, która wyłącza strefy gotowania po usunięciu naczyń.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani siadać, stać lub wspinać się na nie.
- Nie przechowuj przedmiotów interesujących dla dzieci w szafkach nad urządzeniem. Dzieci wspinające się na płytę grzejną mogą doznać poważnych obrażeń.
- Nie pozostawiaj dzieci samych lub bez opieki w miejscu, w którym urządzenie jest używane.
- Dzieci lub osoby niepełnosprawne, których zdolność do korzystania z urządzenia jest ograniczona, powinny zostać poinstruowane przez odpowiedzialną i kompetentną osobę.

Instruktor powinien upewnić się, że osoby te potrafią korzystać z urządzenia bez stwarzania zagrożenia dla siebie lub otoczenia.

- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zalecane w instrukcji obsługi. Wszystkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Nie należy używać odkurzacza parowego do czyszczenia płyty grzejnej.
- Nie należy umieszczać ani upuszczać ciężkich przedmiotów na płycie kuchennej.
- Nie należy stawiać na płycie kuchennej.
- Nie należy używać chropowatego naczyńia ani przeciągać go po szklanej powierzchni indukcyjnej, ponieważ może to spowodować zarysowanie szkła.
- Nie należy używać ściereczek do szorowania ani innych silnych środków czyszczących do czyszczenia płyty grzejnej, ponieważ mogą one zarysować szkło indukcyjne.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w serwisie lub u podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; gospodarstwa rolne; przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych; obiekty typu bed and breakfast. Nie jest to urządzenie o użytku komercyjnym.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałą opieką.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie grzejnej z tłuszczem lub olejem bez nadzoru może być niebezpieczne i spowodować pożar. NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządzenie, a następnie przykryj płomień, np. pokrywką lub kocem gaśniczym.

- OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: nie należy przechowywać przedmiotów na powierzchniach kuchennych.

- OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, w przypadku płyt grzewczych ze szkła ceramicznego lub podobnego materiału, które chronią części pod napięciem.

- Nie należy używać odkurzacza parowego.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

UWAGA: Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótki proces gotowania musi być nadzorowany w sposób ciągły.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, należy zainstalować element stabilizujący. Zapoznaj się z

instrukcją montażu.

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie osłon płyty grzejnej zaprojektowanych przez producenta urządzenia kuchennego lub wskazanych przez producenta urządzenia w instrukcji obsługi jako odpowiednie lub osłon płyty grzejnej wbudowanych w urządzenie. Użycie nieodpowiednich osłon może spowodować wypadki.

To urządzenie posiada uziemienie wyłącznie do celów funkcjonalnych.

Gratulujemy zakupu nowej płyty indukcyjnej.


Zalecamy przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi/instalacji, aby w pełni zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować i obsługiwać urządzenie.

Przed instalacją prosimy zapoznać się z sekcją dotyczącą instalacji.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować niniejszą instrukcję obsługi/instalacji do wykorzystania w przyszłości.


Opis produktu

Model: BRGI4311LM

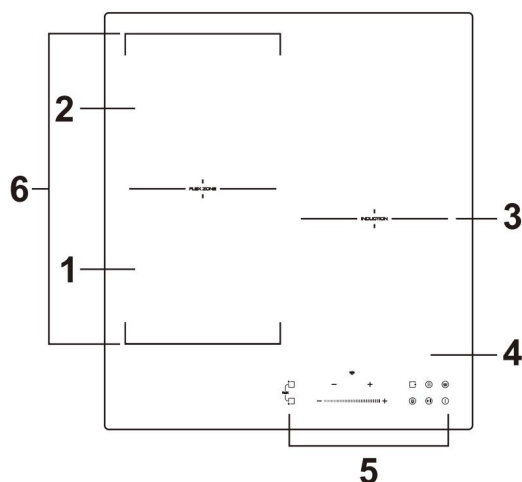


1. 1800 W, Booster do 2000 W
2. 1500 W, Booster do 1800 W
3. 1800 W, Booster do 2000 W
4. Płyta szklana
5. Panel sterowania
6. POLE FLEX, 2800 W, Booster do 3500 W

Model: BRGI6441LM

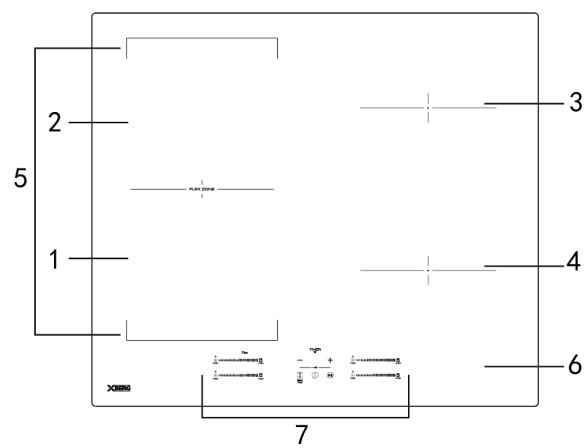


1. 1800 W, Booster do 2000 W
2. 1500 W, Booster do 1800 W
3. 1800 W, Booster do 2000 W
4. 1500 W, Booster do 1800 W
5. POLE FLEX, 2800 W, Booster do 3500 W
6. Płyta szklana
7. Panel sterowania

Model: BRGI6442LM

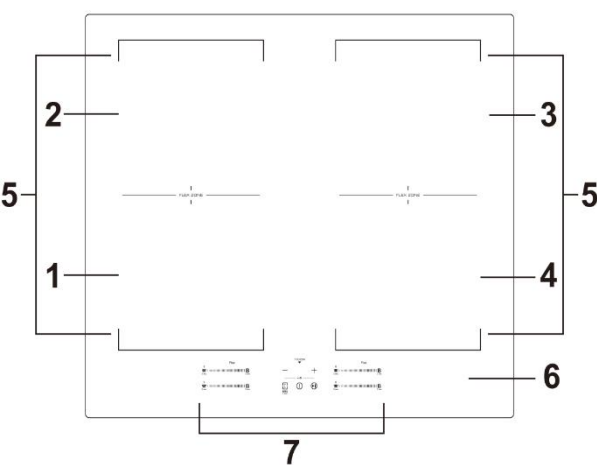


1. 1800 W, Booster do 2000 W
2. 1500 W, Booster do 1800 W
3. 1800 W, Booster do 2000 W
4. 1500 W, Booster do 1800 W
5. POLE FLEX, 2800 W, Booster do 3500 W
6. Płyta szklana
7. Panel sterowania

Panel sterowania

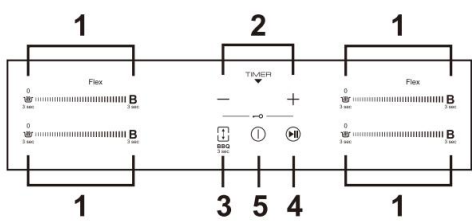

1. Sterowanie mocą oraz funkcjami Booster, Keep Warm
2. Przycisk regulacji timera/ Sterowanie blokadą
3. Sterowanie Flex zone/Grill
4. Stop/Start


Panel sterowania

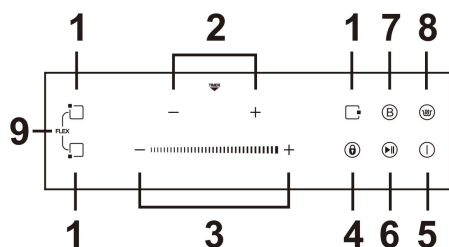

1. Sterowanie mocą
2. Przycisk regulacji timera/
3. Przycisk regulacji mocy
4. Blokada rodzicielska
5. Przycisk ON/OFF
6. Sterowanie STOP & START
7. Sterowanie funkcją Boost
8. Sterowanie podtrzymywaniem
9. ciepła
10. Sterowanie strefą Flex

Kilka słów o gotowaniu indukcyjnym

Gotowanie indukcyjne to bezpieczna, zaawansowana, wydajna i ekonomiczna technologia gotowania. Działa ona na zasadzie wibracji elektromagnetycznych, które generują ciepło bezpośrednio w naczyniu, a nie pośrednio poprzez ogrzewanie szklanej powierzchni. Szkło nagrzewa się tylko od naczynia.

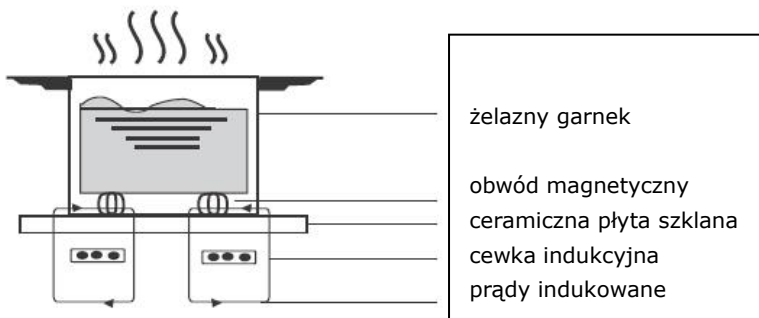


Przed użyciem nowej płyty indukcyjnej

- Przeczytaj niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na sekcję „Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”.
- Usuń wszelkie folie ochronne, które mogą nadal znajdować się na płycie indukcyjnej.

Korzystanie z przycisków dotykowych

- Elementy sterujące reagują na dotyk, więc nie trzeba naciskać.
- Używaj opuszka palca, a nie jego czubka.
- Po każdym dotknięciu usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Upewnij się, że elementy sterujące są zawsze czyste, suche i nie są zakryte żadnymi przedmiotami (np. przyborami kuchennymi lub ściereczką). Nawet cienka warstwa wody może utrudniać obsługę elementów sterujących.



Wybór odpowiednich naczyń kuchennych



- Używaj wyłącznie naczyń kuchennych z podstawą odpowiednią do gotowania indukcyjnego. Poszukaj symbolu indukcji na opakowaniu lub na spodzie naczynia.

naczynia.

- Możesz sprawdzić, czy Twoje naczynia są odpowiednie, przeprowadzając test z magnesem. Przesuń magnes w kierunku dna naczynia. Jeśli zostanie przyciągnięty, naczynie nadaje się do gotowania indukcyjnego.

- Jeśli nie masz magnesu:

1. Wlej trochę wody do garnka, który chcesz sprawdzić.
2. Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat „U” (gotowanie indukcyjne), a woda się nagrzewa, oznacza to, że naczynie nadaje się do gotowania indukcyjnego.


- Naczynia wykonane z następujących materiałów nie nadają się do gotowania na kuchenie indukcyjnej: czysta stal nierdzewna, aluminium lub miedź bez magnetycznego dna, szkło, drewno, porcelana, ceramika i wyroby ceramiczne.




Nie używaj naczyń kuchennych z chropowatą lub zakrzywioną podstawą.



Upewnij się, że dno naczynia jest gładkie, przylega płasko do szkła i ma taki sam rozmiar jak strefa gotowania. Używaj naczynia o średnicy równej średnicy wybranej strefy. Używanie naczynia o nieco większej średnicy pozwoli na maksymalne wykorzystanie energii. Używanie mniejszego naczynia może spowodować mniejszą niż oczekiwana wydajność. Zawsze stawiaj naczynie na środku strefy gotowania.



Zawsze podnoś naczynia z płyty indukcyjnej – nie przesuwaj ich, ponieważ mogą zarysować szkło.

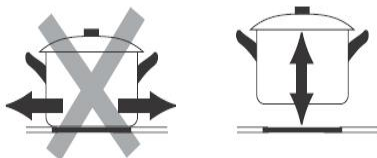

Wymiary naczyń

Pola grzejne są ograniczone i automatycznie dopasowują się do średnicy naczynia. Jednakże dno naczynia musi mieć minimalną średnicę, dostosowaną do odpowiedniej strefy grzejnej. Aby uzyskać najlepszą wydajność płyty grzewczej, należy umieścić naczynie na środku strefy grzejnej.

Średnica podstawy naczyń indukcyjnych

Pole grzejne (mm) Minimum (mm)

160 **100**

210 **140**


Strefa elastyczna **200**

Korzystanie z płyty indukcyjnej

Aby rozpocząć gotowanie


1. Dotknij przycisku ON/OFF.

Po włączeniu zasilania rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a na wszystkich wyświetlaczach pojawi się symbol „-” lub „- -”, wskazujący, że płyta indukcyjna przeszła w tryb czuwania.




2. Umieść odpowiednie naczynie na polu grzewczym, którego chcesz użyć.

Upewnij się, że dno naczynia i powierzchnia pola grzewczego są czyste i suche.



3. Dotknij przycisku wyboru pola grzewczego, a wskaźnik obok przycisku zacznie migać.



4. Ustaw poziom mocy, dotykając przycisków „-”, „+” lub przesuwając suwak „—”, albo po prostu dotykając dowolnego punktu suwaka „—”. 

- a. Jeśli nie ustawisz mocy w ciągu 1 minuty, płyta indukcyjna wyłączy się automatycznie. Wówczas należy zacząć od nowa od kroku 1.
- b. Ustawienie mocy można zmienić w dowolnym momencie podczas gotowania.
- c. Przesuwając suwak wzdłuż „—”, moc będzie się zmieniać od poziomu 1 do poziomu 9.

Jeśli wyświetlacz miga naprzemiennie

Oznacza to, że:

- nie umieściłeś naczynia na odpowiedniej strefie gotowania lub
- używane naczynie nie nadaje się do gotowania indukcyjnego lub
- naczynie jest zbyt małe lub nie jest prawidłowo wyśrodkowane na polu grzewczym.

Pole nie grzeje, dopóki na polu grzewczym nie zostanie umieszczone odpowiednie naczynie.


Wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 1 minucie, jeśli nie zostanie umieszczone na nim odpowiednie naczynie.

Po zakończeniu gotowania

1. Dotknij przycisku wyboru pola grzewczego, które chcesz wyłączyć.




2. Wyłącz pole grzewcze, dotykając „-” lub przesuwając palcem wzdłuż „—” w lewo.



Upewnij się, że wyświetlacz mocy pokazuje „0”, a następnie „H”.



3. Wyłącz całą płytę dotykając przycisku ON/OFF.



4. Uważaj na gorące powierzchnie

Litera „H” wskazuje, które pole gotowania jest gorące w dotyku. Zniknie ona, gdy powierzchnia ostygnie do bezpiecznej temperatury. Można ją również wykorzystać jako funkcję oszczędzania energii, jeśli chcesz podgrzać kolejne naczynia, użyj pola, które jest nadal gorące.



Korzystanie z funkcji Boost


Funkcja Boost pozwala na zwiększenie mocy jednej strefy w ciągu jednej sekundy i utrzymanie jej przez 5 minut. Dzięki temu można uzyskać większą moc i szybsze gotowanie.

Korzystanie z funkcji Boost w celu uzyskania większej mocy

1. Dotknij przycisku wyboru pola grzewczego, którego moc chcesz zwiększyć, a wskaźnik obok przycisku zacznie migać.



2. Naciśnij przycisk Boost „**B**” lub „**P**” i przytrzymaj go przez chwilę, a pole grzewcze zacznie działać w trybie Boost. Na wyświetlaczu mocy pojawi się symbol „**P**”, wskazujący, że pole pracuje w trybie Boost.




3. Tryb Boost będzie włączony przez 5 minut, a następnie pole powróci do



poziomu mocy ustawionego przed włączeniem trybu Boost.

4. Jeśli chcesz przerwać działanie trybu Boost w ciągu tych 5 minut, naciśnij przycisk wyboru pola grzewczego, a wskaźnik obok przycisku zacznie migać. Następnie naciśnij przycisk Boost. Pole grzewcze powróci do poziomu mocy ustawionego przed włączeniem trybu Boost.

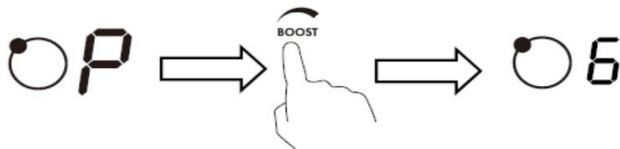

Ograniczenia dotyczące użytkowania


Trzy pola zostały podzielone na dwie grupy. W jednej grupie, jeśli używasz funkcji boost w jednym polu, upewnij się, że drugie pole działa na poziomie mocy 5 lub poniżej. Po wybraniu jednego pola i naciśnięciu przycisku „boost”, jeśli drugie pole działa powyżej poziomu mocy 5, symbole „P” i „9” będą migać na wyświetlaczu wybranego pola, a poziom mocy zostanie automatycznie ustawiony na 9.

Strefa Flex

- Ta strefa może być używana jako pojedyncza strefa lub jako dwie oddzielne strefy, w zależności od potrzeb gotowania.
- Strefa Flex składa się z dwóch niezależnych induktorów, którymi można sterować oddzielnie. Podczas pracy jako pojedyncza strefa, naczynie jest przenoszone z jednej strefy do drugiej w obrębie strefy elastycznej, zachowując ten sam poziom mocy strefy, w której pierwotnie znajdowało się naczynie, a część, która nie jest przykryta naczyniem, nie będzie się nagrzewać.
- Ważne: Upewnij się, że naczynia są umieszczone centralnie na pojedynczej strefie grzewczej. W przypadku dużych garnków, owalnych, prostokątnych i podłużnych patelni, należy umieścić je centralnie na polu grzejnym, pokrywając


oba boki.

Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego rozmieszczenia garnków:

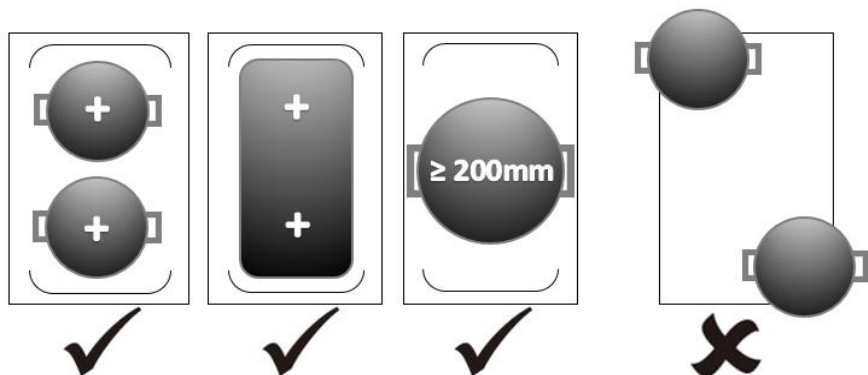

Jako duża strefa

1. Aby aktywować obszar elastyczny jako dużą strefę, naciśnij najpierw dowolną z pojedynczych stref, a następnie naciśnij dedykowany przycisk.
2. Ustawienie mocy działa tak samo, jak w każdym innym normalnym obszarze.



Jako dwie niezależne strefy

Aby użyć obszaru elastycznego jako dwóch różnych stref z różnymi ustawieniami mocy, naciśnij ponownie dedykowany przycisk, a strefy powrócą do swoich starych ustawień.

Ograniczenia dotyczące użytkowania

Trzy pola zostały podzielone na dwie grupy. W jednej grupie, jeśli używasz funkcji Boost na jednym polu, najpierw upewnij się, że drugie pole działa na poziomie mocy 5 lub poniżej. Po wybraniu jednego pola i naciśnięciu przycisku „Boost”, jeśli drugie pole działa powyżej poziomu mocy 5, na wyświetlaczu wybranego pola zaczną migać symbole „P” i „9”, a poziom mocy zostanie automatycznie ustawiony

na 9.

Blokowanie przycisków sterujących

- Można zablokować przyciski sterujące płytą, aby zapobiec przypadkowemu użyciu (np. włączeniu pól grzejnych przez dzieci).
- Gdy elementy sterujące są zablokowane, wszystkie przyciski z wyjątkiem ON/OFF są wyłączone.

Aby zablokować przyciski sterujące

Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady klawiszy „” lub naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”. Wskaźnik timera wyświetli „Lo”.

Aby odblokować elementy sterujące

1. Upewnij się, że płyta indukcyjna jest włączona.
2. Dotknij i przytrzymaj przycisk blokady klawiszy przez chwilę.
3. Teraz można rozpocząć korzystanie z płyty indukcyjnej.



Gdy płyta grzejna jest w trybie blokady, wszystkie przyciski są nieaktywne z wyjątkiem przycisku ON/OFF. W nagłych wypadkach zawsze można wyłączyć płytę indukcyjną za pomocą przycisku ON/OFF, ale przed kolejną operacją należy najpierw odblokować płytę.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Czujnik temperatury monitoruje temperaturę wewnątrz płyty indukcyjnej. W przypadku wykrycia nadmiernej temperatury płyta indukcyjna automatycznie się wyłączy.

Wykrywanie małych przedmiotów

Gdy na płycie grzejnej pozostawiono naczynie o nieodpowiednim rozmiarze lub niemagnetyczne (np. aluminiowe) lub inne małe przedmioty (np. nóż, widelec, klucz), płyta grzejna automatycznie przechodzi w stan gotowości po 1 minucie. Wentylator będzie nadal chłodził płytę indukcyjną przez kolejną minutę.

Automatyczne wyłączanie zabezpieczające

Automatyczne wyłączanie to funkcja zabezpieczająca płytę indukcyjną. Wyłącza się ona automatycznie, jeśli zapomnisz wyłączyć gotowanie. Domyślne czasy pracy dla różnych poziomów mocy przedstawiono w poniższej tabeli:

Poziom mocy	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Domyślny czas pracy (godziny)	8	8	8	4	4	4	2	2	2
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Po zdjęciu garnka płyta indukcyjna może natychmiast przestać grzać, a po 2 minutach automatycznie się wyłączyć.



Osoby z rozrusznikiem serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.

Korzystanie z timera

Timera można używać na dwa różne sposoby:

- Można go używać jako minutnika. W tym przypadku timer nie wyłączy żadnego pola grzejnego po upływie ustawionego czasu.
- Można go ustawić tak, aby wyłączył jedno pole grzejne po upływie ustawionego czasu.
- Timer można ustawić na maksymalnie 99 minut.


Korzystanie z timera jako minutnika

Jeśli nie wybrano żadnego pola grzejnego

1. Upewnij się, że płyta grzewcza jest włączona.

Uwaga: Minutnika można używać także wtedy, gdy nie wybrano żadnego pola grzejnego.

2. Aby aktywować sterowanie timerem, wystarczy dotknąć przycisku „-” lub „+”, kontrolka timera zacznie migać, a na wyświetlaczu timera pojawi się wartość „00”.




3. Ustaw czas, dotykając przycisku „-” lub „+” .


Wskazówka: Dotknij przycisku „-” lub „+” jeden raz, aby zmniejszyć lub zwiększyć czas o 1 minutę. Przytrzymaj przycisk „-” lub „+” timera, aby zmniejszyć lub zwiększyć wartość o 10 minut.

Jeśli czas ustawienia przekroczy 99 minut, timer automatycznie powróci do 0 minut.

3. Anuluj czas, dotykając przycisku „-” lub „+” i przewijając w dół do „0” .



4. Po ustawieniu czasu odliczanie rozpocznie się natychmiast. Wyświetlacz pokaże pozostały czas, a wskaźnik timera będzie migał przez 5 sekund.



5. Po upływie ustawionego czasu brzęczyk będzie wydawał sygnał dźwiękowy przez 30 sekund, a wskaźnik timera wyświetli „- - ”.



Ustawianie timera w celu wyłączenia jednego pola grzejnego

Metoda ustawienia funkcji:

1. Dotknij przycisku wyboru pola grzewczego, dla którego chcesz ustawić timer. (np. pole 2)



2. Dotknij przycisku „-” lub „+”, ikona timera zacznie migać a na wyświetlaczu timera pojawi się „30”.



3. Ustaw czas, dotykając przycisku „-” lub „+”.

Wskazówka: Jednokrotne dotknięcie przycisku „-” lub „+” spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie czasu o 1 minutę.

Dotknij i przytrzymaj przycisk „-” lub „+”, a czas na wyświetlaczu timera zmniejszy się lub zwiększy o 10 minut.

Jeśli czas ustawienia przekroczy 99 minut, timer automatycznie powróci do 0 minut.

4. Aby anulować timer, należy dotknąć przycisku wyboru pola grzewczego, a następnie dotknąć przycisku „-” lub „+” i przewinąć w dół do „0”. Timer zostanie anulowany, a na wyświetlaczu minut pojawi się „00”, a następnie „--”.



5. Po ustawieniu czasu natychmiast rozpocznie się odliczanie. Wyświetlacz pokaże pozostały czas, a wskaźnik timera będzie migał przez 5 sekund.



UWAGA: Czerwona kropka obok wskaźnika poziomu mocy zaświeci się, wskazując, że strefa jest wybrana.



5. Po upływie czasu gotowania odpowiednia strefa gotowania zostanie automatycznie wyłączona i wyświetli się „H”.



Pozostałe pola będą nadal działać, jeśli zostały wcześniej włączone.


Ustawianie timera w celu wyłączenia więcej niż jednego pola grzejnego

1. Jeśli funkcja ta zostanie użyta dla więcej niż jednego pola grzewczego, wskaźnik timera wyświetli najkrótszy czas.

(np. strefa 3# ustawiona na 3 minuty, strefa 2# ustawiona na 6 minut, wskaźnik timera pokazuje „3”).

UWAGA: Migająca czerwona kropka obok wskaźnika poziomu mocy oznacza, że wskaźnik timera pokazuje czas pola grzewczego.

Aby sprawdzić ustawiony czas dla innego pola grzewczego, należy jednokrotnie dotknąć suwaka pola grzewczego. Timer wskaże ustawiony czas.

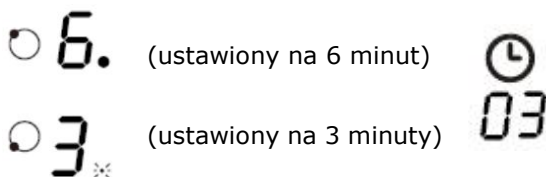

1. Po upływie czasu gotowania odpowiednie pole grzewcze zostanie automatycznie wyłączone i wyświetli się „H”.

UWAGA: Jeśli chcesz zmienić czas po ustawieniu timera, musisz zacząć od kroku 1.

Korzystanie z funkcji podtrzymywania ciepła


Funkcja podtrzymywania ciepła służy do utrzymywania ciepła potraw, pozwala ustawić temperaturę w zakresie od 65°C do 80°C

Używanie funkcji podtrzymywania ciepła w celu uzyskania stabilnej temperatury

1. Dotknij przycisku wyboru strefy grzewczej, której chcesz używać do podtrzymywania ciepła. Wskaźnik obok przycisku zacznie migać.



2. Dotknij przycisku  przez 3 sekundy, wskaźnik strefy grzewczej wyświetli „A”.



3. Aby anulować podtrzymywanie ciepła, naciśnij w międzyczasie przyciski „+” i „-”. Strefa grzewcza powróci do poziomu mocy „0”.




Korzystanie z funkcji Pauza

Funkcja pauzy może być używana w dowolnym momencie gotowania. Umożliwia ona zatrzymanie płyty indukcyjnej i powrót do niej.

1. Upewnij się, że pole grzewcze działa.
 2. Dotknij przycisku wyboru pola grzewczego, którego chcesz użyć, „ ”, a wskaźnik obok przycisku zacznie migać.
 3. Dotknij przycisku STOP+GO, a wskaźnik pola grzewczego pokaże „II”.
- Wtedy działanie płyty indukcyjnej zostanie wyłączone w zakresie wszystkich pól grzewczych, z wyjątkiem przycisków STOP+GO, włączania/wyłączania i blokady.



4. Aby anulować stan pauzy, dotknij przycisku STOP+GO, a strefa grzejna powróci do wcześniej ustawionego poziomu mocy.

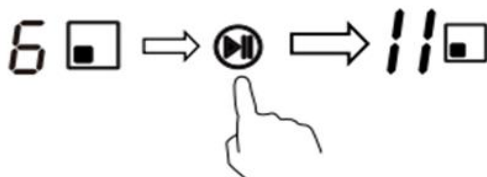

Wskazówki dotyczące gotowania



Podczas smażenia należy zachować ostrożność, ponieważ olej i tłuszcz bardzo szybko się nagzewają, zwłaszcza w przypadku użycia funkcji PowerBoost. W bardzo wysokich temperaturach olej i tłuszcz ulegają samozapłonowi, co stwarza poważne zagrożenie pożarowe.

Wskazówki dotyczące gotowania

- Gdy potrawa zacznie wrzeć, zmniejsz ustawienie temperatury.

- Użycie pokrywki skróci czas gotowania i pozwoli zaoszczędzić energię poprzez zatrzymanie ciepła.
- Aby skrócić czas gotowania, należy zminimalizować ilość płynów lub tłuszczu.
- Rozpocznij gotowanie na wysokim poziomie, a gdy potrawa się rozgrzeje, zmniejsz ustawienie.

Gotowanie na wolnym ogniu, gotowanie ryżu

- Gotowanie na wolnym ogniu odbywa się poniżej temperatury wrzenia, około 85°C, kiedy to bąbelki tylko sporadycznie unoszą się na powierzchnię płynu. Jest to klucz do uzyskania pysznych zup i delikatnych gulaszy, ponieważ smaki rozwijają się bez nadmiernego gotowania potraw. Sosy na bazie jajek i zagęszczane mąką również należy gotować poniżej temperatury wrzenia.
- Niektóre czynności, w tym gotowanie ryżu metodą absorpcyjną, mogą wymagać ustawienia wyższego niż najniższe, aby zapewnić prawidłowe ugotowanie potrawy w zalecanym czasie.

Smażenie steków

Aby usmażyć soczyste steki:

1. Przed smażeniem pozostaw mięso w temperaturze pokojowej na około 20 minut.
2. Rozgrzej grubą patelnię.
3. Posmaruj obie strony steku olejem. Skrop rozgrzaną patelnię niewielką ilością oleju, a następnie umieść na niej mięso.
4. Podczas smażenia stek należy obrócić tylko raz. Dokładny czas smażenia zależy od grubości steku i preferowanego stopnia wysmażenia. Czas smażenia może wynosić od około 2 do 8 minut z każdej strony. Aby sprawdzić stopień wysmażenia, należy nacisnąć stek – im jest twardszy, tym bardziej jest wysmażony.
5. Przed podaniem pozostaw stek na ciepłym talerzu na kilka minut, aby stał się delikatniejszy.

Podsmażanie na sposób chiński

1. Wybierz wok z płaskim dnem lub dużą patelnię do smażenia, które można używać na kuchenie indukcyjnej.
2. Przygotuj wszystkie składniki i sprzęt. Smażenie powinno przebiegać szybko. Jeśli przygotowujesz duże ilości, smaż potrawę w kilku mniejszych partiach.
3. Rozgrzej krótko patelnię i dodaj dwie łyżki oleju.
4. Najpierw ugotuj mięso, odłóż je na bok i trzymaj w cieple.
5. Przysmaż warzywa. Gdy będą gorące, ale nadal chrupiące, zmniejsz ogień, wrzuć mięso z powrotem na patelnię i dodaj sos.
6. Delikatnie wymieszaj składniki, aby się dobrze podgrzały.

7. Podawaj natychmiast.

Pielęgnacja i czyszczenie

Płyty matowe:

1. Nie stosować płynów do mycia szyb związków z glikolem, parafiną,
2. Nie stosować gąbek z zieloną powierzchnią, zawierających aluminium,
3. Nie używać patelni aluminiowych rysujących powierzchnię płyty,
4. Stosować delikatne płyny alkaiczne, gąbki z niebieskim spodem, mleczka typu cif, skrobaki przeznaczone do płyt indukcyjnych.

Co?	Jak?	Ważne?
Codzienne zabrudzenia na szkłe (odciski palców, ślady, plamy pozostawione przez żywność lub niecukrowe rozlane płyny na szkłe)	1. Wyłącz zasilanie płyty grzejnej. 2. Nałóż środek do czyszczenia płyt grzewczych, gdy szkło jest jeszcze ciepłe (ale nie gorące!). 3. Spłucz i wytrzyj do sucha czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym. 4. Włącz ponownie zasilanie płyty grzejnej.	• Gdy płyta grzewcza jest wyłączona, nie ma sygnalizacji „gorącej powierzchni”, ale strefa gotowania może nadal być gorąca! Zachowaj szczególną ostrożność. • Ostre zmywaki, niektóre zmywaki nylonowe oraz agresywne/ścierne środki czyszczące mogą zarysować szkło. Zawsze należy przeczytać etykietę, aby sprawdzić, czy środek czyszczący lub zmywak są odpowiednie. • Nigdy nie pozostawiaj resztek środka czyszczącego na płycie grzejnej: szkło może ulec zabrudzeniu.
Wykipiałe potrawy, stopione substancje i gorące płyny zawierające cukier rozlane na szkłe	Należy je natychmiast usunąć za pomocą łopatki do ryb, nożem w kształcie szpachelki lub skrobaczki odpowiedniej do szklanych płyt indukcyjnych, uważając na gorące powierzchnie pól grzejnych: 1. Wyciągnij wtyczkę płyty grzejnej z gniazdka. 2. Trzymaj ostrze lub przybór pod kątem 30° i zeskrób zabrudzenia lub rozlane	• Jak najszybciej usuń plamy pozostawione przez stopione i słodkie potrawy lub rozlane płyny. Jeśli pozostawi się je do ostygnięcia na szkłe, mogą być trudne do usunięcia, a nawet trwale uszkodzić powierzchnię szkła. • Ryzyko skałeczenia: po usunięciu osłony zabezpieczającej ostrze

	płyny do chłodnego miejsca na płycie grzejnej. 3. Wyczyść zabrudzenie lub rozlany płyn ściereczką do naczyń lub papierowym ręcznikiem. 4. Postępuj zgodnie z krokami 2–4 opisanymi powyżej w punkcie „Codzienne zabrudzenia na szkle”.	skrobaczki jest ostre jak brzytwa. Należy używać jej z najwyższą ostrożnością i zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Rozlane płyny na panelu dotykowym	1. Wyłącz zasilanie płyty kuchennej. 2. Zbierz rozlane płyny 3. Wytrzyj obszar przycisków dotykowych czystą, wilgotną gąbką lub ściereczką. 4. Całkowicie wytrzyj obszar do sucha ręcznikiem papierowym. 5. Włącz ponownie zasilanie płyty kuchennej.	• Płyta grzewcza może wydać sygnał dźwiękowy i wyłączyć się, a elementy sterujące dotykowe mogą nie działać, gdy znajdują się na nich płyny. Przed ponownym włączeniem płyty grzewczej należy wytrzeć obszar elementów sterujących dotykowych do sucha.

Ustawienia temperatury

Poniższe ustawienia mają charakter wyłącznie orientacyjny. Dokładne ustawienie zależy od kilku czynników, w tym od używanych naczyń kuchennych i ilości przygotowywanych potraw. Wypróbuj różne ustawienia płyty indukcyjnej, aby znaleźć te, które najbardziej Ci odpowiadają.

Ustawienie temperatury	Odpowiednie do
1 - 2	• delikatne podgrzewanie niewielkich ilości potraw • topienie czekolady, masła i potraw, które szybko się przypalają • delikatne gotowanie na wolnym ogniu • powolne podgrzewanie
3 - 4	• podgrzewanie • szybkie gotowanie na wolnym ogniu • gotowanie ryżu
5 - 6	• naleśniki

7 - 8	• smażenie • gotowanie makaronu
9	• smażenie z mieszaniem • przypiekanie • gotowanie zupy • gotowanie wody

Wskazówki i porady

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie można włączyć płyty indukcyjnej.	Brak zasilania.	Upewnij się, że płyta indukcyjna jest podłączona do zasilania i włączona. Sprawdź, czy w Twoim domu lub okolicy nie ma przerwy w dostawie prądu. Jeśli sprawdziłeś wszystko, a problem nadal występuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
Elementy sterujące dotykowe nie reagują.	Elementy sterujące są zablokowane.	Odblokuj przyciski. Instrukcje znajdziesz w sekcji „Korzystanie z płyty indukcyjnej”.
Elementy sterujące dotykowe są trudne w obsłudze.	Być może na przyciskach znajduje się niewielka warstwa wody lub dotykasz przycisków czubkiem palca.	Upewnij się, że obszar przycisków dotykowych jest suchy i dotykaj przycisków opuszką palca.
Szkoło jest porysowane.	Naczynia kuchenne o ostrych spodach. Niewłaściwe, ostre zmywaki lub ściernie środki czyszczące.	Należy używać naczyń kuchennych o płaskich i gładkich dnach. Zobacz „Wybór odpowiednich naczyń kuchennych”. Zobacz „Pielęgnacja i czyszczenie”.
Niektóre patelnie wydają trzaski lub kliknięcia.	Może to wynikać z konstrukcji naczyń (warstwy różnych metali wibrują w różny sposób).	Jest to normalne zjawisko w przypadku naczyń kuchennych i nie oznacza usterki.
Płyta indukcyjna wydaje cichy szum podczas pracy z dużą mocą.	Jest to spowodowane technologią gotowania indukcyjnego.	Jest to normalne zjawisko, ale dźwięk powinien przycichnąć lub całkowicie zniknąć po ustawieniu niższej temperatury.
Odgłos wentylatora dochodzący z płyty indukcyjnej.	Wbudowany w płytę indukcyjną wentylator chłodzący włączył się, aby zapobiec przegrzaniu elementów elektronicznych. Może on nadal pracować nawet po wyłączeniu płyty indukcyjnej.	Jest to normalne zjawisko i nie wymaga żadnych działań. Nie należy wyłączać zasilania płyty indukcyjnej z gniazdka, gdy wentylator jest włączony.

Naczynia nie nagrzewają się i pojawia się komunikat na wyświetlaczu.	Płyta indukcyjna nie wykrywa naczynia, ponieważ nie nadaje się ono do gotowania indukcyjnego. Płyta indukcyjna nie wykrywa naczynia, ponieważ jest ono zbyt małe dla pola grzejnego lub nie jest prawidłowo wyśrodkowane na nim.	Używaj naczyń odpowiednich do gotowania indukcyjnego. Zobacz punkt „Wybór odpowiednich naczyń”. Wyśrodkuj naczynie i upewnij się, że jego dno pasuje do rozmiaru pola grzejnego.
Płyta indukcyjna lub pole grzejne wyłączyła się nieoczekiwanie, rozległ się sygnał dźwiękowy i wyświetlił się kod błędu (zazwyczaj naprzemiennie z jedną lub dwiema cyframi na wyświetlaczu timera gotowania).	Usterka techniczna.	Należy zapisać litery i cyfry kodu błędu, wyciągnąć wtyczkę płyty indukcyjnej z gniazdka i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.

Wyświetlanie i sprawdzanie usterek

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości płyta indukcyjna automatycznie przechodzi w stan ochronny i wyświetla odpowiednie kody ochronne:

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
F3/F4	Awaria czujnika temperatury cewki indukcyjnej	Skontaktuj się z dostawcą.
F9/FA	Usterka czujnika temperatury IGBT.	Skontaktuj się z dostawcą.
E1/E2	Nieprawidłowe napięcie zasilania	Sprawdź, czy parametry zasilania są prawidłowe. Włącz zasilanie po przywróceniu prawidłowego napięcia zasilania.
E3	Wysoka temperatura czujnika temperatury cewki indukcyjnej	Skontaktuj się z dostawcą.
E5	Wysoka temperatura czujnika temperatury IGBT	Po ostygnięciu płyty grzejnej należy ponownie uruchomić urządzenie.

Powyższe informacje dotyczą oceny i sprawdzania typowych usterek.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa i uszkodzenia płyty indukcyjnej, nie należy samodzielnie demontować urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Płyta grzewcza	BRGI6441LM
Strefy gotowania	4 strefy
Napięcie zasilania	220–240 V~
Zainstalowana moc elektryczna	7000 W
Wymiary produktu dł. × szer. × wys. (mm)	590 × 520 × 60
Wymiary montażowe A×B (mm)	560 × 490

Płyta grzewcza	BRGI6442LM
Strefy gotowania	4 strefy
Napięcie zasilania	220–240 V~
Zainstalowana moc elektryczna	7000 W
Wymiary produktu dł. × szer. × wys. (mm)	590 × 520 × 60
Wymiary montażowe A×B (mm)	560 × 490

Płyta grzewcza	BRGI4311LM
Strefy gotowania	3 strefy
Napięcie zasilania	220–240 V~
Zainstalowana moc elektryczna	5000-6100W
Wymiary produktu dł. × szer. × wys. (mm)	450X510X60
Wymiary montażowe A×B (mm)	425X495

Waga i wymiary są przybliżone. Ponieważ nieustannie dążymy do ulepszania naszych produktów, możemy zmieniać specyfikacje i projekty bez uprzedniego powiadomienia.


Instalacja

Wybór sprzętu instalacyjnego

Wytnij otwór w blacie zgodnie z wymiarami pokazanymi na rysunku.

Na potrzeby montażu i użytkowania należy zachować co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół otworu.

Upewnij się, że grubość blatu wynosi co najmniej 30 mm. Wybierz materiał blatu odporny na wysoką temperaturę, aby uniknąć większych odkształceń spowodowanych promieniowaniem cieplnym z płyty grzejnej. Patrz rysunek poniżej:

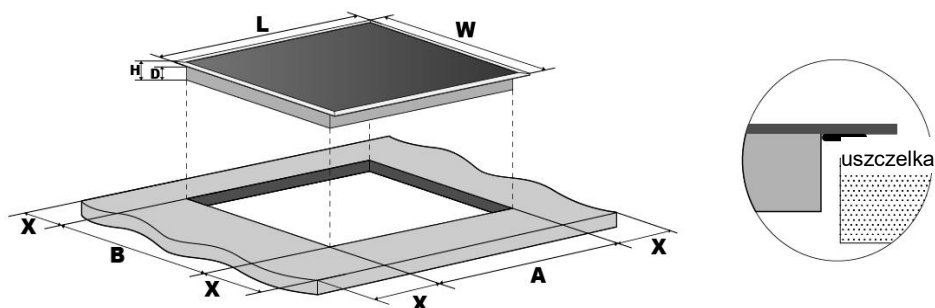


Model	L (mm)	W (mm)	W (mm)	G (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
BRGI6441LM	590	520	60	56	560	490	50min
BRGI6442LM	590	520	60	56	560	490	50min
BRGI4311LM	450	510	60	56	425	495	50min

W każdych okolicznościach należy zapewnić dobrą wentylację płyty indukcyjnej oraz nie blokować wlotu i wylotu powietrza. Należy upewnić się, że płyta indukcyjna jest w dobrym stanie technicznym. Patrz rysunek poniżej.



Uwaga: Rekomendowana odległość między płytą grzejną a szafką nad płytą grzejną powinna wynosić 650 mm, chyba że instrukcja wybranego okapu stanowi inaczej. Producent płyty nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedni montaż niezgodnie z instrukcją okapu.

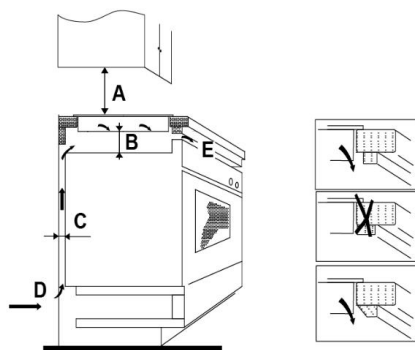

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
650	50 mini	20 mini	Wlot powietrza	Wylot powietrza 5 mm

Przed montażem płyty indukcyjnej upewnij się, że:

- blat jest prostokątny i równy, a żadne elementy konstrukcyjne nie kolidują z wymaganiami dotyczącymi przestrzeni
- blat jest wykonany z materiału odpornego na wysoką temperaturę
- jeśli płyta indukcyjna jest instalowana nad piekarnikiem, piekarnik ma wbudowany wentylator chłodzący
- instalacja będzie zgodna ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi odstępów oraz obowiązującymi normami i przepisami
- w stałym okablowaniu znajduje się odpowiedni wyłącznik izolacyjny zapewniający całkowite odłączenie od zasilania sieciowego, zamontowany i umieszczony zgodnie z lokalnymi przepisami i normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Wyłącznik izolacyjny musi być typu zatwierdzonego i zapewniać 3 mm szczelinę powietrzną między stykami we wszystkich biegunach (lub we wszystkich przewodach aktywnych [fazowych], jeśli lokalne przepisy dotyczące instalacji elektrycznych dopuszczają takie odstępstwo od wymagań)

- wyłącznik izolacyjny będzie łatwo dostępny dla klienta po zainstalowaniu płyty kuchennej
- w razie wątpliwości dotyczących instalacji należy skonsultować się z lokalnymi władzami ds. budownictwa i zapoznać się z przepisami lokalnymi
- należy używać odpornych na wysoką temperaturę i łatwych do czyszczenia materiałów wykończeniowych (takich jak płytki ceramiczne) na powierzchniach ścian otaczających płytę grzejącą.

Po zainstalowaniu płyty kuchennej upewnij się, że


- kabel zasilający nie jest dostępny przez drzwi szafki lub szuflady
- zapewniony jest odpowiedni przepływ świeżego powietrza z zewnątrz szafki do podstawy płyty kuchennej
- jeśli płyta kuchenna jest zainstalowana nad szufladą lub szafką, pod podstawą płyty kuchennej zainstalowano barierę termiczną
- wyłącznik izolacyjny jest łatwo dostępny dla klienta

Przed zamocowaniem wsporników mocujących


Urządzenie należy umieścić na stabilnej, gładkiej powierzchni (użyć opakowania). Nie należy wywierać siły na elementy sterujące wystające z płyty indukcyjnej.

Regulacja położenia wspornika

Po instalacji zamocuj płytę grzejną do blatu roboczego, przykręcając 4 wsporniki do dolnej części obudowy płyty (patrz rysunek).

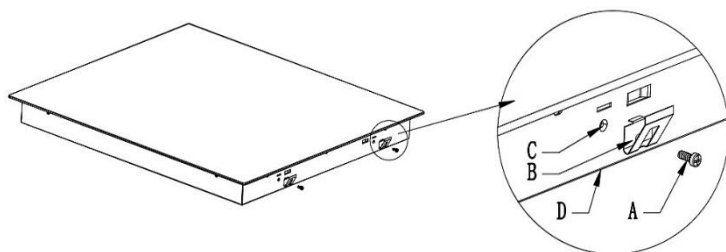

A	B	C	D
Śruba	Wspornik	Otwór na śrubę	Dolna obudowa

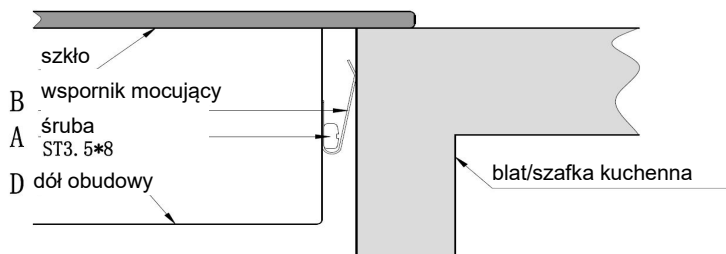

Ostrzeżenia

1. Płyta indukcyjna musi być zainstalowana przez wykwalifikowany personel lub techników. Dysponujemy profesjonalistami, którzy są do Państwa dyspozycji. Nigdy nie należy wykonywać tej czynności samodzielnie.
2. Płyty grzewczej nie wolno instalować bezpośrednio nad zmywarką, lodówką, zamrażarką, pralką lub suszarką do ubrań, ponieważ wilgoć może uszkodzić elektronikę płyty.
3. Płyta indukcyjna powinna być zainstalowana w taki sposób, aby zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła, co zwiększy jej niezawodność.
4. Ściana i strefa indukcyjnego ogrzewania nad powierzchnią blatu muszą być odporne na wysoką temperaturę.
5. Aby uniknąć uszkodzeń, materiał blatu i klej muszą być odporne na wysoką temperaturę.

Podłączanie płyty indukcyjnej do zasilania



Płyta kuchenna może być podłączona do sieci zasilającej wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

Przed podłączeniem płyty kuchennej do sieci zasilającej należy sprawdzić, czy:

1. instalacja elektryczna w domu jest odpowiednia dla mocy pobieranej przez płytę kuchenną.

2. napięcie odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej

3. przekroje przewodów zasilających są w stanie wytrzymać obciążenie określone na tabliczce znamionowej.


Do podłączenia płyty indukcyjnej do sieci elektrycznej nie należy używać adapterów, reduktorów ani rozgałęźników, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie i pożar.

Kabel zasilający nie może dotykać żadnych gorących elementów i musi być umieszczony w taki sposób, aby jego temperatura w żadnym miejscu nie przekraczała 75°C.



Należy skonsultować się z elektrykiem, czy instalacja elektryczna w domu jest odpowiednia i nie wymaga zmian. Wszelkie zmiany mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Zasilanie należy podłączyć zgodnie z odpowiednią normą lub za pomocą jednobiegunowego wyłącznika automatycznego. Sposób podłączenia pokazano poniżej.

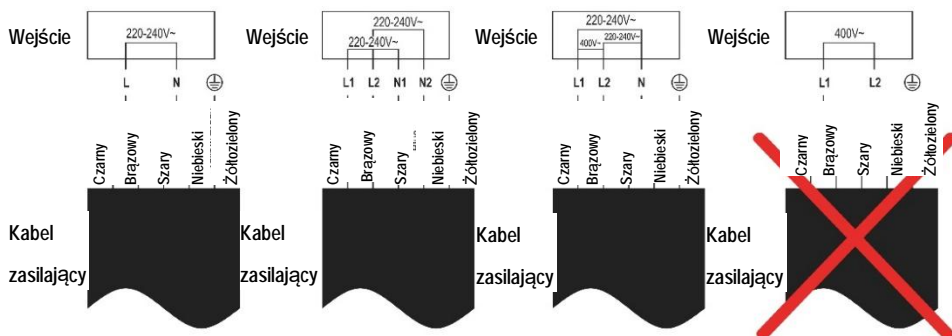

- Jeśli kabel jest uszkodzony lub wymaga wymiany, czynność tę musi wykonać serwis posługujący się specjalistycznymi narzędziami, aby uniknąć wypadków.
- Jeśli urządzenie jest podłączane bezpośrednio do sieci elektrycznej, należy zainstalować wyłącznik wielobiegunowy z minimalnym odstępem 3 mm między stykami.
- Instalator musi upewnić się, że wykonano prawidłowe połączenie elektryczne i że jest ono zgodne z przepisami bezpieczeństwa.
- Kabel nie może być zgięty ani ściśnięty.
- Kabel musi być regularnie sprawdzany i wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych techników.



UTYLIZACJA: Nie należy wyrzucać tego produktu jako niesortowanych odpadów komunalnych. Konieczne jest oddzielne zbieranie takich odpadów w celu poddania ich specjalnej obróbce.

Urządzenie to jest oznaczone zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać ewentualnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w wyniku nieprawidłowej utylizacji.

Symbol na produkcie oznacza, że nie można go traktować jak zwykłych odpadów komunalnych. Należy go oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu.

Urządzenie to wymaga specjalistycznej utylizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania, odzyskiwania i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się wywozem odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania, odzysku i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się wywozem odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Warunki Gwarancji „BERG”

Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. **Gwarantem**, w rozumieniu niniejszych Warunków Gwarancji „BERG” Sp. z o.o. (dalej: „**Warunki**”), jest „BERG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krakowskiej 61B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000115323, posiadająca NIP: 8522363177 oraz nr REGON: 812448746.

2. Niniejsze Warunki znajdują zastosowanie do towarów marki BERG nabytych od Gwaranta lub za pośrednictwem jego autoryzowanej sieci sprzedaży, określanych dalej jako „**Produkt**” albo „**Produkty**”.

3. Ilekroć w niniejszych Warunkach jest mowa o:

1) **Uprawnionym** – rozumie się przez to właściciela Produktu, który nabył go od Gwaranta albo za pośrednictwem jego autoryzowanej sieci sprzedaży, lub też zakupiony w takich warunkach Produkt nabył od innej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej polegającej na obrocie tego rodzaju rzeczami i otrzymał od niej Dokument gwarancyjny.

2) **Dokumentie gwarancyjnym** – rozumie się przez to kartę gwarancyjną lub fakturę albo paragon dokumentujące pierwszą sprzedaż Produktu.

3) **Konsumencie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabyła Produkt w drodze czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną, która nabyła taki Produkt w bezpośrednim związku z jej działalnością gospodarczą, jednakże z okoliczności tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, zaś Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

§ 2. Przedmiot i obowiązywanie Gwarancji

1. Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie Produktu, pod warunkiem korzystania

z niego zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi.

2. W ramach udzielanej Gwarancji, Uprawniony może żądać usunięcia wady fizycznej Produktu w drodze jego naprawy lub dostarczenia Produktu wolnego od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 3 poniżej.

3. Okres Gwarancji dla Produktu, który został zakupiony i jest używany w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, wynosi **24 miesiące od daty wydania Produktu przez Gwaranta lub autoryzowanego sprzedawcę.**

W przypadku Produktu zakupionego na cele związane z działalnością gospodarczą, okres Gwarancji wynosi **6 miesięcy od daty takiego wydania Uprawnionemu.**

4. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Realizacja uprawnień z Gwarancji

1. Uprawniony może zgłosić żądanie z Gwarancji przy wykorzystaniu formularza udostępnionego pod adresem strony internetowej Gwaranta: www.berg-agd.pl, lub listownie na adres siedziby Gwaranta.

2. Warunkiem skorzystania z Gwarancji jest okazanie przez Uprawnionego Gwarantowi Dokumentu gwarancyjnego lub wykazanie w inny sposób nabycia

Produktu od Gwaranta lub za pośrednictwem jego autoryzowanej sieci sprzedaży. Jeżeli zgłaszający żądania z Gwarancji powołuje się na prawo własności Produktu nabyte od podmiotu innego, niż Gwarant lub autoryzowany przez niego sprzedawca, powinien wykazać także kolejne sprzedaże po pierwotnym nabyciu.

3. Uprawniony jest zobowiązany udostępnić Gwarantowi Produkt objęty zgłoszeniem, wedle wyboru Uprawnionego, w miejscu jego używania albo w punkcie serwisowym Gwaranta.

W okresie Gwarancji Uprawniony zobowiązany jest zachować nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z wypełnieniem, ponieważ w szczególnych przypadkach konieczne jest odesłanie Produktu do zakładu produkcyjnego.

4. W wykonaniu obowiązków z Gwarancji, Gwarant może dokonać wymiany wadliwego Produktu, jeśli Uprawniony żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Uprawniony żąda wymiany, jeżeli wykonanie obowiązków z Gwarancji w sposób wybrany przez Uprawnionego byłoby niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić wykonania obowiązków z Gwarancji, lub według własnego uznania zaproponować wymianę na inny model o podobnych parametrach.

5. Gwarant ma prawo odmówić wymiany Produktu w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych świadczących o nieprawidłowym użytkowaniu bądź konserwacji Produktu.

6. Gwarant dokonuje bezpłatnej naprawy wadliwego Produktu lub też jego wymiany na wolny od wad, w terminie:

- a. **30 dni roboczych** od daty dostarczenia Produktu przez Uprawnionego do punktu serwisowego Gwaranta;
- b. **30 dni roboczych** od daty zgłoszenia żądania z Gwarancji przez formularz reklamacyjny dostępny na www.berg-agd.pl;
- c. **60 dni roboczych** od daty zgłoszenia żądania z Gwarancji za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, u którego dokonano zakupu lub w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych.

7. W przypadku wymiany Produktu albo jego części, własność zwróconego Produktu lub części przechodzi na Gwaranta bez potrzeby składania przez strony dodatkowych oświadczeń.

8. Z tytułu Gwarancji Uprawnionemu nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiegokolwiek szkody powstałe wskutek awarii Produktu. Podobnie, Uprawnionemu nie przysługuje z tytułu Gwarancji żądanie udostępnienia Produktu zastępczego na czas naprawy albo do czasu dostarczenia nowego Produktu w miejsce wadliwego. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według udzielonej Gwarancji jest usunięcie wad Produktu w drodze naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad.

9. W przypadku bezzasadności zgłoszenia Uprawnionego, w szczególności, gdy nie wystąpiła wada Produktu lub zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność Gwaranta, odmawia on wykonania naprawy/wymiany Produktu w ramach Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Uprawnionemu uzasadnienie zajętego stanowiska. W takim przypadku, Uprawniony może zlecić Gwarantowi naprawę za odpłatnością stosowną do wykonywanych czynności, chyba że naprawa taka jest niemożliwa.

§ 4. Wyłączenia Gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

1. wad lub pogorszeń Produktu powstałych z innych przyczyn niż wady fizyczne tkwiące w nim w chwili wydania, w szczególności w wyniku:

- uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych, w tym korozji, rdzy i oksydacji;
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych (np. skoki napięcia, wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowa instalacja elektryczna);
- działania sił wyższych, takich jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe;
- uszkodzenia na skutek wszystkich rodzajów awarii domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej, nieodpowiedniej jakości wody, jej zasolenia lub osadów wapiennych;
- nieodpowiedniego opakowania Produktu na czas transportu po zakupie.

2. uszkodzeń powstałych wskutek:

- o nieprawidłowego użytkowania Produktu, niedbalstwa, a także uszkodzeń powstałych przez dostanie się zanieczyszczeń lub ciał obcych do środka Produktu;
- o nieprawidłowego montażu, transportu, konserwacji Produktu, wykonanych niezgodnie

z instrukcją obsługi i jego przeznaczeniem;

- o samodzielnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Produktu, dokonanych przez osoby nieupoważnione;

- o zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym

w instrukcji;

- o błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu;
- o podłączenia Produktu przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień, podłączenia Produktu niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napięciem innym niż określone na tabliczce znamionowej Produktu;

- o zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- o nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu;

- o stosowania przy używaniu Produktu nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów.

3. wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej, wodnej itp.).

4. części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, listwy LED, bezpieczniki, uszczelki, elementy ścierające się i zużywające się w trakcie normalnej eksploatacji, a także elementy ze szkła i plastiku, elementy ozdobne oraz wszelkiego rodzaju przebarwień.

5. uprawnień do żądania wykonania czynności, za które zgodnie z instrukcją obsługi odpowiedzialny jest użytkownik, w tym: instalacji i podłączenia urządzeń, czyszczenia, konserwacji oraz regulacji urządzeń.

6. Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych nie można zidentyfikować jako towaru zakupionego u Gwaranta lub za pośrednictwem jego autoryzowanej sieci sprzedaży, jak również Produktu nieposiadającego tabliczki znamionowej Gwaranta.

§ 5. Utrata praw z Gwarancji

Uprawnienia z Gwarancji wygasają w przypadku:

- dokonania samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych Produktu przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta,
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub eksploatacji Produktu.

§ 6. Postanowienia szczególne znajdujące zastosowanie do Konsumentów

1. W przypadku Produktów nabytych i używanych w czasie zgłoszenia z Gwarancji przez Konsumentów, stosuje się postanowienia Warunków z zastrzeżeniem odrębności przewidzianych w dalszych ustępach niniejszego paragrafu.

2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta, o których mowa w § 3 ust. 4 powyżej, uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu wykonania obowiązków z Gwarancji.

3. Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany wadliwego Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o wadliwości Produktu, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel,

w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

4. W przypadku odbioru Produktu od Konsumenta, związane z tym koszty ponosi Gwarant.

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Niniejsze Warunki wchodzi w życie w dniu 14.02.2026 i mają zastosowanie do Produktów sprzedanych przez Gwaranta lub autoryzowanego sprzedawcę począwszy od tej daty.

Nazwa sprzętu	Kod fabryczny	Data sprzedaży

Sprzedawca	Podpis i pieczęć	Instalator-nr uprawnień	Podpis i pieczęć

Nr	Opis działania serwisowego	Data i podpis serwisanta



DYSTRYBUTOR
TRES Sp z o.o.
tel. +48 91 485 47 60
www.tres.net.pl



PRODUCENT
BERG Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 61B
71-017 Szczecin
tel. +48 91 485 47 60
www.berg-agd.pl
contact@berg-agd.pl

