




Lampa Yeelight Crystal Light

Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU

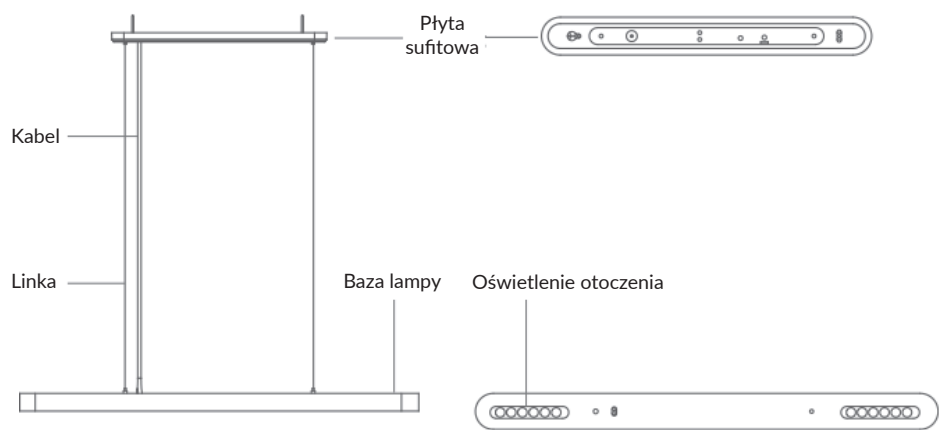

- 

× 2

Kołki rozporowe
- 

× 2

Śruby samogwintujące
- 


× 2

Linki

INSTRUKCJA MONTAŻU


I. Wiercenie otworów

1. Wyjmij lampę oraz wszystkie akcesoria z opakowania.
2. Wybierz odpowiednie miejsce, gdzie lampa będzie zamontowana.
3. Wywierć otwory $\varnothing 8\text{mm}$ wiertarką elektryczną (Głębokość $L \geq 40\text{mm}$) i włóż kołki rozporowe.



II. Przytwierdzanie tylnej płyty



1. Wwierć śrubę samogwintującą do kołka rozporowego; Nie dociskaj jeszcze, zachowaj 3-5mm odstępu.
2. Przełóż kabel przez silikonowy otwór i dopasuj długość.
3. Włóż śrubę samogwintującą do dziury i dokręć ją do węższej części dziury.
4. Wwierć drugą śrubę do drugiej dziury i bezpiecznie dociśnij całą płytę.

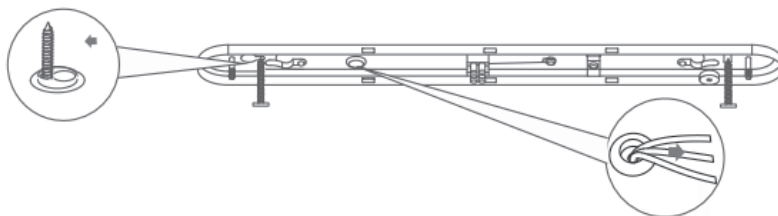

* Upewnij się, czy płyta jest bezpiecznie zamontowana i nie ma zagrożenia upadku.

III. Okablowanie

1. Usuń 6-8mm pokrywy kabla.
2. Podłącz trzy kable, jak to pokazano na rysunku, a następnie dokręć do nich śruby.

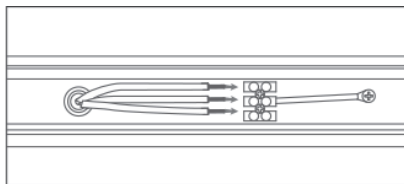


* Pamiętaj o uziemieniu



* Odłącz prąd, zanim rozpoczniesz ten proces!


IV. Montaż lampy sufitowej

1. Dopasuj długość kabla do wysokości linek (nadmiar kabla może być schowany w lampie).
2. Załóż i dociśnij pokrywę tylnej płyty.
3. Wkręć dwie śruby z linkami do pokrywy.

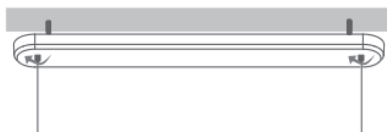

V. Montaż bazy lampy

1. Podłącz obie linki z bazą lampy i dopasuj ich długość.
2. Włóż oba kable do pierścienia.

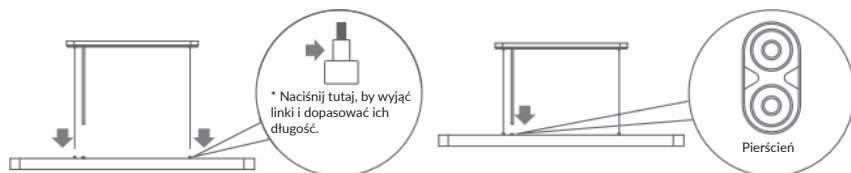

INTELIGENTNE STEROWANIE

1. Pobierz aplikację Yeelight na swoje urządzenie mobilne.
2. Włącz światło, a następnie aplikację i połącz lampę z aplikacją, podążając za instrukcjami na ekranie.

* Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona i jest dostęp do internetu.

* Lampa działa również z pilotem Yeelight.



Białe modyfikowalne światło



Przyciemnienie



Dostosowywanie
wysokości



Wysokie CRI



Różne sceny



Sterowanie głosem



Sterowanie
beprzewodowe



Aktualizacja
oprogramowania

PONOWNE URUCHOMIENIE

Włącz i wyłącz lampę za pomocą przełącznika 5 razy (odczekaj 2 sekundy po każdym włączeniu i wyłączeniu). Światło zacznie pulsować i lampa uruchomi się ponownie po 5 sekundach.

*Jeśli lampa musi być podłączona do nowej sieci, należy ją uruchomić ponownie przed użyciem.

OSTRZEŻENIA

1. Sprawdź napięcie przed użyciem produktu. Niewłaściwe napięcie może uszkodzić produkt i stworzyć zagrożenie.
2. Lampa jest niewymienna.
3. Lampa generuje ciepło podczas działania. Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu gdzie działa lampa.
4. Dopływ prądu nie jest przerywany, jeśli lampa zostanie zgaszona za pomocą aplikacji lub pilota. W takim przypadku nie należy dotykać ani rozkręcać lampy, ponieważ istnieje zagrożenie porażenia.
5. Lampa sufitowa nie powinna być montowana w miejscu, gdzie światło będzie w promieniu 38cm od wzroku.



Należy odciąć dopływ prądu przed dokonaniem montażu i ściśle podążać za instrukcjami.



Należy skorzystać z pomocy elektryków w celu montażu i konserwacji. Okablowanie powinno przestrzegać standardów IEEE lub lokalnych regulacji.

PARAMETRY

Nazwa: Lampa Yeelight Crystal LED

Wskaźnik mocy: 0.9

Temperatura kolorów: 2700-6000K

Temperatura urządzenia: -10°~40°C

Wilgotność urządzenia: 0%-85%RH

Model: YLDL01YL

Moc wejścia: 220V~50/60Hz 0.16A

Moc znamionowa: 33W (280x0.093W+14x0.5W/LED)

Kompatybilność: Android 4.4, iOS 9.0 i nowsze wersje

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 4.2 BLE

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd

Adres: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China

Produkt: Yeelight Crystal Pendent Light

Model: YLDL01YL

Częstotliwość radiowa: Wi-Fi: 2412-2472MHz, Bluetooth: 2402-2480MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: Wi-Fi: 15.7dBm, Bluetooth: 5.7dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.