



この度は、**ATTACK SHARK** 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。新しい操作感と感触をお届けできることを願っております。同時に、当社製品に関する貴重なご提案をお待ちしており、より良い製品とサービスを提供し続けます。

- ### 製品説明
- 製品モデル: X3 PRO
 - 製品インターフェースタイプ: USB-Type-C
 - 製品接続方法: USB、2.4G、Bluetooth
 - 製品光センサー: オリジナル位相 PAW3395PRO
 - 送信周波数: 2402MHz ~ 2480MHz
 - 1レポートレート (Hz):
 - 2.4G/有線モード: 125/250/500/1000/2000/4000/8000Hz (デフォルト、ドライバーで調整可能)
 - Bluetoothモード: 133Hz (ドライバーで調整可能)
 - フレームレート (FPS): 700 FPS
 - 最大加速度 (G): 60G
 - DPI 値に対応する色: 800 (赤) -1600 (緑) -2400 (青) -3200 (シアン) -5000 (黄) -26000 (紫)
 - 充電電圧: 280mA
 - 充電電圧: 5V
 - 製品重量: >60g
 - 製品サイズ: 118.5*61*39.7 ミリメートル
 - データケーブルインターフェース (長さ): Type-C / 1.6メートル
 - 無線伝送距離: 10 メートル
 - スイッチランドと寿命: Omron 1 億回
 - サポートオペレーティングシステム: XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac OS、Android、Linux など

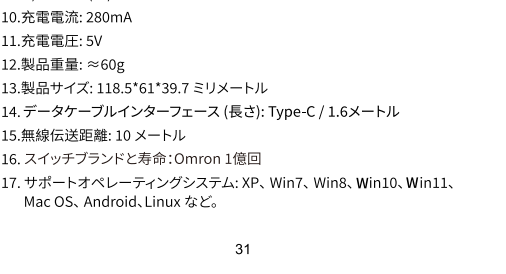


2.4G接続方式:

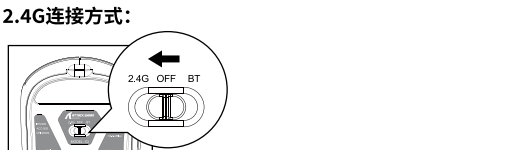

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

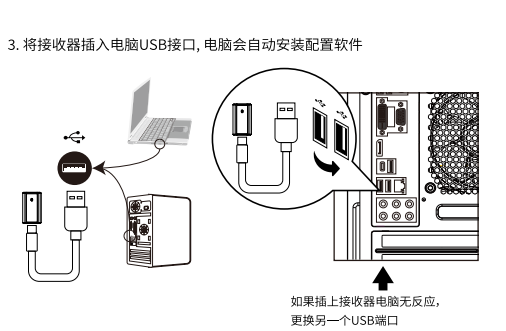


⚠ 若连接障碍或者信号丢失,请重复步骤1, 2, 3, 然后重新对码。
対码方式: 长按**●**号对码键三秒左右, 2.4G通灯会快闪红色。当配对成功, 灯光常亮红色1秒后熄灭, 鼠标正常使用。



2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

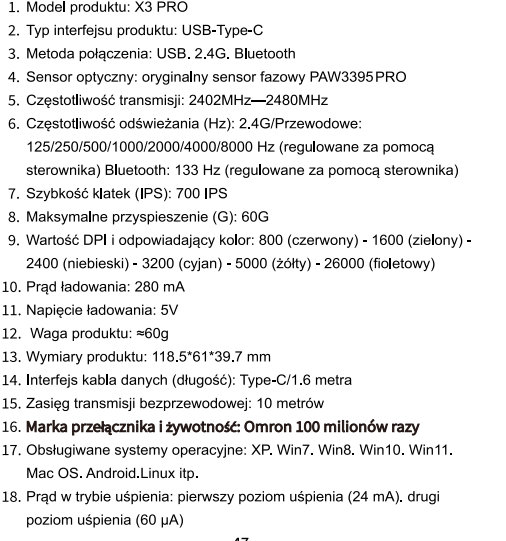

2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件


2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

2.4G接続方式:




2.4G接続方式:

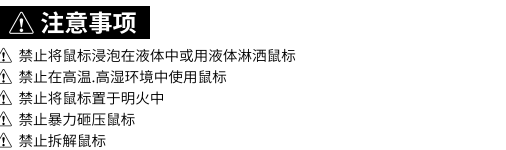


1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

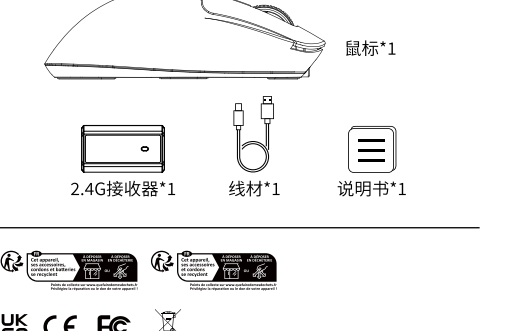


⚠ 若连接障碍或者信号丢失,请重复步骤1, 2, 3, 然后重新对码。
対码方式: 长按**●**号对码键三秒左右, 2.4G通灯会快闪红色。当配对成功, 灯光常亮红色1秒后熄灭, 鼠标正常使用。



2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

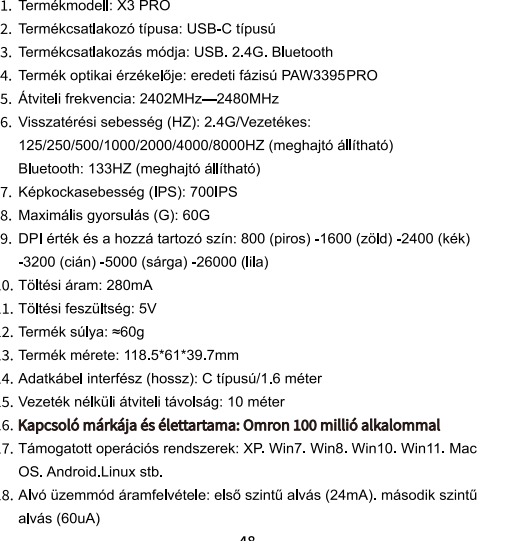

2.4G接続方式:


1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件


2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

2.4G接続方式:

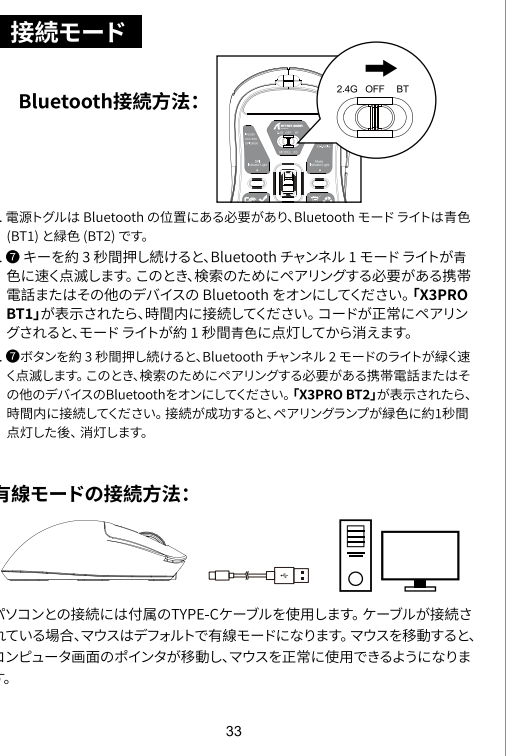


2.4G接続方式:

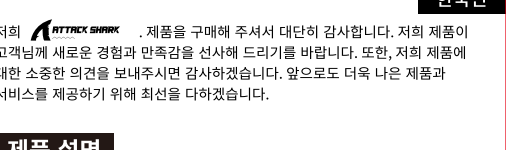


1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

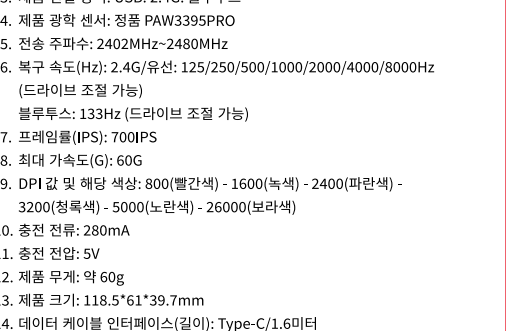


⚠ 若连接障碍或者信号丢失,请重复步骤1, 2, 3, 然后重新对码。
対码方式: 长按**●**号对码键三秒左右, 2.4G通灯会快闪红色。当配对成功, 灯光常亮红色1秒后熄灭, 鼠标正常使用。



2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

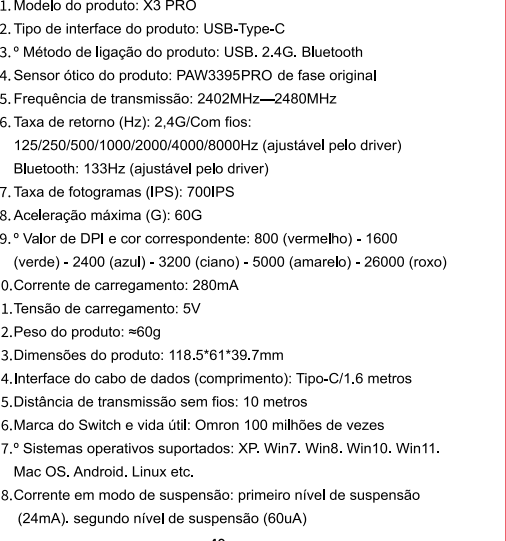

2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

2.4G接続方式:




2.4G接続方式:




1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

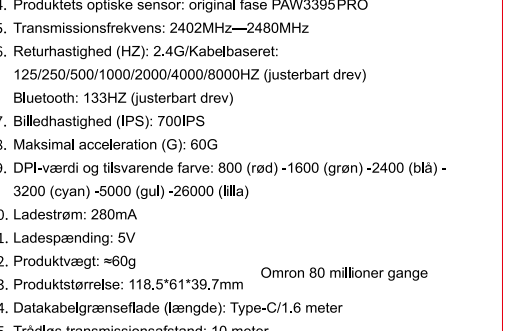


⚠ 若连接障碍或者信号丢失,请重复步骤1, 2, 3, 然后重新对码。
対码方式: 长按**●**号对码键三秒左右, 2.4G通灯会快闪红色。当配对成功, 灯光常亮红色1秒后熄灭, 鼠标正常使用。



2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

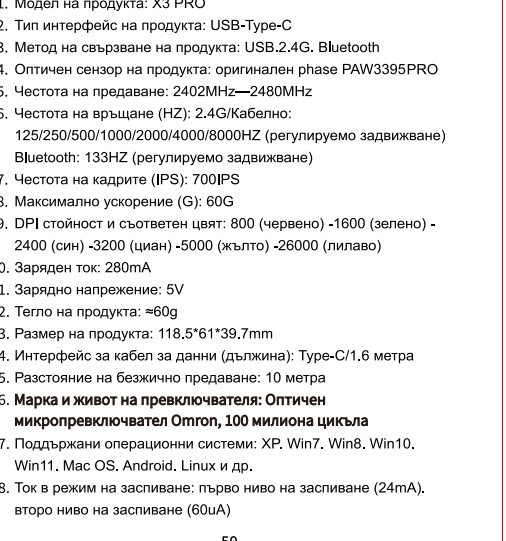

2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件


2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

2.4G接続方式:




2.4G接続方式:

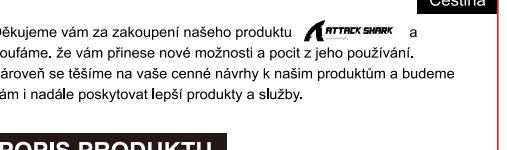


1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

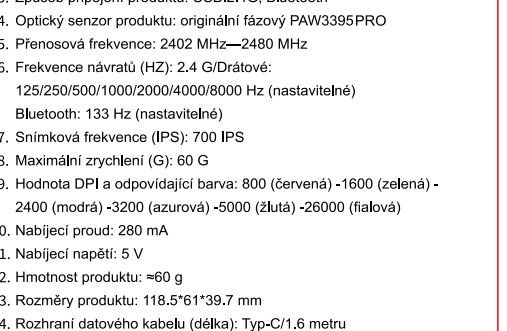


⚠ 若连接障碍或者信号丢失,请重复步骤1, 2, 3, 然后重新对码。
対码方式: 长按**●**号对码键三秒左右, 2.4G通灯会快闪红色。当配对成功, 灯光常亮红色1秒后熄灭, 鼠标正常使用。



2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

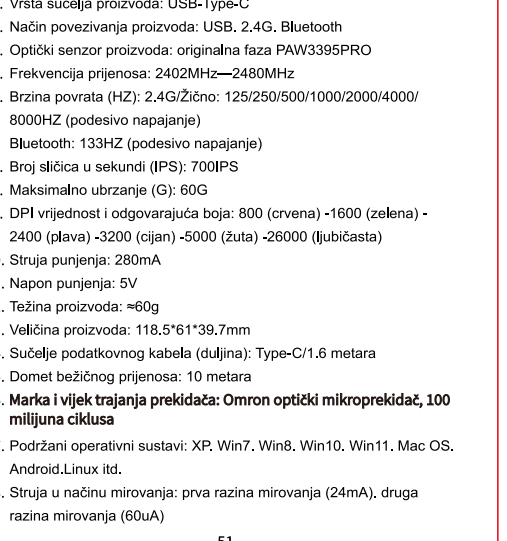

2.4G接続方式:


1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

2.4G接続方式:

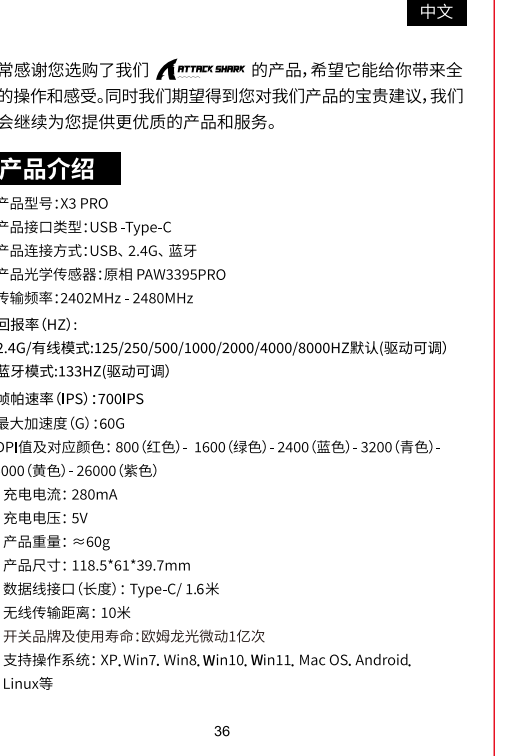


2.4G接続方式:




1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

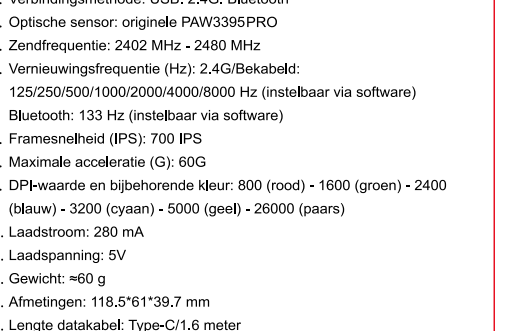


⚠ 若连接障碍或者信号丢失,请重复步骤1, 2, 3, 然后重新对码。
対码方式: 长按**●**号对码键三秒左右, 2.4G通灯会快闪红色。当配对成功, 灯光常亮红色1秒后熄灭, 鼠标正常使用。



2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

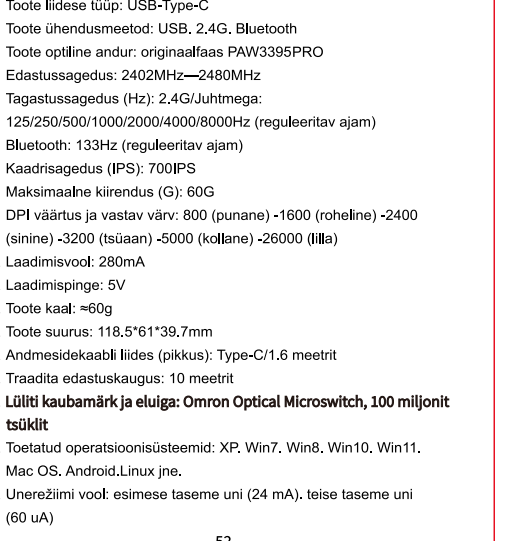

2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件


2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

2.4G接続方式:




2.4G接続方式:

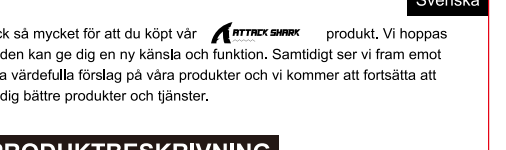


1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

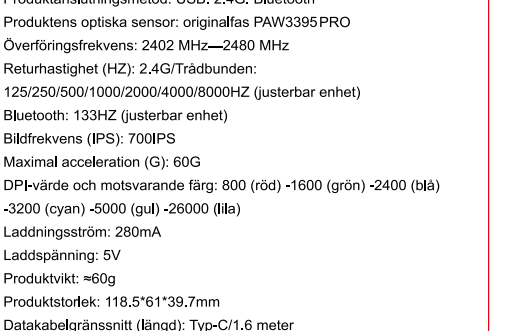


⚠ 若连接障碍或者信号丢失,请重复步骤1, 2, 3, 然后重新对码。
対码方式: 长按**●**号对码键三秒左右, 2.4G通灯会快闪红色。当配对成功, 灯光常亮红色1秒后熄灭, 鼠标正常使用。



2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

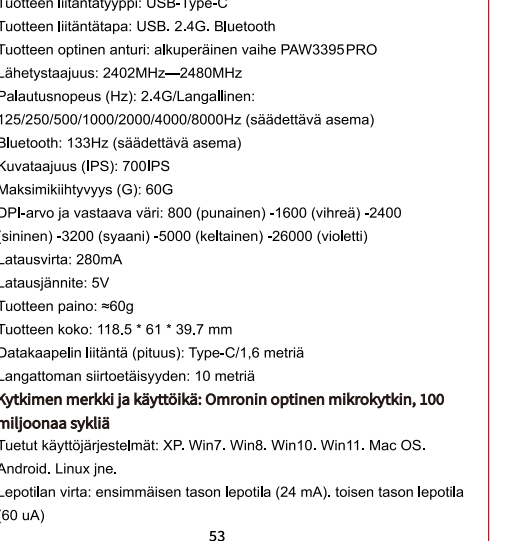

2.4G接続方式:


1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件


2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

2.4G接続方式:

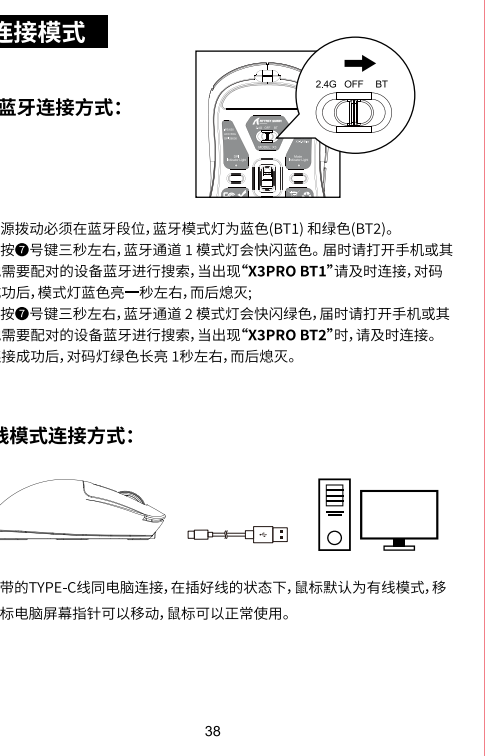


2.4G接続方式:

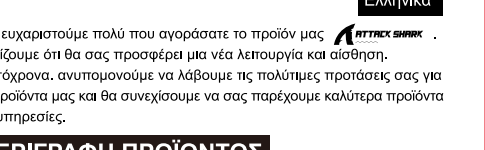


1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

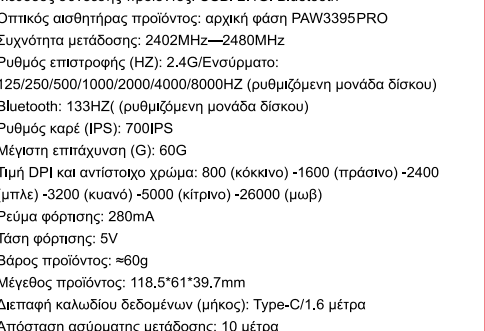


⚠ 若连接障碍或者信号丢失,请重复步骤1, 2, 3, 然后重新对码。
対码方式: 长按**●**号对码键三秒左右, 2.4G通灯会快闪红色。当配对成功, 灯光常亮红色1秒后熄灭, 鼠标正常使用。



2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

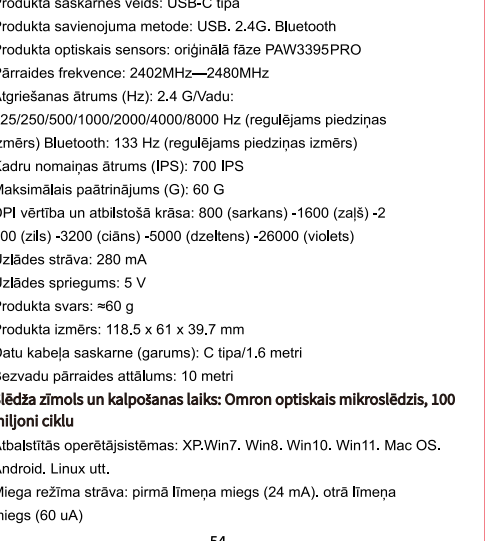

2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

3. 将接收器插入电脑USB接口, 电脑会自动安装驱动软件

2.4G接続方式:

1. 将开关拨至于 2.4G

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式:

2.4G接続方式: