


Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

🌐 <https://www.facebook.com/syncomicrophones>

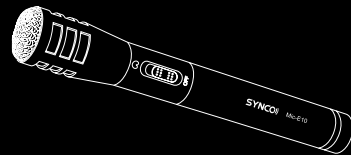

Mikrofon Mic-E10 >>>

Instrukcja

Dziękujemy za zakup produktu **SYNCO Mic-E10**.


Prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz ostrzeżeniami przed korzystaniem z urządzenia

Spis treści


● Zawartość.....	1
● Funkcje.....	2
● Konserwacja mikrofonu SYNCO Mic-E10.....	2
● Obsługa.....	3
① Zastosowanie przedniej szyby	
② Montaż mikrofonu Mic-E10	
③ Ładowanie mikrofonu Mic-E10	
● Specyfikacja.....	6
● Gwarancja.....	7

Zawartość

(Zestaw zawiera następujące akcesoria)



Mikrofon SYNCO Mic-E10 x1



Kabel XLRM 3.5mm (3m) x1



Uchwyt H-25
(5/8" & 3/8" wkręty mocujące) x1



Bawełniana osłona x1



Instrukcja obsługi x1

Funkcje


- Kardiodalna kapsuła zapewniająca doskonałe tłumienie dźwięku poza osią
- Szeroki zrównoważony zakres pasm przenoszenia częstotliwości
- Wbudowany niski poziom cięcia 180Hz 12dB
- Pozłacane złącze XLR dla doskonałej transmisji sygnału
- Obudowa ze stopu aluminium o silnym działaniu przeciwzakłóceńowym
- Wspiera akumulator 1,5 V AA i zasilanie fantomowe 48 V DC
- Łatwe w użyciu z przełącznikiem ON/OFF

Konserwacja mikrofonu SYNCO Mic-E10

- Produkt należy przechowywać w suchym, czystym i wolnym od kurzu miejscu.
- Należy trzymać urządzenia z dala od żrących chemikaliów, cieczy oraz źródeł gorąca.
Produkt należy czyścić tylko suchą i miękką ściereczką.
- Nie należy opuszczać ani uderzać urządzeniem.
- Rozkręcanie urządzenia unieważnia gwarancję.
- Należy oddać urządzenie do serwisu, jeśli pojawiły się problemy w działaniu lub uszkodzenia.
- Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować uszkodzeniem urządzenia
- Gwarancja nie obejmuje błędów popełnionych przez użytkownika.

1. Użycie osłony przeciwwietrznej

Mic-E10 jest wyposażona w specjalną osłonę przeciwwietrzną, która eliminuje hałas powodowany przez wiatr lub tarcie podczas nagrywania. Proszę zainstalować osłonę przeciwwietrzną do mikrofonu



2. Mocowanie mikrofonu Mic-E10


Mic-E10 jest wyposażony w uchwyt H-25 (5/8" i 3/8" dostępne śruby) do mocowania akcesoriów takich jak wysięgnik, podstawka mikrofonu.

- 1 Dla akcesoriów ze śrubą 3/8", dokręcić akcesoria bezpośrednio za pomocą uchwytu H-25.

Dla akcesoriów ze śrubą 5/8", odkręcić i wyjąć gwint 3/8" i połączyć z akcesoriami za pomocą śruby 5/8".



- 2 Umieść mikrofon w uchwycie z przełącznikiem ON/OFF skierowanym do góry, jak pokazano poniżej. Upewnij się, że uchwyt mocno zabezpiecza mikrofon na miejscu.



3. Ładowanie mikrofonu Mic-E10

Mic-E10 wymaga zasilania fantomowego 48V DC lub jednej baterii 1,5V AA.

- 1 Dla urządzeń z zasilaniem fantomowym 48V, takich jak mikser audio, podłącz Mic-E10 do swoich urządzeń za pomocą kabla audio XLR (nie jest dołączony do zestawu) i zasilaj mikrofon z urządzeniem.

(Uwaga: Nie należy umieszczać baterii w płytce akumulatora w przypadku korzystania z zasilania fantomowego. Podłącz wszystkie kable przed dostarczeniem zasilania fantomowego do mikrofonu i nigdy nie wyjmuj kabla mikrofonu, gdy zasilanie jest podłączone).

- 2 Dla urządzeń bez zasilania fantomowego 48V, takich jak lustrzanka cyfrowa, kamera i kamera, do zasilania mikrofonu należy użyć baterii 1,5V AA. Umieść baterię w płycie akumulatora w sposób pokazany poniżej. Następnie podłącz mikrofon do urządzeń za pomocą XLRM do kabla 3,5 mm lub kabla audio XLR.




(Uwaga: Kabel XLRM do 3,5 mm (w zestawie) jest przeznaczony do urządzeń z wtyczką 3,5 mm, takich jak DSLR i kamera. Urządzenia ze złączem XLR wymagają kabla audio XLR, nie są one dołączone do zestawu).

- 3 Przesuń przełącznik ON/OFF na stronę ON, aby włączyć mikrofon.

Specyfikacje

1. Charakterystyka kierunkowa: kardiodalna



3. Parametry produktu

Przetwornik	Tłni skraplacz elektretów
Charakterystyka kierunkowa	Kardiodalna
Częstotliwość	50Hz-18000Hz
Wbudowane basy	180Hz 12dB
Sygnał/głośność	75 dB 1kHz w 1Pa
Czułość 48V/1.5V	- 35dB±2dB(OdB=1V/Pa at 1KHz)
Impedancja wyjściowa 48V/1.5V	250Ω±30%
Maks. Wejście SPL 48V/1.5V	130 dB SPL / 115 dB SPL
Dynamiczny zasięg 48V/1.5V	106 dB / 91dB, 1 kHz w Max SPL
Zasilacz	48V DC, 2mA/1.5V AA/ UM3
Interfejs wyjścia	Wtyczka XLRM
Wymiary	Φ1.06"×7.87" (27×200mm)
Waga	6.4oz/180g

Gwarancja

Okres gwarancyjny

Dziękujemy za zakup produktu SYNCO.

1. Konsument ma prawo do ubiegania się o wymianę lub naprawę produktu w przypadku stwierdzenia usterek w przeciągu 30 dni od zakupu.
2. Oryginalne produkty SYNCO objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się od oryginalnego dnia zakupu urządzenia. Jeśli podczas okresu gwarancyjnego produkt ujawni usterki technologiczne lub materiałowe, uszkodzony produkt lub element zostaną wymienione lub naprawione bez dodatkowych kosztów.

Wykluczenia oraz ograniczenia gwarancji

- Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem urządzenia
- Wgniecenia, zadrapania, zalanie.
- Modyfikacje urządzenia bez zgody producenta (np. wymiana obwodów, podzespołów).
- Kod na produkcie nie zgadza się z kodem na certyfikacie gwarancyjnym, lub sam certyfika jest poniszczony.
- Akcesoria dołączone do produktu (kabel, osłonka, akumulator).
- Uszkodzenia spowodowane pożarem, powodzią, burzą etc.

Reklamacja

- Jeśli pojawi się problem z działaniem po zakupie produktu, skontaktuj się z dystrybutorem lub z biurem obsługi SYNCO pisząc na support@syncoaudio.com.
- Prosimy o zachowanie dowodu zakupu oraz certyfikatu gwarancji. W przypadku braku któregoś z dokumentów, możliwy jest tylko zwrot lub płatny serwis.
- Jeśli okres gwarancyjny się skończył, możliwy jest tylko płatny serwis.

CERTYFIKAT GWARANCJI

Prosimy o zarejestrowanie swojej gwarancji .W międzyczasie, zapraszamy na skorzystanie z kontaktu drogą mailową na adres: support@syncoaudio.com

IFORMACJE

Imię klienta:

Numer telefonu:

E-mail:

Adres:

**INFORMACJA
O ZAKUPIE**

Data zakupu:

Model:

Kod produktu:

Sprzedawca:

**DATA
SERWISU**

Data ostatniego serwisu:

Serwisant:

Powód:

WYNIK☐ Rozpatrzony☐ Nerozpatrzony☐ Zwrócony (Wymieniony)

