



BY-MC2
Mikrofon konferencyjny

Dziękujemy za wybranie BOYA BY-MC2!

Aby upewnić się, że masz dobre doświadczenia, przeczytaj uważnie ten podręcznik i zachowaj go na przyszłość.

Opis produktu

BOYA BY-MC2 to kompaktowy mikrofon konferencyjny z trzema kapsułkami audio, zdolny do przechwytywania dźwięku w promieniu 20 stóp, z pokryciem 180 stopni. Jest to idealny wybór do wideokonferencji, ponieważ może jednocześnie przechwytywać wszystkie głosy w efektywnym zakresie. Wyjście urządzenia wykorzystuje interfejs USB, który można podłączyć bezpośrednio do komputera stacjonarnego lub laptopa w celu łatwego użycia w salach konferencyjnych, seminariach i innych okazjach.

Zawartość opakowania


1. Korpus mikrofonu BY-MC2 - 1 szt
2. Kabel USB na MINI USB (2 metry) - 1 szt
3. Instrukcja obsługi - 1 szt

Funkcje

- Znakomita jakość dźwięku
- Wbudowane gniazdo słuchawkowe / monitorujące głośnik
- Kompatybilny z systemami Mac i Windows
- Plug & Play
- Nie potrzeba sterowników i baterii
- Wskaźnik ledowy
- Obudowa ze stopu aluminium Du rabie
- Zawiera kabel USB o długości 2 m (6 stóp)

Funkcje i wskaźniki panelu:

1. Gniazdo słuchawkowe CD
2. Lampka kontrolna
3. Wyjście audio Mini-USB i port zasilania

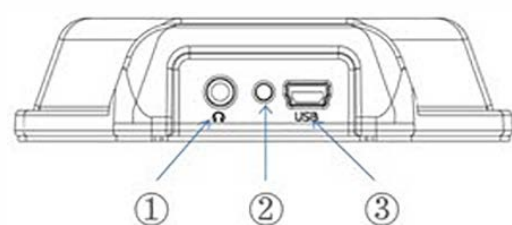

Specyfikacja techniczna:

Typ przetwornika:	Kondensator
Charakterystyka przenoszenia:	Kardioidalny
Pasma przenoszenia:	35Hz-18K Hz
Impedancja wyjściowa:	300 Ohm
Czułość:	-42dB +/-1dB / OdB=IV/Pa, 1 kHz
Wynik:	Zrównoważony
Efektywna odległość odbioru:	Okolo 5M (16ft.)
Zasilanie	USB (SV)
Tryb monitorowania:	3.5MM audio jack
Wejście audio:	USB
Kontrolka:	Zielona
Rozmiar:	117 ,97 ~ 24mm (4.6~ 3.8 ,0.94 ft.) 250g
Waga	(8.8oz)

Instalacja / konfiguracja


BOYA BY-MC2 to urządzenie USB, co oznacza, że jest to mikrofon typu plug and play.

Będzie współpracował z każdym komputerem bez specjalnych sterowników.

BOYA BY-MC2 współpracuje z magistralami danych USB 2.0 (szybkie złącze USB) i USB 1.1.

Jak używać:

1. Podłącz USB do komputera, drugą stronę Mini-USB do portu „USB” mikrofonu.
2. Wybierz mikrofon jako domyślne urządzenie audio, przejdź do: Menu Start -> Panel sterowania -> Dźwięki i urządzenia audio.
3. Po pierwszym podłączeniu BOYA BY-MC2 do komputera za pomocą kabla USB, na komputerze pojawi się komunikat „Kreator znajdowania nowego sprzętu”, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację sterowników dla BOYA BY-MC2.
4. Powyższe może wymagać powtórzenia podczas podłączania do nowego komputera lub innego portu na tym samym komputerze.
5. Gdy BOYA BY-MC2 jest podłączony do komputera po raz pierwszy, domyślną głośnością systemu cyfrowego jest ustawienie średnie, które można zmienić za pomocą komputera.

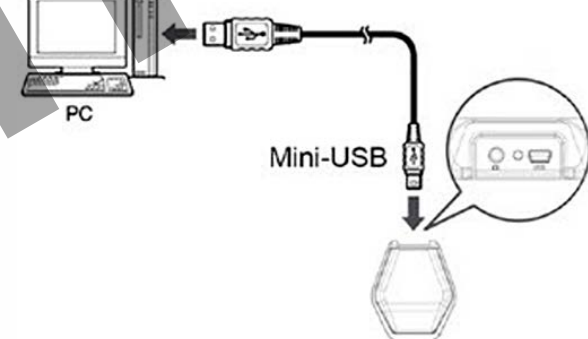


Aby zmienić głośność odtwarzania dźwięku z BOYA BY-MC2, kliknij przycisk głośności w sekcji Odtwarzanie dźwięku.


Głośność odtwarzania w słuchawkach można zmienić, przesuwając suwak głośnika w górę lub w dół.

Uwaga! Jeśli na ekranie nie wyświetla się regulacja głośności mikrofonu, wykonaj poniższe czynności:

A. Przejdź do „Panel sterowania” -> „Sprzęt i dźwięk”

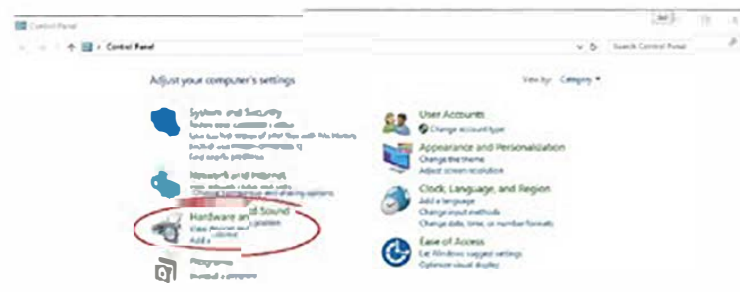

B. Wybierz „Dźwięk”

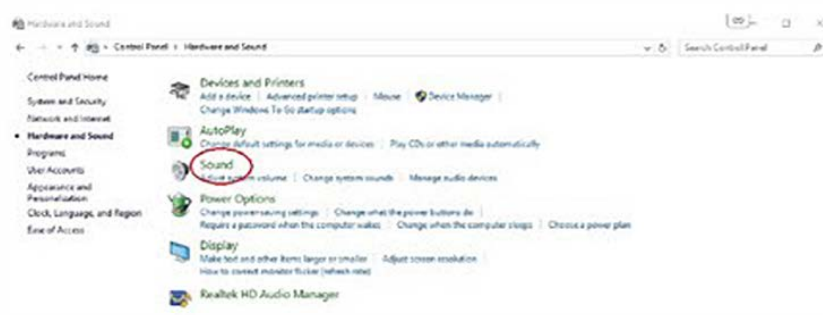


C. Wybierz „USB Audio CODEC” i kliknij „OK”




W ustawieniach „Właściwości mikrofonu”

(1)

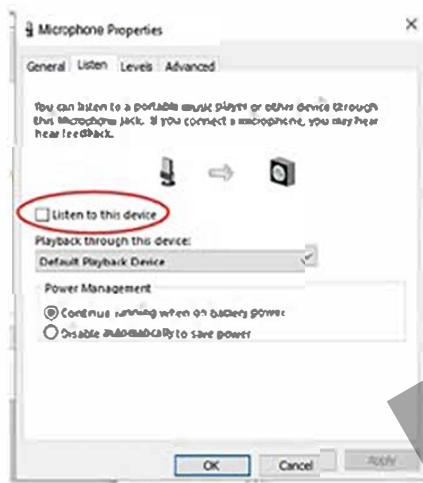

(2)

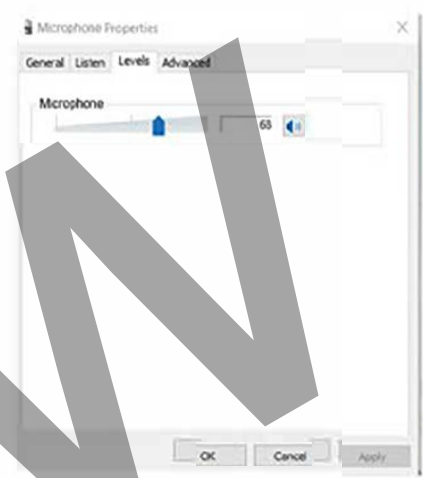


W obszarze Ustawienia właściwości głośnika

(1)



(2)

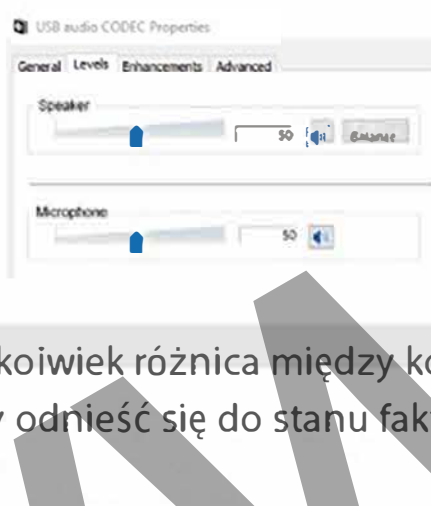

Jeśli istnieje jakakolwiek różnica między komputerem a instrukcją, należy odnieść się do stanu faktycznego.

3. Konfiguracja dla systemu Apple

Podłącz BOYA BY MC2 do nieużywanego portu USB w komputerze.

2. Ikona Apple -> Preferencje systemowe -> ikona Dźwięk



Funkcja monitorowania BY MC2 nie jest kompatybilna z systemem Apple MAC OS



WAŻNE

- Jeśli nie zamierzasz używać mikrofonu konferencyjnego przez dłuższy czas, usuń kabel USB.
- Nie dotykaj mikrofonu podczas nagrywania, ponieważ spowoduje to nagranie szumów.
- Nie umieszczaj mikrofonu w pobliżu urządzeń wysokonapięciowych lub urządzeń emitujących silne pola elektromagnetyczne, w przeciwnym razie może to spowodować nagranie szumów.
- Nie używaj ani nie zostawiaj mikrofonu w gorących i wilgotnych miejscach.

KONSERWACJA

- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Sprzęt czyścić tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi.

BOYA AUDIO EQUIPMENT (SHENZHEN) CO., LIMITED

Add: A16 building, New Material Industrial Park of Silicon Valley Power, Guanlan Town, Shenzhen, China
Tel: (86)0755-28435910
Email: sales@boya-mic.com

jiayz™

深圳市长丰影像器材有限公司

产品/零件名称	BY-MC2说明书	比例	1：1	版本	V03
工程图号	BY-MC2说明书V03	物料描述	105克双铜纸 正反面 压痕		
物料编号	1F14015BY0052	尺寸/用量	尺寸：582x110mm		1PCS
制图人/日期	吴蒙蒙/2017-4-1	审核/日期			