


Instrukcja obsługi


Dziękujemy, że wybrałeś Boya.

BOYA BY-V01 to stereofoniczny mikrofon pojemnościowy X / Y, który zapewnia większą kontrolę nad dźwiękiem niż wewnętrzny mikrofon w lustrzance cyfrowej, kamerach wideo lub rejestratorach cyfrowych. Przełącznik dla wzorców odbioru 90 ° lub 120 ° umożliwia regulację kierunkowości mikrofonu.

Kompaktowy i lekki BY-V01 mocuje się do stopki aparatu i podłącza bezpośrednio do wejścia mikrofonowego aparatu lub przenośnej nagrywarki w celu uzyskania wyraźnego dźwięku stereo. Dołączona osłona przeciwwiatrowa ogranicza nie tylko hałas otoczenia, ale także odgłosy pracy obiektywu i aparatu, takie jak ruch autofokusa.

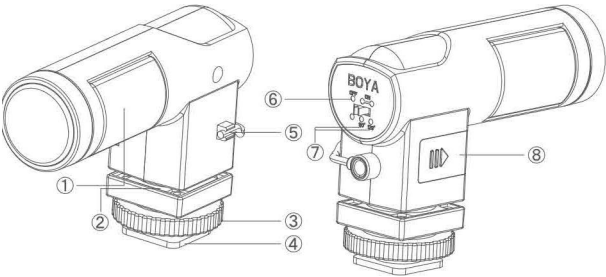

- 1) Mikrofon
- 2) Mocowanie amortyzujące
- 3) Pokrętło blokujące
- 4) Stopa montażowa z gwintowanym gniazdem ¼ "
- 5)Wejście na kabel
- 6) Włącznik
- 7) Przełącznik (90 ° / 120 °)
- 8) Komora baterii

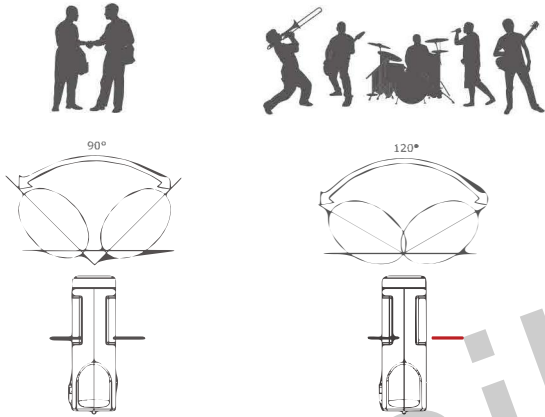

Dostosuj ręcznie kąt kierunkowy mikrofonu zgodnie ze źródłem dźwięku.

90° Podczas odbierania dźwięku z wąską sceną lub dźwiękiem odległym (rozmowa, instrumenty solowe itp.)

120° Podczas odbierania dźwięku z szeroką sceną dźwiękową lub w pobliżu dźwięk (koncert, przedstawienie teatralne itp.). Powyższa tabela to przybliżony standard. Wybierz wzór odbioru w zależności od preferencji.

Kompaktowy i lekki mikrofon umożliwia wygodne wykorzystanie go na większości lustrzanek cyfrowych, kamer audio, rejestratorów audio itp. Korzyści, które mogą cieszyć:

- Kompaktowy mikrofon stereofoniczny
- Możliwość wyboru kąta odbioru 90 ° lub 120 °
- Zasilany dołączoną baterią LR44
- Zintegrowane mocowanie do gorącej stopki i piankowa osłona przeciwwiatrowa
- Lekki i łatwy w użyciu
- Zawiera owiewkę z futra
- Zintegrowane mocowanie amortyzujące i mocowanie stopki z gwintowanym gniazdem ¼ "

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji oraz odniesienie się do niniejszej instrukcji w przypadku pytań. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu.
- . Trzymaj produkt z dala od wody i łatwopalnych gazów lub cieczy.
 - . Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać ani naprawiać tego produktu.
 - . Ostrożnie obchodź się z tym produktem.
 - . Czyść ten produkt miękką, suchą szmatką.
 - . Przed użyciem upewnij się, że ten produkt jest nienaruszony i że nie ma brakujące części .
 - . Nie pozostawiaj baterii w tym produkcie na długi okres nieużywania. Baterie mogą wyciekać i uszkodzić mikrofon.

Nawiązywanie połączenia audio.

Aby móc nagrywać za pomocą BOYA BY-V01, należy go podłączyć do kamery lub rejestratora.

1. Upewnij się, że zasilanie BY-V01 jest wyłączone.

2. Podłącz BY-V01, wkładając wtyczkę mini jack 3,5 mm do gniazda AUDIO IN aparatu lub rejestratora.

W przypadku korzystania z wysięgnika potrzebny będzie przedłużacz (sprzedawany oddzielnie).

Nagrywanie za pomocą BV-V01

Po prawidłowym zamocowaniu BY-V01 do aparatu lub rejestratora włącz mikrofon, naciskając przycisk POWER do pozycji ON. Zależnie od potrzeby, wybierając 90 ° lub 120 °.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Żaden dźwięk nie jest nagrywany	Upewnij się, że nowa bateria LR44 jest zainstalowana i znajduje się we właściwej pozycji w komorze baterii. Upewnij się, że przyciski zasilania są w pozycji „ON”. Upewnij się, że wtyk mini jack 3,5 mm jest podłączony do odpowiedniego gniazda AUDIO INPUT w urządzeniu, na którym nagrywasz. Upewnij się, że kamera wideo, lustrzanka cyfrowa lub rejestrator dźwięku są w trybie nagrywania, a poziom nagrywania jest odpowiednio ustawiony, jeśli to konieczne.

Problem	Rozwiązanie
Za dużo dźwięku z otoczenia	Podczas korzystania z mikrofonu stereo X / Y mikrofon może wychwytywać zbyt wiele niechcianych dźwięków z otoczenia lub pustego pomieszczenia. To normalne zjawisko. Upewnij się, że mikrofon znajduje się jak najbliżej obiektu. Poziom nagrywania w kamerze wideo, lustrzance cyfrowej lub rejestratorze może być ustawiony zbyt wysoko. Zmniejsz poziom nagrywania, aby zminimalizować dźwięk ze wszystkiego oprócz tematu.
Mikrofon jest zablokowany w uchwycie stopki aparatu.	Upewnij się, że koło blokujące jest całkowicie poluzowane. Ważne: mikrofony powinny być łatwe w montażu i demontażu. Nie używaj siły, próbując wyciągnąć mikrofon z aparatu. Możesz uszkodzić mikrofon i kamerę.

Specyfikacja

- Mikrofon: stereofoniczny mikrofon pojemnościowy X / Y
- Pasmo przenoszenia :35-20,000HZ+/-3dB
- Sygnał/szum: 74dB
- Czułość: -40dB +/- 1dB / 0dB=IV/Pa, 1kHz
- Obudowa: tworzywo ABS
- Zasilanie: bateria LR44 (w zestawie)
- Złącze: wtyk wyjściowy mini-jack 3,5 mm
- Zawiera: piankową osłonę przeciwwiatrową, futrzaną osłonę przeciwwiatrową, etui
- Wymiary: 73mmx26mmx57mm
- Waga: 55g

www.boyamicrophone.com
BOYA AUDIO EQUIPMENT (SHENZHEN) CO., LIMITED
Add: A16 building, New Material Industrial Park of Silicon Valley Power, Guanlan Town, Shenzhen, China
Tel: (86)0755-28435910
Email: sales@boyamicrophone.com



BY-V01
Mini Stereo Microphone