





BY-BM3011
Kompaktowy mikrofon typu shotgun

Instrukcja

Dziękujemy za wybranie mikrofonu BOYA!

BOYA BY-BM3011 to kompaktowy, wytrzymały kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który pozwoli poprawić jakość dźwięku w Twoich filmach.

Z dołączonym kablem TRS/TRRS, można go używać do smartfonów, tabletów, lustrzanek, kamer, komputerów.

Dzięki kierunkowej konstrukcji, BY-BM3011 zmniejszy hałas otoczenia, jednocześnie nagrywając dźwięk z lepszą jakością. Mikrofon posiada również zintegrowany uchwyt amortyzujący, który można zamontować na aparacie/kamerze lub wysięgniku. Idealnie sprawdzi się przy kręceniu filmów na YT, vloggerów, itd.


BY-BM3011 zawiera piankową osłonę przeciwwiatrową i futrzaną osłonę, które pomogą zmniejszyć szumy podczas nagrywania.

Skład zestawu

- Mikrofon
- Osłona przeciwsłoneczna
- futrzana osłona przeciwsłoneczna
- kabel 3.5mm TRS
- kabel 3.5mm TRRS kabel

Instrukcja użytkowania

- 1.Włóżnik ON/OFF
- 2.Dioda
3. Przycisk komory baterii.
4. Wyjście słuchawkowe 3.5mm
5. Stopka do montażu na aparacie/kamerze
6. Mikrofon BY-BM3011 z piankową osłoną przeciwsłoneczną
7. Futrzana osłona przeciwsłoneczna

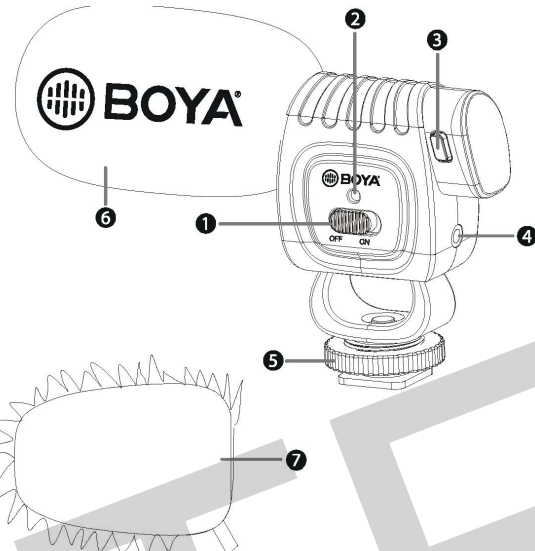

Jakie są różnice?

1. Kabel 3.5 mm TRRS

- a. do smartfonów, tabletów i MACów
- b. 1 wtyczka jest pod kątem 90, a drugi jest proste




1. Kabel 3.5 mm TRS

- a. do kamer, camkorderów, urządzeń audio,
- b. obydwie wtyczki są pod kątem 90 stopni




Umieszczenie baterii

1. Wciśnij przycisk komory baterii.
2. Przesuń zaślepkę komory baterii.
3. Umieść baterię AAA w komorze baterii.
4. Zamknij komorę baterii.

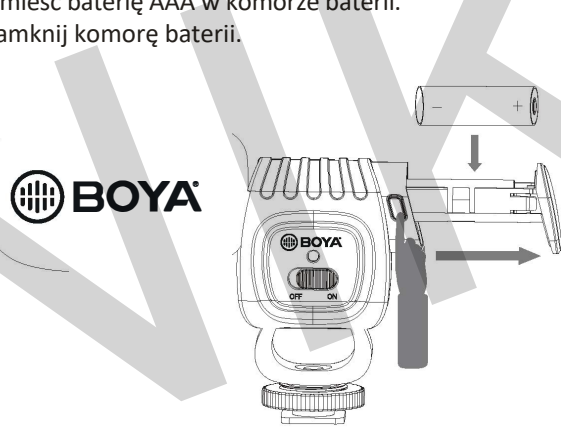

Podłączenie mikrofonu do smartfona bądź tabletu


1. Podłącz wtyczkę 3,5mm TRRS do portu TRRS w smartfonie lub tablecie.
3. 2. Otwórz aplikację do nagrywania dźwięku bądź video i rozpocznij nagrywanie.

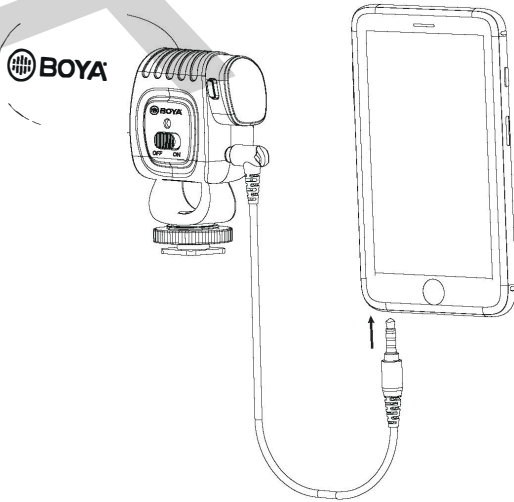

UWAGA:
Nie wszystkie urządzenia z Androidem obsługują zewnętrzny mikrofon podczas nagrywania wideo i może być konieczne pobranie aplikacji innej firmy i skonfigurowanie źródła dźwięku jako mikrofonu zewnętrznego. +++++++

Używanie mikrofonu z aparatem/kamerą

1. Zablokuj mikrofon na gorącej stopce aparatu.
2. Podłącz złącze TRS 3,5 mm do wejścia audio w urządzeniu (rejestrator dźwięku, wzmacniacz, komputer, laptop).

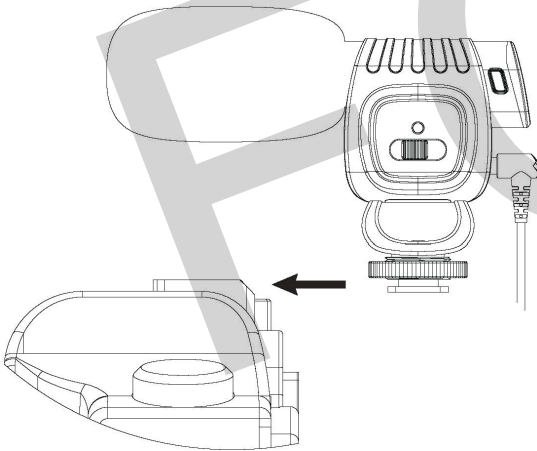

Podstawowe cechy

- mikrofon typu shotgun do smartfonów, aparatów, kamer, rejestratorów dźwięku, komputerów,
- kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy
- wyższy stosunek sygnału do szumu
- zintegrowany amortyzator
- złącze wyjściowe 3,5 mm
- piankowa osłona przeciwwiatrowa i futrzana osłona przeciwwiatrowa w zestawie
- trwała konstrukcja ABS

Specyfikacja

Charakterystyka akustyczna	Condenser/ pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa	Kardioida1ny
Pasmo przenoszenia	38 Hz ~ 20 kHz
Czułość	-40±3dB (0dB=1V/Pa @ 1KHz)
Impedancja wyjściowa	100Ω
S/N:	75dB
Wtyk	3.5mm
Kab1e	3.5mm TRS audio output cable 3.5mm TRRS audio output cable
Zasilanie	Jedna bateria AAA
Czas pracy na baterii	72H
Wymiary	12.9x8.7x4.1cm
Waga	70.5g (2.5oz)

感谢您选择BOYA!


BOYA BY-BM3011是定向电容式麦克风，具有高品质的音质和稳定的性能。该产品适用于各种无线应用如：采访、新闻访谈（ENG）、音频现场制作（EFP）、电影制作、商业和教育等应用场景。

产品清单

- 麦克风
- 防风棉
- 防风毛
- 说明书
- 手机转接线
- 相机转接线

产品介绍

1. OFF/ON键
2. 指示灯
3. 电池仓（电池仓开关）
4. 3.5mm转接口
5. 冷靴座，带1/4螺纹
6. 麦克风（防风棉）
7. 防风毛套

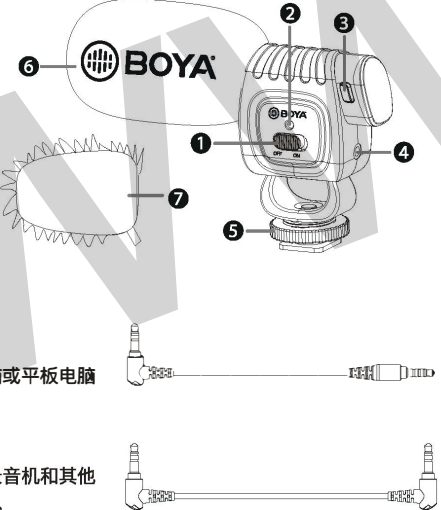

区别在哪

- ① 3.5毫米TRRS连接线
 - 用于智能手机、电脑或平板电脑
- ② 3.5毫米TRS连接线
 - 照相机，摄像机，录音机和其他音频/视频录制设备。

使用说明

安装电池：

1. 按住电池仓的开关，然后将其拉出。
2. 插入AA电池。确保+和-符号与隔室中的符号匹配。
3. 关闭电池盖盖。


安装麦克风

将麦克风连接到相机：

1. 扭松锁定按钮，然后将麦克风的冷靴座滑动到相机上。
2. 拧紧锁定按钮以固定麦克风。
3. 将3.5mm音频线连接到相机。

将麦克风连接到三脚架：

1. 将麦克风拧紧到三脚架或三脚架板上的1/4螺丝。有关详细信息，请参阅三脚架随附的说明。
2. 将3.5mm音频线连接到相机。

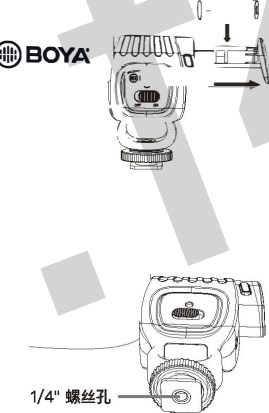

麦克风功能介绍

1. 长按开机键3s，打开BM3011电源，LED指示灯亮起
2. 将麦克风对准声源并远离不需要的音源（仅在三脚架上使用时）
- 提示：如果使用三脚架，麦克风可以保持在声源的正下方或上方以及直线前方。
3. 完成录制后，再次按动开关机键将BM3011关闭。

故障排除

问题	解决方案
没有录音	确保安装了一节新的AA电池并正确定位在电池盒中。 确保麦克风上的电源开关拨至ON且LED指示灯亮。 确保将3.5毫米迷你插头连接到录制的设备上正确的MIC接口。
麦克风停止工作	将电源开关拨至ON，验证LED是否亮起，如果没有，请更换电池。
声音太安静了	麦克风移动更靠近主题。请查阅相机用户手册以了解录音设置。
声音失真	麦克风远离拍摄对象。请参阅相机用户手册以了解录音设置。
麦克风卡在相机的热靴座中	确保锁定轮完全松开。

麦克风注意事项：

- 使麦克风远离灰尘，潮湿或水。
- 将麦克风存放在附带的小袋中，以防止灰尘进入。

重要安全信息：

- 确保遵循所有安全注意事项。
- 将这些说明保存在安全的地方，如果您出售设备或将其传递给其他人，您也应该传递这些使用说明。

使用说明

- 请勿篡改或改变麦克风的内部组件。
- 将设备放在儿童和宠物接触不到的地方。

使用电池时的预防措施

- 如果处理不当，电池/电源组可能会耗尽或爆炸。
- 处理电池时，请注意以下有关安全的注意事项用于此设备。
- 为避免损坏产品，如果长时间不使用本产品，或者电池已放电，需必须确保取出电池。

特征

- 广播录音质量麦克风，提供清晰精确的音频
- 超心型极化拾音模式
- 低噪音和高灵敏度
- 1/4螺纹安装
- 3.5输出插头
- 耐用ABS结构

声学原理:	电容
极性模式:	超心形
频率响应:	38 ~ 20,000 Hz
灵敏度:	-40±3dB (0dB=1V/Pa @ 1KHz)
输出阻抗:	100Ω
信噪比:	80dB
输出接口:	3.5mm 插头
电源要求:	1.5V*1AAA
电池工作时间:	72H
防风棉:	可拆卸
重量:	70.5g

www.boyamicro.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL, LTD.
The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.
COPY RIGHT 2010-2020
深圳市长丰影像器材有限公司
地址:深圳市观澜街道草寮大富路智能终端产业园A16栋
TEL: 400 6131096
Email: sales@boyamicro.com
www.boyamicro.com / www.jiayz.com

受控文件
2020-4-18
长丰影像