


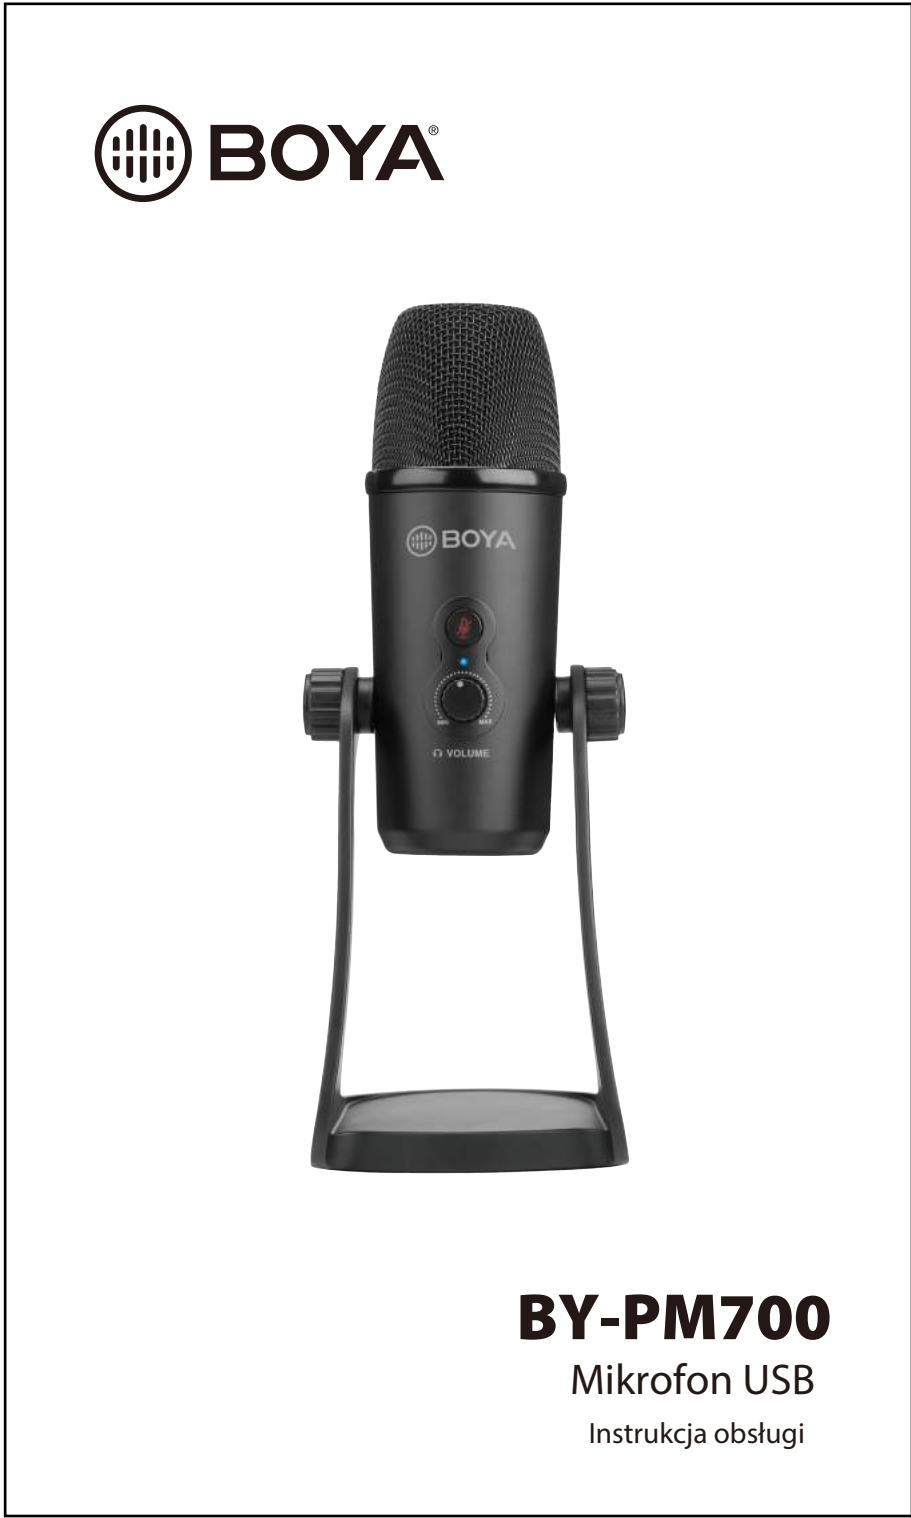


Dziękujemy za wybranie BOYA!
BOYA BY-PM700 to mikrofon pojemnościowy USB, kompatybilny z komputerami Windows i Mac. Jego pokrętło pozwala wybrać tryb odbioru wielokierunkowego, kardoidalnego, stereo i dwukierunkowego, odpowiednie do różnych sytuacji, takich jak nagrywanie, wywiady, połączenia konferencyjne, wokale, instrumenty, podcasty i wiele innych.

Ten mikrofon może przechwytywać dźwięk w rozdzielczości do 16 bitów / 48 kHz i jest wyposażony w kontrolę wzmacnienia, przycisk wyciszania, wyjście słuchawkowe z zerową latencją.

Ten mikrofon ma trwałą, całkowicie metalową konstrukcję, zawiera stojak na biurko, który może regulować mikrofon pod różnymi pożądanymi kątami, a także funkcję składania mikrofonu w celu przechowywania i transportu.

- Mikrofon BY-PM70
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

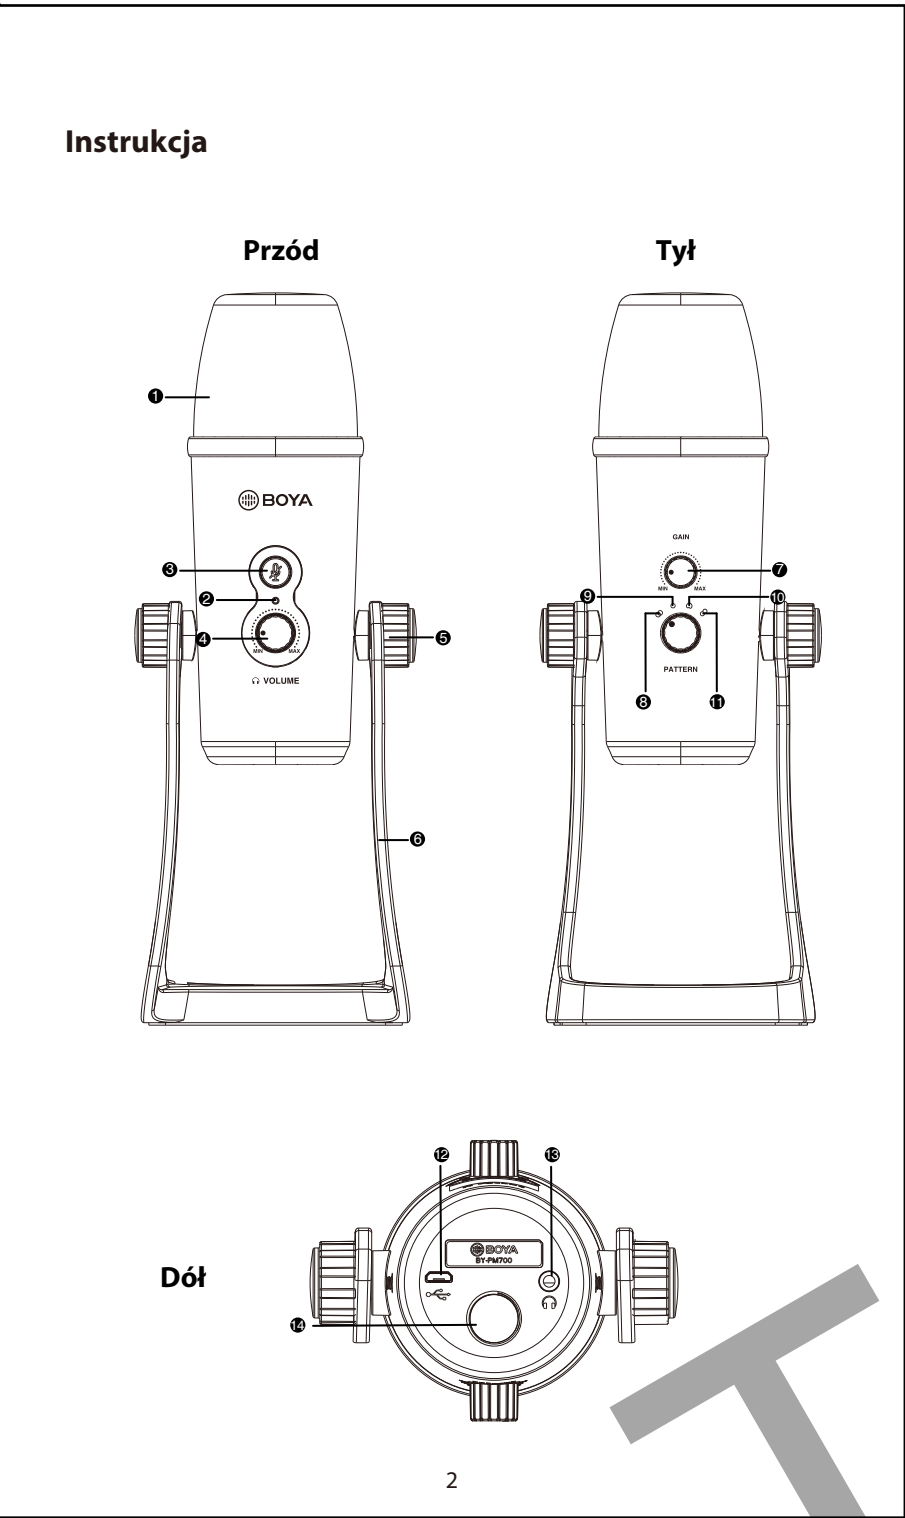


1. Tablica trójkąsłkowa
2. Wskaźnik zasilania
3. Przycisk wyciszenia
- Naciśnij przycisk wyciszenia, gdy wskaźnik LED świeci na czerwono, funkcja wyciszenia jest włączona.
4. Regulacja głośności słuchawek
5. Słuby
6. Stojak na biurko
7. Wzmocnienie mikrofonu
8. Wzór stereo
- Podnieś dźwięk z lewej i prawej strony, jest idealny do uchwycenia realistycznego, ogólnego dźwięku.
9. Wzór kardiodoidalny
- Maksymalizuje tłumienie dźwięku dochodzącego z boków i tyłu mikrofonu i może być używany jako mikrofon kierunkowy do przechwytywania pełnego, bogatego, naturalnie brzmiącego dźwięku do podcastów, mowy, dialogów, instrumentów itp.
10. Wzór wielokierunkowy
- Odberaj dźwięk jednakowo ze wszystkich kierunków, przechwytyując naturalną mieszankę głosu i atmosfery z niską wrażliwością na wiatr i hałas, a także na wokal.
11. Wzór dwukierunkowy
- Odberaj dźwięk z przodu i z tyłu mikrofonu, podczas gdy dźwięki z boków nie są wychwytywane, nadaje się do przechwytywania instrumentów lub nagrywania wywiadu między dwójmiej ludźi.
12. Łączność Mini USB
13. Wyjście słuchawkowe
14. Śruba 5/8"

- Kompatybilny z komputerami Windows i Mac
- Konstrukcja z trzema kapsułami
- Charakterystyka kierunkowości stereo, kardiodalna, dookólna i dwukierunkowa
- Rozdzielczość 16 bitów / 48 kHz
- Funkcja wyciszania
- Gniazdo monitorowania słuchawek 1/8"
- Monitorowanie bez opóźnień
- Podstawa na biurko
- Trwała, całkowicie metalowa konstrukcja
- Zintegrowany kabel USB


Membrana:	14 mm(0.55")
Pasmo przenoszenia:	20-20,000Hz
Czułość:	-45dB±3dB@1 KHz
Pobór energii:	5V/150mA
Współczynnik próbkowania:	48 kHz
Głębokość bitowa:	16 Bit
	Impedancja: 16ohms
Wzmocniacz słuchawkowy:	Moc wyjściowa (RMS): 130mW
	Pasmo przenoszenia: 15-20,000Hz
Wtyczka:	Micro USB
Rozmiar:	112 x 108 x 200mm(4.4 x 3.8 x 7.9")(Min.)
	112 x 108 x 295mm(4.4 x 3.8 x 11.6")(Max.)
Waga:	1042g(36.8oz)

1. Odkręć pokrętła po obu stronach w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Ustaw mikrofon pod żądanym kątem, a następnie przykręć pokrętła po obu stronach w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamocować mikrofon.
3. Podłącz mini USB dostarczonego kabla do portu USB mikrofonu, a drugą końcówkę podłącz do dostępnego złącza USB komputera.
4. W razie potrzeby podłącz słuchawki do wyjścia słuchawkowego 3,5 mm.

1. Podłącz mikrofon do portu USB w komputerze za pomocą dostarczonego kabla USB.
2. Przejdź do „Ustawienia”, wybierz „Dźwięk”, jak pokazano poniżej
3. Wybierz „Speaker BY-PM700” jako urządzenie wyjściowe.
4. Wybierz „Microphone BY-PM700” jako urządzenie wejściowe.

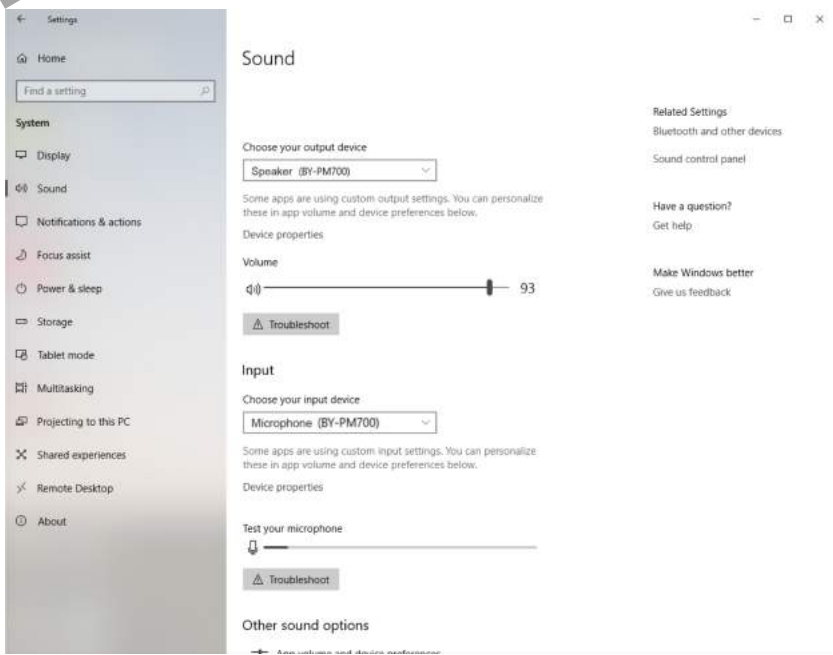


1. Podłącz mikrofon do portu USB w komputerze za pomocą dostarczonego kabla USB.
2. Z „Menu ustawień” wybierz „Panel sterowania”.
3. Przejdź do „Panelu sterowania”, wybierz „Sprzęt i dźwięk”

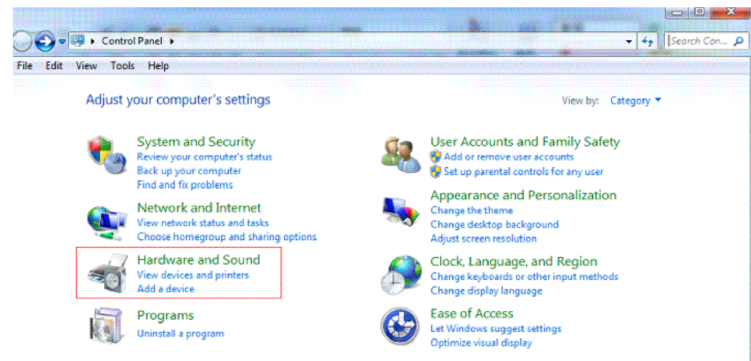

The screenshot shows the Windows 7 Control Panel window with the 'Hardware and Sound' category selected. The 'Sound' link is highlighted in blue. The left sidebar shows the following links: Control Panel Home, System and Security, Network and Internet, Hardware and Sound, Programs and Features, Appearance and Personalization, Clock, Language, and Region, and Ease of Access Center. The main content area shows the following links: Devices and Printers, AutoPlay, Power Options, Sound, Device Manager, Autobackup and System Restore, and Realtek HD Audio Manager.

6. Wybierz „Microphone BY-PM700” jako urządzenie domyślne w menu „Dźwięk” w podręczniku „Nagrywanie”.

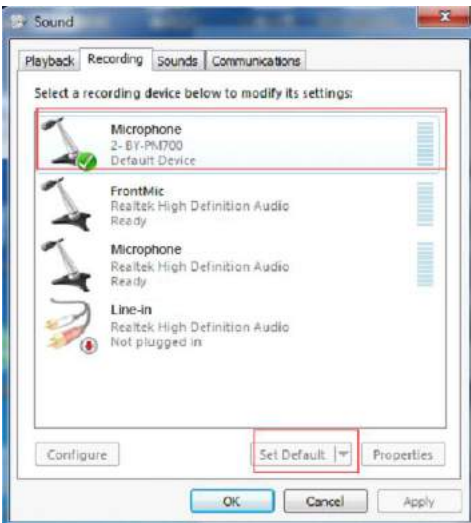

1. Podłącz BOYA BY-PM700 do nieużywanego portu USB w komputerze.
2. Przejdź do Ikona Apple -> Preferencje systemowe -> Ikona dźwięku.



Sound

Sound Effects Output **Input**

Select a device for sound input:

Name	Type
Internal Monophone	Built-in
JBL HeadPro	USB

Settings for the selected device:

Input volume: [Slider]

Input level: [Slider]

Output volume: [Slider] [Speaker Icon] Mute

☒ Show volume in menu bar

Sound Effects **Output** Input

Select a device for sound output:

Name: Internal Speakers Set as Default

Settings for the selected device:

Balance: left right

Output volume: [Slider] [Speaker Icon] Mute

Show volume in menu bar

- Jeśli nie zamierzasz używać mikrofonu konferencyjnego przez dłuższy czas, odłącz kabel USB.
- Nie dotykaj mikrofonu podczas nagrywania, ponieważ spowoduje to nagranie szumów.
- Nie umieszczaj mikrofonu w pobliżu urządzeń wysokonapięciowych lub urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne, w przeciwnym razie może to spowodować nagranie szumów.
- Nie używaj ani nie zostawiaj mikrofonu w gorących i wilgotnych miejscach.

- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Sprzęt czyścić tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi.

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.
The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by
Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.
COPY RIGHT 2010-2020
Email: sales@boya-mic.com
www.boya-mic.com / www.jiayz.com



深圳市长丰影像器材有限公司

产品/零件名称	BY-PM700 说明书	比例	1 : 1	版本	V00
工程图号	BY-PM700 说明书V00	物料描述	105g双铜纸 骑马钉 14p		
物料编号	1F14015BY0130	尺寸/用量	尺寸：120x200mm		1/1PCS
制图人/日期	吴蒙蒙/2018/10/9	审核/日期			