

	1		2
品牌	BOYA	长丰型号	BY-M17R

7			8	
修改名称	版本	变更内容	变更日期	变更担当



BY-M17R

Mikrofon pojemnościowy typu shotgun

Instrukcja obsługi

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie BOYA!

BY-M17R to niskobudżetowy superkardioidalny mikrofon typu shotgun, który został specjalnie zaprojektowany dla lustrzanek cyfrowych, kamer i rejestratorów audio. Dzięki dobrej jakości i superkardioidalnej charakterystyce kierunkowej może być szeroko stosowany w codziennych nagraniach, takich jak kręcenie filmów, vlogowanie, podcasting i wiele innych.e.


Wyposażony w standardowy gwint mocowania 1/4 ", umożliwia montaż BY-M17R na dowolnym standardowym mocowaniu na zimną stopkę. Dzięki zintegrowanemu mocowaniu amortyzatorów może skutecznie zmniejszyć wibracje podczas fotografowania. Wykonany z solidnego ABS, BY-M17R jest super lekki, ale mimo to odbiera krystalicznie czysty dźwięk.

Zawartość paczki

- Mikrofon BY-M17R
- Pianka przeciwwiatrowa
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna


Konstrukcja produktu

1. Wskaźnik zasilania
2. Włącznik zasilania
3. Uchwyt na zimną stopkę
4. Osłona przeciwwiatrowa z pianki
5. Komora baterii
6. Gwint montażowy 1/4 "
7. Zintegrowane mocowanie amortyzujące
8. Gniazdo wyjściowe audio TRS 3,5 mm

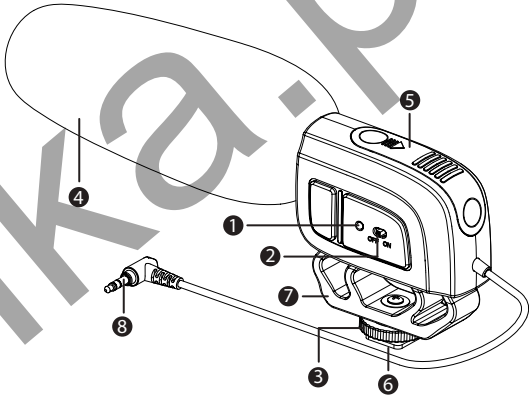

MONTAŻ BATERII

1. Przesuń pokrywę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2. Włóż jedną sztukę baterii AA. Upewnij się, że znaki + i - odpowiadają symbolom w komorze.
3. Załóż pokrywę komory baterii.

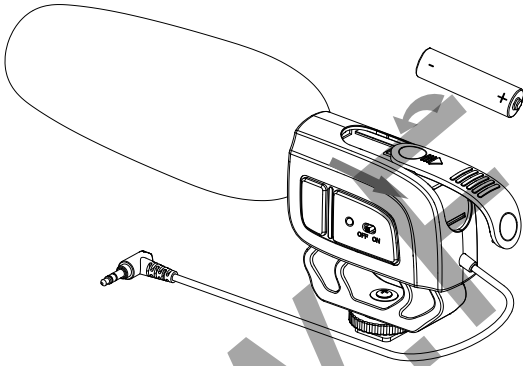


USTAWIANIE MIKROFONU

Aby podłączyć mikrofon do kamery:

1. Poluzuj pokrętko blokujące, a następnie wsuń uchwyt stopki mikrofonu na kamerę.
2. Dokręć pokrętko blokujące, aby zabezpieczyć mikrofon.
3. Podłącz kabel audio 3,5 mm do aparatu.

Aby przymocować mikrofon do statywu:

1. Dokręć mikrofon do gwintu montażowego 1/4 "na statywie lub płycie statywu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji aparatu lub statywu.
2. Podłącz kabel audio 3,5 mm do aparatu.

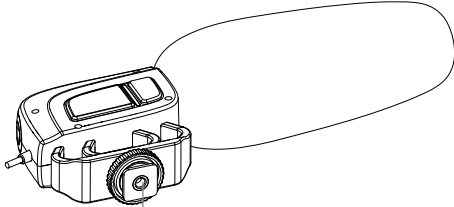

1/4" mounting threads

KORZYSTANIE Z MIKROFONU

1. Włącz aparat.
2. Włącz wyłącznik zasilania, wskaźnik LED pozostanie niebieski.
3. Ustaw mikrofon w kierunku źródła dźwięku.
4. Wyłącz mikrofon po zakończeniu nagrywania.

CECHY

- Mikrofon pojemnościowy w aparacie
- Superkardioidalna charakterystyka kierunkowa
- Uchwyt ostry i czysty dźwięk
- Łatwy w użyciu
- Zasilany jedną baterią AA
- Standardowy gwint montażowy 1/4 "
- Połączany kabel audio 3,5 mm
- W zestawie osłona przeciwwiatrowa z pianki
- Solidna konstrukcja ABS

SPECYFIKACJA

Zasada akustyczna:	Mikrofon pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa:	Superkardioidalna
Pasma przenoszenia:	20-20,000Hz
Czułość:	-42±3dB (OdB=1V/Pa @ 1KHz)
Impedancja wyjściowa:	50 Ohm
S/N:	78dB i więcej
Złącze wyjściowe:	Złącze TRS 3,5 mm
Pobór mocy:	Jedna bateria AA
Czas pracy z akumulatorem:	50 h
Waga netto:	116.5g (4.11oz)
Wymiar:	240*106*64mm (9.45*4.17*2.52")

www.boyamicro.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.
COPY RIGHT 2010-2020
TEL: 400 6131096
Email: sales@boyamicro.com
www.boyamicro.com / www.jiayz.com

技术要求:

- 1、表面无色差
- 2、无正负公差
- 3、包装标注尺寸为内尺寸