

Słuchawki douszne EDIFIER W220T True Wireless




Włączanie/wyłączanie zasilania

1. Włącz zasilanie, gdy obudowa jest otwarta.
2. Wyłącz zasilanie po umieszczeniu w etui i zamknięciu obudowy.

Notatka:

Jeśli przez 10 minut po włączeniu nie będzie połączenia Bluetooth, elementy douszne wyłączą się automatycznie.

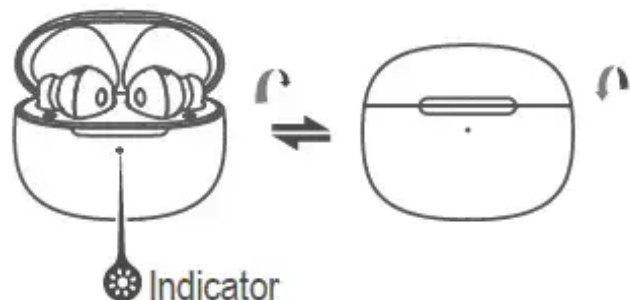**Łączenie w pary**

1. Wkładki douszne umieszczone w etui i pozostawione otwarte.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na obudowie przez około 3s. Biała i zielona dioda LED będą migać naprzemiennie.


3. Wybierz „EDIFIER W220T” w ustawieniach urządzenia, aby się połączyć. Biała dioda LED mignie raz, a następnie zgaśnie po pomyślnym zakończeniu.

Pierwsze parowanie

1. Wkładki douszne umieszczone w etui i pozostawione otwarte. Biała i zielona dioda LED będą migać naprzemiennie.
2. Wybierz „EDIFIER W220T” w ustawieniach urządzenia, aby się połączyć. Biała dioda LED mignie raz, a następnie zgaśnie po pomyślnym zakończeniu.

Notatka:


W celu późniejszego użycia wkładki douszne automatycznie połączą się z ostatnio używanym urządzeniem.

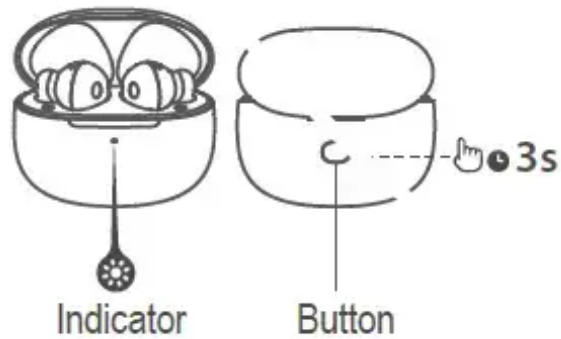

Nastawić

1. Wkładki douszne umieszczone w etui i pozostawione otwarte.
2. Naciśnij przycisk na obudowie 3 razy, aby ponownie wprowadzić lewe i prawe połączenie i wyczyścić zapisy parowania, biała dioda LED będzie powoli migać.
3. Wybierz „EDIFIER W220T” w ustawieniach urządzenia, aby się połączyć. Biały i zielony

Diody LED będą migać naprzemiennie, następnie biała dioda LED mignie raz i wyłączy się po pomyślnym zakończeniu.

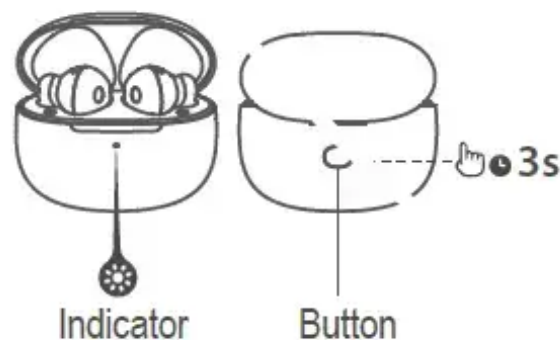

Podwójna łączność

1. Sparuj urządzenie A z wkładkami dousznymi. Po pomyślnym zakończeniu trzymaj wkładki douszne w etui i pozostaw etui otwarte, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui przez około 3 s, aby ponownie wejść w tryb parowania.

2. Wybierz „EDIFIER W220T” w urządzeniu B, aby pomyślnie połączyć.
3. Wybierz „EDIFIER W220T” w urządzeniu A, aby połączyć się ręcznie. Biała dioda LED zamiga raz, a następnie zgaśnie po pomyślnym zakończeniu

Ładowanie

Etui ładujące

1. Podłącz obudowę do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla ładującego Type-C w celu ładowania.
2. Pomarańczowa dioda LED świeci światłem ciągłym podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.



Notatka:

Nie ładuj wkładek dousznych, gdy w porcie

ładowania znajduje się pot lub inne płyny, które mogą uszkodzić wkładki douszne.

- Wejście: 5V 200mA (wkładki douszne)
- 5V 1A (obudowa ładująca)

Sterownica

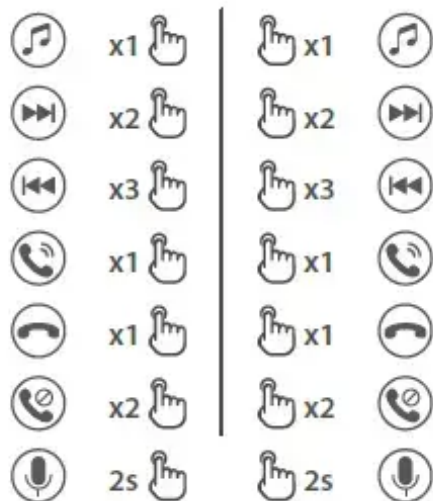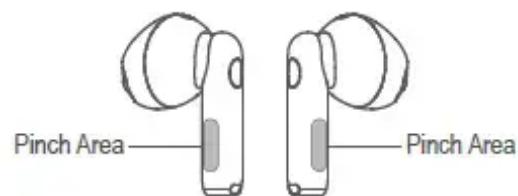

Notatka:

1. Z łatwością ściśnij wytłoczony obszar wspornika wkładek dousznych, aby wybrać funkcje.
2. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
3. Pobierz aplikację Edifier Connect, aby uzyskać więcej konfigurowalnych ustawień sterowania.

Model: EDF200089

Edifier International Limited

Skrzynka pocztowa 6264

Poczta ogólna

Hongkong

www.edifier.com

2022 Edifier International Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.