

RIVER 2

Thank you for choosing
EcoFlow portable power station




Przegląd





1 port USB-C	Zasilania urządzenia lub ładowanie produktu z maksymalną mocą wejściową/wyjściową 100 W
2 porty USB-A	Zasilanie urządzeń o mocy znamionowej < 12 W
3 Wskaźnik zasilania	Pokazuje stan pracy produktu. Miga w trybie włączonym lub czuwania;
4 Główny wyłącznik zasilania	Naciśnij krótko, aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć produkt.
5 Przełącznik wyjścia AC	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć gniazdo wyjściowe AC
6 gniazdo wyjściowe AC	Obsługuje funkcję X-Boost i zasilania urządzenia o mocy znamionowej poniżej 500 W.
7 Przełącznik wyjścia DC	Short press once to turn on/off the DC output socket
8 Port wyjściowy DC5521	Zasilania urządzenia o mocy znamionowej poniżej 37 W.
9 Port wyjściowy DC (zapalniczka samochodowa)	Zasilania urządzenia pokładowe o mocy znamionowej < 126 W.
10 LCD	Displays the real-time battery, input power, output power and other status of the product
11 Port wejściowy ładowania prądem przemiennym X-Stream	Do zasilania prądem zmiennym należy używać oryginalnego kabla ładującego (obsługiwane gniazdko ściennie).
12 Port wejściowy DC	Wejście do ładowania samochodu/paneli słonecznych
13 Wentylator	Nie blokuj otworu wentylacyjnego, aby uniknąć słabego odprowadzania ciepła.

Ikony LCD

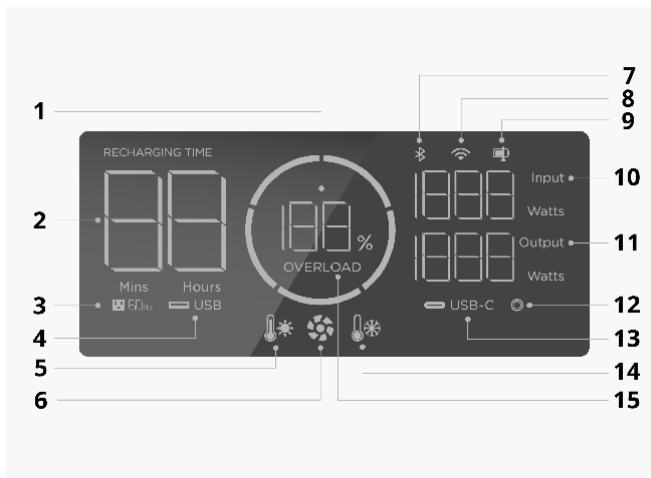

1 Pozostały poziom naładowania baterii	9 Ograniczenie poziomu rozładowania/ladowania
2 Pozostały czas ładowania/rozładowania	10 Moc wejściowa
3 Wyjście prądu przemiennego	11 Moc wyjściowa
4 wyjścia USB-A	12 Wyjście samochodowe
5 Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze	13 Wyjście USB-C
6 Wskaźnik wentylatora	14 Ostrzeżenie o niskiej temperaturze
7 Stan połączenia Bluetooth	15 Ostrzeżenie o przeciążeniu
8 Stan Wi-Fi	

Włączanie/wyłączenie zasilania


- **Krótkie naciśnięcie w celu włączenia zasilania**

Naciśnij ponownie główny przycisk zasilania, aby wyłączyć ekran LCD. Jeśli produkt nie będzie używany przez 5 minut, przejdzie w stan hibernacji, a ekran LCD wyłączy się.



- **Długie naciśnięcie w celu wyłączenia**

Podczas ładowania produktu nie można go wyłączyć długim naciśnięciem głównego przycisku zasilania, chyba że najpierw odłączysz kabel ładujący.

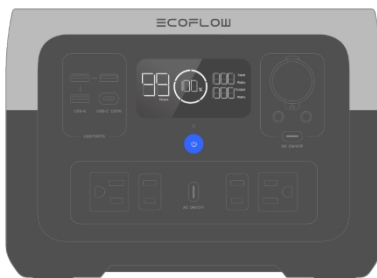

Ładuj swoje urządzenia

Gniazdo wyjściowe prądu przemiennego

- Maksymalna moc wyjściowa 500 W
- Naciśnij raz **przełącznik wyjścia AC**, aby włączyć gniazdo wyjściowe AC lub USB-C/USB-A; naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.




Port wyjściowy USB-C/USB-A

Port wyjściowy USB-A

- Maksymalna moc wyjściowa 12 W
- Porty wyjściowe USB-A są dostępne po włączeniu urządzenia .

Port wejściowy/wyjściowy USB-C

- Maksymalna moc wejściowa/wyjściowa 100 W
- Port wyjściowy USB-C jest dostępny po włączeniu produktu.

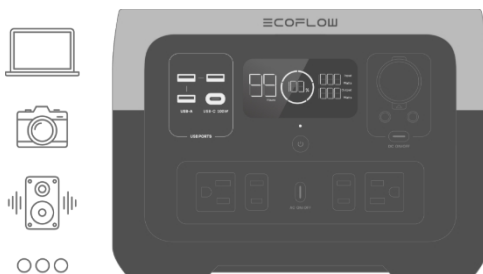

Gniazdo wyjściowe DC

- Maksymalna moc wyjściowa 126 W
- Naciśnij raz **przełącznik wyjścia DC**, aby włączyć gniazdo wyjściowe DC o (zapalniczka samochodowa); naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.

Port wyjściowy DC5521


- Maksymalna moc wyjściowa 37 W



Naładuj swoją stację ładowania

Ładowanie prądem przemiennym

- Szybkie ładowanie X-Stream, maks. 660 W
- Pełne naładowanie w ciągu 1 godziny

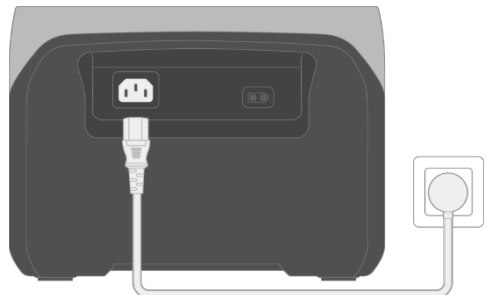


Użyj **kabla do ładowania prądem przemiennym** dołączonego do zestawu i podłącz go bezpośrednio do gniazdka ściennego, a nie do przedłużacza.

Zaleca się używanie gniazdka elektrycznego o mocy powyżej 10 A i upewnienie się, że prąd roboczy gniazdka jest stale większy niż 10 A.

Ładowanie słoneczne

- Maks. 220W
- Pełne naładowanie w ciągu 3–4 godzin

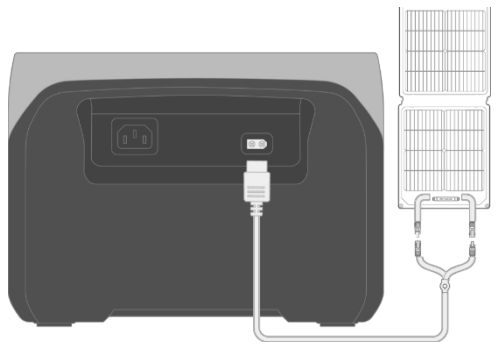


W przypadku ładowania produktu za pomocą [panelu słonecznego EcoFlow](#) należy podłączyć je zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed podłączeniem panelu słonecznego upewnij się, że napięcie wyjściowe panelu słonecznego jest mniejsze niż 50 V, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Ładowanie samochodowe

- 100W maks.
- Pełne naładowanie w 6 godzin

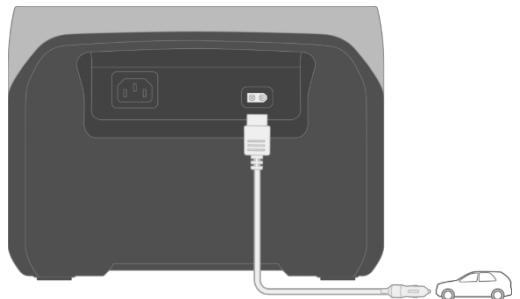

Ładowanie przez USB-C

- Maksymalnie 1000 W
- Pełne naładowanie w około 6 godzin



Produkt można ładować za pomocą gniazda zasilania samochodowego r. Produkt obsługuje ładowarki samochodowe 12 V/24 V i maksymalny prąd ładowania 8 A. Firma EcoFlow nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji.

Aby uniknąć problemów z uruchomieniem spowodowanych niewystarczającym poziomem naładowania akumulatora samochodowego, należy używać ładowarki samochodowej po uruchomieniu pojazdu. Ponadto należy upewnić się, że kabel ładowarki samochodowej jest prawidłowo podłączony do gniazda zapalniczki.

©Kabel ładujący USB-C (wtyczka typu C) i adapter nie są dołączone do zestawu.


X-Boost

Produkt obsługuje funkcję X-Boost. Może zasilac urządzenia o mocy do 1000 W bez ryzyka awarii spowodowanej zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Podczas korzystania z funkcji X-Boost należy przestrzegać następujących wskazówek:

1. Funkcja X-Boost nie jest odpowiednia dla urządzeń z zabezpieczeniem przed przepięciem (takich jak precyzyjne przyrządy).
2. Nadaje się do ogrzewania i urządzeń napędzanych silnikiem. Proszę przeprowadzić własne testy, aby sprawdzić, czy Państwa urządzenia obsługują technologię X-Boost.

EPS

Produkt obsługuje **awaryjne zasilanie** (EPS). Podłącz zasilanie sieciowe do portu wejściowego AC produktu za pomocą kabla AC, a następnie zasilaj urządzenie przez port wyjściowy AC produktu (jak pokazano na poniższym rysunku).

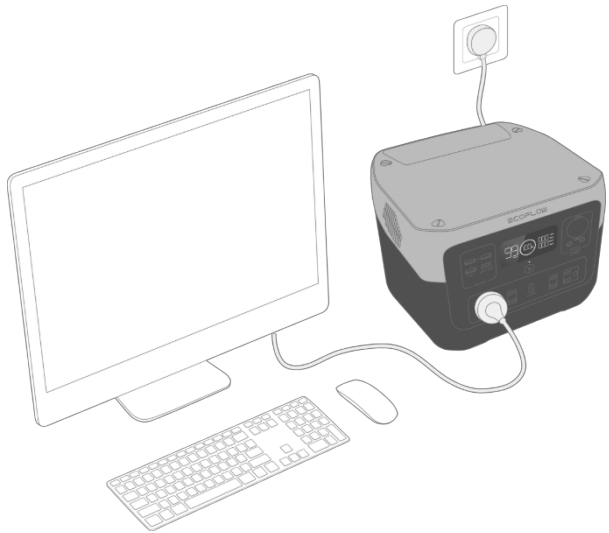

W tej sytuacji zasilanie AC będzie pochodziło z sieci, a nie z power station (tryb obejściowy). W przypadku nagłej awarii zasilania produkt może automatycznie przełączyć się na tryb zasilania bateryjnego w ciągu 30 ms.

-
1. Jako podstawowa funkcja UPS, nie obsługuje przełączania 0 ms. Nie należy podłączać produktu do żadnego urządzenia wymagającego UPS 0 ms (takiego jak serwery danych i stacje robocze). Przed użyciem produktu należy przetestować i potwierdzić jego kompatybilność.
 2. Zaleca się zasilanie tylko jednego urządzenia (o maksymalnej mocy <math><1000\text{ W}</math>) i unikać jednoczesnego korzystania z wielu urządzeń, aby nie uruchomić zabezpieczenia przed przeciążeniem. EcoFlow nie ponosi odpowiedzialności za awarie urządzeń lub utratę danych spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji.
-

Konserwacja

1. Ze względów bezpieczeństwa nie należy przechowywać produktu w temperaturze wyższej niż 45°C (113°F) lub niższej niż -10°C (14°F) przez dłuższy czas.
2. W przypadku długotrwałego przechowywania należy ładować produkt co trzy miesiące (najpierw rozładować go do 0%, a następnie naładować do 60%). Produkt nie będzie objęty gwarancją, jeśli nie będzie ładowany lub rozładowywany przez ponad 6 miesięcy.
3. Jeśli produkt pozostawał beczynny przez zbyt długi czas, a poziom naładowania baterii jest bardzo niski, przejdzie on w tryb głębokiego uśpienia. W tak nym przypadku przed ponownym użyciem produktu należy go naładować.

Specyfikacje

OGÓLNE

Model	EFR610 (RIVER 2 Max) EFR607 (RIVER 2 Max 500)
Waga	Okolo 6,1 kg (13,4 funta)
Wymiary	270 x 260 x 1U6 mm (10,6 x 10,2 x 7,7 cala)
Pojemność	512 Wh, 20 Ah=25,6 V (RIVER 2 Max) 4 UUh, 1U,5 Ah=25,6 V (RIVER 2 Max 500)
Wi-Fi (2,4G)	Zakres częstotliwości: 20M: 2412-2462 MHz/40M: 2422-2452 MHz (USA) 20M: 2412-2472 MHz/40M: 2422-2462 MHz (UE/AU/ZA) Maksymalna moc wyjściowa: 0,071 W (USA) 16,54 dBm (UE/AU/ZA)
Bluetooth	Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz (USA) 2402-2480 MHz (UE/AU/ZA) Maksymalna moc wyjściowa: 0,005 W (USA) / 4,71 dBm (UE/AU/ZA)

WEJŚCIE

Wejście AC	100 V-120 V ~ 50 Hz/60 Hz, maks. 10 A (USA) 220 V-240 V ~ 50 Hz/60 Hz, maks. 10 A (UE/AU/ZA)
Wejście ładowania samochodowego	12 V/24 V=8 A, maks. 100 W
Wejście ładowania słonecznego	11-50 V=13 A, maks. 220 W
Wejście USB-C	5/U/12/15/20 V=5 A, maks. 100 W

WYJŚCIE

Wyjście AC	Czysta fala sinusoidalna, łącznie 500 W (szczytowo 1000 W) 120 V ~ 50 Hz/60 Hz (USA) 230 V ~ 50 Hz/60 Hz (UE/ZA) 240 V ~ 50 Hz/60 Hz (AU)
Wyjście DC	12,6 V=10 A/3 A/3 A, maks. 126 W
Wyjście USB-C	5/U/12/15/20 V=5 A, maks. 100 W
Wyjście USB-A	5 V=2,4 A, maks. 12 W na port

BATERIA

Materiał ogniwa	Bateria LFP
Żywotność	80%+ pojemności po 3000 cyklach

TEMPERATURA PRACY

Temperatura otoczenia podczas rozładowywania	-10°C-45°C (14°F do 113°F)
--	----------------------------

Temperatura otoczenia podczas ładowania	0°C~45°C (32°F do 113°F)
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-10°C~45°C (optymalna: 20°C~30°C) 14°F do 113°F (optymalna: 68°F do 86°F)

Aplikacja EcoFlow

Aplikacja EcoFlow umożliwia zdalne sterowanie, monitorowanie i dostosowywanie produktu EcoFlow.

Zawartość opakowania



1. Przenośny zasilacz RIVER 2 Max/RIVER 2 Max 500 Stacja ładowania s
 2. Kabel ładujący AC
 3. Instrukcje obsługi i karta gwarancyjna
- Rodzaje gniazdek AC i kabli do ładowania AC różnią się w zależności od kraju lub regionu. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Często zadawane pytania

1. Jakie urządzenia mogą być zasilane przez gniazdo wyjściowe prądu przemiennego produktu ?

Moc znamionowa produktu wynosi 500 W, a moc szczytowa 1000 W. Dzięki funkcji X-Boost gniazda wyjściowe AC produktu mogą zasilać urządzenia o mocy znamionowej 1000 W lub mniejszej.

Zaleca się sprawdzenie mocy urządzeń przed użyciem i upewnienie się, że suma mocy wszystkich podłączonych urządzeń jest mniejsza niż moc znamionowa.

2. Skąd mam wiedzieć, jak długo produkt może ładować moje urządzenia?

Czas ładowania jest wyświetlany na ekranie LCD produktu, który może służyć do oszacowania czasu ładowania większości urządzeń o stabilnym zużyciu energii.

3. Czy mogę zabrać produkt do samolotu?

Nie.

4. Czy mogę zmienić częstotliwość produktu?

W większości przypadków nie zalecamy zmiany częstotliwości. Jeśli ze względu na szczególne okoliczności konieczna jest zmiana częstotliwości prądu przemiennego, należy włączyć zasilanie prądem przemiennym, a następnie nacisnąć i przytrzymać przełącznik wyjścia prądu przemiennego przez 10 sekund lub użyć aplikacji, aby zmienić częstotliwość.

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Zastosowanie->

1. Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień lub piec grzewczy.
2. Podczas użytkowania produktu należy ściśle przestrzegać temperatury otoczenia określonej w niniejszej instrukcji obsługi. Zbyt wysoka temperatura może spowodować pożar lub wybuch, natomiast zbyt niska temperatura może znacznie obniżyć wydajność produktu lub spowodować jego awarię.
3. W przypadku przypadkowego zapalenia się produktu zalecamy użycie gaśnic w następującej kolejności: gaśnice wodne lub mgłowe, piaskowe, koce gaśnicze, gaśnice proszkowe i gaśnice dwutlenku węgla.
4. Nie dopuścić do kontaktu produktu z żadną cieczą. Nie używać produktu podczas deszczu lub w warunkach wysokiej wilgotności.
5. W wilgotnym otoczeniu (na przykład w pobliżu morza lub cieków wodnych) zaleca się stosowanie torebek chroniących przed wilgocią, aby zapobiec zamoczeniu produktu.
6. Jeśli w produkcie znajduje się woda lub produkt przypadkowo wpadł do wody, nie wolno go używać ani ponownie włączać. Należy umieścić go w bezpiecznym, otwartym miejscu i trzymać się od niego z daleka, aż całkowicie wyschnie. Nie należy zbliżać się do produktu, dopóki nie wyschnie. Przed dotknięciem produktu należy podjąć środki zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym

- przed dotknięciem produktu. Wysuszonego produktu nie należy używać ani wyrzucać według własnego uznania. Należy go odpowiednio utylizować po skontaktowaniu się z obsługą klienta.
7. Do czyszczenia portów produktu należy używać suchej ściereczki.
 8. Nie używaj tego produktu w środowisku o silnym ładunku elektrostatycznym lub silnym polu magnetycznym.
- U. Nie należy układać ciężkich przedmiotów na produkcie.
10. Przechowuj produkt w suchym i wentylowanym miejscu.
 11. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
 12. Nie należy umieszczać baterii w środowisku o niskim ciśnieniu powietrza, ponieważ może to spowodować wyciek łatwopalnych płynów, a nawet wybuch.
 13. Nie należy rozbierać ani przebijać tego produktu ostrymi przedmiotami.
 14. Nie blokuj na siłę wentylatora podczas użytkowania.
 15. Nie dotykaj portu produktu przewodami ani innymi metalowymi przedmiotami, aby uniknąć zwarcia lub innych zagrożeń.
 16. Podczas użytkowania lub transportu produktu należy unikać uderzeń, upadków i silnych wibracji. W przypadku silnego uderzenia należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i wyłączyć zasilanie.
 17. Nie używaj nieoficjalnych komponentów ani akcesoriów, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji. Jeśli chcesz wymienić jakiś komponent lub akcesorium, skontaktuj się z oficjalnymi kanałami EcoFlow.
 18. Ten produkt nie jest zalecany do zasilania sprzętu medycznego związanego z bezpieczeństwem osobistym, w tym między innymi respiratorów medycznych (szpitalnych CPAP: Continuous Positive Airway Pressure) lub sztucznych płuc (ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation). Produkt może być używany do zasilania domowego respiratora (domowego CPAP), który nie wymaga ciągłego monitorowania przez profesjonalistów. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i skonsultować się z producentem w sprawie ograniczeń dotyczących użytkowania sprzętu. Jeśli produkt jest używany do ogólnego sprzętu medycznego, należy monitorować stan zasilania, aby upewnić się, że nie wyczerpie się ono.
- 1U. Podczas użytkowania produkty zasilające nieuchronnie generują pola elektromagnetyczne, które mogą wpływać na normalne działanie implantów medycznych lub osobistego sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki serca, implanty ślimakowe, aparaty słuchowe, defibrylatory itp. Jeśli używane są tego typu urządzenia medyczne, należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania informacji na temat ograniczeń dotyczących użytkowania takich urządzeń. Środki te mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej odległości między implantami medycznymi (na przykład rozrusznikami serca, implantami ślimakowymi, aparatami słuchowymi, defibrylatorami itp.) a tym produktem podczas użytkowania.
20. Gdy zasilacz jest podłączony w trybie normalnym do łódówki, może on zostać automatycznie wyłączony z powodu wahań napięcia w łódówce. Jeśli w łódówce przechowywane są leki, szczepionki lub inne przedmioty o dużej wartości, zdecydowanie zaleca się ustawienie wyjścia prądu przemiennego na „Nigdy nie wyłączaj” za pomocą aplikacji EcoFlow podczas podłączania zasilacza, aby zapewnić ciągłe zasilanie. Użytkownicy powinni zwracać uwagę na zużycie energii przez zasilacz.
 21. Nie wkładaj palców ani rąk do produktu.
 22. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki elektrycznej i przewodu, podczas odłączania zasilacza należy pociągać za wtyczkę, a nie za przewód.
 23. Nie należy używać zasilacza z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub kablem wyjściowym.
 24. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych należy odłączyć zasilacz od gniazdka.
 25. Serwisowanie powinno być wykonywane przez wykwalifikowanego serwisanta przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo produktu.

26. Nie należy używać akumulatora ani urządzenia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
27. Użytkownicy nie powinni umieszczać produktu na podłodze ani na wysokości mniejszej niż 457 mm (18 cali) nad podłogą, gdy znajduje się on w serwisie naprawczym.
28. W przypadku długotrwałego przechowywania należy rozładowywać produkt co trzy miesiące (najpierw rozładować do 0%, a następnie naładować do 60%); produkt nie będzie objęty gwarancją, jeśli nie będzie ładowany lub rozładowywany przez ponad 6 miesięcy.

Utylizacja

1. W miarę możliwości należy całkowicie rozładować baterię tego produktu przed umieszczeniem go w wyznaczonym pojemniku na zużyte baterie. Ten produkt zawiera baterie. Baterie są niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i nie należy ich wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach dotyczących recyklingu i utylizacji baterii.
2. Jeśli bateria nie może zostać całkowicie rozładowana z powodu awarii samego produktu, nie należy wyrzucać jej bezpośrednio do pojemnika na zużyte baterie, ale skontaktować się z profesjonalną firmą zajmującą się recyklingiem baterii w celu dalszego przetworzenia.
3. Bateria nie uruchomi się po nadmiernym rozładowaniu. Należy ją wyrzucić.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie używaj stacji zasilania, jeśli jej obudowa, gniazda lub przewody są uszkodzone.
- Unikaj przeciążania urządzenia – nie podłączaj urządzeń o łącznym poborze mocy przekraczającym maksymalne możliwości stacji zasilania.
- Używaj wyłącznie kabli i akcesoriów dostarczonych przez producenta lub zgodnych z jego zaleceniami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Stacje zasilania nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia lub uszkodzeniu przewodów.
- Nie pozwól dzieciom bawić się przewodami, złączami ani aplikacją sterującą.

Zagrożenie przegrzaniem i pożarem:

- Podczas pracy stacji zasilania zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia ani nie używaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj stacji w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokich temperatur.

Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie manipuluj przewodami, złączami ani gniazdami urządzenia mokrymi rękami.
- Upewnij się, że podłączane urządzenia są zgodne ze specyfikacją stacji zasilania.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli stacja zasilania łączy się z aplikacją mobilną, zawsze używaj oprogramowania dostarczonego przez producenta i pobranego z zaufanych źródeł.
- Ustaw silne hasło do konta użytkownika i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do stacji zasilania wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- W aplikacji sterującej sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć już dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ładowanie i obsługa:

- Upewnij się, że wszystkie złącza są prawidłowo podłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia.
- Ładuj stację zasilania wyłącznie w temperaturach zalecanych przez producenta.

Użytkowanie w terenie:

- Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i deszczem.
- W przypadku użytkowania w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją stacji.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i materiałów łatwopalnych.
- Transportuj stację zasilania w pozycji pionowej i w odpowiednim futerale ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan stacji zasilania pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, odkształcenia czy oznaki przegrzania.
- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować stacji.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Bezpieczna utylizacja:

- Stacje zasilania zawierają akumulatory, które należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

EcoFlow Inc. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Przenośna stacja zasilania EcoFlow RIVER 2 Max jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://files.innpro.pl/ecoflow>

Adres producenta: RM 401, Plant #1, Runhong Industrial Zone, Fuyuyanyi Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Provinco, P.R.China

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

EcoFlow Europe s.r.o.
Doubravice 110
533 53 Pardubice, PL
support.en@ecoflow.com

Dane dotyczące baterii:

Typ: LFP

Waga netto: 3.52 kg

Pojemność: 20000 mAh

Moc: 0.512 kWh

Przekroczono dopuszczalną
zawartość kadmu (0,002%) lub
ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii: 40135 V2-PH;
40135 V2-EVE