

1 Instrukcje bezpieczeństwa

1.1 Ogólne środki ostrożności

- Aby uniknąć uszkodzenia, nie upuszczaj produktu i nie narażaj go na gwałtowne wstrząsy.
- Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.

1.2 Środki ostrożności dotyczące produktów elektronicznych

- Chroń swoje urządzenie przed brudem, wilgocią, przegrzaniem i ekstremalnymi temperaturami, aby zapewnić długotrwłą funkcjonalność.
- Nie otwieraj urządzenia samodzielnie i nie kontynuuj pracy, jeśli widoczne są uszkodzenia.
- Nie używaj siły podczas podłączania urządzenia i używanych adapterów.
- Aby uniknąć przeciążenia i uszkodzenia, nie należy używać urządzenia poza limitami mocy określonymi w danych technicznych.

1.3 Środki ostrożności dotyczące akumulatorów

- Akumulator należy ładować regularnie podczas długich okresów przechowywania, jednak rzadziej niż raz na kwartał, aby maksymalnie wydłużyć jego żywotność.
- Nie należy pozostawiać akumulatorów i baterii w widocznym miejscu, nie należy ich uszkadzać, nie należy próbować ich otwierać i nie należy uwalniać ich do środowiska. Akumulatory zawierają toksyczne i szkodliwe dla środowiska metale ciężkie.
- Należy unikać kontaktu płynów z wyciekających baterii ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast przemyć dotknięte obszary dużą ilością wody i skontaktować się lekarzem.

2 Dane techniczne

Bateria

- Akumulator litowo-jonowy
- 10000mAh*4 / 154Wh

Interfejsy

- 2x USB-C
- 2x USB-A

Specyfikacje wejściowe

C1: 100W (DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A) C2: 30W (DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)

Specyfikacja wyjścia

USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1: 100W 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PPS:3.3-11V/3A, 3.3-21V/3A
USB-C2: 30W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
PPS:3.3-11V/3A, 3.3-21V/1.5A

Rozkład prądu wyjściowego

Wyjście pojedynczego portu USB-C1:

100W USB-C2 wyjście jednoportowe: 30W Wyjście pojedynczego portu USB-A1: 18W

Wyjście USB-C1+USB-C2: 60W+30W, całkowita moc 90W
Wyjście USB-C1+USB-A1: 60W+18W, całkowita moc 78W
Wyjście USB-C1+USB-A2: 60W+18W, całkowita moc 78W
Wyjście USB-C2+USB-A1: 30W+18W, całkowita moc 48W
Wyjście USB-C2+USB-A2: 30W+18W, całkowita moc 48W
Wyjście USB-A1+USB-A2: 15W (5V/3A)

Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-A1: 45W+30W+18W, całkowita moc 93W
Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-A2: 45W+30W+18W, całkowita moc 93W
Wyjście USB-C2+USB-A1+USB-A2: 30W+15W (5V/3A), całkowita moc 45W
Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2: 45W+30W+15W (5V/3A), całkowita moc 90W

Rozkład mocy wejściowej portu USB-C

Wejście pojedynczego portu USB-C1:

100W USB-C2 wejście jednoportowe: 30W

Wejście USB-C1+USB-C2: 65W+30W


Warunki pracy

- Temperatura pracy: Rozładowanie -10 do 60°C, Ładowanie 0 do 50°C
- Temperatura przechowywania: od -20°C do 40°C
- Warunki wysokościowe: Środowisko nietropikalne poniżej 2000 m

Dodatkowe funkcje

- Wyświetlacz: TFT-LCD HD (80 x 160)
- Latarka: 500 lm z 4 trybami, w tym funkcja SOS
- Materiał: PC o wysokiej przepuszczalności, ABS (ognioodporny V0), pasek do przenoszenia wykonany z silikonu
- Wodoodporny, pyłoszczelny, odporny na wstrząsy (IP67)

EN

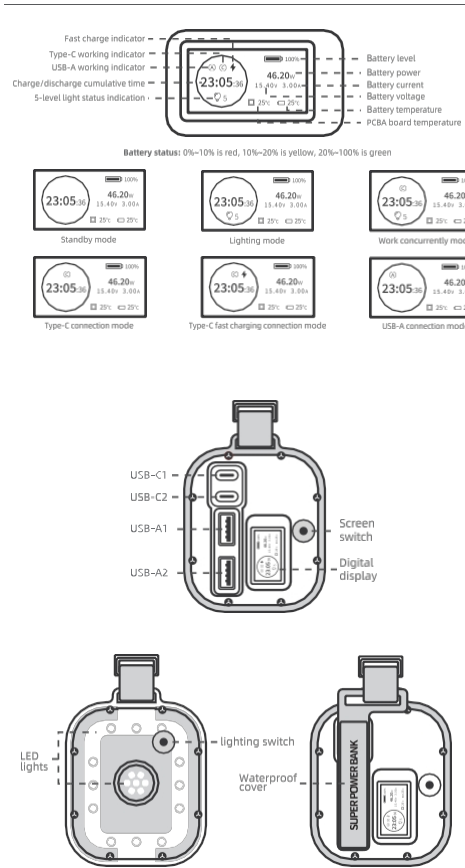

EN

3 Pierwsze kroki

3.1 Włączanie ekranu

Naciśnij przycisk przełączania ekranu jeden raz, aby włączyć ekran. Należy pamiętać, że ekran wyłącza się automatycznie po 10 sekundach bezczynności w celu oszczędzania energii.

3.2 Jak ładować power bank

Przed pierwszym należy w pełni naładować power bank.

- Włącz power bank. Ekran LCD zostanie aktywowany i pokaże aktualny poziom naładowania za pomocą symbolu baterii.
- Podłącz jeden dostarczonego kabla USB-C do portu ładowania USB-C banku energii, a drugi koniec kabla do ładowarki sieciowej zgodnej z wymaganą mocą.
- Podłącz ładowarkę do odpowiedniego i bezpiecznego źródła zasilania, aby rozpocząć proces ładowania.

Od do czasu sprawdzaj stan ładowania na ekranie LCD. Gdy power bank zostanie w pełni naładowany, odłącz go od ładowarki.

Należy pamiętać, że rzeczywista prędkość ładowania zależy również od używanego ładowarki (sprzedawanej oddzielnie).

3.3 Jak naładować smartfon lub inne urządzenie mobilne

Dzięki funkcji szybkiego ładowania PD o mocy 100 W oraz dwóm połączonym portom USB-C i jednemu portowi USB-A, można ładować wiele urządzeń jednocześnie – nawet podczas samego power banku.

USB-C:

Porty USB-C umożliwiają szybkie ładowanie notebooków lub smartfonów obsługujących Power Delivery (PD). Dotyczy to na iPhone'ów od 8. generacji. Porty te są idealne dla urządzeń wymagających szybkiego transferu energii.

USB-A:

Porty USB-A są odpowiednie dla szerokiej gamy urządzeń. Obsługują różne protokoły szybkiego ładowania, takie jak Qualcomm Quick Charge, dzięki czemu szybko ładują wiele smartfonów i tabletów. Korzystaj z tych portów, jeśli masz urządzenia zgodne z tymi standardami.

Aby optymalnie naładować urządzenia, wykonaj następujące kroki:

- Wybierz odpowiedni port dla swojego urządzenia (USB-C lub USB-A).
- Podłącz kabel ładujący do odpowiedniego portu w powerbanku.
- Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia.

Bank energii automatycznie rozpocznie ładowanie urządzenia. Sprawdź poziom naładowania urządzenia, aby upewnić się, że ładuje się prawidłowo.

3.4 Latarka LED

Aby włączyć lub wyłączyć zintegrowaną latarkę LED, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika na ekranie. Lucid Ultra oferuje pięć różnych trybów dla każdej sytuacji: drogowe, jasne światło, normalne światło, światło mijania i tryb SOS dla sytuacji awaryjnych.

EN

4 Uwagi dotyczące funkcji

Dla wydajnego użytkowania

- Upewnij się, że power bank jest wystarczająco naładowany przed użyciem go do ładowania innych urządzeń.
- Po podłączeniu innego urządzenia power bank przełącza dystrybuje mocy wyjściowej. W tym celu proces ładowania innych urządzeń jest na chwilę celowo przerywany.
- Power bank ładuje laptopy tylko wtedy, gdy sam ma wystarczającą moc.
- Ładowanie kilku urządzeń jednocześnie może wydłużyć czas ładowania.

Upewnij się, że kable i połączenia są czyste i nieuszkodzone, aby zapewnić optymalną wydajność.

W przypadku kontaktu z wodą: Jeśli do złączy dostanie się woda, przed ponownym użyciem urządzenia należy odczekać, aż złącza całkowicie wyschną. Zapobiegnie to uszkodzeniom i zapewni bezpieczne korzystanie z urządzenia.

5 Pielęgnacja i konserwacja

Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchych, miękkich ściereczek.

6 Gwarancja

4smarts GmbH nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za szkody wynikające niewłaściwej instalacji, montażu i niewłaściwego użytkowania produktu.

lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i/lub instrukcji bezpieczeństwa.

7 Powiadomienie o utylizacji

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsument jest prawnie zobowiązany do zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii po zakończeniu ich okresu użytkowania publicznym punktom zbioru utworzonych w tym celu lub do punktu sprzedaży

8 Serwis i wsparcie

W przypadku wadliwych produktów lub problemów podczas instalacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub działem pomocy technicznej 4smarts pod adresem: - www.4smarts.com/contact

Infolinia serwisowa

Poniedziałek - piątek: 900-17.00

+49(0)82120708444

E-mail: customer-service@4smarts.com

EN

4smarts

POWER BANK

LUCID ULTRA 40000MAH



ZA WYBÓR WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTU OD 4SMARTS

1 Sicherheitshinweise

1.1 Ogólne zalecenia

- Nie wolno dopuścić do upadku produktu i nie należy go silnym obciążeniami, aby uniknąć uszkodzeń.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

1.2 Zasady dotyczące produktów elektronicznych

- Urządzenie należy chronić przed zabrudzeniami, gorącym, nadmiernym obciążeniem i ekstremalnymi temperaturami, aby długotrwale działanie funkcji.
- Nie wyłączaj urządzenia samodzielnie i nie ustawiaj go na stałe w przypadku poważnych awarii.
- Wende keine Gewalt beim Anschließen des Gerätes und eventuell verwendeter Adapter an.
- Urządzenie należy obsługiwać w sposób nie wykraczający poza określony w danych technicznych, aby uszkodzić i zniszczyć.

1.3 Wskazówki dotyczące akumulatorów

- dłuższemu użytkowaniu należy regularnie czyścić akku, najlepiej co dwa tygodnie, aby maksymalnie wydłużyć jego żywotność.
- Akkus i baterie nie powinny leżeć wyłączone, nie należy ich uszkadzać, nie należy próbować ich i nie należy ich umieszczać w środowisku naturalnym. Akkus zawiera prezentowe i umweltschädliche Schwermetalle.
- Vermeide den Kontakt von Flüssigkeiten aus undichten Akkus mit deiner Haut oder deinen Augen. Wenn sie doch zum Kontakt kommen, solltest du sofort mit viel Wasser waschen.

2 Dane techniczne

Bateria

- Li-Ion-Akku
- 10000mAh*4 / 154Wh

Schnittstellen

- 2x USB-C
- 2x USB-A

Eingangsspezifikationen

C1: 100W (DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A) C2: 30W (DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)

Ausgangsspezifikationen

USB-A: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C1: 100W 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PPS:3.3-11V/3A, 3.3-21V/3A
USB-C2: 30W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
PPS:3.3-11V/3A, 3.3-21V/1.5A

Ausgangsstromverteilung

USB-C1 Einzelanschluss-Ausgang: 100W
USB-C2 Einzelanschluss-Ausgang: 30W
USB-A1 Einzelteil-Ausgang: 18W

USB-C1+USB-C2-Ausgang: 60W+30W, rozdzielenie 90W
USB-C1+USB-A1-Ausgang: 60W+18W, rozdzielenie 78W
USB-C1+USB-A2-Ausgang: 60W+18W, rozdzielenie 78W
USB-C2+USB-A1-Ausgang: 30W+18W, rozdzielenie 48W
USB-C2+USB-A2: 30W+18W, rozdzielenie 48W
USB-A1+USB-A2: 15W (5V/3A)

USB-C1+USB-C2+USB-A1-Ausgang: 45W+30W+18W,

Gesamtleistung 93W

USB-C1+USB-C2+USB-A2-Ausgang: 45W+30W+18W,

Gesamtleistung 93W

USB-C2+USB-A1+USB-A2-Ausgang: 30W+15W (5V/3A),

Moc 45 W

USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2 output: 45W+30W+15W (5V/3A),

Moc 90 W

USB-C-Anschluss Eingangsstromverteilung

USB-C1 Einzelanschluss-Eingang: 100W

USB-C2 Einzelanschluss-Eingang: 30W

USB-C1+USB-C2-Eingang: 65W+30W

Betriebsumgebung

- Temperatura pracy: temperatura wejścia -10 bis 60°C, temperatura pracy 0 bis 50°C


- Temperatura pracy: -20°C bis 40°C

- Wysokość: Nicht-tropische Umgebung unter 2000m

Funkcje dodatkowe

- Wyświetlacz: TFT-LCD HD (80 x 160)
- Taschenlampe: 500lm mit 4 Modi inkl. SOS-Funktion
- Materiał: Hochdurchlässiges PC, ABS (feuerfest V0), Tragegurt aus Silikon
- Wasserdicht, staubdicht, stoßfest (IP67)

DE

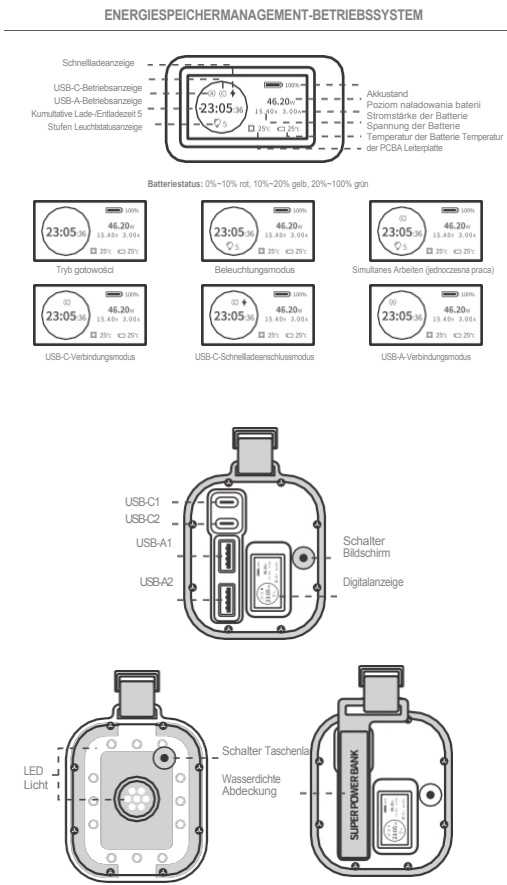

DE

3 Erste Schritte

3.1 Bildschirm einschalten

Wciśnij lekko przycisk Bildschirm-Schalttaste, aby wyłączyć urządzenie. Należy pamiętać, że po 10 sekundach aktywności urządzenie automatycznie się , aby zaoszczędzić energię.

3.2 Jak powerbank?

Po pierwszym uruchomieniu należy całkowicie powerbank.

- powerbank. Wyświetlacz LCD jest włączony i aktualny stan baterii za pomocą symboli baterii.
- Podłącz jeden koniec kabla USB-C z portem USB-C Powerbanku i podłącz drugi koniec kabla do gniazda sieciowego, które kompatybilne z wybranym poziomem naładowania.
- Umieść tę ładowarkę odpowiednim i bezpiecznym miejscu, aby rozpocząć proces ładowania.

Stan naładowania wyświetlacza LCD zmienia się z dnia na dzień. Jeśli powerbank jest w pełni naładowany, należy przenieść go z ładowarki.

Należy pamiętać, że odpowiednie chłodzenie Ładageschwindigkeit również w przypadku używanego Ladegerät jest (oddzielnie).

3.3 Jak smartfon i inne urządzenia mobilne?

Dzięki funkcji 100W PD Schnellladefunktion i dwóm połączonym złączom USB-C oraz jednemu złączu USB-A możesz ładować więcej urządzeń w tym samym czasie - nawet jeśli sam Powerbank jest podłączony.

USB-C:

Korzystaj ze złączy USB-C, aby szybko ładować notebooki lub smartfony z funkcją Power Delivery (PD). Dotyczy to na przykład iPhone'ów 8. generacji. generacji. Te złącza są idealne dla urządzeń, które wymagają szybkiego pobierania energii.

USB-A:

Złącza USB-A przeznaczone są do szerokiej gamy urządzeń. Obsługują one różne protokoły ładowania, takie jak Qualcomm Quick Charge, i umożliwiają podłączenie wielu smartfonów i tabletów. Użyj tych złączy, jeśli masz urządzenia, które zgodne z tymi standardami.

Aby zapewnić optymalne urządzenia, należy wykonać poniższe kroki:

- Wybierz odpowiednie złącze dla swojego urządzenia (USB-C lub USB-A).
- Podłącz ładowarkę z odpowiednim złączem do powerbanku.
- Schließen das andere Ende des Kabels an dein Gerät an.

Powerbank uruchamia się automatycznie wraz z ładowaniem urządzenia. Sprawdź stan urządzenia, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

3.4 LED-Taschenlampe

Aby aktywować lub dezaktywować zintegrowaną lampę LED, należy dużym przytrzymać uchwyt. Lucid Ultra oferuje pięć różnych trybów dla każdej sytuacji: Fernlicht, helles Licht, normales Licht, Abblendlicht oraz SOS-Modus dla Notfälle.

DE

4 Wskazówki dotyczące działania

Dla efektywnego użytkowania:

- Należy , że powerbank dobrze naoliwiony, nawet jeśli inne urządzenia nie są w stanie go naoliwić.
- Po innego urządzenia, Powerbank zostanie włączony.

w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W związku z tym przez pewien czas nie będzie można przełączyć innych urządzeń.- Powerbank umożliwia korzystanie z laptopa tylko wtedy, sam ma wystarczającą ilość energii.
- Inne urządzenia, których ładowanie trwa krótko, mogą wydłużyć ten czas.

Upewnij się, że przewody i złącza czyste i nienaruszone, aby uzyskać optymalną wydajność.

Bei Wasserkontakt: Sollte Wasser in die Anschlüsse eindringen, ist es wichtig, dass du wartest, bis die Anschlüsse vollständig getrocknet sind, bevor du das Gerät wieder verwendest. Chroni to przed uszkodzeniem i zapewnia korzystanie z urządzenia.

5 Wartung und Pflege

Do reinigungu należy używać tylko twardych, słabych tkanin.

6 Gewährleistung

Firma 4smarts GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w przypadku szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji, montażu i niewłaściwego użytkowania produktu lub w wyniku niezastosowania się do instrukcji obsługi i/lub zasad bezpieczeństwa.

7 Wskazówki dotyczące Umweltschutz

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder die Verkaufsstelle zurückzugeben.

8 Serwis i wsparcie

W przypadku wadliwych produktów lub problemów z instalacją należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z działem sprzedaży produktów 4smarts pod adresem: www.4smarts.com/contact

Infolinia serwisowa

Montag - Freitag: 9 - 17 Uhr

+49(0)82120708444

E-mail: customer-service@4smarts.com

DE

4smarts

Dankujemy za zakup naszego produktu! W 4smarts jesteśmy pewni, że będzie Ci dobrze służył. Siedź nas w mediach społecznościowych, aby otrzymywać wiadomości, wsparcie klienta i wygrywać wspaniałe nagrody. Do!

@4smarts_official
facebook.com/4smarts
linkedin.com/company/4smarts

4smarts GmbH, Postfach 102306,
88013 Augsburg, Niemcy

CE

Wszystkie wymienione marki są znakami towarowymi odpowiednich firm. Zastrzega się prawo do błędów i pominieć oraz zmian technicznych. mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.