

EcoFlow DELTA 2 Max

Thank you for choosing
EcoFlow portable power station



FAQ



Aplikacja EcoFlow



Zasady obsługi
posprzedażnej



Społeczność

Przegląd






1	Ekran LCD	11	Przycisk zasilania AC
2	Wskaźnik parowania Bluetooth	12	Port wyjściowy DC5521
3	Port wyjściowy USB-A	13	Gniazdo samochodowe
4	Port wyjściowy USB-C	14	Przełącznik prędkości ładowania AC
5	Główny przycisk zasilania	15	Przełącznik ochrony przed przeciążeniem
6	Port szybkiego ładowania USB-A	16	Gniazodka wyjściowe AC*
7	Przycisk zasilania USB	17	Przycisk zasilania 12V DC
8	Wskaźnik głównego zasilania	18	Wentylator chłodzący
9	Wejście ładowania solarne/samochodowego	19	Port dodatkowej baterii 1
10	Wejście ładowania X-Stream	20	Port dodatkowej baterii 2

- Typy gniazdek AC oraz przewodów do ładowania AC różnią się w zależności od kraju lub regionu. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.
- Wskazówka dotycząca limitu czasowego AC: Port wyjścia AC w stacji zasilania wyłączy się automatycznie, jeśli przez określony czas nie będzie z niego korzystano. Funkcja ta może zostać uruchomiona, gdy stacja zasilania jest podłączona do urządzeń o przerywanym poborze mocy, takich jak lodówki lub klimatyzatory. Aby zapewnić ciągłe zasilanie kluczowych urządzeń, np. lodówek do przechowywania leków, szczepionek, łatwo psujących się produktów lub innych cennych przedmiotów, ustaw w aplikacji Eco-Flow czas wyłączenia portu AC na „nigdy”. Ponadto regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii stacji.

Ekran LCD

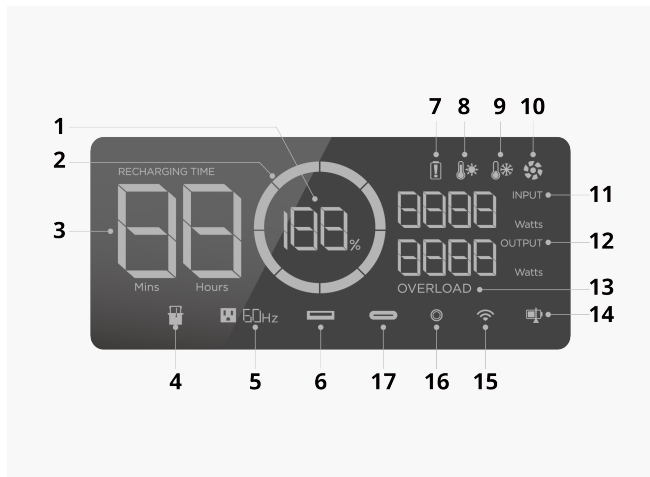

1	Pozostały procent baterii*	10	Wentylator
2	Poziom baterii*	11	Moc wejściowa
3	Pozostały czas ładowania/rozładowania	12	Moc wyjściowa
4	Dodatkowa bateria	13	Ostrzeżenie o przeciążeniu
5	Wyjście AC	14	Stan naładowania
6	Wyjście USB-A	15	Status Wi-Fi*
7	Ostrzeżenie o awarii baterii	16	Wyjście 12V DC
8	Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze	17	Wyjście USB-C
9	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze		

Pozostały poziom baterii (%) + Poziom naładowania

- Ładowanie: Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
W pełni naładowany: 100%
Bateria rozładowana: Miganie

Status Wi-Fi

- Stały: Połączenie z internetem udane
Wyłączony: Połączenie z internetem nieudane

[Szczegóły w "Rozwiązywaniu problemów".](#)

Włącz/wyłącz zasilanie

Włączenie: Krótkie naciśnięcie raz

Po włączeniu produktu naciśnij przycisk głównego zasilania raz, aby włączyć lub wyłączyć ekran LCD.

Jeśli produkt nie jest używany przez 5 minut, przechodzi w tryb uśpienia, wyłączając ekran LCD. Po ponownym użyciu ekran włącza się automatycznie.

Wyłączenie: Przytrzymaj przez 3 s

Domyślny czas czuwania urządzenia to 2 godziny. Jeśli przyciski zasilania wyjść są wyłączone i brak obciążenia przez 2 godziny, produkt wyłączy się automatycznie. Czas pracy w trybie gotowości możesz ustawić w aplikacji EcoFlow.



Ładuj swoje urządzenia

Wyjście USB


- Naciśnij przycisk zasilania USB raz, aby włączyć lub wyłączyć porty USB.
- Maksymalna moc każdego portu USB:
 - USB-A: 12W/18W (szybkie ładowanie)
 - USB-C: 100 W



Po włączeniu przycisku zasilania USB produkt nie wyłączy się samoczynnie. Upewnij się, że łączna moc wszystkich podłączonych urządzeń jest niższa niż moc znamionowa.

Wyjście AC

- Naciśnij przycisk zasilania AC raz, aby włączyć lub wyłączyć gniazdka AC.
- Łączna moc: 2400W

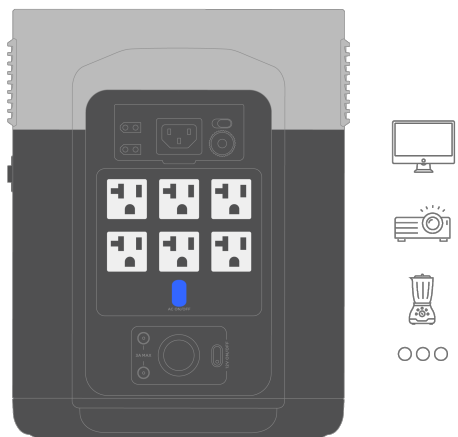


Proszę upewnić się, że łączna moc wszystkich podłączonych urządzeń nie przekracza mocy znamionowej. Po 12 godzinach braku obciążenia na portach wyjścia AC przycisk zasilania AC wyłączy się automatycznie.

- Wskazówka dotycząca limitu czasowego AC: Port wyjścia AC w stacji zasilania wyłączy się automatycznie, jeśli przez określony czas nie będzie z niego korzystano. Funkcja ta może zostać uruchomiona, gdy stacja zasilania jest podłączona do urządzeń o przerywanym poborze mocy, takich jak lodówki lub klimatyzatory. Aby zapewnić ciągłe zasilanie dla krytycznych

zastosowań, takich jak przechowywanie leków, szczepionek, łatwo psujących się produktów lub innych cennych przedmiotów w lodówce, ustaw w aplikacji EcoFlow czas automatycznego wyłączenia zasilania AC na „nigdy”. Dodatkowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii stacji zasilania.

Wyjście 12V DC (DC5521 i ładowanie samochodowe)

- Naciśnij przycisk zasilania 12V DC raz, aby włączyć lub wyłączyć porty wyjścia DC.
 - Porty DC5521: maks. 38 W na port
- Gniazdo samochodowe: maks. 126 W

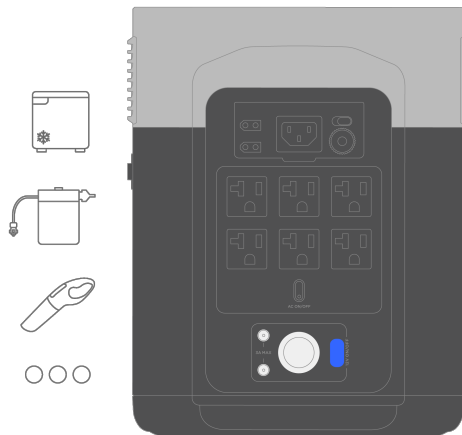


Po włączeniu przycisku zasilania 12V DC urządzenie nie wyłączy się automatycznie. Upewnij się, że łączna moc wszystkich podłączonych urządzeń jest niższa niż moc znamionowa.

Ładuj DELTA 2 Max


Ładowanie AC

- Szybkie ładowanie X-Stream
- Maks. 1800 W (USA/Kanada); maks. 2400 W (UE/Wielka Brytania/Australia)
- Pełne naładowanie w około 80 minut

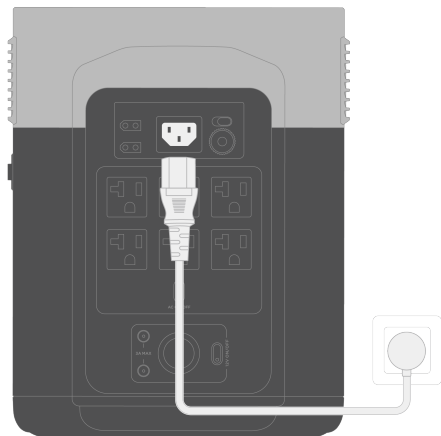

Jeśli natężenie prądu zasilania AC utrzymuje się powyżej 20 A, port ładowania X-Stream aktywuje samoochronę, a wyłącznik zabezpieczenia przeciążeniowego w urządzeniu automatycznie się wysunie. Po potwierdzeniu, że urządzenie nie jest uszkodzone, można nacisnąć wyłącznik zabezpieczenia, aby wznowić ładowanie

Moc ładowania można regulować za pomocą przełącznika prędkości ładowania AC. Zakres mocy ładowania można ustawić w aplikacji EcoFlow.

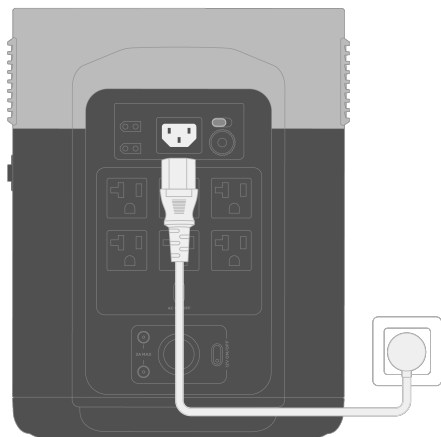

Przełącz w lewo ładowanie X-Stream o maksymalnej mocy


Przełącz w prawo ładowanie niestandardowe
 Zakres mocy: 200~1800 W (US/CA);
 200~2400 W (EU/UK/AU)

1. Proszę używać do szybkiego ładowania kabla doładowania AC dołączonego do zestawu. Nie stosuj innych kabli do ładowania.
2. Podłącz bezpośrednio do gniazdka sieciowego AC i upewnij się, że natężenie prądu w gniazdku

wynosi więcej niż 15A (US/CA) / 10A (EU/UK/AU). W przeciwnym razie zmniejsz prędkość ładowania urządzenia za pomocą przełącznika szybkości ładowania AC. Firma EcoFlow nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania instrukcji, w tym między innymi za ładowanie przy użyciu innych kabli do ładowania AC.

Ładowanie słoneczne


- Pojedynczy port 500W; podwójny port 1 000W

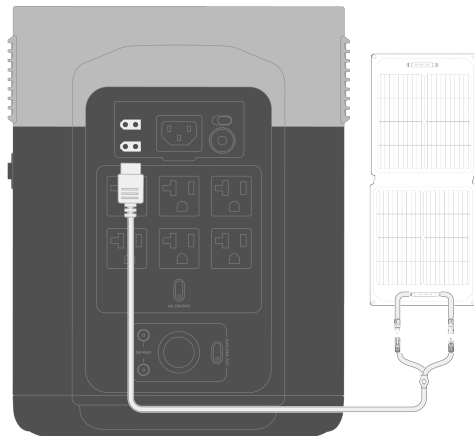

- Przed podłączeniem panelu słonecznego upewnij się, że napięcie wyjściowe panelu nie przekracza 60V, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Kabel do ładowania słonecznego Solar to XT60/XT60i oraz panele słoneczne nie są dołączone do zestawu.
- Podczas korzystania z panelu słonecznego EcoFlow do ładowania produktu postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do panelu.

Ładowanie samochodowe


- Obsługuje akumulatory 12V/24V, prąd domyślny 8A
- Prosimy o zakup kabla do ładowania samochodowego EcoFlow osobno.

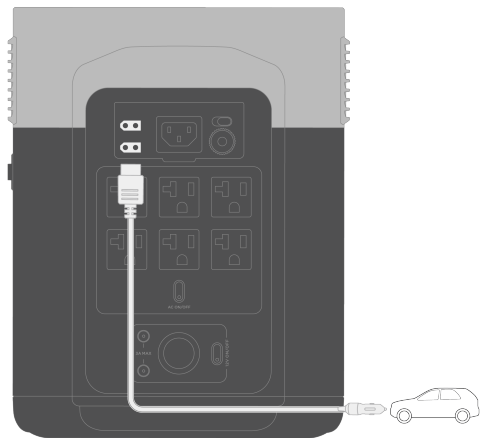

Aby uniknąć problemów z uruchomieniem spowodowanych niskim napięciem akumulatora samochodowego, korzystaj z ładowarki samochodowej dopiero po uruchomieniu pojazdu. Dodatkowo upewnij się, że gniazdo zapalniczki samochodowej oraz kabel wejściowy do ładowarki samochodowej są w dobrym stanie. Firma EcoFlow nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji.

Inteligentny Dodatkowy Akumulator

Jeden DELTA 2 Max może być podłączony do maksymalnie 2 Inteligentnych Dodatkowych Akumulatorów, aby zwiększyć pojemność. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi Inteligentnego Dodatkowego Akumulatora DELTA 2 Max w celu uzyskania szczegółowych informacji.

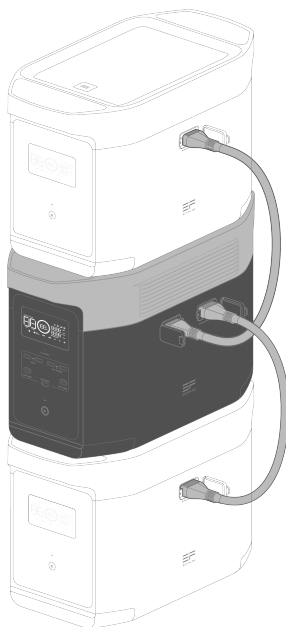

1. Przed podłączeniem lub odłączeniem wyłącz zarówno Smart Extra Battery, jak i DELTA 2 Max.
2. Przed użyciem upewnij się, że zarówno DELTA 2 Max, jak i Smart Extra Battery wyświetlają ikonę dodatkowej baterii na ekranach.
3. Nie należy bezpośrednio podłączać ani odłączać Inteligentnego Dodatkowego Akumulatora podczas ładowania i rozładowywania. Jeśli konieczne jest podłączenie lub odłączenie w trakcie pracy, najpierw wyłącz urządzenie.
4. Nie dotykaj metalowych zacisków złącza Smart Extra Battery. Jeśli metalowe zaciski wymagają czyszczenia, delikatnie przetrzyj je suchą ściereczką.


X-Boost

Aby zapobiec awarii działania spowodowanej ochroną przed przeciążeniem, funkcja X-Boost włącza się automatycznie, gdy całkowita moc wyjściowa przekracza moc znamionową, umożliwiając urządzeniu zasilanie sprzętów o wysokim poborze mocy przy mocy znamionowej.

1. Funkcja X-Boost nie jest dostępna, gdy wyjście AC jest włączone podczas ładowania (w trybie bypass*).
 2. X-Boost jest domyślnie włączony. Możesz go dostosować w aplikacji EcoFlow.
 3. Tryb X-Boost nie jest dostępny dla wszystkich urządzeń elektrycznych; jest niekompatybilny z urządzeniami wymagającymi stabilnego napięcia. Urządzenia z ochroną napięciową (np. przyrządy precyzyjne) nie są obsługiwane. Tryb X-Boost jest szczególnie zalecany dla urządzeń grzewczych. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów swoich urządzeń z włączonym trybem X-Boost.
- Tryb bypass: gdy produkt jest podłączony do gniazdka sieciowego w celu ładowania i jednocześnie podłączony do innych urządzeń, nie zasila ich, jeśli przycisk zasilania AC jest włączony; wówczas urządzenia zasilane są bezpośrednio z sieci.

EPS

Produkt obsługuje funkcję awaryjnego zasilania (EPS). Proszę podłączyć zasilanie sieciowe do wejścia AC urządzenia za pomocą kabla AC, a następnie zasilać swoje urządzenia z wyjścia AC stacji (zgodnie z ilustracją poniżej).

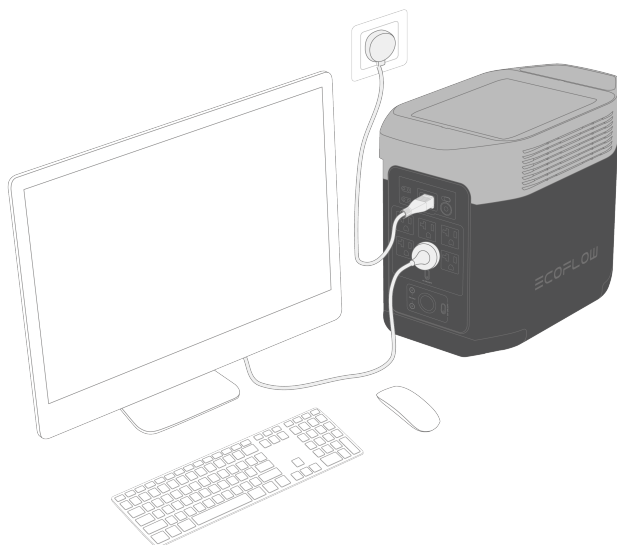

W takiej sytuacji zasilanie AC pochodzi z sieci, a nie ze stacji zasilania (tryb bypass). W przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu produkt automatycznie przełączy się na zasilanie bateryjne w ciągu 20 ms.

-
1. Jako podstawowa funkcja UPS, urządzenie nie obsługuje przełączania z czasem reakcji 0 ms. Nie należy podłączać produktu do urządzeń wymagających UPS z przełączeniem 0 ms (takich jak serwery danych czy stacje robocze). Przed użyciem produktu należy przetestować i potwierdzić jego kompatybilność.
 2. Zalecamy ładowanie tylko jednego urządzenia na raz oraz unikanie korzystania z wielu jednocześnie, aby nie spowodować uruchomienia zabezpieczenia przed przeciążeniem. Firma EcoFlow nie ponosi odpowiedzialności za awarie urządzeń ani utratę danych wynikające z nieprzestrzegania instrukcji.
-

Konserwacja

1. Przechowuj urządzenie w temperaturze od -10°C do 45°C , przy czym zalecana temperatura to około 0°C do 30°C , aby utrzymać dobrą kondycję baterii.
2. Przechowuj produkt w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, które jest bezpieczne i zapobiega ryzyku upadku.
3. Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane z dala od źródeł wody, wysokiej temperatury, silnych pól magnetycznych, środowisk zawierających gazy korozyjne oraz substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
4. Do przechowywania długoterminowego należy naładować i rozładować urządzenie co 3 miesiące (najpierw naładuj je całkowicie, a następnie rozładuj do 60%), aby utrzymać kondycję baterii.
5. Nie pozostawiaj urządzenia nieładowanego ani nieużywanego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, w przeciwnym razie gwarancja przestanie obowiązywać.

Specyfikacje

Informacje ogólne

Model EFD350

Waga Około 23 kg

Wymiary 497×242× 305 mm

Pojemność 2,048 Wh

Bluetooth Zakres częstotliwości:
2,402–2,480 MHz (US/CA/EU/UK/AU) Maksymalna
moc wyjściowa:
0,005 W / 0,012 W (US/CA)
7,3 dBm (EU/UK/AU/ZA)

Wi-Fi Zakres częstotliwości:
2,412–2,462 MHz / 2422–2452 MHz (US/CA)
2,412–2,472 MHz / 2422–2462 MHz (EU/UK/AU)
Maksymalna moc wyjściowa:
0,071W/0,177W (US/CA)
17,67dBm (EU/UK/AU/ZA)

Porty wyjściowe

AC Czysta fala sinusoidalna, 2 400 W łącznie (szczyt 4 800 W) 120 V~50
Hz/60 Hz (US/CA), 230 V~50
Hz/60 Hz (EU/UK/ZA), 240 V~50
Hz/60 Hz, 10 A na port (AU)

AC (tryb US/CA: 100–120 V~ maks. 15 A 50 Hz/60 Hz (czas działania <3 godz. przy
bypass) prądzie powyżej łącznie 12 A)
UK/AU/ZA/EU: 220–240 V~ maks. 10 A 50 Hz/60 Hz

Maksymalna 3,400 W (US/CA)
moc wyjściowa 3,100 W (UK/ZA/EU)
X-Boost 3,300 W(AU)

USB-A (x2) 5V=2,4 A, maks. 12 W na port, łącznie 24 W

Szybkie ładowanie USB-A 5V=2,4A, 9V=2A, 12V=1.5A
(x2) 18 W maksymalnie na port, łącznie 36 W

USB-C (x2) 5/9/12/15/20 V=5A
100 W maksymalnie na port, łącznie 200 W

Wyjście samochodowe 12.6V=10A, 126W maks.

DC5521 12.6V=3A, 38W maks. na port
Wyjście (x2)

Porty wejściowe

Moc wejściowa X-Stream maks. 1,800W 15A(US/CA)
AC X-Stream maks. 2,400W 10A(EU/UK/AU/ZA)

Napięcie wejściowe AC	100-120 V ~ maks. 15 A 50 Hz/60 Hz (US/CA) 220-240 V ~ maks. 10 A 50 Hz/60 Hz (EU/UK/AU/ZA)
Wejście ładowania słonecznego (x2)	11-60 V=15 A, pojedynczy port 500 W; podwójny port 1 000 W
Ładowarka samochodowa	Obsługuje baterie 12V/24V, prąd domyślny 8A

Informacje o baterii

Rodzaj baterii	LFP
Cykl życia	4000 cykli do 80 % pojemności
Rodzaj ochrony	Ochrona przed przepięciem, przeciążeniem, przegrzaniem, zwarcie, niską temperaturą, niskim napięciem oraz nadprądem

Temperatura pracy

Optymalna temperatura pracy	20°C - 30°C (68°F - 86°F)
-----------------------------	---------------------------

Temperatura rozładowania -10°C - 45°C (14°F - 113°F)

Temperatura ładowania	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
-----------------------	---------------------------

Temperatura przechowywania -10°C - 45°C (14°F - 113°F)
(optimal: 20°C - 30°C (68°F - 86°F))

Dodatki

Inteligentna dodatkowa bateria	Obsługiwane (sprzedawane oddzielnie)
Inteligentny generator	Obsługiwane (sprzedawane oddzielnie)

1. Gniazdo samochodowe współdzieli źródło z portem wyjściowym DC5521, oferując maksymalną moc wyjściową do 126 W.
2. Możliwość ładowania lub rozładowania produktu zależy od aktualnej temperatury pakietu baterii.

Aplikacja EcoFlow

Za pomocą aplikacji EcoFlow zdalnie kontroluj, monitoruj i dostosowuj swoje EcoFlow DELTA 2 Max.

Zawartość opakowania



1. DELTA 2 Max
2. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
3. Kabel do ładowania AC

- Proszę sprawdzić rzeczywisty produkt, aby zweryfikować wygląd gniazda AC i kabla do ładowania AC.

FAQ

1. Jakiego typu baterii używa produkt?

Wysokiej jakości bateria litowo-żelazowo-fosfatowa (LFP).

2. Co można zasilać z portu wyjścia AC tego produktu?

Dzięki wysokiej mocy znamionowej i mocy szczytowej port wyjścia AC tego produktu może zasilać większość urządzeń domowych. Przed użyciem zalecamy najpierw potwierdzić moc urządzeń oraz upewnić się, że łączna moc wszystkich podłączonych urządzeń jest niższa niż moc znamionowa.

3. Jak długo produkt jest w stanie ładować moje urządzenia?

Czas ładowania jest wyświetlany na ekranie LCD produktu i może służyć do oszacowania czasu ładowania większości urządzeń o stałym zużyciu energii.

4. Jak rozpoznać, czy produkt się ładuje?

Podczas ładowania na ekranie LCD wyświetlany jest pozostały czas ładowania. W tym czasie ikona wskaźnika ładowania zaczyna się obracać, a po prawej stronie koła pojawiają się procentowy poziom naładowania baterii oraz aktualna moc wejściowa.

5. Jak czyścić produkt?

Delikatnie przetrzyj go suchą, miękką i czystą ściereczką albo papierowym ręcznikiem.

6. Jak prawidłowo przechowywać produkt?

Przed przechowywaniem wyłącz urządzenie, a następnie umieść je w suchym, wentylowanym miejscu o temperaturze pokojowej. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł wody. W przypadku przechowywania długoterminowego należy co trzy miesiące rozładować i ponownie naładować urządzenie, aby wydłużyć żywotność baterii.

7. Czy mogę zabrać ten produkt na pokład samolotu?

Nie.

Instrukcje bezpieczeństwa

UWAGA

Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Użytkowanie>

1. Proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
2. Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwarty ogień czy piec grzewczy.
3. Unikaj kontaktu z cieczami. Nie używaj produktu podczas deszczu ani w warunkach dużej wilgotności.
4. Nie wkładaj palców ani rąk do produktu.
5. Nie używaj power banku z uszkodzonym kablem, wtyczką ani uszkodzonym przewodem wyjściowym.
6. Nie używaj produktu w pobliżu silnej elektrostatyki ani pól magnetycznych.
7. Nie demontuj produktu ani nie przebijaj go ostrymi przedmiotami.
8. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego, podczas odłączania power banku ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
9. Użytkownicy nie powinni umieszczać produktu bezpośrednio na podłodze ani niżej niż 457 mm (18 cali) nad podłogą podczas pracy w zakładzie naprawczym.
10. Nie używaj uszkodzonego ani zmodyfikowanego pakietu baterii lub urządzenia.
Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, co może prowadzić do pożaru, wybuchu lub obrażeń.
11. Nie demontuj power banku, oddaj go do wykwalifikowanego serwisu w przypadku konieczności naprawy lub przeglądu. Nieprawidłowy montaż może skutkować ryzykiem pożaru lub porażenia prądem.
12. Nie używaj przewodów ani metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie.
13. Nie używaj nieoficjalnych komponentów ani akcesoriów, aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. W przypadku konieczności wymiany komponentów lub akcesoriów odwiedź oficjalne kanały EcoFlow, gdzie znajdziesz odpowiednie informacje.
14. Podczas korzystania z produktu należy ściśle przestrzegać wskazanej w niniejszej instrukcji obsługi temperatury otoczenia.

Zbyt wysoka temperatura może skutkować pożarem lub wybuchem; natomiast zbyt niska temperatura może znacząco obniżyć wydajność urządzenia lub spowodować jego całkowite zatrzymanie.

15. Nie układaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
16. Nie blokuj wentylatora podczas ładowania wewnętrznego akumulatora. Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu i nie ograniczaj w żaden sposób przepływu powietrza.
17. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed wykonaniem jakichkolwiek zaleconych czynności serwisowych odłącz power bank od gniazdka.
18. Prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę, używającego wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa produktu.
19. Upewnij się, że produkt nie jest narażony na uderzenia, upadki ani silne wibracje. Podczas transportu dokładnie zabezpiecz produkt, aby zapobiec uszkodzeniom. Jeśli produkt ulegnie poważnemu uszkodzeniu, natychmiast go wyłącz i przestań używać.
20. Jeśli podczas użytkowania produkt przypadkowo wpadnie do wody, umieść go w bezpiecznym, otwartym miejscu i zachowaj bezpieczną odległość, aż całkowicie wyschnie. Produkt po wyschnięciu nie powinien być ponownie używany i należy go odpowiednio zutylizować zgodnie z poniższym „Przewodnikiem po utylizacji”. W przypadku pożaru produktu zalecamy stosowanie środków gaśniczych w następującej kolejności: woda lub mgła wodna, piasek, koc gaśniczy, proszek gaśniczy, a na końcu gaśnica dwutlenkiem węgla.
21. Oczyszć porty urządzenia suchą ściereczką.
22. Umieść produkt na płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu. Jeśli produkt zostanie przewrócony i poważnie uszkodzony, natychmiast go wyłącz, umieść akumulator na otwartym powietrzu, trzymaj z dala od ludzi oraz materiałów łatwopalnych i utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
23. Aby zmniejszyć ryzyko urazów, podczas korzystania z produktu w obecności dzieci wymagana jest stała kontrola.
24. Przechowuj urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
25. Zalecamy używanie worków ochronnych przed wilgocią w wilgotnych środowiskach (na przykład nad morzem lub w pobliżu cieków wodnych), aby zapobiec przemoknięciu produktu. Jeśli w produkcie znajdzie się woda, nie wolno go używać ani ponownie włączać. Przed dotknięciem produktu należy podjąć środki zapobiegające porażeniu prądem. Następnie umieść produkt w bezpiecznym, wodoodpornym i dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku zalania produktu natychmiast skontaktuj się z serwisem EcoFlow.
26. Ten produkt nie jest przeznaczony do zasilania medycznego sprzętu ratunkowego związanego z bezpieczeństwem pacjenta, w tym między innymi respiratorów medycznych (szpitalna wersja CPAP: ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) oraz sztucznych płuc (ECMO, pozacielowa oksygenacja membranowa). Produkt może być używany do zasilania domowego respiratora (CPAP do użytku domowego), który nie wymaga ciągłego monitorowania przez specjalistów. Proszę stosować się do zaleceń lekarza oraz skonsultować się z producentem w kwestii ograniczeń dotyczących użytkowania sprzętu. Jeśli urządzenie jest używane do ogólnego sprzętu medycznego, należy bezwzględnie kontrolować poziom zasilania, aby zapobiec jego wyczerpaniu.
27. Podczas pracy stacje zasilania generują pola elektromagnetyczne, które mogą wpływać na prawidłowe działanie implantów medycznych lub osobistego sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki serca, implanty ślimakowe, aparaty słuchowe, defibrylatory itp. W przypadku używania tego typu urządzeń prosimy o kontakt z producentem w celu ustalenia ewentualnych ograniczeń dotyczących ich użytkowania. Zachowanie tych środków jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczną odległość między implantami medycznymi (np. rozrusznikami serca, implantami ślimakowymi, aparatami słuchowymi, defibrylatorami itp.) a tym produktem podczas jego użytkowania.
28. Wskazówka dotycząca limitu czasowego AC: Port wyjścia AC w stacji zasilania wyłączy się automatycznie, jeśli przez określony czas nie będzie z niego korzystano. Gdy stacja zasilania jest

podłączona do odbiorników o charakterze cyklicznym, takich jak lodówki lub klimatyzatory, ta funkcja może zostać aktywowana. Aby zapewnić ciągłe zasilanie kluczowych urządzeń, np. lodówek do przechowywania leków, szczepionek, łatwo psujących się produktów lub innych cennych przedmiotów, ustaw w aplikacji EcoFlow czas wyłączenia portu AC na „nigdy”. Ponadto regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii stacji.

29. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Utylizacja>

1. Jeśli warunki na to pozwalają, upewnij się, że bateria jest całkowicie rozładowana przed wyrzuceniem jej do wyznaczonego pojemnika na recykling. Produkt zawiera baterie z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, dlatego ich usuwanie do zwykłych koszy na śmieci jest surowo zabronione. Więcej informacji znajdziesz, stosując się do lokalnych przepisów dotyczących recyklingu i utylizacji baterii.
2. Jeśli bateria nie może być całkowicie rozładowana z powodu uszkodzenia produktu, nie wyrzucaj go bezpośrednio do pojemnika na zużyte baterie. Skontaktuj się z profesjonalną firmą zajmującą się recyklingiem baterii w celu właściwej utylizacji.
3. Proszę utylizować całkowicie rozładowane baterie, których nie da się ponownie naładować.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie używaj stacji zasilania, jeśli jej obudowa, gniazda lub przewody są uszkodzone.
- Unikaj przeciążania urządzenia – nie podłączaj urządzeń o łącznym poborze mocy przekraczającym maksymalne możliwości stacji zasilania.
- Używaj wyłącznie kabli i akcesoriów dostarczonych przez producenta lub zgodnych z jego zaleceniami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Stacje zasilania nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia lub uszkodzeniu przewodów.
- Nie pozwól dzieciom bawić się przewodami, złączami ani aplikacją sterującą.

Zagrożenie przegrzaniem i pożarem:

- Podczas pracy stacji zasilania zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia ani nie używaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj stacji w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokich temperatur.

Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie manipuluj przewodami, złączami ani gniazdami urządzenia mokrymi rękami.
- Upewnij się, że podłączane urządzenia są zgodne ze specyfikacją stacji zasilania.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli stacja zasilania łączy się z aplikacją mobilną, zawsze używaj oprogramowania dostarczonego przez producenta i pobranego z zaufanych źródeł.
- Ustaw silne hasło do konta użytkownika i, jeśli to możliwe, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do stacji zasilania wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- W aplikacji sterującej sprawdzaj listę sparowanych urządzeń i usuwaj te, które nie powinny mieć już dostępu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ładowanie i obsługa:

- Upewnij się, że wszystkie złącza są prawidłowo podłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia.
- Ładuj stację zasilania wyłącznie w temperaturach zalecanych przez producenta.

Użytkowanie w terenie:

- Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i deszczem.
- W przypadku użytkowania w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją stacji.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i materiałów łatwopalnych.
- Transportuj stację zasilania w pozycji pionowej i w odpowiednim futerale ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan stacji zasilania pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, odkształcenia czy oznaki przegrzania.
- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować stacji.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Bezpieczna utylizacja:

- Stacje zasilania zawierają akumulatory, które należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

EcoFlow Inc. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Stacja zasilania ECOFLOW DELTA 2 Max 2048Wh jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ecoflow>

Adres producenta: RM 401, Plant #1, Runhong Industrial Zone, Fuyuan Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Provinco, P.R.China

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

EcoFlow Europe s.r.o.

Dobruvice 110

533 53 Pardubice, PL

support.en@ecoflow.com

Dane dotyczące baterii:

Typ: LFP

Waga netto: 13.5kg

Pojemność: 40000 mAh

Moc: 2.048kWh

Przekroczono dopuszczalną

zawartość kadmu (0,002%) lub

ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii: 40135 V2-PH