





Klawiatura mechaniczna Royal Kludge RKM75 RGB, Silver switch


Instrukcja obsługi

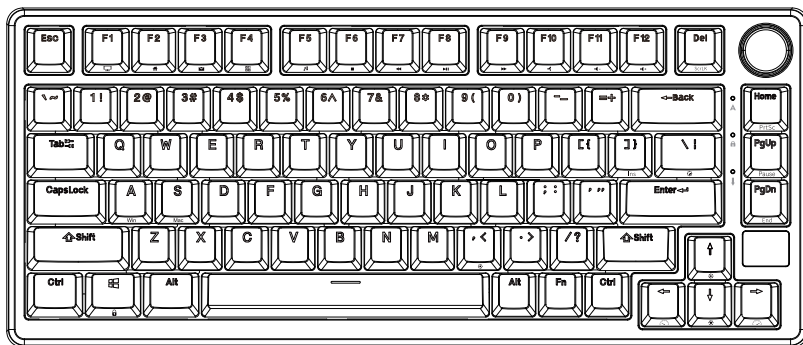

Zawartość opakowania

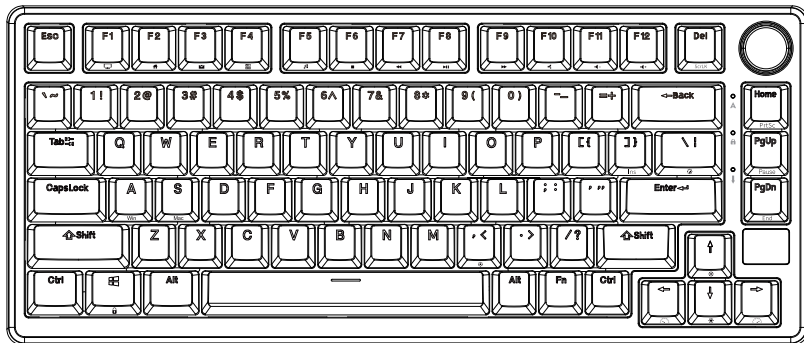

Klawiatura



Kabel typu C



Instrukcja obsługi

Specyfikacja


Wymiary: 327,6x138,5x42mm

Układ: 81 klawiszy


Podświetlenie: Pojedyncze światło/RGB

Typ przełącznika: Przełącznik mechaniczny


Tryb przewodowy / wskaźniki świetlne

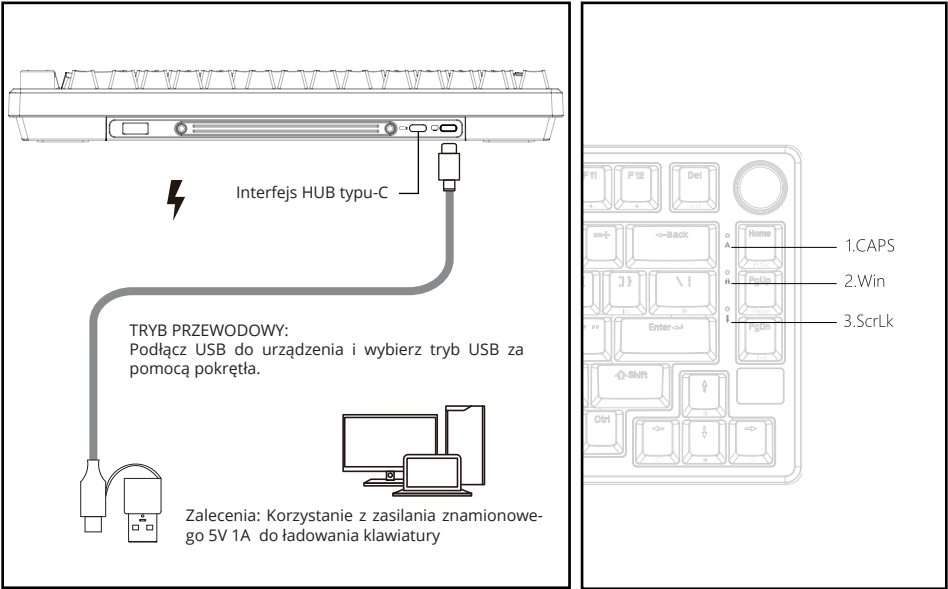

Ekran wyświetlacza / pokrętko

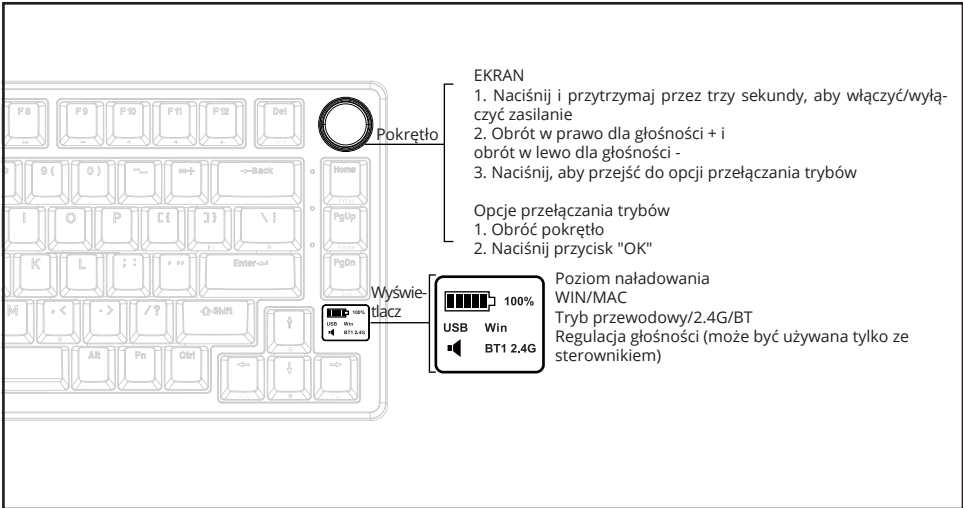

Połączenie Bluetooth



Obróć pokrętkę i wybierz tryb BT1

Parowanie BT:

1. Naciśnij pokrętkę, aby przejść do opcji przełączania trybów;
2. Obróć do BT1, naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby przejść do trybu parowania BT, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "BT Pairing";

Włącz Bluetooth w komputerze/telefonie i wyszukaj wyświetlaną nazwę: RK-M75, a następnie podłącz urządzenie;


4. Pomyślne połączenie

Podobnie, powtórz powyższe kroki, aby zapisać 3 grupy urządzeń Bluetooth i przełączać między różnymi urządzeniami Bluetooth za pomocą pokrętki.

(Upamiętniamy: przed przełączeniem należy najpierw sparować 3 grupy urządzeń Bluetooth)

(Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "BT Re-Link" wskazujący stan połączenia BT).

Tryb 2.4 GHz




Obróć pokrętkę do trybu 2.4G:

Parowanie:

1. Naciśnij pokrętkę, aby przejść do opcji przełączania trybów;
2. Obróć strzałkę na 2.4G, naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby przejść do trybu parowania 2.4G, a na wyświetlaczu pojawi się *2.4G Pairing".


Podłącz klucz sprzętowy 2.4G; Pomyślne sparowanie spowoduje powrót do ekranu głównego.

(Wyświetlacz pokazuje *2.4G Re-Link", wskazując stan połączenia 2.4G). Urządzenie zostało sparowane przed opuszczeniem fabryki i nie ma potrzeby każdorazowego parowania.



Klucz sprzętowy 2.4G
Obszar przechowywania

Sterowanie podświetleniem

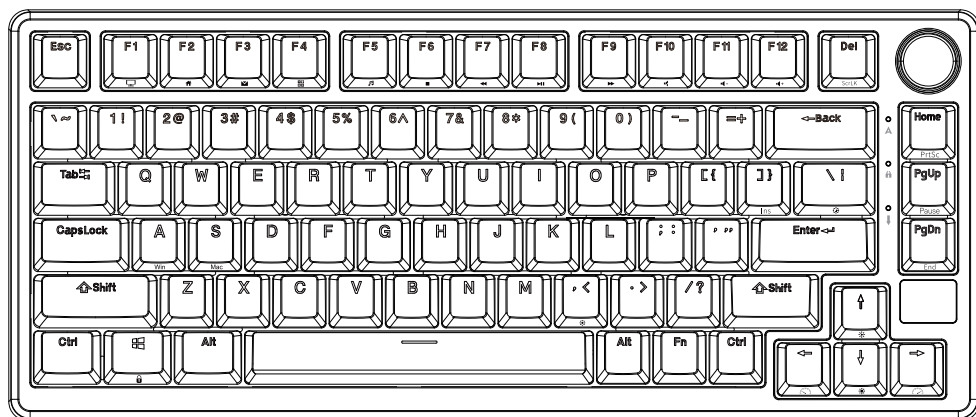

- | | |
|-------------------------------|---|
| + * Jasność podświetlenia + | + (tylko dla wersji RGB) Przelączenie koloru podświetlenia |
| + * Jasność podświetlenia - | + Przelączenie trybu podświetlenia |
| + ⌚ Prędkość podświetlenia - | + — Przywracanie ustawień fabrycznych |
| + ⌚ Prędkość podświetlenia + | + Blokada okna |

Klawisze multimedialne dla systemu Windows

W trybie Windows (Fn + A: przełączenie na system Windows)

- | | |
|----------------------|------------------------|
| + Komputer | + Poprzedni utwór |
| + Przeglądarka | + Odtwarzanie / pauza |
| + Skrzynka pocztowa | + Następny utwór |
| + Kalkulator | + Wyciszenie |
| + Odtwarzacz | + Głośność - |
| + Stop | + Głośność + |

Klawisze multimedialne dla systemu MAC

W trybie MAC (FN + s: przełączenie na system MAC)



Jasność ekranu -



Odtwarzanie / pauza



Jasność ekranu +



Następny utwór



Jasność podświetlenia klawiatury -



Wyciszenie



Jasność podświetlenia klawiatury +



Głośność -



Poprzedni utwór



Głośność +

Kombinacja klawiszy funkcyjnych



+



ScrIk



+



End



+



PrtSc



+



Ins



+



Pauza



+



przejdźcie do systemu windows



+



przejdźcie do systemu mac

Adres sterownika do pobrania: www.rkgaming.com/download/1

Wymagania systemowe

Tryb Bluetooth

- Urządzenie z Bluetooth 5.1 lub nowszym
- PC: Windows 7 lub nowszy
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard lub nowszy
- iOS: Wszystkie urządzenia iPad/iPhone 5 lub nowsze
- Android: 5.0 Lollipop lub nowszy

Tryb przewodowy/2,4 GHz

- Komputer z dostępnym portem USB
- PC: Windows 7 lub nowszy
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard lub nowszy

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Yiqi Network Technology Co., Ltd.

Adres: 12A, Block B, Wanguo City, No. 9 Pinglang Road, Pingji Avenue, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Royal%20Kludge>

Częstotliwość radiowa: 2400 do 2483 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 11.8dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.