


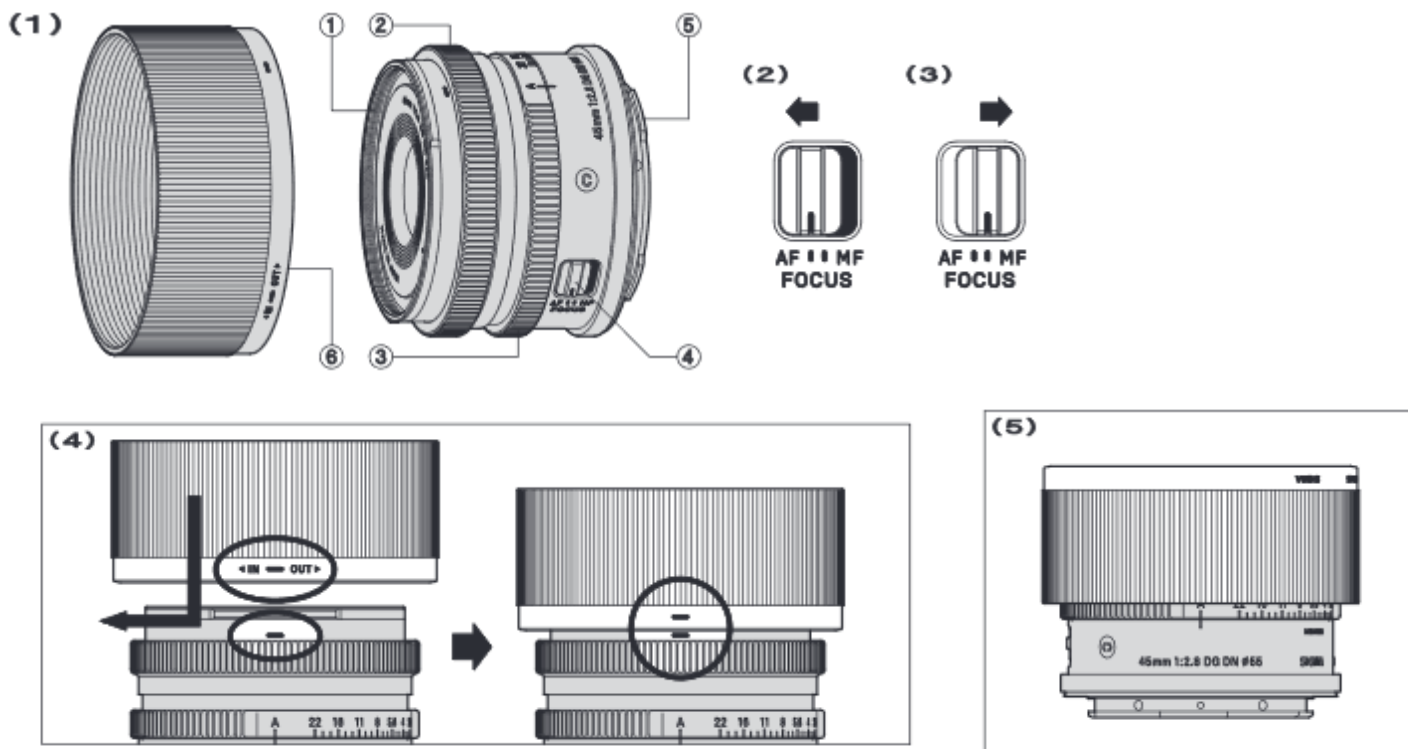

Dziękujemy za zakup obiektywu firmy **Sigma C 45 F2.8 DG DN**. Aby korzystanie z niego sprawiło Państwu maksymalną przyjemność, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, przed rozpoczęciem pracy z obiektywem.

#### OSTRZEŻENIE!! : ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie patrz przez obiektyw bezpośrednio w słońce. Może to spowodować uszkodzenie oka lub utratę wzroku.
- Nie wystawiaj obiektywu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bez założonej osłony obiektywu, niezależnie od tego, czy jest on przymocowany do aparatu, czy nie. Zapobiegnie to koncentracji soczewek przez promienie słoneczne, co może skutkować pożarem.
- Kształt uchwytu jest bardzo złożony. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z nim, aby nie spowodować obrażeń.

#### OPIS CZĘŚCI (Rys. 1)

- |                       |                           |                       |                              |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ① Mocowanie filtra    | ② Pierścień ostrości      | ③ Pierścień przysłony | ④ Przełącznik trybu ostrości |
| ⑤ Mocowanie obiektywu | ⑥ Osłona przeciwsłoneczna |                       |                              |

#### MOCOWANIE NA APARACIE

Szczegóły znajdują się w podręczniku użytkownika aparatu.

- Na korpusie obiektywu znajdują się złączki i kontakty elektryczne. Należy utrzymywać je w czystości, by zapewnić dobre połączenie.
- Wiele akcesoriów, takich jak telekonwertery, projektowanych jest dla konkretnych typów obiektywów. Przed dokonaniem zakupu akcesoriów, należy upewnić się, czy obiektyw Sigma jest z nimi kompatybilny.

#### USTAWIANIE TRYBU EKSPOZYCJI

Obiektyw Sigma działa automatycznie po połączeniu z aparatem. W zależności od modelu aparatu, ustawienia ekspozycji mogą się różnić. Szczegóły obsługi znajdują się w podręczniku użytkownika aparatu.

#### OSTRZENIE

Aby korzystać z autofokusa, ustaw przełącznik trybu ustawiania ostrości w położeniu „AF” (rys. 2). Aby ręcznie ustawić ostrość, ustaw przełącznik trybu ustawiania ostrości na obiektywie w położeniu „MF” (rys. 3). Możesz wyregulować ostrość, obracając pierścień ostrości. Szczegółowe informacje na temat zmiany trybu ustawiania ostrości znajdują się w instrukcji obsługi aparatu.

#### OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA

Wraz z obiektywem dostarczany jest odpinany kaptur typu bagnetowego. Ta osłona obiektywu pomaga zapobiegać odbłaskom i efektom zjawy spowodowanym jasnym oświetleniem spoza obszaru obrazu. Założyć osłonę i obracać w prawo, aż zatrzyma się obrót. (rys. 4)

- Aby umieścić obiektyw i osłonę w schowku, należy najpierw zdjąć osłonę, a następnie założyć ją na soczewkę w odwrotnej pozycji. (rys.5)

#### PODSTAWY PRZECHOWYWANIA I PIELĘGNACJI

- Obiektyw jest uszczelniany, brygoszczelny, natomiast nie jest wodoodporny.
- Należy unikać wstrząsów, wysokich i niskich temperatur oraz wilgotności.
- Dłuższe przechowywanie winno odbywać się w chłodnym, suchym miejscu z dobrą wentylacją. Obiektyw należy trzymać z dala od kulek na mole i naftaliny.
- Do czyszczenia obiektywu z kurzu i odcisków palców, nie należy używać rozpuszczalnika, benzyny i innych środków czyszczących. Czyścić należy miękką, z lekka wilgotną szmatką.
- Obiektyw nie jest wodoodporny. Należy uważać, by nie uległ zamoczeniu i zawilgoceniu.
- Nagłe zmiany temperatury mogą powodować kondensację pary wodnej na powierzchni obiektywu. Po wejściu do ciepłego pomieszczenia (np. zimą) zaleca się trzymać obiektyw w pokrowcu, aż jego temperatura dostosuje się do temperatury pomieszczenia.

**DANE TECHNICZNE** (Wartości podane dla obiektywu z mocowaniem SIGMA)

|                                         | L-Mount        | Sony E-Mount   |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| Kąt widzenia                            | 51.3°          |                |
| Konstrukcja obiektywu                   | 7-8            |                |
| Minimalna przysłona                     | 22             |                |
| Minimalna odległość ustawiania ostrości | 24cm           |                |
| Wymiar filtra                           | 55mm           |                |
| Wymiary średnica × długość              | Ø64mm x 46.2mm | Ø64mm x 48.2mm |
| Waga                                    | 225g           | 235g           |

- Materiał szklany dostarczany do tworzenia soczewek nie zawiera niebezpiecznych dla środowiska ołowiu i arsenu.



Znak CE jest znakiem deklaracji zgodności Wspólnoty Europejskiej (EC).

K-Consult Sp. z o.o. –  
wyłączny, autoryzowany dystrybutor sprzętu SIGMA w Polsce.  
81-350 Gdynia, pl.Kaszubski 17, tel. (58) 668 31 80,  
e-mail: [info@sigma-foto.pl](mailto:info@sigma-foto.pl),  
[www.sigma-foto.pl](http://www.sigma-foto.pl)