



Obrotowa kamera wewnętrzna Wi-Fi Gosund IPC2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.Specyfikacja

1. Nazwa produktu: Obrotowa kamera wewnętrzna Wi-Fi Gosund IPC2
2. Ilość pikseli: 3MP
3. Kompresja wideo: H.264 H.265 High Profile
4. Cyfrowa szeroka dynamiczna redukcja szumów 3D
5. Pamięć: Karta MicroTF
6. Szyfrowanie bezprzewodowe: Szyfrowanie WEP/WPA/WPA2
7. Wejście zasilania: 5V 1A(Min)
8. Całkowity pobór mocy: 5W (maks.)
9. Standard bezprzewodowy: 2.4G 802.11 b/g/n
10. Kompatybilność: Android/iOS

Funkcje przycisku

Reset: - naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 5 sekund, aby zresetować produkt.

Zaleca się włożenia karty Micro TF o pojemności 8-128GB, aby móc korzystać z takich funkcji jak: przechowywanie plików, przeglądanie historii nagrań oraz aktualizacja oprogramowania.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1.Kamera x1
- 2.Instrukcja obsługi x1
- 3.Kabel zasilający USB x1
- 4.Zasilacz x1
- 5.Zestaw akcesoriów śrubowych x1

2. POBRANIE I INSTALACJA APLIKACJI

- 1.Pobranie aplikacji: zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać oraz zainstalować aplikację.
- 2.Otwórz aplikację, aby zarejestrować konto i zalogować się. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.





3. SZYBKA KONFIGURACJA

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na obrazku, aby się połączyć. Wykonaj poniższe czynności:

1. Upewnij się, że jesteś połączony z siecią Wi-Fi.

2. Otwórz aplikację GOSUND, naciśnij "+" w prawym górnym rogu ekranu głównego (Rysunek 01); wybierz "Camera & Lock". kliknij "Smart Camera (BLE)" (Rysunek 02), aby dodać kamerę; a następnie kliknij "Next step" (Rysunek 03);

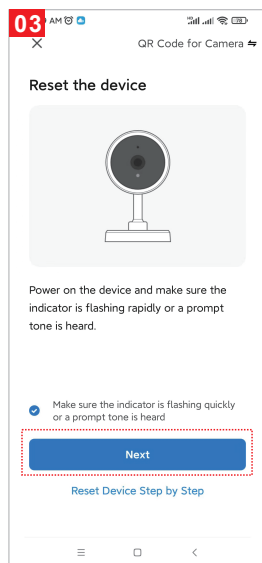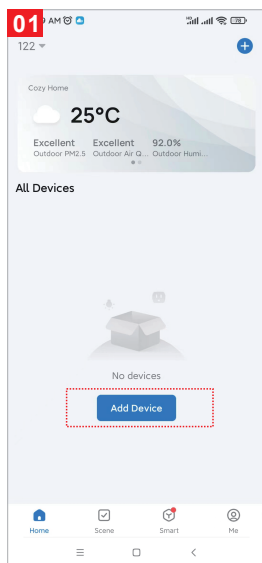



Należy pamiętać, że obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2.4 GHz

1. Podłącz kamerę do zasilania, a następnie uruchom ją.

2. Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią Wi-Fi, jeśli nie kliknij "Connect to Wi-fi" (Rysunek 04).



3. Po tym czasie nastąpi przejście do WLAN i połączenie z siecią Wi-Fi (Rysunek 05).

4. Jeżeli telefon został wcześniej połączony z siecią Wi-Fi, aplikacja wyświetli się w sposób pokazany na rysunku nr. 6

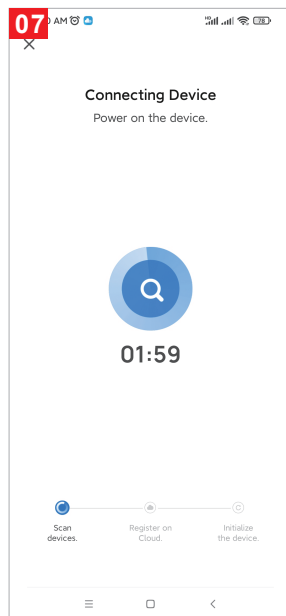
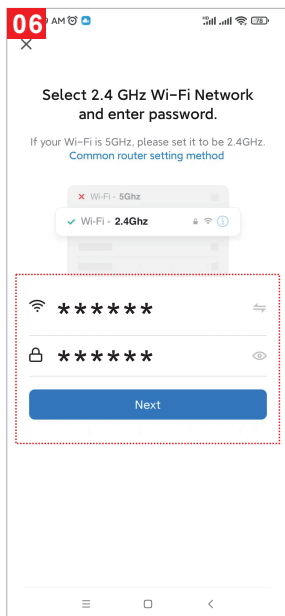


4. POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Włącz funkcję Bluetooth na swoim telefonie, a telefon automatycznie wyszuka urządzenie.

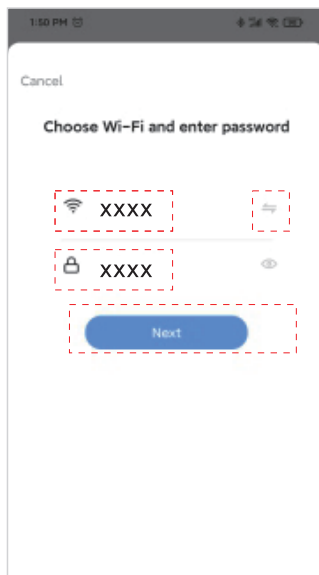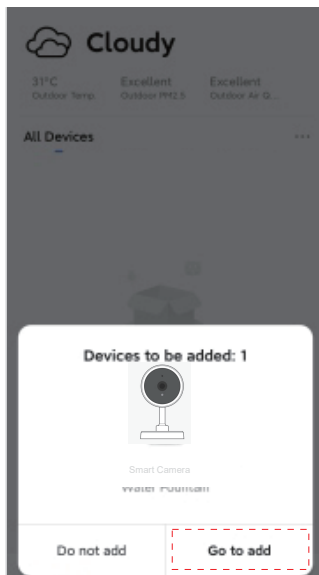

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z ilustracjami poniżej.

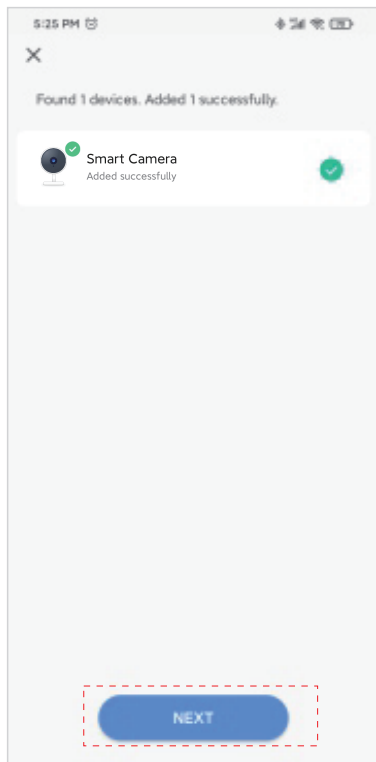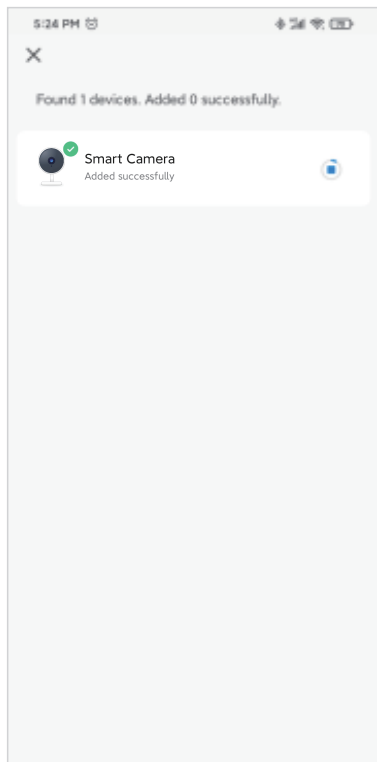

5. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1.Trzymaj kamerę z dala od metalowych przedmiotów.
- 2.Ustaw kamerę w takim miejscu, aby nie powodować blokowania jej prawidłowego działania przez inne urządzenia lub meble.
- 3.Unikaj umieszczania kamery w miejscach, w których znajdują się linie audio, wideo.
- 4.Upewnij się, że kamera będzie w jak najlepszym zasięgu sygnału Wi-Fi.
- 5.Wi-Fi.
- 6.Jeżeli kamera zostanie umieszczona w miejscu z inną siecią Wi-Fi, należy nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać go przez 5 sekund, aby mogła się ona połączyć z nową siecią Wi-Fi.

Nazwa i zawartość szkodliwych substancji w produkcie

Nazwa części	Nazwa substancji					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Obudowa	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Płytki	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Ładowarka	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Akcesoria	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Formularz ten jest opracowany zgodnie z SJ/T 11364.						

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Cuco Smart Technology Co.,Ltd

Adres: Room201, 301, Building A, No.12, Difu Road, Guxing Community, Xi Xiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China, 518000.

Produkt: Obrotowa kamera wewnętrzna Wi-Fi Gosund

Model: I PC9

Częstotliwość radiowa: 2400- 2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Gosund>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że kamera IP jest zamontowana w miejscu zgodnym z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.
- Prawidłowo skonfiguruj urządzenie, aby zapobiec jego nieautoryzowanemu użyciu, szczególnie w przypadku kamer podłączonych do Internetu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Kamery IP i przeznaczone dla nich akcesoria, takie jak zasilacze, kable, uchwyty montażowe czy drobne elementy instalacyjne, mogą stanowić ryzyko zadławienia dla dzieci.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzeniu produktu na skutek nieprawidłowego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe.

Ryzyko porażenia prądem:

- Używaj wyłącznie oryginalnych zasilaczy i kabli dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie manipuluj kablami i wtyczkami mokrymi rękami.
- Nie instaluj urządzenia na pobliżu wody, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie wystawiaj kamery IP na działanie skrajnych temperatur ani wilgoci, chyba że urządzenie zostało przystosowane do takich warunków.
- Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane, aby zapobiec jego upadkowi i uszkodzeniu.
- Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, upadki, uderzenia i inne czynniki, które mogłyby przyczynić się do jego uszkodzenia.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Kamery IP często korzystają z Wi-Fi lub Bluetooth. Jeśli to możliwe, zabezpiecz swoje urządzenie, używając silnych haseł dostępu oraz włączając szyfrowanie połączeń.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie kamery oraz powiązanych z nią aplikacji, aby zapobiec zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem danych.
- Jeśli kamera przechowuje nagrania w chmurze, upewnij się, że korzystasz z bezpiecznych i zaufanych dostawców usług.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do kamery IP i aplikacji wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.
- Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do kamery lub aplikacji.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Zainstaluj kamerę IP w miejscu zapewniającym odpowiednie pole widzenia oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi (jeśli produkt nie jest przystosowany do takich warunków).
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe, takie jak uchwyty czy kołki, są odpowiednio dobrane i stabilnie przymocowane.
- Podczas instalacji zewnętrznych kamer IP upewnij się, że przewody i złącza są chronione przed wilgocią oraz kurzem.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan kamery IP, w tym obiektyw, uchwyty oraz przewody zasilające.
- Czyść obiektyw kamery miękką, suchą ściereczką, aby zapewnić dobrą jakość obrazu. Nie używaj silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić urządzenie.
- W przypadku kamer zewnętrznych regularnie sprawdzaj szczelność oraz stan osłon chroniących przed wodą i kurzem.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Unikaj przepełniania pamięci kamery. Regularnie usuwaj niepotrzebne nagrania, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń na nowe dane.
- Jeśli kamera IP jest ruchoma (PTZ), upewnij się, że nic nie blokuje jej ruchu, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku problemów z działaniem kamery skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać kamery IP, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte kamery IP należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

SUCCESS COURIER SL

**CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1,
DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid,
28947 Spain**

Successservice2@hotmail.com