

VOCALIST 100

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem produktu i zachowaj ją na przyszłość

Zawartość opakowania



X1



X2



X1



X1



X1




X1





X1

Konfiguracja przycisków

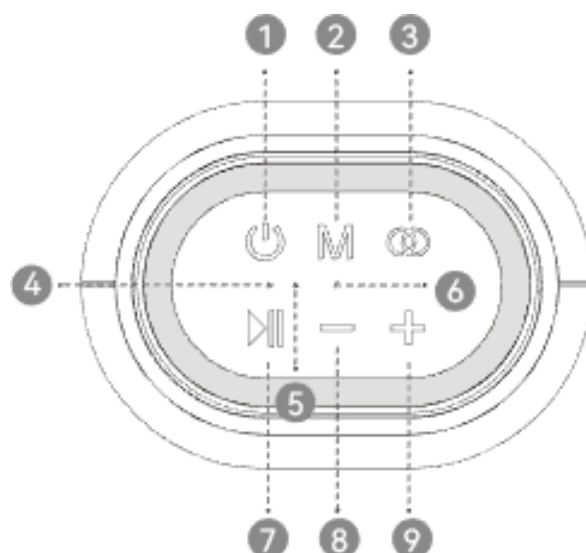

1. Włączanie / Wyłączanie / Światło RGB
2. Przełączanie trybu / Rozłączanie BT / Reset
3. TWS
4. Wskaźnik zasilania
5. Wskaźnik TWS
6. Mikrofon do rozmów telefonicznych
7. Odtwarzanie / Pauza
8. Głośność- / Poprzedni utwór
9. Głośność+ / Następny utwór
10. Port Aux-in
11. Gniazdo karty TF
12. Port ładowania Type-C

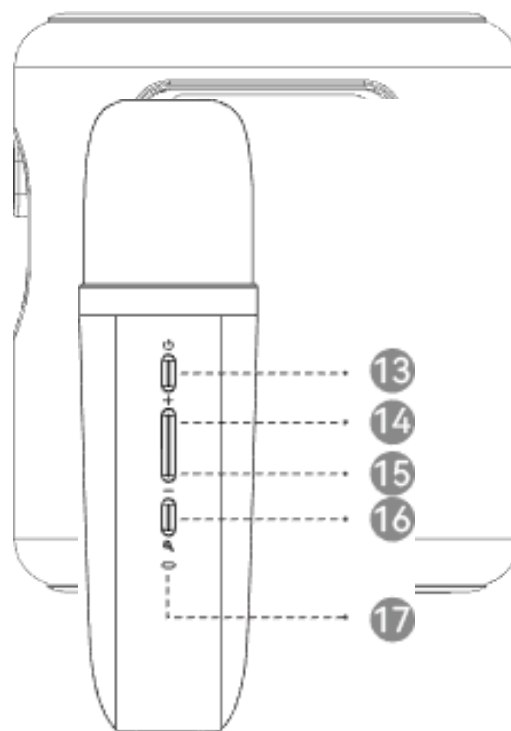

13. Włączanie / Wyłączanie / Światło RGB
14. Głośność- / Poprzedni utwór
15. Głośność mikrofonu - / Rewerberacja -
16. Przełączanie zmiany głosu / oryginalnego akompaniamentu
17. Wskaźnik mikrofonu
18. Port ładowania mikrofonu

Instrukcje

Przycisk	Funkcja	Operacja	Komunikat i status LED
 POWER	Włączanie	Krótko naciśnij przycisk „POWER”, aby włączyć głośnik. Jeśli jest dysk USB lub karta TF lub kabel Line in, głośnik automatycznie odtworzy urządzenie, w przeciwnym razie głośnik przełączy się w tryb parowania Bluetooth.	Słychać komunikat; niebieska dioda LED miga w trybie parowania BT
	Wyłączanie	Naciśnij przycisk „POWER” ponownie na 2 sekundy, aby wyłączyć głośnik	Słychać komunikat; LED wyłączone
	Włączanie i wyłączanie światła RGB	Domyślny tryb to rytm oddechu po włączeniu urządzenia. Krótko naciśnij przycisk „POWER”, aby przełączyć tryb maratonu/spektrum/wyłączyć światło RGB.	Światło RGB ma cztery tryby do przełączania: rytm, światłówka, spektrum i wyłączone.
 POWER+MODE	Wymuszone wyłączenie	Naciśnij jednocześnie przyciski "POWER" i "MODE", aby wyłączyć głośnik w przypadku awarii.	
 MODE	Przełącznik trybu	Krótko naciśnij przełącznik „MODE”, aby przełączyć się na tryby BT/TF/AUX	Słychać komunikat
	Rozłączenie BT	Przytrzymaj przycisk „MODE” przez 3 sekundy, aby rozłączyć połączenie Bluetooth.	Słychać komunikat
	Reset	Przytrzymaj przycisk „MODE” przez 8 sekund, aby wyczyścić wszystkie ustawienia i zresetować głośnik.	Słychać komunikat
 TWS	TWS	Naciśnij przycisk „TWS”, aby przełączyć się w tryb parowania TWS. Lub naciśnij go ponownie, aby wyjść z trybu TWS.	Słychać komunikat
 PLAY/PAUSE	Odtwarzanie/Pauza	W trybie odtwarzania BT/TF, krótko naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć/zatrzymać odtwarzanie.	Niebieska dioda LED zawsze włączona
		W trybie AUX, krótko naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć głośnik.	Niebieska dioda LED świeci się podczas odtwarzania, niebieska dioda LED miga w trybie wyciszenia.
	Odbierz telefon	Gdy nadchodzi połączenie, krótko naciśnij ten przycisk, aby odebrać połączenie.	
	Odrzuć	Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.	
	Zakończ rozmowę	Naciśnij przycisk, aby zakończyć połączenie	

	Ponowne wybieranie	Po połączeniu telefonu z głośnikiem , możesz dwukrotnie nacisnąć ten przycisk, aby ponownie wybrać ostatni numer telefonu.	
 V-/Prev	Zmniejsz głośność	Krótko naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć głośność.	Słuchać komunikat
	Poprzedni utwór	Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć na poprzedni utwór.	
 V+/Next	Zwiększ głośność	Krótko naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć głośność.	Słuchać komunikat
	Następny utwór	Przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć na następny utwór.	

Instrukcja obsługi mikrofonu bezprzewodowego

- Wyświetlacz baterii: 3 warstwy oznaczają pełne naładowanie; puste oznacza niski poziom baterii.
- Czerwona dioda świeci się, gdy mikrofon jest w pełni naładowany.
- Zaleca się całkowite rozładowanie baterii przed pierwszym ładowaniem.

 POWER	Włącz	Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy , aby włączyć mikrofon. Mikrofon przechodzi w tryb wyszukiwania .	Status mikrofonu, żółte światło miga szybko
	Wyłącz	Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć mikrofon.	Wszystkie diody LED wyłączone
	Reverb	Krótko naciśnij przycisk i użyj "+" i "-", aby zwiększyć lub zmniejszyć pogłos.	
 Volume-	Zmniejszenie głośności mikrofonu	Mikrofon podłączony, krótko naciśnij, aby zmniejszyć głośność mikrofonu.	Zredukowane do minimum, dźwięk „beep” jako sygnał.
	Redukcja pogłosu	Krótko naciśnij przycisk "power", następnie krótko naciśnij przycisk, aby zmniejszyć pogłos, jest 5 poziomów w sumie.	Pogłos zredukowany do minimum, dźwięk „beep” jako sygnał.
 Volume+	Głośność mikrofonu w górę	Mikrofon podłączony, krótkie naciśnięcie , aby zwiększyć głośność mikrofonu.	Zwiększono do maksimum, sygnał dźwiękowy "beep".
	Reverb Plus	Krótko naciśnij przycisk "power", następnie krótko naciśnij przycisk , aby zwiększyć pogłos, z łączną liczbą 5 poziomów.	Pogłos zwiększony do maksimum, sygnał dźwiękowy "beep".
 Microphone	Zmieniać głos	Krótkie naciśnięcie, aby przełączać się między: oryginalnym głosem-głosem żeńskim-głosem męskim-głosem dziecka-głosem potwora. Domyślnie jest ustawiony oryginalny głos.	
	Przełączanie Oryginał Akompaniament	Długie naciśnięcie, aby wyeliminować wokale i pozostawić tylko akompaniament. Długie naciśnięcie ponownie, aby wznowić oryginalne odtwarzanie.	

Specyfikacje techniczne

Typ:	Głośnik karaoke	Chipset BT:	BP1048B2
Tryb odtwarzania:	Tryb BT/TF Soundcard	Wsparcie karaoke	Wsparcie
Ustawienia EQ :	Podwójny EQ	Średnica głośnika:	66mm
Wersja bezprzewodowa:	Bezprzewodowa 5.0	Impedancja głośnika:	4Ω
Obsługiwany profil:	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HID v1.1, AVCTP v1.4, AVDTP v1.3, i SPP v1.2	RMS:	20W
Pasma przenoszenia głośnika:	20HZ-18KHZ	Odporność na wodę:	Odporność na zachłapanie
Typ baterii:	3600mAh	SPL:	103dB /1m/1W
Czas pracy baterii:	80% pojemności pozostaje po 300 cyklach	SNR:	79dB
Czas odtwarzania:	5.5 godzin (Maksymalna głośność odtwarzania)	THD+N:	≤5%
Napięcie i prąd ładowania:	DC5V@2A	Czas czuwania:	300 dni
Zasięg bezprzewodowy:	12m (Wolna przestrzeń)	Czas ładowania:	≤ 4 godziny
Wymiary (WGS):	107.2*77*124.5mm	Port ładowania:	Typ-C
Gwarancja producenta :	1 rok ograniczonej gwarancji	Waga netto:	0,58kg

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Głośnik bezprzewodowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/HiFuture>

Adres producenta: Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -4dbm +6dbm



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugасzenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /

producenta dostępne na stronie internetowej

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.