


Obiektyw do telefonu Apexel
APL-MS100 / APL-MS150 /
APL-MS200

Instrukcja obsługi


Opis produktu

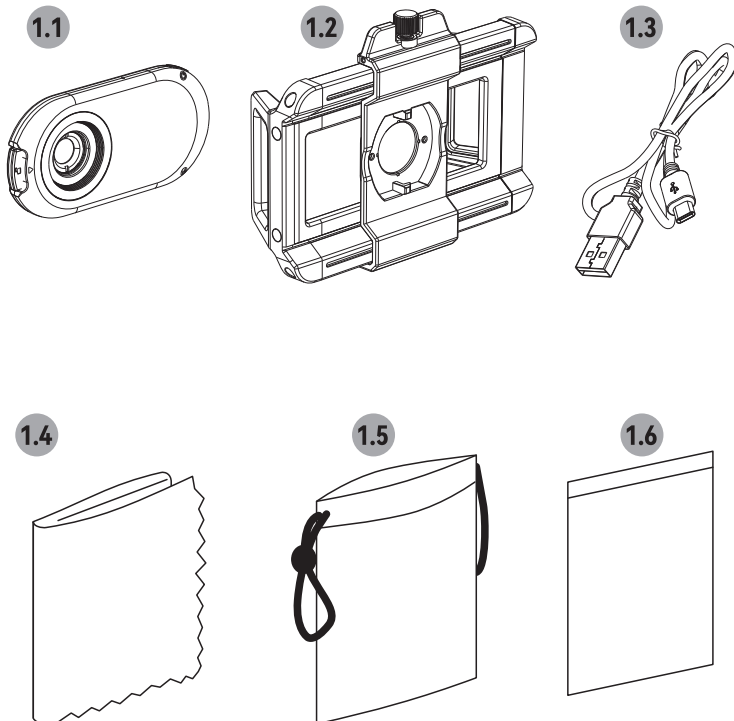

- 1.1 Obiektyw do smartfona z szybkim montażem
- 1.2 Rozciągliwy klips do smartfona z szybkim mocowaniem
- 1.3 Kabel USB typu C do ładowania
- 1.4 Ściereczka do czyszczenia
- 1.5 Przenośna torba materiałowa
- 1.6 Podkładki EVA 21 x 4,5 x (2/3/4 mm) po 3 sztuki każda

Wprowadzenie do produktu

Rozciągliwy klips do szybkiego montażu smartfona

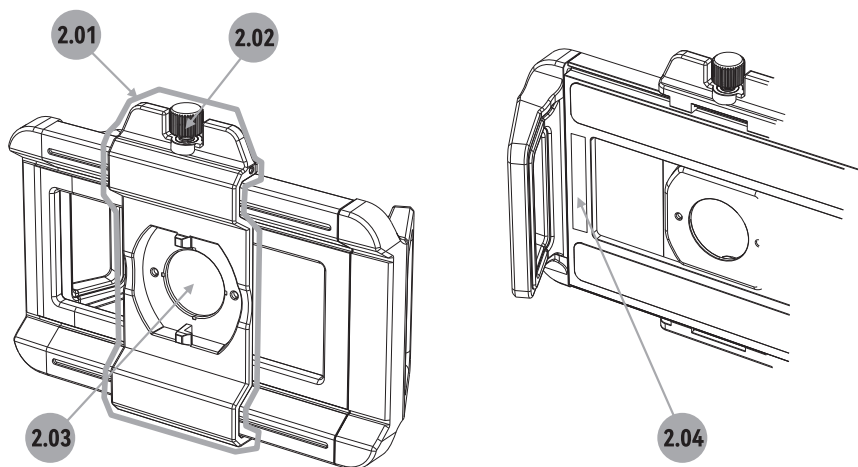


2.01 Moduł przesuwnej regulacji interfejsu obiektywu

2.02 Śruba ręcznego obracania blokady przesuwu

2.03 Okrągły otwór obiektywu

2.04 Pozycja klejenia podkładki EVA

Mikroskop (100X/150X/200X)

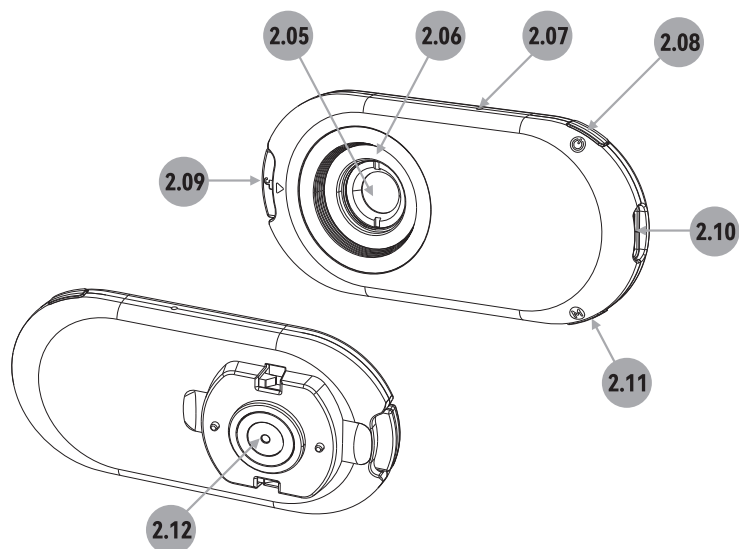

2.05 Obiektyw

2.06 Latarka

2.07 Wskaźnik zasilania

2.08 Przełącznik latarki i przycisk regulacji jasności








2.09 Przycisk odblokowania mikroskopu

2.10 Port ładowania USB typu C

2.11 Przycisk trybu oświetlenia

2.12 Okular obiektywu

Instalacja

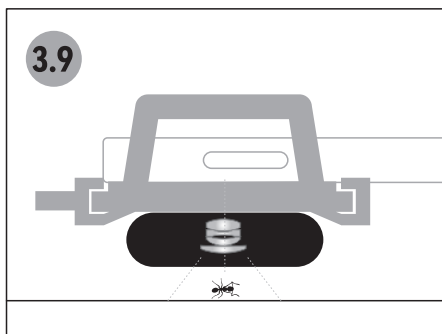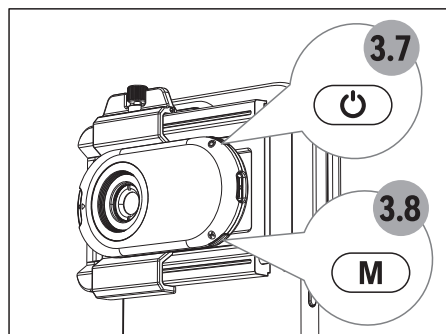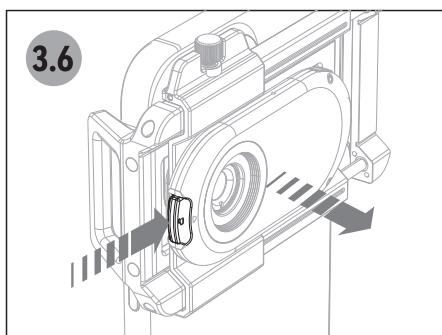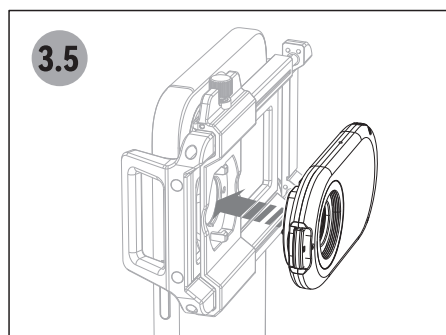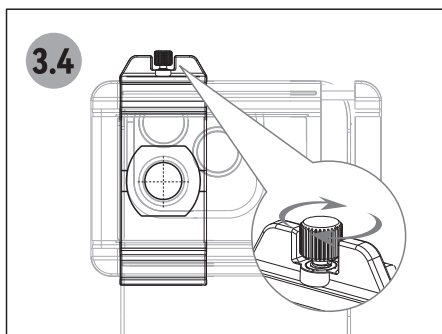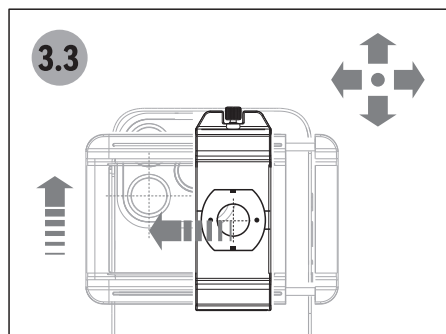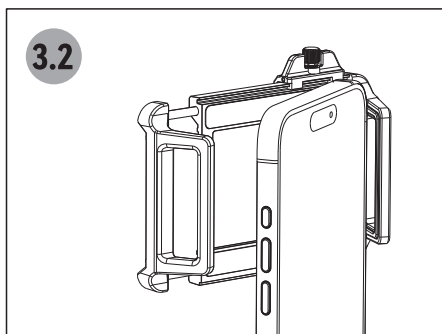

3.1 Potwierdź główny aparat, otwórz aparat telefonu i zakryj obiektyw dłonią. Jeśli zdjęcie jest całkowicie ciemne, oznacza to, że obiektyw jest aparatem głównym.

3.2 Delikatnie wsuń telefon do elastycznego klipsa.

3.3 Przesuń regulację przesuwu klipsa, aby upewnić się, że okrągły otwór obiektywu jest dokładnie wyrównany z obiektywem głównego aparatu telefonu.

- Regulacja wyrównania w poziomie: Przesuń suwak interfejsu obiektywu.

- Regulacja wyrównania w pionie: Przesuń klips w górę i w dół.

3.4 Po wyrównaniu, przekręć śrubę blokującą, aby zabezpieczyć suwak.

3.5 Włóż obiektyw bezpośrednio do zacisku (gdy usłyszysz dźwięk "kliknięcia", oznacza to, że jest on zablokowany na miejscu).

3.6 Uwaga: Aby wyjąć obiektyw z klipsa, naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowujący, a następnie wyjmij mikroskop bezpośrednio.





3.7 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na obiektywie przez 3 sekundy, aby włączyć latarkę i przygotować się do fotografowania

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć. Naciśnij krótko, aby przełączać między różnymi poziomami jasności (3 poziomy).

3.8 Naciśnij krótko przycisk M, aby przełączać się między różnymi trybami oświetlenia (chłodny pełny pierścień/ciepły pełny pierścień/chłodny półpierścień/ciepły półpierścień/pełny pierścień UV).

3.9 Umieść okular obiektywu bezpośrednio nad fotografowanym obiektem i utrzymuj poziomy lub pionowy kierunek fotografowania.

Inne instrukcje

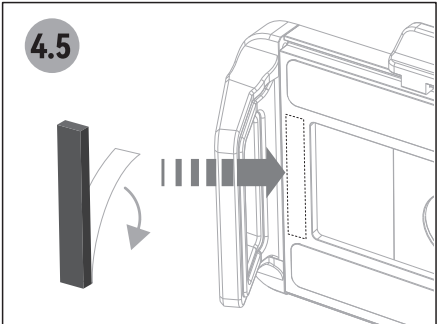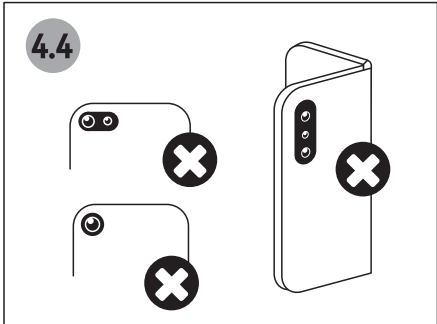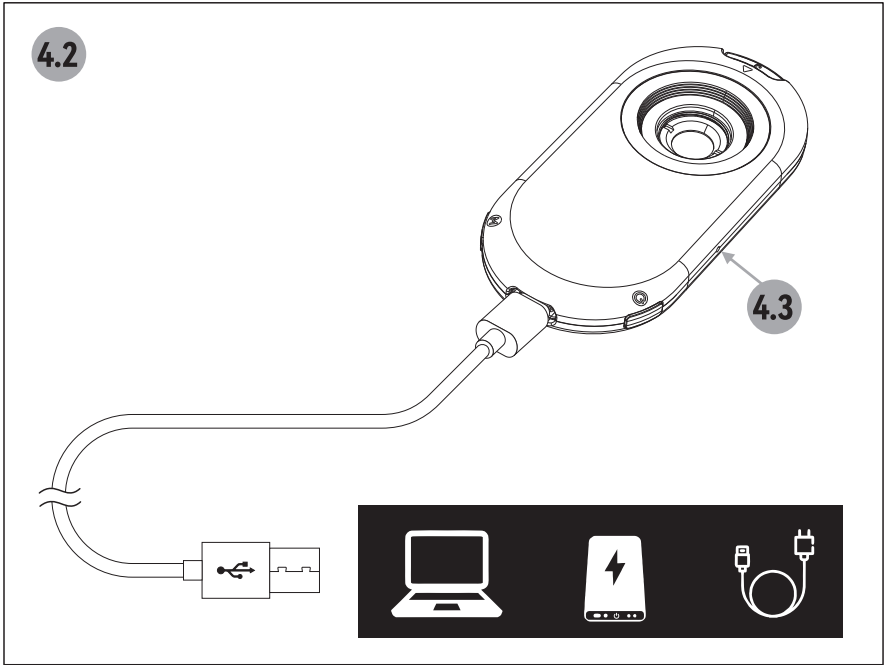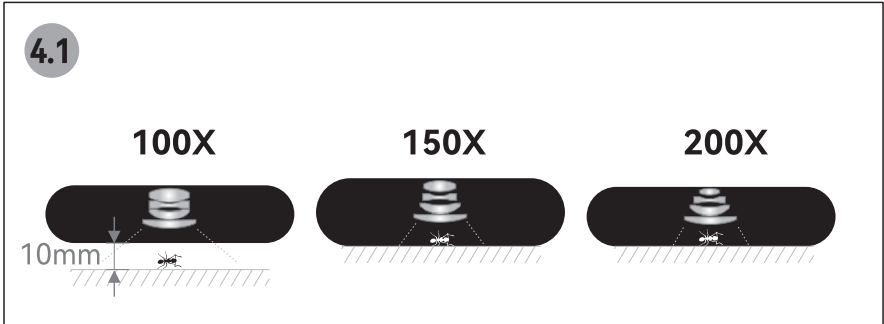

4.1 Odniesienie do odległości fotografowania mikroskopem

100X - Zachowaj odległość około 10 mm między obiektywem a fotografowanym obiektem.

150X - fotografowanie bezpośrednio przy panelu obiektywu jest optymalną odległością ogniskowania.

200X - Tak samo jak 150X

4.2 Włóż wtyczkę USB typu C do portu ładowania i podłącz drugi koniec wtyczki USB typu C do portu ładowania obiektywu. Podłącz drugi koniec wtyczki USB do źródła zasilania USB (power bank/komputer/ładowarka USB) w celu naładowania.

4.3 Podczas ładowania czerwona lampka będzie się świecić, a zielona lampka zaświeci się po zakończeniu ładowania. Czas ładowania wynosi około 90 minut, a żywotność akumulatora wynosi około 120 minut.

4.4 Ten obiektyw nie jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi smartfonami, niektóre specjalne modele mogą nie być kompatybilne.

4.5 W przypadku niektórych telefonów z wystającymi grupami obiektywów aparatu należy użyć odpowiedniej podkładki EVA, aby wypełnić lukę między telefonem a klipsem zgodnie z wysokością występu.

4.6 Umieść go delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia obiektywu.

4.7 Podczas korzystania z obiektywu do robienia zdjęć, dostosuj odległość między obiektywem a fotografowanym obiektem i obserwuj zmiany na ekranie smartfona, aż do uzyskania pożądanego efektu. Jeśli wokół obrazu występują jednolite ciemne rogi, można dostosować zoom cyfrowy smartfona. Jeśli ciemne rogi są nierówne, przed ponowną próbą należy ponownie ustawić główny aparat smartfona.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.