

SAMYANG OPTICS

AF 85mm F1.4 F

AF

사용설명서	Bedienungsanleitung
Instruction Manual	Manual de instrucciones
取扱説明書	Manuale d'uso
使用说明书	Manuel d'instructions
Руководство по эксплуатации	Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi	Bruksanvisning

사용설명서

■ 사용하기 전에

본 설명서를 읽고, 렌즈의 기능, 조작법, 취급상 주의점을 정확하게 이해한 뒤에, 제품을 사용해 주시기 바랍니다. 또한 사용하시는 카메라의 사용설명서도 함께 참고하시기 바랍니다.

본 제품은 카메라 모델에 따라 지원되는 기능이 다를 수 있습니다.

호환성에 관한 상세한 정보는 인증된 서비스센터에 방문하시거나 홈페이지를 참조해 주십시오.

■ 각 부분의 명칭

①후드 체결 결합 ② 포커스 링 ③ 마운트 ④ AF/MF 전환 스위치
⑤ 렌즈 장착 인덱스 ⑥ 렌즈 신호 접촉

■ 렌즈의 장착 및 분리

· 렌즈 장착

- 렌즈 앞캡과 뒷캡을 분리하십시오.

- 카메라 마운트에 표시된 렌즈 장착 인덱스와 렌즈에 표시된 장착 인덱스를 일치시킨 후, 갈라져 나날 때 까지 시계 반대 방향으로 돌려 주십시오.

· 렌즈 분리

- 카메라 렌즈 분리 버튼을 누른 상태로 렌즈가 멈출 때 까지 시계 방향으로 렌즈를 돌려 분리해 주십시오.

■ 필터 장착

· 렌즈 앞면에 있는 필터 장착 나사에 필터를 장착할 수 있습니다.

- 다수의 필터를 동시에 장착할 경우 비데팅 현상이 발생할 수 있습니다.

- 필터의 크기가 렌즈와 호환되는지 확인한 후 ("제품 사양"참조) 렌즈 앞면에 장착하십시오.

■ 후드 장착

· 후드는 불필요한 빛을 차단하고 렌즈 앞면을 बना 누, 먼지로부터 보호해 줍니다.

· 후드에 표시된 장착 위치 인덱스와 렌즈에 표시된 후드 인덱스와 맞춘 후, 후드를 갈라져 나니 후 고정될 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

· 후드를 반대 방향으로 렌즈에 체결하여 보관하십시오.

· 주의 : 후드를 제대로 장착하지 않으면 렌즈의 화각이 가려져 이미지 모서리가 어두워지는 현상이 발생할 수 있습니다.

■ 초점모드 조정

· 자동 초점 작동을 위해서는 렌즈의 AF/MF 전환 스위치를 "AF" 모드로 설정하시기 바랍니다.

· 포커스 수동 조절을 원하실 경우, 렌즈의 AF/MF 전환 스위치를 "MF" 모드로 설정하시기 바랍니다. "MF" 모드 설정 시 포커스 링을 돌려 수동 초점 조정이 가능합니다.

▲ 안전 관련 주의사항

· 렌즈 또는 카메라를 통해 직접 태양이나 강한 빛을 보지 마십시오. 실명의 원인이 됩니다.

· 렌즈 캡이 부착되지 않은 상태로 차량 내부와 같은 직사 광선이 비치는 장소에 보관하지 마세요. 렌즈를 통과한 직사광선이 응집 되어 화재가 발생할 수 있습니다.

· 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 사고나 부상의 위험이 있습니다.

▲ 취급 시 주의사항

· 렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 카메라의 전원을 끈 상태에서 렌즈를 장착하거나 분리하십시오.

· 마운트 부분의 접점을 만지거나 오염되지 않도록 주의하십시오. 카메라와 렌즈 사이에 전기 신호가 원활하게 전송되지 않으면 오작동이 일어날 수 있습니다.

· 렌즈를 카메라에 장착한 상태에서 무리한 힘을 가하지 마십시오. 렌즈 및 카메라의 마운트 부분이 손상될 우려가 있습니다.

· 삼각대는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 약한 삼각대를 사용할 경우 삼각대가 쓰러져 카메라와 렌즈가 낙하가 발생할 수 있습니다.

· 렌즈를 뜨거운 곳에 두면 손상이나 뒤틀림이 발생할 수 있으며, 기능, 성능에 문제가 생길 수 있습니다.

· 렌즈가 물이나 액체에 젖지 않도록 주의하고, 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.

· 렌즈가 물에 젖거나 젖은 손으로 렌즈를 사용할 경우 제품 고장 및 화재, 감전 사고의 위험이 발생할 수 있습니다.

· 직사광선을 피하고, 나프탈렌이나 증약과 함께 보관하지 마십시오.

· 급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하십시오. 특히 추운 곳에서 차가워진 렌즈를 따뜻한 곳으로 옮기면, 공기 중의 습기가 렌즈의 외부나 내부에 응집되어 고장 또는 곰팡이 발생의 원인이 될 수 있습니다. 이런 경우에는 비닐 봉지나 카메라 전용 가방에 렌즈를 넣어 두고, 렌즈의 온도가 주변 온도와 비슷해지면 꺼내시기 바랍니다.

· 렌즈 표면이 더러워지면 불로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 천(클리닝 티슈, 무명천)으로 닦아 주십시오.

· 먼지 제거 혹은 렌즈 청소시 에탄올이나 렌즈 클리너를 사용하고, 시너, 알코올, 벤젠과 같은 유기 용매는 사용하지 마십시오.


■ 제품 사양

모델명	AF 85mm F1.4 F	
조리개 범위	F1.4 ~ 16	
화 각	Full Frame	28.4°
	APS-C	19.0°
렌즈 구성	7군 9매	
최소 초점 거리	0.90 m (2.95 ft)	
최대 촬영 배율	X 0.11	
필터 크기	Ø 77 mm	
조리개 날개 수	9	
크기 (최대 직경 x 길이)	Ø 88.0 x 74.5 mm	
무게	480 g	

- 최소 초점은 이미지 센서로부터 피사체까지의 거리입니다.

- 크기, 무게는 앞/뒤 캡과 후드를 제외한 사양입니다.

- 제품 사양 및 외장은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

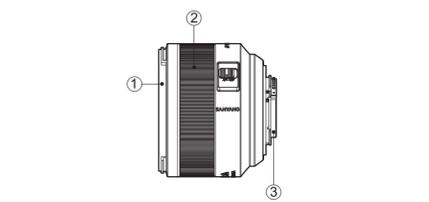

Instruction Manual

■ Before Using

• Please read this instruction manual and familiarize yourself with the functions of the lens, the operating method, and cautions for handling the product correctly prior to use. Also refer to the instruction manual of the camera you are using with the lens.

• The supported functions of this product may vary according to the camera model.

• For detailed information regarding compatibility, visit the certified service center or make inquiries on the message board of our homepage.

■ Name of Each Part

① Hood locking tube ② Focus ring ③ Mount
④ AF/MF conversion switch ⑤ ELens mount index
⑥ Lens signal contact

■ Lens Installation and Detachment

- Attaching the lens
- Remove the front and rear caps of the lens.
- Align the mount index indicated on the lens with the lens mount index indicated on the camera mount, then rotate the lens counterclockwise until a clicking sound occurs.
- Detaching the lens
- With the camera lens-detaching button pressed, detach the lens by rotating it clockwise until the lens stops.

■ Mounting the Filter

- A filter can be mounted on the filter mounting screw at the front of the lens.
- If two or more filters are mounted at the same time, vignetting may occur.
- Check if the filter size is compatible with the lens (refer to "Product specifications") and then mount it at the front of the lens.

■ Mounting the Hood

The hood blocks unnecessary light and protects the front surface of the lens from rain, snow, and dust.

- Align the mount position index indicated on the hood with the hood index (white) indicated on the lens, rotate the hood clockwise until a clicking sound occurs. The hood is now fixed.
- You can store the hood by mounting it on the lens in the opposite direction.

• **Caution:** Improper mounting of the hood hides the lens angle and causes vignetting.

■ Focus Adjustment

- Set the AF/MF conversion switch of the lens to the "AF" mode for autofocus operation.
- If you wish to set manual focus, set the AF/MF conversion switch of the lens to "MF" mode.
- If "MF" mode is set, you can adjust the focus manually by rotating the focus ring.

▲ Safety Caution

- Do not look at the sun or other strong light through the lens or camera. Doing so may cause blindness.
- Do not store the lens without a lens cap in a location with direct sunlight, such as inside a vehicle. Direct sunlight passing through the lens may be concentrated, causing a fire.
- Keep the lens out of the reach of children. Failure to do so may cause an accident or personal injury.

▲ Cautions for Use


- In order to use the lens safely, attach or detach the lens while the camera is turned off.
- Be careful not to touch or contaminate the contact point on the mount. If electronic signals are not transmitted between the camera and the lens smoothly, a malfunction may occur.
- Do not apply excessive force to the lens when attached to the camera. Doing so may cause damage to the lens and/or camera mounts.
- It is recommended to use a strong tripod. If a weak tripod is used, the tripod may fall, damaging the camera and/or the lens.
- If the lens is placed in a hot location, damage or distortion may occur, resulting in performance problems.
- Take care not to get the lens wet with water or other liquids, and store the lens in a dry place with ventilation.
- If the lens is wet or if you use the lens with wet hands, product failure, fire, or electric shock may occur.
- Avoid direct sunlight, and do not store the lens near naphthalene or mothballs.
- Avoid using the lens in a location with drastic temperature changes. In particular, if you move a lens that has been chilled in a cold location to a warm location, moisture in the air may be concentrated outside or inside the lens, causing a failure or the production of mold. In such a case, keep the lens in a plastic bag or an exclusive camera bag and take it out when the temperature of the lens becomes similar to the peripheral temperature.
- If the lens surface gets dirty, dust it off using a lens blower or a brush and wipe it with a clean soft cloth (cleaning tissue, cotton cloth, etc.).
- When dusting or cleaning the lens, use ethanol or lens cleaner and do not use organic solvents such as thinner, alcohol, or benzene.

■ Product Specifications

Model name	AF 85mm F1.4 F	
Aperture range	F1.4 ~ 16	
Angle	Full frame	28.4°
	APS-C	19.0°
Optical construction	7 groups, 9 lenses	
Minimum focusing distance	0.90 m (2.95 ft)	
Maximum shooting magnification	X 0.11	
Filter size	Ø 77 mm	
Number of aperture blades	9	
Size (maximum diameter X length)	Ø 88.0 x 74.5 mm	
Weight	480 g	

- The minimum focus is the distance from the image sensor to the object.
- The size and weight in the specification excludes the front/rear caps and hood.

The product specifications and exterior are subject to change without notice.

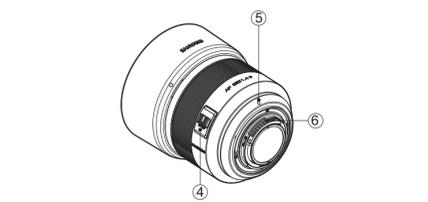

取扱説明書

■ ご使用の前に

• ご使用前にこの取扱説明書を読んでレンズの機能、操作方法、取扱上の注意点について正しい知識を学んでください。また、レンズに使用するカメラの取扱説明書を参照してください。

• 使用するカメラのモデルにより、本製品でサポートされる機能は異なります。

• 互換性についての詳細は認定サービスセンターを訪ねるか、当社ホームページ揭示板にてお問い合わせください。

■ 各部の名称

①フードロックチューブ ②フォーカスリング ③マウント
④AF/MF切り替えスイッチ ⑤レンズマウント印 ⑥レンズ信号接点

■ レンズの取り付けと取り外し

- レンズの取り付け
 - レンズの前部と後部のキャップを取り外します。
 - レンズ側のマウント印をカメラ側マウントのレンズマウント印に合わせ、カチッという音がするまで反時計回りに回します。
- レンズの取り外し
 - カメラレンズ取り外しボタンを押しながら、時計回りにレンズが止まるまで回します。

■ フィルターへの取り付け

- フィルターはレンズ前部のフィルター取り付けネジに装着可能です。
 - 二つ以上のフィルターを取り付けると、口径食が起こる可能性があります。
 - フィルターサイズのレンズに付いているか確認して(「製品仕様」を参照)からレンズの前部に取り付けてください。

■ フードの取り付け

- フードが不必要な光を防ぎ、レンズの前表面を雨、雪、埃から保護します。
- フード側のマウント位置印をレンズ側のフード印(白)に合わせ、カチッという音がしてフードが固定するまで時計の針の方向にフードを回します。フードが固定されました。
- フードはレンズに反対方向に装着して保管できます。
- 注意事項:** フードの取り付け方が不適切だと、レンズの端が隠れて口径食が起る可能性があります。

■ ピント調整

オートフォーカス操作は、レンズのAF/MF切り替えスイッチを“AF”モードにしてください。マニュアルフォーカスにしたい場合は、レンズのAF/MF切り替えスイッチを“MF”モードにしてください。 “MF”モードにされている場合は、フォーカスリングを回転して手動でフォーカスを調整することができます。

▲ 安全上の注意事項

• このレンズやカメラを通して太陽やそのほかの強い光を見ないでください。失明の原因となることがあります。

• レンズキャップをしなのままレンズを車の中など直射日光の当たる場所に保管しないでください。レンズを直射日光が通過し、収れん火災の原因となることがあります。

• お子様の手が届かない場所にレンズを保管してください。事故やけがの原因となる可能性があります。


▲ 使用上のご注意

- レンズを安全にご使用いただくため、取り付けや取り外しはカメラの電源スイッチを切った状態で行ってください。
- マウントの接点に触れ、汚すことがないように注意してください。カメラとレンズ間で電子信号がスムーズに伝達されないと誤作動が発生する場合があります。
- カメラに取り付け時にレンズに強い力をかけないようにしてください。強い力をかけるとレンズとカメラマウントを傷つけることがあります。
- 安定性に優れた三脚を使用することを推奨します。不安定な三脚を使うと、三脚が倒れてカメラやレンズが破損することがあります。
- レンズは気温の高い場所に置くと、曇ったりひびがんだりして性能が低下する場合があります。
- レンズが水やその他の液体で濡れないように注意し、換気の良い乾燥した場所に保管してください。
- レンズが濡れている場合や、レンズを濡れている手で扱う場合は、故障、火災、感電が発生することがあります。
- レンズは直射日光を避け、ナフタリンや防虫剤から離れたところに保管してください。
- 気温が急激に変化する場所でレンズを使用することは避けてください。特に寒い場所で冷やったレンズを暖かい場所に移動すると、空気中の水分がレンズの外側に凝縮され故障や劣化の原因となります。そのような場合、レンズをプラスチック袋かカメラ専用の袋の中に保管し、レンズの温度が周囲の気温に近づいてから取り出してください。
- レンズの表面が汚れた場合はレンズブローアーやブラシでほこりを払い、汚れていない柔らかな布で拭いてください(クリーニングティッシュ、木綿布など)
- レンズの埃を払い、掃除するときは、エタノールかレンズクリーナーを使用し、シンナー、アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。

■ 製品仕様

モデル名	AF 85 mm F1.4 F	
絞りの範囲	F1.4 ~ 16	
角度	フルサイズ	28.4°
	APS-C	19.0°
レンズ構成	7群、レンズ9枚	
最短撮影距離	0.90 m (2.95 ft)	
最大撮影倍率	X 0.11	
フィルターサイズ	Ø 77 mm	
絞り羽の数	9	
サイズ(最大径X)重量	Ø 88.0 x 74.5 mm480 g	

- 最短撮影距離とは被写体とイメージセンサー間の距離です。
- 仕様に表示されているサイズと重量には前部/後部キャップは含まれていません。
- 製品の仕様と外装は通知なく変更されることがあります。

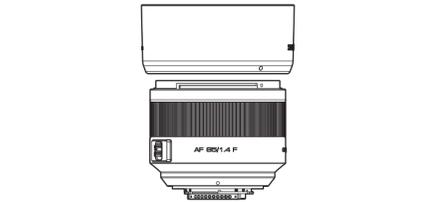

使用说明书

■ 使用前

• 请阅读本说明书，熟悉该镜头的功能、操作方法以及在使用前正确处理该产品的注意事项。另外，在您使用镜头时，请参考您所用相机的使用说明书。

• 该产品的支持功能可能会根据相机型号有所不同。

• 有关兼容性的详细信息，请访问认证服务中心或在我们主要的留言板上留言咨询。

■ 每个部分的名称

① 遮光罩锁套 ② 对焦环 ③ 卡口
④ AF/MF 转换开关 ⑤ 镜头卡口标记 ⑥ 镜头信号触点

■ 镜头安装和拆卸

• 安装镜头

- 取下镜头的前盖和后盖。

- 将镜头上的卡口标记与相机卡口上的镜头卡口标记对齐，然后逆时针旋转镜头直到发出一声咔嚓声。

• 拆卸镜头

- 按下相机镜头拆卸按钮，顺时针旋转镜头直到镜头不能继续转动，即可拆下镜头。

■ 安装滤光器

• 可在镜头前方的滤光器安装螺钉上安装滤光器。

- 如果同时安装两个或两个以上的滤光器，会产生渐晕。

- 检查过滤器的大小是否与镜头兼容(参见“产品规格”)，然后将其安装在镜头前方。

■ 安装遮光罩

• 遮光罩挡住不必要的光，并保护镜头前表面不受雨雪和灰尘的干扰。

• 将遮光罩上的卡口位置标记与镜头上的遮光罩标记(白)对齐，顺时针旋转遮光罩直到发出一声咔嚓声。然后遮光罩就被固定好了。

• 您可以通过在镜头的相反方向安装遮光罩来储存它。

• **注意:** 遮光罩安装不当会遮挡镜头角度，导致渐晕。

■ 调焦

• 如果需进行自动对焦操作，请将镜头 AF/MF 的转换开关设置为“AF”模式。

• 如果您想设置为手动对焦，请将镜头的 AF/MF 转换开关设置为“MF”模式。

• 如果设置为“MF”模式，则您可以通过旋转聚焦环手动调整焦距。

▲ 安全注意事项

• 请勿透过镜头或相机直接看向太阳或其它强光。

• 否则可能会导致失明。

• 请勿将未盖镜头盖的镜头放在有阳光直射的位置，如置于车内。阳光直射可能会通过镜头聚焦，从而造成火灾。

• 请将镜头置于儿童接触不到的地方。否则，可能会导致意外或人身伤害

▲ 使用注意事项

• 为了镜头的使用安全，请在相机关闭后安装或拆卸镜头。

• 请注意不要触摸或弄脏卡口上的接触点。如果摄像机和镜头间的电子信号未能顺利传输，则可能发生故障。

• 安装镜头时请勿过度用力。否则可能会损坏镜头和相机卡口。

• 建议使用坚固的三脚架。如果使用的三脚架不坚固，则可能会倒塌，从而造成相机和镜头损坏。

• 如果将镜头放在温度高的地方，可能会导致损坏或变形，从而导致性能出现问題。

• 请勿让镜头被水或其他液体弄湿，将镜头存储在通风良好的干燥地方。

• 如果镜头是湿的，或者如果您使用镜头时手是湿的，则可能导致产品故障、起火或触电。

• 避免阳光直射，以及请勿将镜头与卫生球或樟脑丸存放在一起。

• 请勿在温度变化剧烈的地方使用该镜头。特别是，如果将在冷空气中变冷的镜头移到暖和的地方，空气中的水分会在镜头的外部或内部聚集，从而造成拍摄故障或照出来的图像不清晰。这种情况下，可将镜头放在塑料袋或专用相机袋中，待镜头温度与周围温度接近时再将其拿出。

• 如果镜头表面变质，请用透视镜吹风机或刷子掸去灰尘，并用干净柔軟的布(清洁拭纸、棉布等)擦拭。

• 在除尘或清洁镜头时，请使用乙醇或镜头清洁剂，请勿使用有机溶剂，如稀釋剂、酒精等。

■ 产品规格

型号名称	AF 85 mm F1.4 F	
光圈范围	F1.4 ~ 16	
角度	全帧	28.4°
	APS-C	19.0°
光学结构	7 组， 9 个镜片	
最近对焦距离	0.90 m (2.95 ft)	
最大拍摄倍率	X 0.11	
滤镜尺寸	Ø 77 mm	
光圈叶片数	9	
尺寸 (最大直径 X 长度)	Ø 88.0 x 74.5 mm	
重量	480 g	

- 最小焦距是指从图像传感器到物体的距离。

- 产品规格中的尺寸和重量不包括前/后盖和遮光罩。

- 产品规格及外观如有变更，恕不另行通知。



Руководство по эксплуатац

■ Перед началом работы

• Перед началом использования устройства прочтите данное руководство по эксплуатации и изучите информацию о функциях объектива, методах съёмки и технике безопасности. Кроме того, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации камеры, используемой с данным объективом.

• Функции, поддерживаемые данным объективом, могут отличаться в зависимости от модели камеры.

• Дополнительно информацию о совместимости объектива с другими устройствами вы можете получить в авторизованном сервисном центре Samsung Optics или оставить запрос на главной странице сайта Samsung Optics.

■ Наименования деталей

① Обод фиксации бленды ② Фокусирующее кольцо ③ Байонет
④ Переключатель режима AF/MF ⑤ Установочная метка объектива
⑥ Сигнальный контакт объектива

■ Установка и снятие объектива

• Установка объектива

- Снимите переднюю и заднюю крышки объектива.

- Совместите установочную метку на объективе и установочную метку на креплении камеры. Поверните объектив против часовой стрелки до щелчка.

• Снятие объектива

- Нажмите кнопку отсоединения объектива на камере и снимите объектив, повернув его по часовой стрелке до упора.

■ Установка фильтра

• Фильтр устанавливается на переднюю часть объектива с помощью специального крепежного винта.

- Одновременная установка двух и более фильтров может создать эффект виньетирования.

- Убедитесь, что фильтр выбранного размера совместим с объективом (см. «Технические характеристики устройства»), и установите фильтр на переднюю часть объектива.

■ Установка бленды

• Бленда блокирует попадание в объектив ненужного света и защищает переднюю поверхность объектива от дождя, снега и пыли.

• Совместите индикатор положения крепления на бленде и индикатор положения бленды (белый) на объективе. Поворачивайте бленду по часовой стрелке до щелчка. После этого установка бленды будет завершена.

• Вы можете хранить бленду, установив ее на объективе в обратном положении.

• **Предостережение:** неправильная установка бленды может привести к изменению угла изображения объектива и виньетированию.

■ Фокусировка

• Установите переключатель режима AF/MF объектива в положение AF для работы в режиме автофокусировки.

• Для фокусировки в ручном режиме установите переключатель режима AF/MF объектива в положение MF.

