


AUKEY

Powerbank Aukey PB-Y43,
20000mAh, 65W PD

Instrukcja obsługi




Ładowanie urządzeń USB

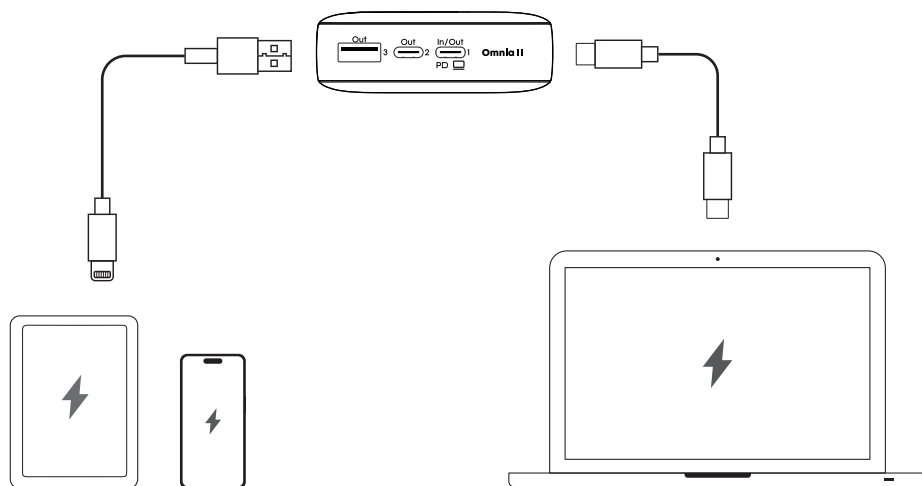


Tryb małego natężenia prądu

Nadaje się do urządzeń o małej pojemności akumulatora, niskiej mocy i prądzie ładowania, takich jak słuchawki Bluetooth i smartwatche.

Ładowanie power banku

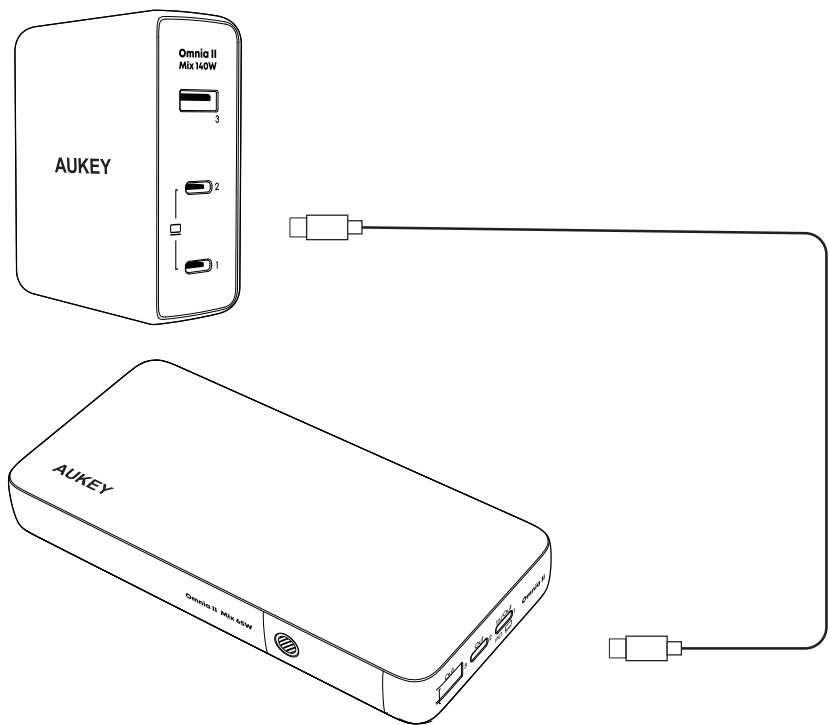

Wyświetlacz LCD

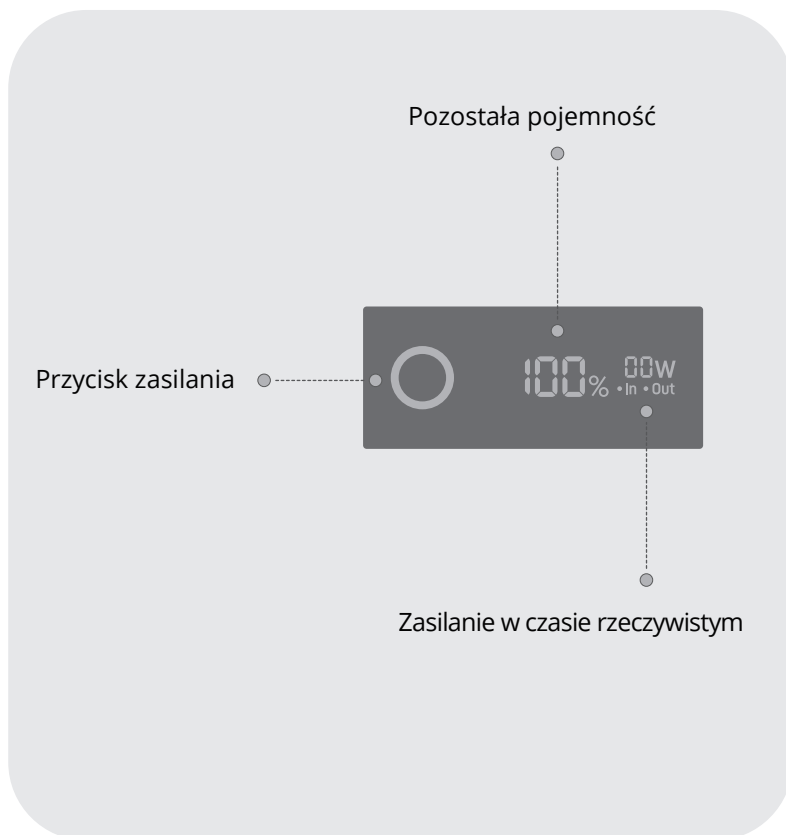

Działanie przycisku

Pojedyncze naciśnięcie - włączenie

Podwójne naciśnięcie - wyłączenie

Przytrzymanie przez 2 s - Enter

Pojedyncze naciśnięcie podczas jednoczesnego ładowania i doładowywania - zmiana wydajności zasilania z wejścia na wyjście

Konserwacja produktu i środki ostrożności

Nie uderzać ani nie upuszczać produktu.

Przechowywać z dala od płynów i ekstremalnych temperatur.

Power bank należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące.

Nie pozostawiać produktu w samochodzie przez dłuższy czas.

Nie demontować ani nie modyfikować.

Należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z centrum pomocy technicznej w następujących przypadkach:

- Z produktu wydobywa się dym

- Z produktu wycieka płyn

- Produkt wydziela nietypowy zapach, np. zapach spalenizny

Akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Trzymaj z daleka od cieczy i ekstremalnego ciepła.

Normalnym jest, że power bank może się trochę nagrzać podczas ładowania.

Specyfikacja

Model: PB-Y43

Pojemność akumulatora: 20000mAh / 74Wh

Pojemność znamionowa: 11500mAh (5V)

Typ akumulatora: Litowo-jonowy

Wejście: USB-1 (C): 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max)

Wyjście:

USB-1 (C): 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max) / 3.3-11V 5A (PPS)

USB-2 (C): 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A (30W) / 3.3-11V 3A (PPS)

USB-3 (A): 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W)

USB-1 (C)+USB-2 (C) / 3(A): 45W+20W / 18W

USB-1 (C)+(USB-2 (C)+USB-3 (A)): 45W+15W

Całkowita moc wyjściowa: 65 W

Temperatura pracy: 0~35°C

Temperatura przechowywania: -10-40°C

Wymiary: 156 x 73 x 25 mm

Waga: 390 g

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Aukey Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Powerbank Aukey PB-Y43, 20000mAh, 65W PD] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/aukey>

Adres producenta: Pokój 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, Chiny

Częstotliwość radiowa: 48 MHz - 807MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.