





Inteligentne gniazdko Shelly Plug S MTR Gen3

Instrukcja obsługi

Legenda

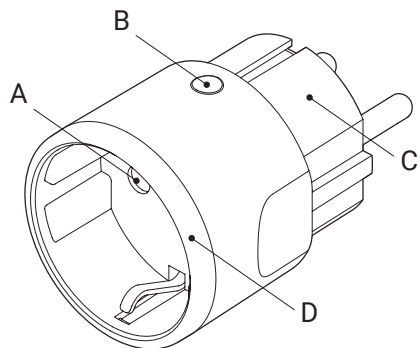

- A: Gniazdo
- B: Przycisk sterujący
- C: Wtyczka
- D: Pierścień sygnalizacyjny LED

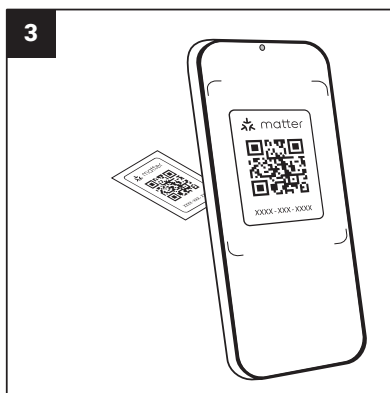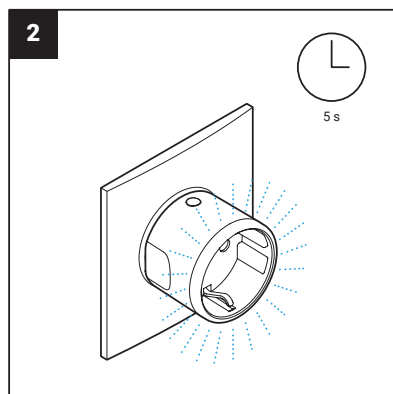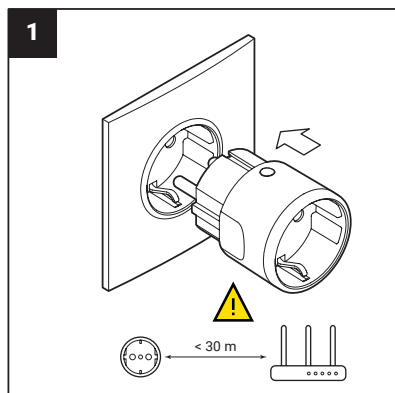

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do tego produktu. Należy je zachować na przyszłość. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do nieprawidłowego działania, zagrożenia zdrowia i życia, naruszenia prawa i/lub odmowy gwarancji prawnych i handlowych (jeśli takie istnieją). Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody w przypadku nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego działania tego urządzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE! Nie należy używać urządzenia do zasilania lub kontrolowania stanu włączenia/wyłączenia sprzętu podtrzymującego życie.

OSTRZEŻENIE! Nie należy używać urządzenia do obsługi sprzętu, w przypadku którego niedokładne odmierzenie czasu lub przypadkowe polecenia włączenia/wyłączenia mogą być niebezpieczne. Przykładami takich urządzeń są sauny, lampy słoneczne, koce elektryczne itp.

UWAGA! Urządzenie należy podłączać wyłącznie w sposób przedstawiony w niniejszej instrukcji. Każda inna metoda może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała.

UWAGA! Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci elektrycznej i urządzeń zgodnych z obowiązującymi przepisami. Zwarcie w sieci elektrycznej lub jakimkolwiek urządzeniu podłączonym do urządzenia może spowodować pożar, uszkodzenie mienia i porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA! Urządzenie może być podłączane i sterowane wyłącznie przez obwody elektryczne i urządzenia zgodne z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa.

UWAGA! Nie należy podłączać urządzenia do odbiorników przekraczających określone maksymalne obciążenie elektryczne.

UWAGA! Nie należy używać urządzenia, jeśli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub wady.

UWAGA! Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, hałas lub nietypowy zapach, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.

UWAGA! Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.

UWAGA! Obwód, w którym pracuje Urządzenie, musi być zabezpieczony wyłącznikiem kablowym zgodnym z normą EN60898-1 (charakterystyka wyzwalania B lub C, maks. prąd znamionowy 16 A, min. 6 A). 16 A prądu znamionowego, min. 6 kA prądu przerywanego, klasa ograniczenia energii 3).

UWAGA! Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

UWAGA! Nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku. Nie wolno moczyć urządzenia.

UWAGA! Urządzenie należy trzymać z dala od brudu i wilgoci.

UWAGA! Nie wolno podłączać do urządzenia żadnych urządzeń podłączanych bezpośrednio. Przykłady sprzętu podłączanego bezpośrednio obejmują transformatory, ładowarki akumulatorów itp.

UWAGA! Urządzenia nie wolno używać pod przykryciem.

UWAGA! Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę przyciskami/przełącznikami podłączonymi do urządzenia. Trzymaj urządzenia (telefony komórkowe, tablety, komputery PC) do zdalnego sterowania Shelly z dala od dzieci.

Opis produktu

Shelly Plug S MTR Gen3 to inteligentne gniazdko kompatybilne z Matter z pomiarem mocy, ochroną przed przepięciem, pod napięciem i przegrzaniem. Urządzenie umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi za pomocą różnych platform inteligentnego domu.

Konfiguracja urządzenia za pomocą aplikacji Matter

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz

- Sieć Wi-Fi 2,4 GHz
- Koncentrator kompatybilny z Matter podłączony do Internetu
- Urządzenie mobilne z włączoną funkcją Bluetooth i zainstalowaną aplikacją kompatybilną z Matter
- Zachowaj kod QR do wykorzystania w przyszłości. Jeśli zresetujesz urządzenie, będziesz potrzebować tego kodu ponownie.

Specyfikacja

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 44x44x70 mm / 1.73x1.73x2.75 in

Kompatybilne gniazdka: CEE 7/1, CEE 7/3 (typ F / Schuko) lub CEE 7/5 (typ E)

Kompatybilne wtyczki: CEE 7/2, CEE 7/4 (Typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Typ C) lub CEE 7/17

Temperatura otoczenia: -20°C do 40°C / -5°F do 105°F

Wilgotność: od 30% do 70% wilgotności względnej

Maks. wysokość: 2000 m / 6562 ft

Stopień zanieczyszczenia: 2

Stopień ochrony: IP 20

Zasilanie: 220 - 230 V~ 50/60 Hz

Znamionowe napięcie wytrzymywane: 2500 V

Maks. napięcie przełączania: 230 V~

Maks. prąd przełączania: 12 A

Maks. moc: 2500 W (rezystancyjna)

Wi-Fi

Protokół: 802.11 b/g/n

Pasma RF: 2401 - 2495 MHz

Maks. Moc RF: < 20 dBm

Zasięg: Do 50 m / 164 stóp na zewnątrz, do 30 m / 98 stóp w pomieszczeniach (w zależności od warunków lokalnych)

Bluetooth

Protokół: 4.2

Pasma RF: 2400 - 2483,5 MHz

Maks. Moc RF: < 4 dBm

Zasięg: Do 30 m / 98 stóp na zewnątrz, do 10 m / 33 stóp w pomieszczeniach (w zależności od warunków lokalnych)



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shelly Europe Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Inteligentne gniazdko Plug S MTR Gen3] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/shelly>

Adres producenta: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Częstotliwość radiowa: 2401-2495 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: < 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl