



SwitchBot Hub 2

Instrukcja obsługi

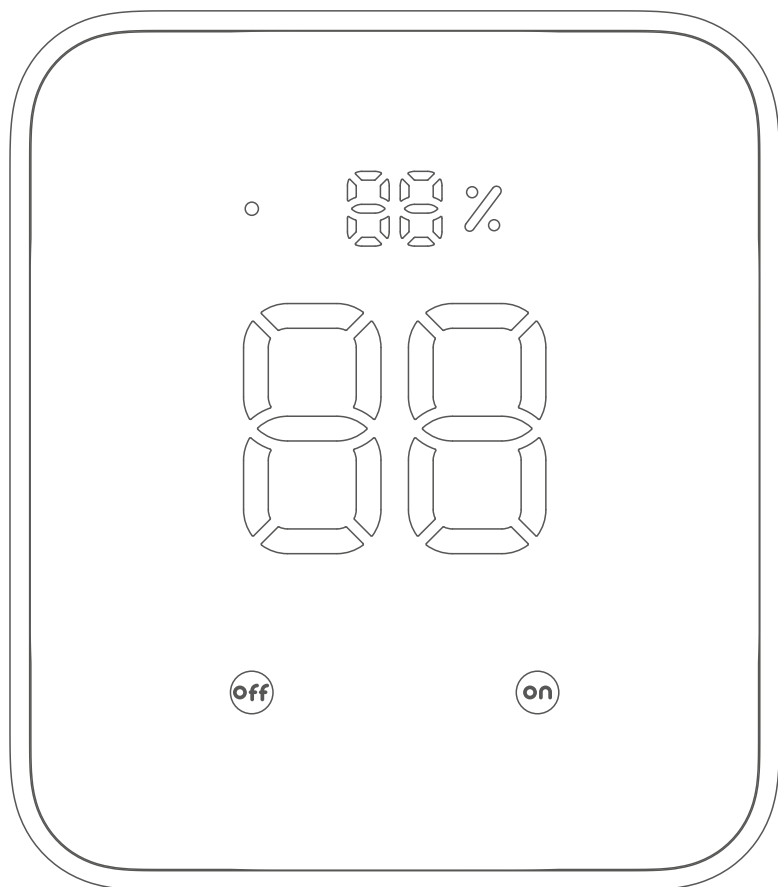


Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości.


Zawartość opakowania



Hub 2 x 1



Zasilacz 5V 2A x 1



Kabel z czujnikiem temperatury i czujnikiem wilgotności x 1



Taśma samoprzylepna 3M do czujnika temperatury i czujnika wilgotności x 1



Taśma samoprzylepna 3M x 1





Karta gwarancyjna x 1



Instrukcja obsługi x1

Opis produktu

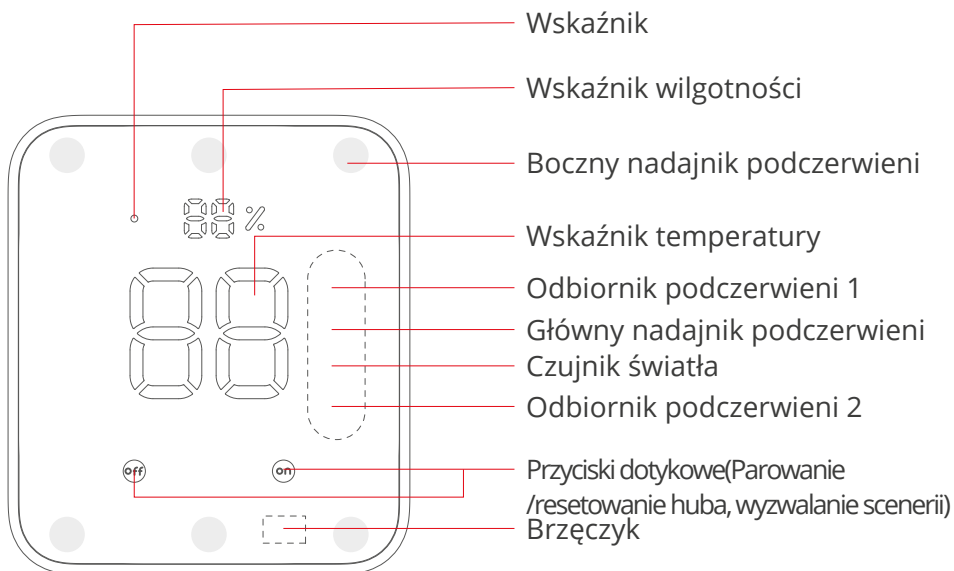

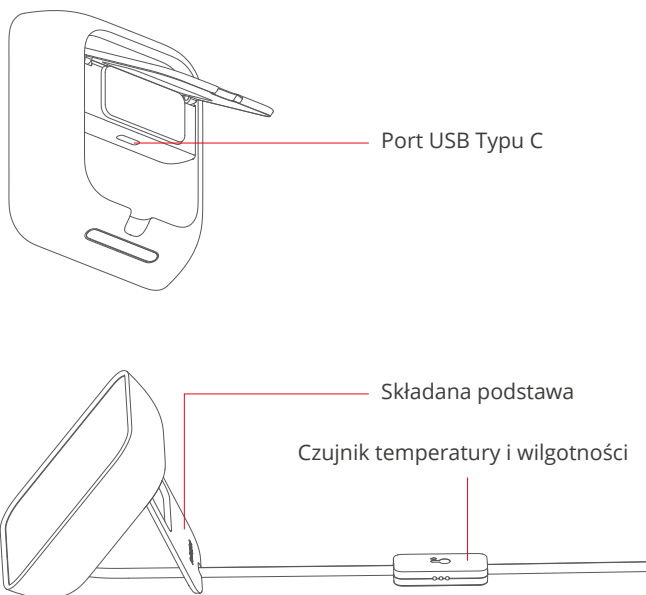

Informacje o aplikacji

Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać oraz zainstalować aplikację, która będzie niezbędna do korzystania z urządzenia. W tym celu należy:

1. Użyć telefonu komórkowego lub tabletu z funkcją Bluetooth 4.2 lub nowszą.
2. Pobrać najnowszą wersję aplikacji za pośrednictwem App Store lub Google Play Store.
3. Po pobraniu aplikacji zarejestrować konto SwitchBot lub zalogować się, jeżeli konto zostało już wcześniej zarejestrowane.



iOS 11.0+



Android OS 5.0+


Dodawanie Hub 2 do aplikacji SwitchBot

Otwórz aplikację i zaloguj się na swoje konto. Kliknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej, znajdź ikonę Hub 2 i wybierz ją, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.

Instalacja


Zakres emisji podczerwieni

Obiekt testowy: SwitchBot LED Strip Light

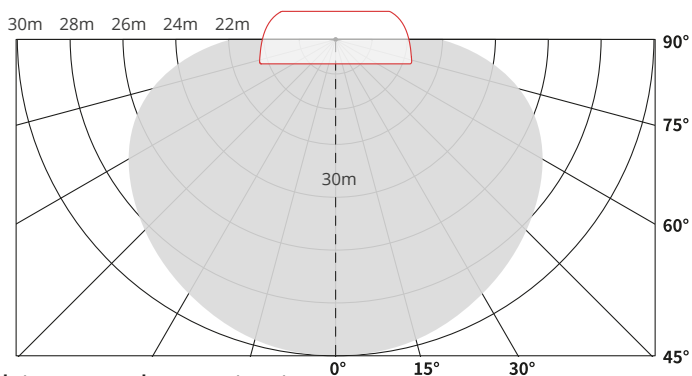

Zasięg odbioru podczerwieni


Obiekt testowy: Lampa sufitowa SwitchBot i jej pilot zdalnego sterowania

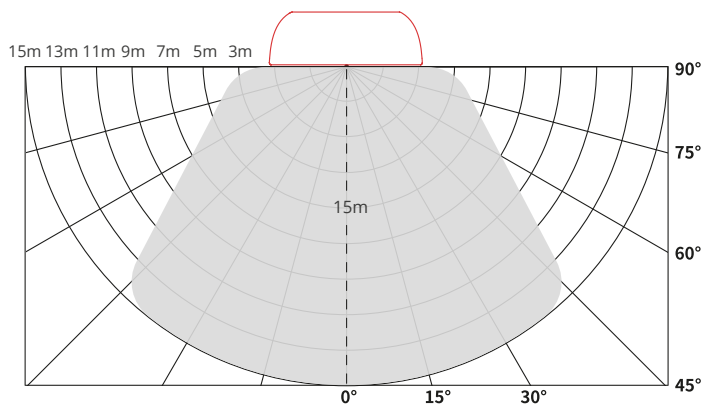

Wskazówki dotyczące umiejscowienia :


- 1.Upewnij się, że urządzenie, którym chcesz sterować znajduje się w zasięgu emisji podczerwieni Hub2.
- 2.Upewnij się, że pomiędzy urządzeniem Hub2, a urządzeniem, którym chcesz sterować nie ma żadnych przeszkód w postaci ściany lub innych obiektów, gdyż mogą one powodować blokadę sygnału podczerwieni.
- 3.Upewnij się, że urządzenie którym chcesz sterować działa prawidłowo i jest ustawione pod odpowiednim kątem w stosunku do urządzenia Hub2.
- 4.W celu uzyskania lepszej jakości połączenia internetowego umieść urządzenie Hub2 w pobliżu routera.

Opcja 1: umieść urządzenie Hub2 na poziomej powierzchni. Rozciągnij podstawkę z tyłu urządzenia Hub2 i umieść je na poziomej powierzchni (np stół, półka). Przeciągnij kabel przez otwór w podstawie w taki sposób, aby nie wpływał na stabilną pozycję urządzenia.


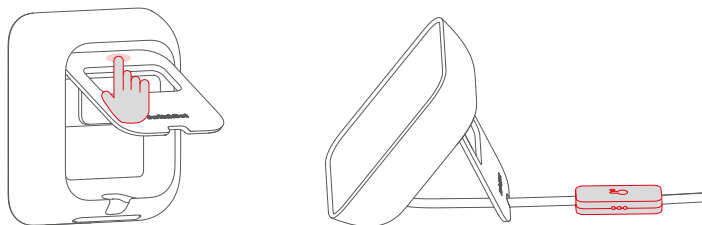


Opcja 2: Przymocowanie urządzenia Hub2 do ściany za pomocą taśmy samoprzylepnej

Krok 1: Przyklej taśmę samoprzylepną do tylnej części urządzenia Hub 2.

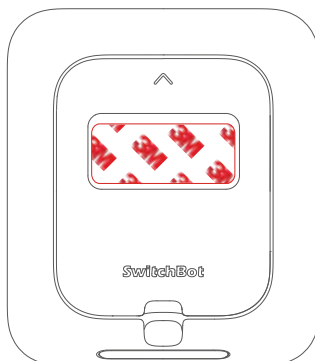


Krok2: Znajdź odpowiednie miejsce dla zamocowania urządzenia Hub2. W tym celu umieść testowo Hub 2 w wybranym miejscu i przetestuj, czy działa on dobrze wraz z urządzeniem, którym chcesz sterować. Jeżeli tak, to oczyść wybrane miejsce i przyklej urządzenie Hub2, a następnie dociskaj go przez około 30 sekund, aby upewnić się, że jest dobrze przymocowany. Taśma samoprzylepna może lepiej przylegać do gładkich powierzchni drzwi, płytek ceramicznych czy powierzchni szklanych.

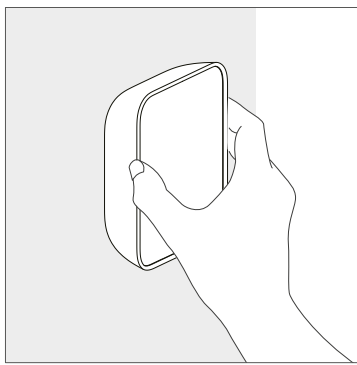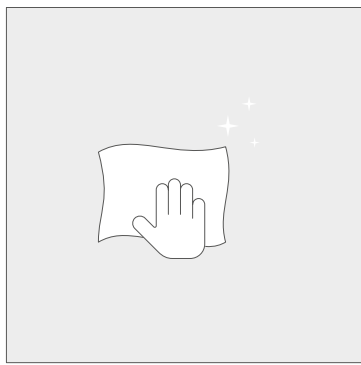

Demontaż Hub 2

Uwaga: Należy unikać chwytania i ciągnięcia urządzenia Hub2 bezpośrednio od powierzchni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub powierzchni.

Przytrzymaj Hub2, obróć go w prawo lub w lewo i stopniowo zwiększaj siłę, aż odłączy się od powierzchni.

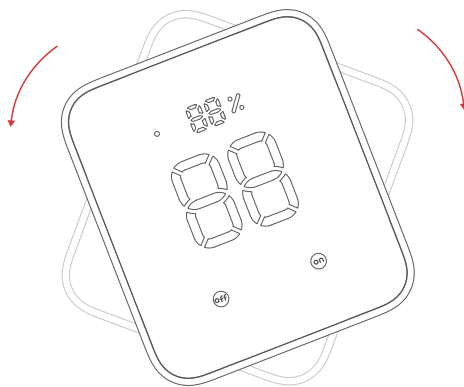

Środki ostrożności

1. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i wilgoci oraz upewnić się, że nie wejdzie on w kontakt z ogniem lub wodą.
2. Nie obsługiwać produktu mokrymi rękami.
3. Ten produkt jest precyzyjnym produktem elektronicznym, należy unikać uszkodzeń fizycznych.
4. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji produktu.
5. Nie używaj produktu w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są niedozwolone.
6. Do podłączenia urządzenia Hub2 należy używać wyłącznie zasilacza 5 V2 A. Inne typy mogą uszkodzić lub wpłynąć na normalne funkcjonowanie.
7. Nie należy używać zasilaczy, które nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa.
8. Zarówno czujnik temperatury jak i wilgotności znajdują się na kablu dostarczonym wraz z urządzeniem. Użycie innego kabla spowoduje brak informacji o temperaturze i wilgotności na wyświetlaczu urządzenia.
9. Nie należy zbytnio rozciągać podstawki urządzenia, gdyż może ona ulec zniszczeniu.
10. Podłączenie urządzenia Hub2 do źródła zasilania jest możliwe wyłącznie poprzez użycie kabla USB typu C.
11. Unikaj rozciągania lub ciągnięcia kabla, ponieważ może to wpłynąć na transmisję danych czujnika temperatury i wilgotności.

Opis statusu urządzenia- działanie wskaźnika

Dodawanie urządzenia w aplikacji

Status urządzenia	Opis
Wskaźnik miga szybko	Tryb parowania
Wskaźnik miga powoli	Połączenie z Internetem
Wskaźnik się świeci	Normalny status pracy
Wskaźnik zamiga raz	Sterowanie pilotem podłączonym do urządzenia za pomocą aplikacji

Aktualizacja oprogramowania

Status urządzenia	Opis
Wskaźnik zaczyna migać powoli, a inne kontrolki zgasną.	Aktualizacja oprogramowania
Wyświetlacz zaświeci się, a wskaźnik miga powoli	Pomyślnie zakończona aktualizacja oprogramowania
Wyświetlacz oraz wskaźnik świecą się.	Połączenie z Internetem

Alerty dotyczące temperatury i wilgotności

Status urządzenia	Brzęczyk emituje ciągły sygnał dźwiękowy. Temperatura i wilgotności oraz kontrolki przycisków migają w sposób ciągły.
Opis	Odczyt temperatury lub wilgotności osiągnęły ustawioną wartość.
Czynności, które należy wykonać	Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu Hub 2, aby anulować alert lub poczekaj 30 sekund, aż alert sam się wyłączy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie support.switch-bot.com.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz trudności z konfiguracją Wi-Fi dla swojego Hub 2, zeskanuj poniższy kod QR, aby znaleźć rozwiązanie.

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/8071641642135>



Jeśli masz trudności z dodaniem pilotów do swojego Hub 2, zeskanuj poniższy kod QR w celu znalezienia rozwiązania problemu.

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/8069379964695>



Jeśli Hub 2 pokazuje błędne odczyty temperatury lub wilgotności, zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać rozwiązanie problemu:

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/9747052703895>



Przywracanie ustawień fabrycznych

Dotknij i przytrzymaj dwa przyciski dotykowe znajdujące się na urządzeniu. Po 2 sekundach wskaźnik zacznie migać, a następnie zgaśnie po kolejnych 13 sekundach. Po zwolnieniu przycisków wskaźnik zaświeci się, a następnie zgaśnie. Urządzenie Hub 2 zostało zresetowane do ustawień fabrycznych.

Aktualizacje oprogramowania

W celu poprawy komfortu użytkowania oprogramowanie urządzenia będzie regularnie aktualizowane. Aktualizacje pozwolą na dodawanie nowych funkcji oraz rozwiązywanie wszelkich usterek oprogramowania, które mogą wystąpić podczas użytkowania.

Gdy nowa wersja oprogramowania będzie dostępna, na konto aplikacji użytkownika zostanie wysłane przypomnienie.

Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania należy upewnić się, że urządzenie jest włączone, a telefon komórkowy znajduje się w zasięgu urządzenia.

Specyfikacja

Hub 2

Model: W3202100

Kolor: Biały

Materiał: ABS

Wymiary: 80 × 70 × 23 mm (3.1 × 2.8 × 0.9 in.)

Waga 63 g (2.2 oz.)

Moc: 5 V 2 A

Temperatura pracy: -20 °C do 40 °C (-4 °F t=do 104 °F)

Wilgotność robocza: 0 % do 90 % RH

Łączność sieciowa: 802.11 b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth

Low Energy

Wymagania systemowe: iOS 11.0+, Android OS 5.0+

Czujnik temperatury i wilgotności

Rozdzielczość: 0.1 °C / 0.1 °F, 1 % RH

Zakres temperatur: -20 °C do 80 °C (-4 °F do 176 °F)

Zakres wilgotności: 0 do 99 % RH

Dokładność pomiaru temperatury:

-20 °C to 0 °C (-4 °F do 32 °F) [± 0.4 °C / 0.7 °F]

0 °C to 65 °C (32 °F do 149 °F) [± 0.2 °C / 0.4 °F]

65 °C to 80 °C (149 °F do 176 °F) [± 0.3 °C / 0.5 °F]

(Jednostkę temperatury można zmienić w aplikacji).

Dokładność pomiarów wilgotności:

0 do 10 % RH (± 3 % RH)

10 % do 90 % RH (± 2 % RH)

90 % do 99 % RH (± 3 % RH)

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5

Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an

District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

Produkt: Inteligentna centralka Matter SwitchBot Hub 2 WiFi

HomeKit BLE IR

Model: W3202100

Częstotliwość robocza:

Wi-Fi: 2412 MHz do 2472 MHz

Bluetooth: 2402 MHz to 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

Wi-Fi: 19.8 dBm

Bluetooth: 2 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SwitchBot>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.