


TELESIN

Power bank dla Hero 13

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie


Telesin Power Bank zapewnia idealne rozwiązanie do ładowania akumulatorów kamer sportowych na zewnątrz. Unikalne gniazdo baterii kamery jest przeznaczone do ładowania 2 akumulatorów kamer sportowych podczas ich przechowywania. Wbudowany akumulator o wysokiej pojemności 10000 mAh może w pełni naładować około 4 akumulatorów Hero 13.

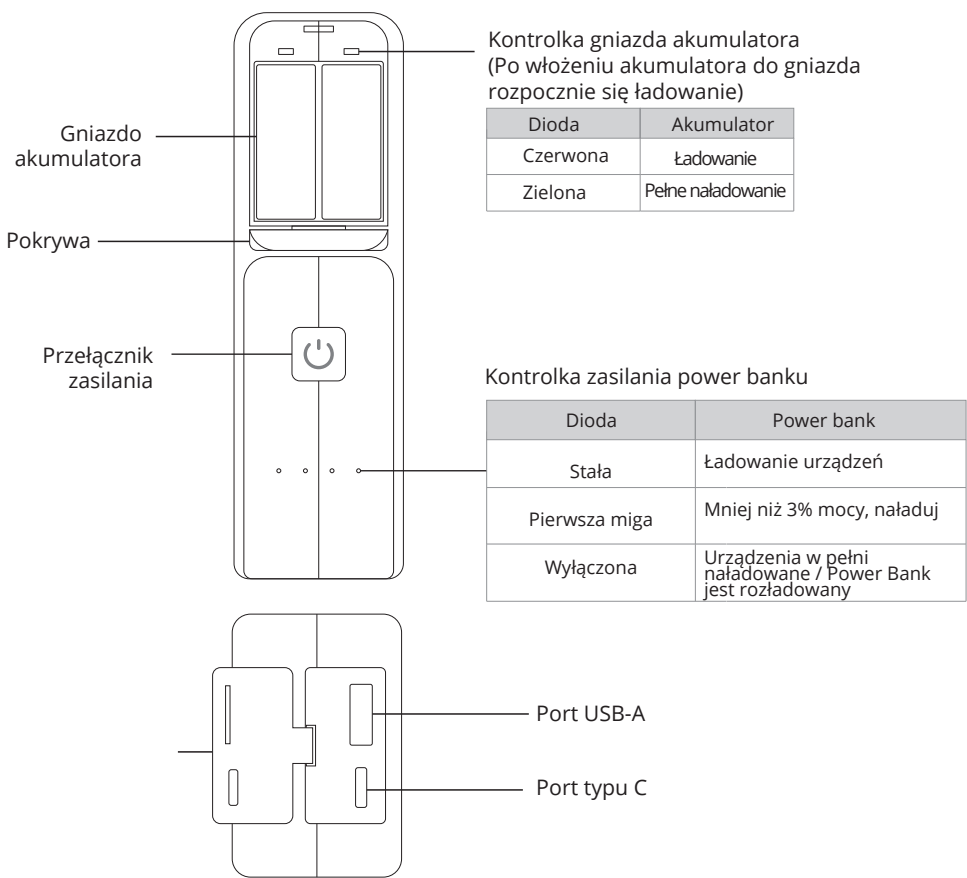


Użycie

1 Ładowanie akumulatora kamery sportowej

1 krok. Otwórz pokrywę i włóż akumulatory.




2 Krok. Dociśnij akumulatory, aby zapewnić dobry kontakt z dnem.



3 krok. Wskaźnik gniazda akumulatora i power banku włącza się, akumulator kamery zaczyna się ładować.

4 krok. Akumulator jest w pełni naładowany, gdy wskaźnik świeci się na zielono.

Uwaga: Gdy akumulator jest w pełni naładowany, a power bank nie jest podłączony do innego urządzenia, wskaźnik power banku zgaśnie po 1 minucie.

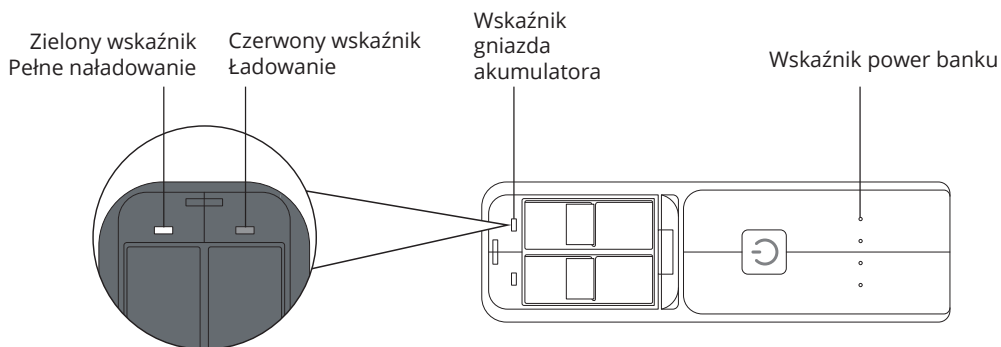


2 Ładowanie telefonów i innych urządzeń

- Ładowanie przez port USB-A

Krok 1. Podłącz kabel USB do portu zasilania USB-A

Krok 2. Podłącz urządzenie i rozpocznij ładowanie

Krok 3. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, power bank wyłączy się automatycznie w ciągu 1 minuty.

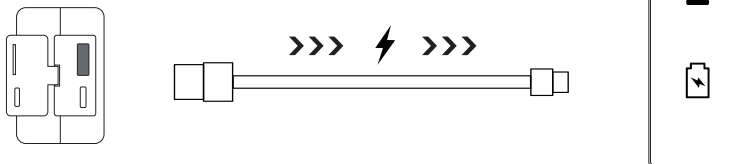


- Funkcja typu C

1. Podłącz kabel typu-C do portu typu-C.

2. Podłącz urządzenie, aby rozpocząć ładowanie.

3. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, power bank wyłączy się automatycznie w ciągu 1 minuty.

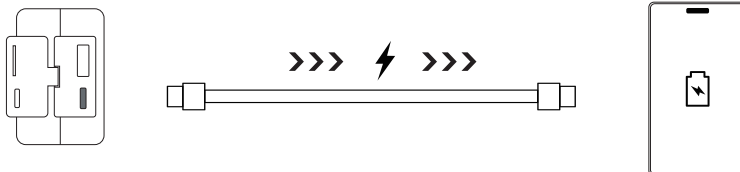


3 Ładowanie power banku

Krok 1: Podłącz kabel do portu typu C w powerbanku.

Krok 2: Podłącz drugi koniec kabla USB do ładowarki.

Krok 3: Wskaźnik power banku zaświeci się, aby rozpocząć ładowanie.

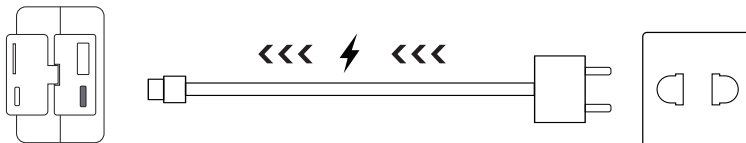

Przycisk



Naciśnij przycisk
- Włączanie zasilania



Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy
- Wyłączenie zasilania

Status wskaźnika

Włączony 

Miga 

Wyłączony 

Stan wyjścia zasilania	
Ilość energii	Status wskaźnika
< 3%	
3%-25%	
25%-50%	 
50%-75%	  
> 75%	   

Stan wejścia zasilania	
Ilość energii	Status wskaźnika
< 25%	
25%-50%	 
50%	  
50%-75%	   
Pełne naładowanie	   

Błąd	
Status	Status wskaźnika
Ochrona przed przegrzaniem	   
Porty USB-A i TYP-C są przepełnione	   

Specyfikacja

Gniazdo akumulatora kamery

Kompatybilny akumulator: Akumulator GoPro hero 13

Moc wyjściowa: 4,48 V 900 mA (maks.)*1, 4,48 V 900 mA (maks.)*2

Power Bank

Model: S0-PB-01-TGP

Pojemność: 10000mAh

Ładowane urządzenia: Kamera sportowa, telefon komórkowy, zestaw słuchawkowy Bluetooth TWS, audio, lampa zewnętrzna itp.

Moc wejściowa/wyjściowa: 20W (maks.)

Funkcja szybkiego ładowania:

1. Szybkie ładowanie 20 W (maks.) tylko przez USB-A.
2. Szybkie ładowanie 20 W (maks.) tylko przy użyciu typu C.
3. Port USB-A obsługuje szybkie ładowanie w przypadku korzystania zarówno z portu USB-A, jak i gniazda akumulatora kamery.
4. Port typu C obsługuje szybkie ładowanie w przypadku korzystania z portu typu C i gniazda akumulatora kamery.
5. W przypadku jednoczesnego korzystania z portów USB-A i typu-C, power bank nie posiada funkcji szybkiego ładowania. Port A/C może być ładowany tylko normalnie.

Wyjście USB-A V: 5V 3A. 9V 2.22A. 12V 1,67A

Obsługa USB-A: QC3.0/FCP/AFC

Wejście/wyjście typu C V: 5 V 3 A 9 V 2,22 A 12 V 1,67 A

Obsługa typu C: PD/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC

Jednoczesne wyjście wieloportowe: Gniazdo ładowania

USB-A/Typ-C/akumulatora może być używane jednocześnie.

Ładowanie podczas użytkowania: Obsługiwane

Ochrona przed wyłączeniem: Obsługa automatycznego wyłączania w ciągu 1 minuty po pełnym naładowaniu urządzenia

Czas ładowania: 2,5 godziny (wejście szybkiego ładowania 20 W)

Temperatura przechowywania: -20-60°C

4 Środki ostrożności

1. Gdy power bank nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go na czas i umieścić w suchym i wentylowanym miejscu.
2. Podczas korzystania z akumulatora należy wybrać odpowiedni port wyjściowy power banku zgodnie z wymaganym sprzętem zasilającym.
3. Zaleca się, aby zasilacz był używany w środowisku o temperaturze 0-45°C, w przeciwnym razie może to uszkodzić power bank i skrócić jego żywotność.
4. To normalne, że power bank nagrzewa się w trakcie lub tuż po użyciu.
5. W środowiskach o niskiej temperaturze wydajność banku energii ulegnie pogorszeniu. Aby utrzymać wydajność zasilacza, zaleca się utrzymywanie zasilacza w stanie ciepłym i ładowanie go do urządzenia przed użyciem.
6. Surowo zabrania się pozostawiania power banku w gorącym lub zimnym miejscu. Aby zachować funkcjonalność power banku, należy powtarzać proces ładowania/rozładowywania raz na 6 miesięcy i przechowywać go przy połowie mocy.
7. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których występują silne ładunki elektrostatyczne lub pola magnetyczne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zabezpieczeń banku energii i stwarzać zagrożenie.
8. Nie ściskać power banku kolczastymi metalowymi lub ciężkimi przedmiotami.
9. Nie wrzucać power banku do ognia.
10. Nie wkładaj power banku do wody lub innych żrących płynów.
11. Zabrania się demontażu power banku bez zezwolenia, ponieważ wewnątrz znajduje się akumulator podatny na pożar.
12. Nie używaj power banku w środowisku o silnych wibracjach.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Producent:

Shenzhen Telesin Digital Co., Ltd
Bantian Street Block B / Room 526, 518000
Shenzhen, Guangdong, Chiny
info@telesin.com

Podmiot odpowiedzialny w UE:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.
Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, Polska
zgloszenia@innpro.pl
safety@innpro.eu

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	-
Kod EAN	6974944463723
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	nie
Waga netto (kg)	0.15
Pojemność (mAh)	10000