

Inteligentna kamera IP WiFi SONOFF CAM-S2 (Gen. 2)

Instrukcja obsługi



Wprowadzenie

CAM Slim Gen2 to kamera bezpieczeństwa Wi-Fi o rozdzielczości 1080P, zdolna do uchwycić każdy szczegół. Obsługuje podgląd sytuacji domowych w czasie rzeczywistym i zdalne rozmowy w aplikacji. Możesz przysyłać wiadomości do aplikacji w odpowiednim czasie, ustawiając komunikaty wykrywania ruchu i udostępniać je rodzinie.

FHD

Podgląd na żywo 1080P



Alerty



Dwukierunkowe audio



Wykrywanie ludzi



Noktowizor IR




Hibernacja kamery



Obsługa pamięci masowej w chmurze



Protokół RTSP

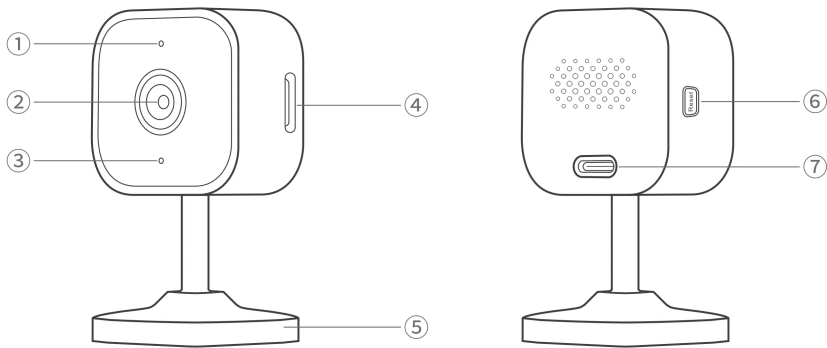

① Wskaźnik LED	⑤ Podstawa
② Obiektyw kamery	⑥ Przycisk resetowania • Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund (urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy): Urządzenie wchodzi w tryb parowania (czas trwania parowania: 30 minut).
③ Mikrofon	⑦ Interfejs wejścia zasilania (typ C)
④ Gniazdo karty TF	

Instrukcja stanu wskaźnika LED

Status wskaźnika LED	Opis
Dwa krótkie i jedno długie mignięcie	Urządzenie jest w trybie parowania (naciśnięcie przycisku resetowania powoduje wyjście z trybu parowania).
Nie wyłącza się	Online
Miga raz szybko i świeci mocno w tym samym czasie	Urządzenie wychodzi ze stanu konfiguracji sieci po przejściu w tryb offline, wystąpieniu wyjątku sieciowego lub nieudanej próbie połączenia z siecią.
Miga dwa razy szybko	Urządzenie wykryło kartę TF (urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe).
Miga raz szybko	Urządzenie jest obserwowane

Alerty dźwiękowe

Alerty dźwiękowe	Status urządzenia
Pojedynczy sygnał dźwiękowy (naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund)	Urządzenie jest w trybie parowania.
Podwójny sygnał dźwiękowy	Urządzenie wykrywa kartę TF.

Kompatybilni asystenci głosowi



Specyfikacja

Model: CAM-S2

Wejście: 5V 1A

Typ interfejsu: Typ-C

Przysłona obiektywu: F2.0

Rozdzielczość: 1920x1080

Piksele kamery: 2 miliony pikseli

Ogniskowa obiektywu: 3,8 mm

Standard kompresji wideo: H.264

Kąt obiektywu kamery: 100°

Metody zapisu: Przechowywanie w chmurze i karta TF (maks. 128 GB dla karty TF)

Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Waga netto: 65 g (akcesoria nie są dołączone)

Wymiary produktu: 48x46x86,5mm

Materiały obudowy: PC+ABS

Miejsce zastosowania: Wewnątrz

Temperatura pracy: -10°C~40°C

Wilgotność robocza: 5% ~ 95% RH, bez kondensacji

Certyfikacja: CE/FCC/RoHS

Standard wykonawczy: IEC/EN 62368-1


Pobierz aplikację eWeLink

Pobierz aplikację „eWeLink” ze sklepu Google Play lub Apple App Store.




Zeskanuj kod QR, aby dodać urządzenie

1




Wprowadź „Skanuj”.

2




Zeskanuj kod QR na urządzeniu.

3




Wybierz opcję „Dodaj urządzenie”.

4




Włącz zasilanie urządzenia.

5




Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund.


6




Sprawdź stan migania wskaźnika LED Wi-Fi. (Dwa krótkie i jedno długie mignięcie).

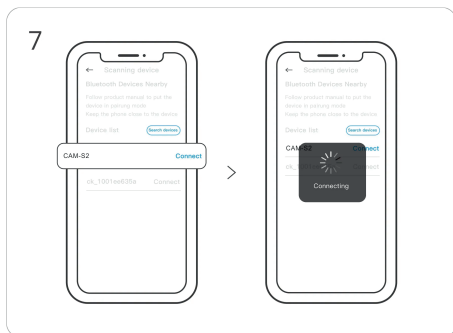

Poczekaj, aż urządzenie zostanie znalezione i połączone.

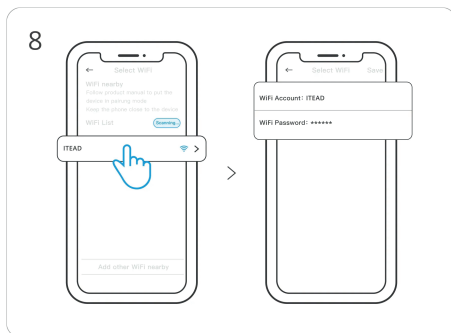


Wybierz sieć „Wi-Fi” i wprowadź hasło.

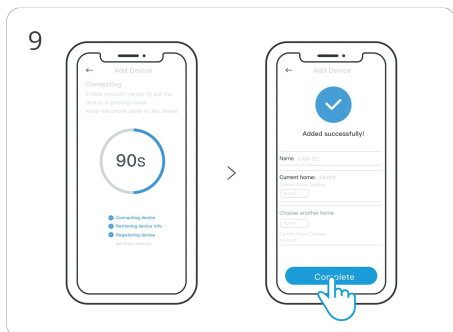


Urządzenie zostało dodane w całości.


Instalacja

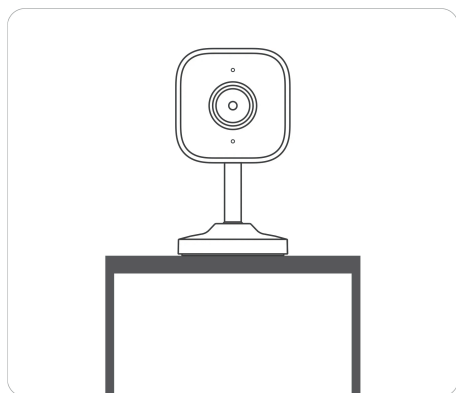

①

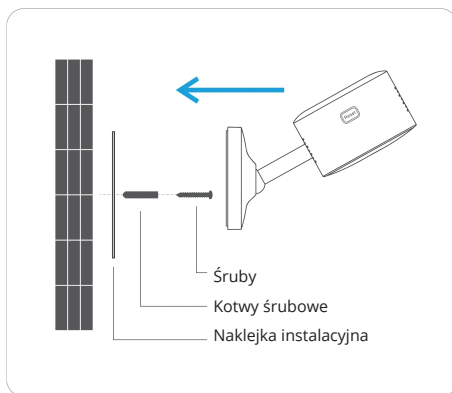

②

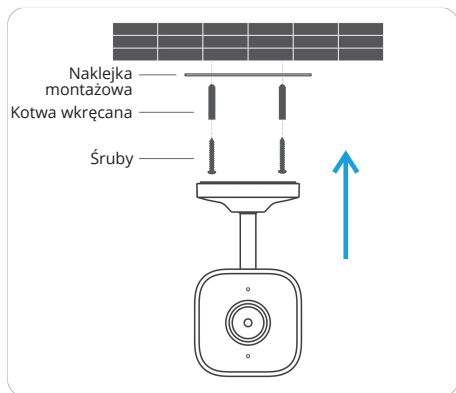

③

Urządzenie to można umieścić na biurku (rysunek ①), zamontować na ścianie (rysunek ②) lub zainstalować na suficie (rysunek ③).

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że kamera IP jest zamontowana w miejscu zgodnym z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.
- Prawidłowo skonfiguruj urządzenie, aby zapobiec jego nieautoryzowanemu użyciu, szczególnie w przypadku kamer podłączonych do Internetu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Kamery IP i przeznaczone dla nich akcesoria, takie jak zasilacze, kable, uchwyty montażowe czy drobne elementy instalacyjne, mogą stanowić ryzyko zadławienia dla dzieci.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzeniu produktu na skutek nieprawidłowego użytkowania.
- Instalacja oraz konfiguracja produktu powinny być przeprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe.

Ryzyko porażenia prądem:

- Używaj wyłącznie oryginalnych zasilaczy i kabli dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie manipuluj kablami i wtyczkami mokrymi rękami.
- Nie instaluj urządzenia na silne wstrząsy, upadki, uderzenia i inne czynniki, które mogłyby przyczynić się do jego uszkodzenia.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie wystawiaj kamery IP na działanie skrajnych temperatur ani wilgoci, chyba że urządzenie zostało przystosowane do takich warunków.
- Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane, aby zapobiec jego upadkowi i uszkodzeniu.
- Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, upadki, uderzenia i inne czynniki, które mogłyby przyczynić się do jego uszkodzenia.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Kamery IP często korzystają z Wi-Fi lub Bluetooth. Jeśli to możliwe, zabezpiecz swoje urządzenie, używając silnych haseł dostępu oraz włączając szyfrowanie połączeń.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie kamery oraz powiązanych z nią aplikacji, aby zapobiec zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem danych.
- Jeśli kamera przechowuje nagrania w chmurze, upewnij się, że korzystasz z bezpiecznych i zaufanych dostawców usług.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do kamery IP i aplikacji wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu.
- Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do kamery lub aplikacji.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Zainstaluj kamerę IP w miejscu zapewniającym odpowiednie pole widzenia oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi (jeśli produkt nie jest przystosowany do takich warunków).
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe, takie jak uchwyty czy kołki, są odpowiednio dobrane i stabilnie przymocowane.
- Podczas instalacji zewnętrznych kamer IP upewnij się, że przewody i złącza są chronione przed wilgocią oraz kurzem.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan kamery IP, w tym obiektyw, uchwyty oraz przewody zasilające.
- Czyść obiektyw kamery miękką, suchą ściereczką, aby zapewnić dobrą jakość obrazu. Nie używaj silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić urządzenie.
- W przypadku kamer zewnętrznych regularnie sprawdzaj szczelność oraz stan osłon chroniących przed wodą i kurzem.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Unikaj przepełniania pamięci kamery. Regularnie usuwaj niepotrzebne nagrania, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń na nowe dane.
- Jeśli kamera IP jest ruchoma (PTZ), upewnij się, że nic nie blokuje jej ruchu, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku problemów z działaniem kamery skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać kamery IP, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte kamery IP należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Inteligentna kamera IP WiFi SONOFF CAM-S2 (Gen. 2)] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/sonoff>

Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz / BLE: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: Wi-Fi 2.4G: ≤20dBm / BLE: ≤10dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Autoryzowany przedstawiciel w UE:
SONOFF TECHNOLOGY Deutschland GmbH
Breite Str. 22, 40213 Düsseldorf, Niemcy
eurep@itead.cc