

The logo for BlitzWolf, featuring the brand name in white capital letters on a green rectangular background. The letter 'O' is replaced by a stylized lightning bolt icon.


BLITZWOLF

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁOŚNIK BLUETOOTH

BW-WA4

Opis produktu

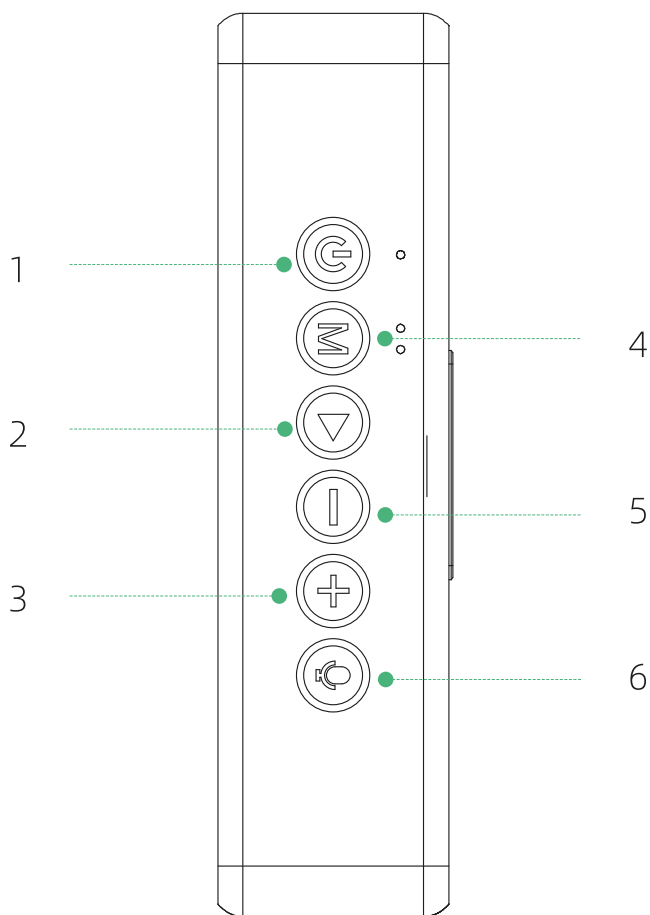

1. Przycisk zasilania

2. Play/Pauza

3. Głośność +

4. Przycisk zmiany trybów

5. Głośność -

6. Asystent głosowy

Instrukcja obsługi

	Czynność	Funkcja
	Krótkie naciśnięcie	Włączenie
	Długie naciśnięcie	Wyłączenie
	Podwójne kliknięcie	Wybór trybu TWS
 	Krótkie naciśnięcie	Przełączanie dźwięku surround/bass/wokal
	Długie naciśnięcie	Tryb przełączania Bluetooth/karta TF /AUX Przywrócenie ustawień fabrycznych w ciągu 8 sekund
	Krótkie naciśnięcie	1. Odtwarzanie/pauza 2. Odbierz/zawieś telefon 3. Kliknij dwukrotnie ostatnio wybierany numer telefonu, aby wybrać go ponownie
	Długie naciśnięcie	1. Przytrzymaj 3s, aby rozłączyć Bluetooth. 2. Przytrzymaj przez 2 sekundy aby odrzucić połączenie przychodzące
	Krótkie naciśnięcie	Zmniejsz głośność
	Długie naciśnięcie	Poprzedni utwór
	Krótkie naciśnięcie	Zwiększenie głośności
	Długie naciśnięcie	Kolejny utwór
	Krótkie naciśnięcie	Włączanie asystenta głosowego

Funkcja TWS

1. Upewnij się, że dwa głośniki, które mają być sparowane są odłączone od urządzenia Bluetooth a następnie je włącz.
2. Wybierz jeden z głośników. Kliknij dwukrotnie przycisk "power", aby wejść w status TWS.
3. Po pomyślnym sparowaniu obu głośników dioda LED jednego z nich będzie się świecić na żółto, a na drugim głośniku będzie migać na niebiesko.
4. Znajdź BW-WA4 na swoim urządzeniu, wybierz go i połącz.
5. Jeżeli za pierwszym razem głośniki zostaną pomyślnie sparowane nie będzie konieczności wykonywana tej czynności następnym razem (głośniki sparują się automatycznie).
6. Jeśli głośnik był wcześniej sparowany, należy przycisnąć przycisk „M” przez 8 sekund co pozwoli odciąć zasilanie. Następnie należy uruchomić głośnik ponownie i sparować go z nowym głośnikiem (patrz punkty 1-4).
7. Jeśli głośniki są sparowane tylko główny głośnik będzie miał funkcję „odbierz telefon”.
8. Efekty dźwiękowe EQ (przycisk M) mogą być używane w trybie TWS.

Dane techniczne:

Model	V5.0
Obsługiwane profile	A2DP.AVRCP.HFP
Odległość komunikacji	≥10m
Charakterystyka częstotliwościowa	80Hz-18000Hz
Impedancja	4Ω±15%
Czas rozmów	20 g(70%głośności)
Czas odtwarzania muzyki	6 g(50% głośności)
Pojemność baterii	3600mAh
Czas ładowania	około 3 g
Napięcie wejściowe	5V/1.5A
Moc maksymalna	30W
Rozmiar	215x55x68mm

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: EWORLDDHOME LIMITED

Adres: Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Chiny

Produkt: GŁOŚNIK BLUETOOTH

Model: BW-WA4

Częstotliwość radiowa: 2402-2480MHZ

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 5dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Blitzwolf>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

EWORLDDHOME LIMITED

Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial
Centre, 272-284 Des Voeux Road Central,
Hong Kong, Chiny
Tel: (86) 20 36789654, 15626254811

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.