


Baseus

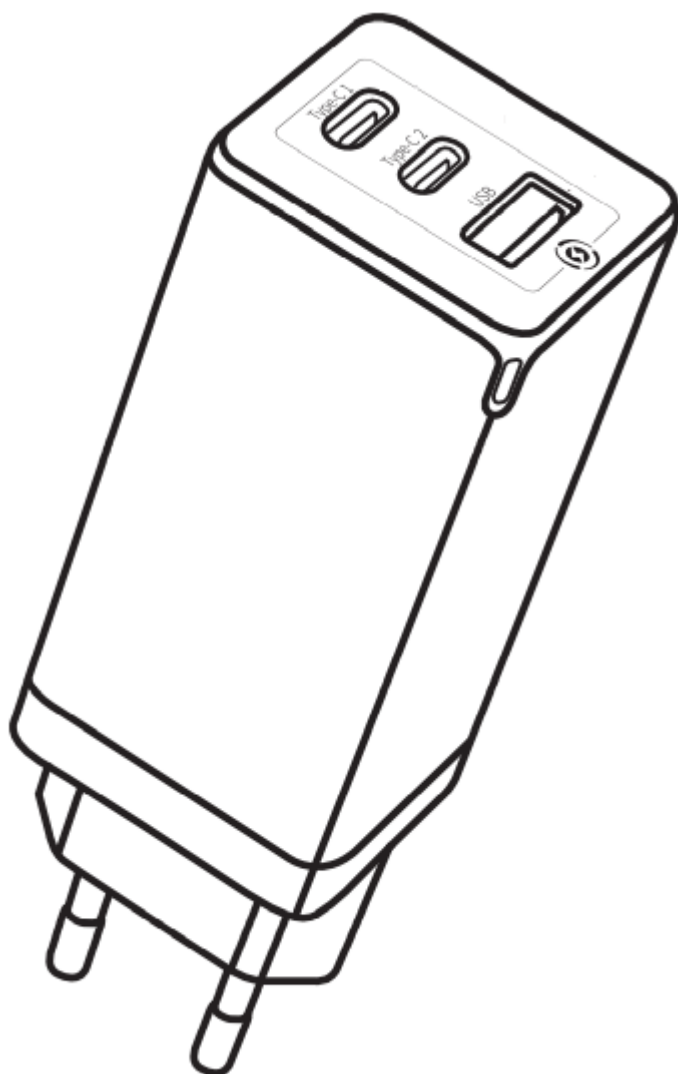

Baseus GaN Quick Travel Charger C+C+A 65W

Instrukcja obsługi

Proszę przeczytaj dokładnie instrukcję, zapoznaj się z nią i zachowaj ją.

1. Parametry produktu

Marka: Baseus

Nazwa: GaN Quick Charger

Model: BS-E915

Materiał: PC

Wejście: AC 100-240V; 50-60Hz; 1.5A Max

Wyjście Type-C: 3.3 11V/3A; 5V/3A ; 9V/3A ; 12V/3A; 15V/3A ; 20/3.25A (65W Max)

Wyjście Type-C2: 3.3 11V/2.7A ; 5V/3A ; 9V/3A ; 12V/2.5A; 15V/2A ; 20V/1.5A (30W Max)

Wyjście USB: 4.5V/5A , 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (30W Max.)

Type-C1 + Type-C2 Wyjście: 45W + 18W (63W Max)

Type-C1 + USB: 45W + 18W (63W Max)

Type-C2 + USB: 5V/3A (15W Max)

Type-C1 + (Type-C2 + USB) całkowita moc wyjściowa: 45W + 15W (60W Max)

Wymiary: 112 x 36 x 32 mm

Waga: 126g

2. W zestawie

Ładowarka


Instrukcja obsługi (ENG)

Karta gwarancyjna

3. Opis produktu

Ładowarka podróżna o mocy 65W z materiałów półprzewodnikowych (GaN). Ma mały rozmiar, bogaty interfejs, wspiera protokoły szybkiego ładowania, obsługuje QC4 +, PD3.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC, PE + itp. Maksymalna moc wyjściowa portu Type-C1 może osiągnąć 65 W (20V/3,25A). Produkty mają wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przepięciowe, temperaturowe i inne wielokrotne obwody zabezpieczające.

4. Rysunek produktu

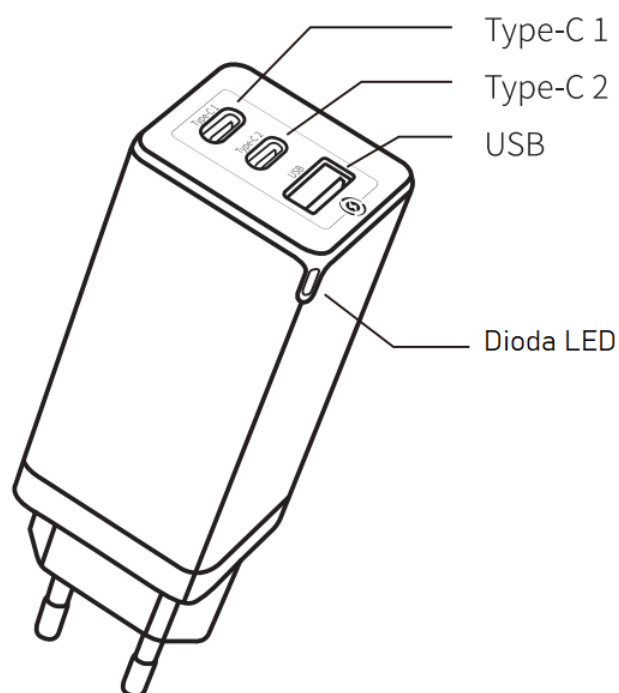

5. Wskazówki

Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem tego produktu. Niestandardowe użycie spowoduje uszkodzenie produktu lub bezpieczeństwa osobistego.

1. Nie przechowuj produktu w wysokiej temperaturze, silnym świetle i silnym polu magnetycznym. Nie umieszczaj go w trudnych warunkach, takich jak źródło ognia. Jeśli woda dostanie się do środka, wysusz ją w naturalny sposób i użyj ponownie.
2. Niewłaściwe użycie produktu może spowodować uszkodzenie produktu lub zagrozić bezpieczeństwu osób i mienia.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności prawnej.
4. Dezintegracja tego produktu przez osoby nieprofesjonalne jest surowo zabroniona.
5. Należy unikać używania przekraczających prąd wyjściowy tego produktu.
6. Należy unikać intensywnych działań fizycznych, takich jak stukanie, rzucanie, deptanie, ściskanie itp.

6. Temperatura pracy

Odpowiednia temperatura wynosi 0 – 35 stopni.

1. Nie używaj ładowarki w tropikalnych regionach.
2. Nie używaj ładowarki powyżej 2000m
3. Nie używaj ładowarki na dworze.

7. Oświadczenie w sprawie toksycznych i niebezpiecznych substancji w elektronicznych produktach:

Część produktu	Toksyczne lub niebezpieczne substancje i pierwiastki					
	Pb	Hg	Cd	CrVi	PBB	PBDE
PCB	X	O	O	O	O	O
Plastik	O	O	O	O	O	O
Metal	X	O	O	O	O	O
Obudowa	O	O	O	O	O	O

O: Wskazuje, że zawartość toksycznej i szkodliwej substancji we wszystkich materiałach składnika jest poniżej limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Stężenie toksycznych i szkodliwych substancji w co najmniej jednym jednorodnym materiale tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Informacje podane w tym formularzu opierają się na danych dostarczonych przez dostawcę i są zgodne z wymaganiami środowiskowymi ROHS.

Wszystkie produkty elektroniczne zawierają toksyczne i szkodliwe substancje, takie jak ołów, rtęć i kadm. Jeśli są nadużywane - toksyczne i szkodliwe substancje mogą wyciec lub mutować, powodując zanieczyszczenie środowiska lub poważne szkody dla ludzi i ich mienia. Otrzymane certyfikaty oznaczają, że produkty elektroniczne muszą być używane w bezpiecznym dla produktu okresie (10 lat). Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakość produktów i niebezpieczeństwo które może pojawić się po bezpiecznym okresie użytkowania

Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja jest własnością firmy Magnum Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji zawartych w instrukcji bez zgody autora zabronione.

