

If you have any questions about product ,
we are glad to help.



US +1 732-623-9777
UK +44 (0) 3330113494



Send us an email
vip@neewer.com



www.neewer.com



UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com
(for both batteries and products)



Facebook

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com
(for both batteries and products)



Tiktok

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.


Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen

Guangdong 518001, China
vip@neewer.com



www.neewer.com

NEEWER®

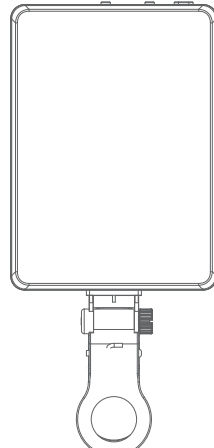

Mobile Phone LED Light

Instruction Manual

O tym produkcie

Ten produkt to światło wypełniające smartfona, którym można sterować za pomocą aplikacji. Posiada 54 diody LED RGB, w tym po 20 o temperaturze 2500K białe światło i diody LED o chłodnym białym świetle 8500K. Światło jest zasilane za pomocą wbudowanej baterii polimerowej 2000 mAh.

Port ładowania typu C, tryb dwukolorowej temperatury CCT, tryb koloru HSI, i tryb sceny FX.

Produkt jest dostarczany zarówno z przednim, jak i tylnym klipsem. Za pomocą przycisku Przedni klips umożliwiasz pochylene do przodu i do tyłu w zakresie 90°. Przedni klips posiada wygodny otwór do mocowania obiektywu, umożliwiając bezpieczne zamocowanie obiektywu telefonu komórkowego dla optymalnego wykorzystania.

Korzystając z tylnego klipsa, produkt można przymocować z tyłu telefonu komórkowego. Można również przymocować dołączony uchwyt na zimną stopkę w celu zapewnienia światła tylnemu aparatowi podczas robienia zdjęć.

Zawartość Paczki



Oświetlenie LED RGB ×1



Tylny klips ×1



Przedni klips ×1




Zimna stopka ×1



do ładowania ×1

85

Ilustracja produktu

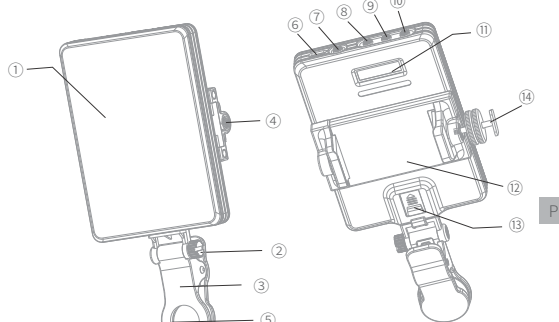


- | | |
|--|----------------------------------|
| (1) Panel świetlny | (8) Wybór parametrów |
| (2) Pokrętko regulacji kąta | (9) Lewy przycisk funkcyjny |
| (3) Przedni klips | (10) Prawy przycisk funkcyjny |
| (4) Punkt mocowania tylnego klipsa | (11) Wyświetlacz OLED |
| (5) Otwór na obiektyw | (12) Tylny klips |
| (6) Port ładowania typu C | (13) Mocowanie przedniego klipsa |
| (7) Przycisk zasilania / przycisk CCT / HSI / FX | (14) Zimna stopka |


86

Jak złożyć

1. Zainstaluj lub wyjmij lampę za pomocą przedniego klipsa.

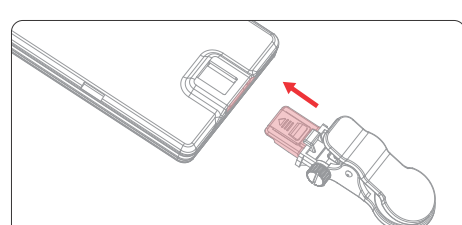


(1) Włóż wspornik mocujący przedni zacisk (13) do dolnego gniazda w tyłu diody LED, aż "zatrzasknie się" na swoim miejscu.

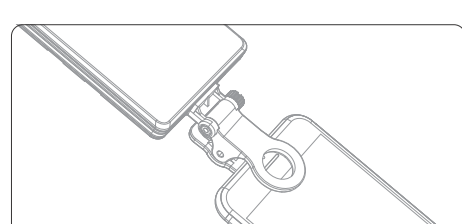


(2) Clamp lampkę na górze telefonu lub laptopa za pomocą przedniego klipsa. Dioda LED służy jako światło wypełniające podczas filmowania przednim aparatem telefonu, z nieograniczonym dostępem do obiektywu.

87

Jak złożyć



(3) Obróć regulację kąta. Pokrętko (2) do zwalniania i regulacji światła LED pod różnymi kątami.

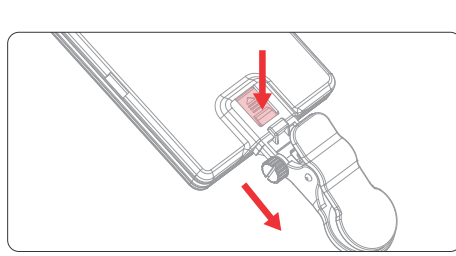


(4) Zdejmij wspornik (13), naciskając i przytrzymując przycisk zwalnający, podczas gdy Wyciąganie przedniego zacisku, aby go zdjąć


88

Jak złożyć

2. Zainstaluj lub wyjmij lampę za pomocą tylnego klipsa




(1) Przymocuj tylny zacisk do bocznego gniazda światła LED (punkt odniesienia 4 na schemacie produktu). Rozwiń podwójny zacisk do dostosowania światła jako pokazane i aby można było przymocowany do górnej części lampy LED szczelnie.




(2) Zamontuj telefon na tylnym klipsie. Zaświeci się dioda LED podczas filmowania tylnym aparatem telefonu.

89


Jak złożyć



(3) Dzięki otworom 1/4" umieszczonym na górze i na dole, tylny klips można przymocować do wspornika montażowego lub statywu oświetleniowego.




(4) Najpierw wyciągnij podwójne zaplecenie tylnego klipsa, co pozwoli ci zdjąć cały tylny klips.



(5) Dopasuj zimnej stopki do otworów montażowych w tylnym zacisku i dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

90


Sposób użycia



● Ładowanie światła

(1) Podłącz lampę do ładowarki za pomocą dołączonego ładowarki typu C, aby naładować lampę LED.

(2) Wskaźnik zacznie migać, wskazując, że trwa ładowanie i zatrzyma się po zakończeniu ładowania.




● Włączanie/wyłączanie zasilania

(1) Naciśnij przycisk "⬆️", aby przytrzymać przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć diodę LED.

(2) Krótko naciśnij przycisk "⬆️", aby przełączyć się między trybami CCT/HSI/FX.

91

Sposób użycia




● Przełącznik trybu

Po włączeniu naciśnij krótko przycisk "⬆️", aby przełączyć się między trybami podrzędnymi

● Dostosuj intensywność światła

W dowolnym trybie naciśnij krótko przycisk "⬆️", aż symbol ">" wskaże wartość jasności na wyświetlaczu, a następnie naciśnij "⬅️" lub "➡️", aby zmienić ustawienie jasności światła.




● Ustawianie temperatury barwowej

(1) Krótko naciśnij przycisk "⬆️", aby przejść do trybu CCT.

(2) Krótko naciśnij przycisk "⬆️", aż symbol ">" wskaże wartość temperatury barwowej na wyświetlaczu, a następnie naciśnij "⬅️" lub "➡️", aby zmienić temperaturę barwową.

92

Sposób użycia



● Regulacja barwy

(1) Krótko naciśnij przycisk "⬆️", aby przejść do trybu HSI.

(2) Krótko naciśnij przycisk "⬆️", aż symbol ">" wskaże literę "H" na wyświetlaczu, a następnie naciśnij "⬅️" lub "➡️", aby zmienić odcień.

● Regulacja nasycenia

(1) Krótko naciśnij przycisk "⬆️", aby przejść do trybu HSI.

(2) Krótko naciśnij przycisk "⬆️", aż symbol ">" wskaże literę "S" na wyświetlaczu, a następnie naciśnij "⬅️" lub "➡️", aby zmienić nasycenie koloru światła.

● Ustaw scenę świetlną

(1) Krótko naciśnij przycisk "⬆️", aby przejść do trybu FX.

(2) Krótko naciśnij przycisk "⬆️", aż symbol ">" wskaże literę "S" na wyświetlaczu, a następnie naciśnij "⬅️" lub "➡️", aby przełączyć się między 17 różnymi typami scen.

93

Sposób użycia

Światło ma 17 dostępnych scen, w tym:

1: Błyskawica	7: Kolor	13: Kleurtemperatuurcyclus
2: Paparazzi	8: Temperatura barwowa puls	14: Helderheidscyclus
3: Uszkodzona żarówka	9: Puls koloru	15: Scherm
4: Eksplozja	10: Radiowóz	16: Vuurwerk
5: Spawanie	11: Świeca	17: Feest
6: Temperatura barwowa obróbka blacharska	12: Cykl kolorów	

Kontrola aplikacji



● W przypadku połączenia Bluetooth:

Naciśnij i przytrzymaj włączania/wyłączania. Kiedy Wskaźnik Bluetooth zacznie migać, urządzenie przejdzie w tryb parowania. Używać aplikację "NEEWER" do dodawania i kontrolowania diody LED.

(Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zeskanuj kod QR z "Zachęty aplikacji").

Gdy "⬆️" przestanie migać, a pomyślne połączenie zostało ustanowione.

94

Ważne informacje

- Światło LED nie jest ani pyłoszczelne, ani wodoodporne.
- Światło zawiera delikatne części i nie powinno być upuszczane ani poddawane do silnego uderzenia.
- Zalecana temperatura pracy dla tego światła wynosi od 0 °C do 40 °C (32°F -104°F).
- Proszę nie zakrywać otworów odprowadzających ciepło światła, w przeciwnym razie Nagromadzone ciepło może spowodować pożar lub wypadek.
- Gdy światło jest włączone, unikaj wpatrywania się w żarówki LED, aby uniknąć ryzyko upośledzenia wzroku.
- Nigdy nie używaj światła w deszczu lub w wilgotnym środowisku.
- Unikaj używania światła w deszczu lub w wilgotnym środowisku.
- Proszę powstrzymać się od umieszczania światła w pudełku do przechowywania natychmiast po użyciu, ponieważ pozostałości ciepła mogą uszkodzić światło LED. Musi być całkowicie najpierw schłodzić, zanim uszczelisz.

Ostrzeżenie o akumulatorze

- Nie należy próbować samodzielnie odłączyć, modyfikować ani naprawiać akumulatora. Wszelkie nieautoryzowane operacje mogą spowodować wyciek z baterii, przegrzanie, spalanie i inne zagrożenia.
- Należy używać dostarczonych lub certyfikowanych ładowarek, aby zapobiec przetładowaniu i skrótom.
- Jeśli wystąpi nietypowa prędkość ładowania i miganie wskaźnika, należy przerwać ładowanie i natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
- Przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych.

95

Specyfikacje

Model produktu	VL67C
Ilość diod LED	94 SZT
Pojemność baterii	3,7 V 2000mAh
Napięcie wejściowe	5V/2A
Moc maksymalna	5W
CRI (wskaźnik oddawania barw)	CRI 97
Maksymalne natężenie oświetlenia	450LUX/0,5m
Zakres jasności	0%-100%
Zakres temperatury barwowej	2500K-8500K
Czas ładowania:	Okolo 100 minut
Autonomia baterii	Okolo 110 minut
Zakres RGB	Pełny zakres 0-360 °
Wyświetlacz	Ekran OLED z białym tłem czarnym tłem
Zakres nasycenia	0-100
Temperatura	0°C~40°C
Temperatura przechowywania	-10°C~50°C
Wilgotność względna	20%-80%
Wymiary	75 x 104 x 14,81 mm

96