


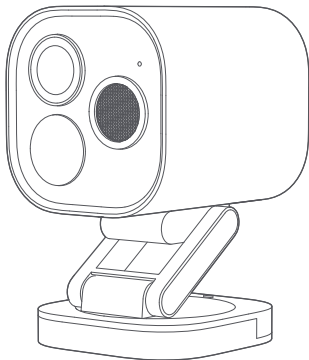


Brama Kamera G5 Pro (PoE) Instrukcja Obsługi **PL**

Wprowadzenie Do Produktu

Brama Kamera G5 Pro (PoE) wspiera całodobowe, kompleksowe użytkowanie (24/7). Wyposażona w rozdzielczość wideo przekraczającą 4 miliony pikseli, obiektyw o kącie widzenia 133° i dużym otworze F1.0 oraz sensor obrazu 1/1,8 cala, ta kamera zapewnia żywe odwzorowanie kolorów nawet w ekstremalnie słabych warunkach oświetleniowych. Kamera G5 obsługuje także detekcję ruchu PIR, która może wykrywać, czy w jej zasięgu gromadzą się lub zatrzymują osoby. Posiada również punktowe światło o temperaturze barwowej 3000K, które zapewnia jasne, a jednocześnie komfortowe oświetlenie. Po aktywacji zwiększa precyzję rozpoznawania AI. Kamera G5 oferuje szereg funkcji AI, takich jak wykrywanie osób, wykrywanie zwierząt, wykrywanie paczek, detekcja zasłony obiektywu, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie pojazdów i inne. Jest także wyposażona w bramę Zigbee i Thread, umożliwiającą połączenie z urządzeniami Aqara oraz urządzeniami Matter innych firm. Produkt uzyskał klasę odporności na kurz i wodę IP65, co czyni go odpowiednim do użytku w środowiskach o temperaturze od -30°C do +50°C (-22°F ~ 122°F), co sprawia, że jest to wszechstronna kamera monitorująca.


Co znajduje się w Pudełku



Brama Kamera G5 Pro (PoE) × 1



Instrukcja obsługi × 1



Śruby do Ściany (M3 × 20 mm, samogwintujące) &
Zestaw Kołków (32 mm) × 1




Otwieracz tylnej pokrywki × 1



Kabel zasilający × 1




Zestaw Wodoodporny RJ45 × 1

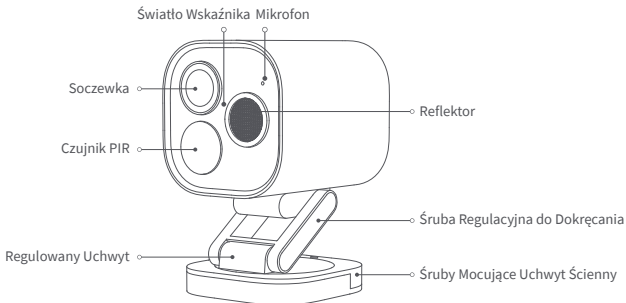

Port Zasilania
USB-C


Głośnik



Śruba Demontażu

Tylnej Pokrywy

Otwór na Śrubę Tylnej Pokrywy



Naciśnij i Przytrzymaj
przez 10 sekund: Zresetuj
Sieć i Rozłącz Urządzenie
Szybkie Naciśnięcie 10
Razy: Przywróć Ustawienia
Fabryczne


Instalacja Urządzenia

Wybierz Pozycję Instalacji

Produkt można zamontować na ścianie, suficie lub postawić na płaskiej powierzchni, a poniżej znajdują się instrukcje:


Umiejscowienie na Płaskiej Powierzchni:

Kamerę można umieścić na płaskiej powierzchni. Po pomyślnym połączeniu produktu z aplikacją, kąt nachylenia oraz kąt obrotu w lewo/prawo można ręcznie dostosować na podstawie transmisji w czasie rzeczywistym, celując obiektywem w miejsce, które ma zostać nagrane.

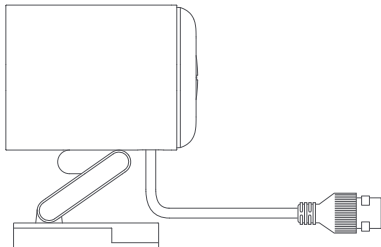


Montaż Na Ścianie i Suficie (Weźmy montaż na ścianie jako przykład):

1. Zaleca się zainstalowanie tej kamery na wysokości 2-3 metrów nad ziemią. Jeśli chcesz skorzystać z funkcji rozpoznawania pojazdów, zainstaluj kamerę po lewej/prawej stronie bramy garażowej lub po jednej z lewej/prawej strony podjazdu. Nie zaleca się instalowania kamery w centralnej pozycji, ponieważ rozpoznawanie pojazdów wymaga, aby kamera uchwyciła wystarczająco dużą powierzchnię docelowego pojazdu.

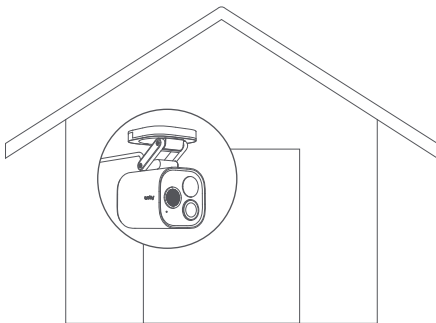

2. Loosen the fastening screws of the wall mounted bracket, take out the bracket, attach it to the selected installation position on the wall, and mark the punching points.

3. Użyj wiertła $\varnothing 6$ mm do wiercenia otworów zgodnie z zaznaczonymi punktami, z głębokością wiercenia otworu ≥ 32 mm.

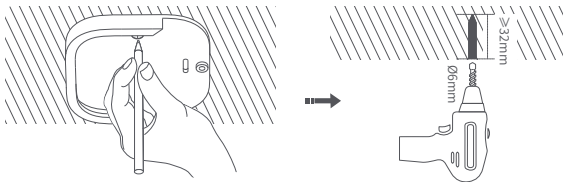


4. Użyj narzędzia, aby wbić 4 kołki rozporowe w wywiercone otwory, zapewniając płaską powierzchnię.


5. Użyj samogwintujących śrub z zestawu akcesoriów, aby przymocować uchwyt do ściany.



6. Włóż kamerę wraz z innymi częściami uchwytu od góry do dołu do rowka uchwytu ściennego, jak pokazano poniżej, a następnie dokręć śruby, aby ją zamocować.

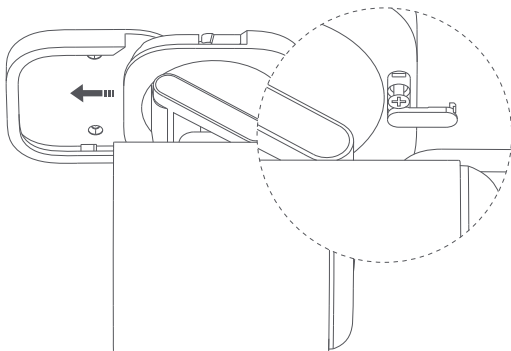

7. Wyjmij wodoodporny akcesorium RJ45 z pudełka i podłącz kabel sieciowy zgodnie z krokami ① i ②, jak pokazano poniżej.

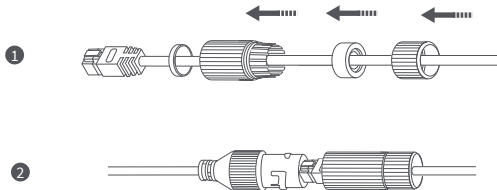


8. Po pomyślnym dodaniu kamery w aplikacji, ręcznie dostosuj kąt nachylenia lub kąt obrotu w lewo/prawo uchwyty na podstawie transmisji na żywo, a następnie skieruj obiektyw na miejsce, które ma być nagrane.

Wybierz tryb zasilania i połącz z siecią


1. Produkt może być zasilany przez zewnętrzny adapter zasilania przez port USB-C lub przez PoE przez port RJ45, proszę wybrać metodę zgodnie z rzeczywistą pozycją instalacji.
2. Produkt może być połączony z siecią tylko przez port Ethernet RJ45 za pomocą kabla sieciowego i nie obsługuje połączenia Wi-Fi. Proszę zapoznać się z poniższym diagramem, aby połączyć się z siecią.

* **Uwaga:** Gdy kamera jest podłączona zarówno do zewnętrznego zasilania, jak i do PoE, urządzenie priorytetowo traktuje zasilanie z portu PoE.

1

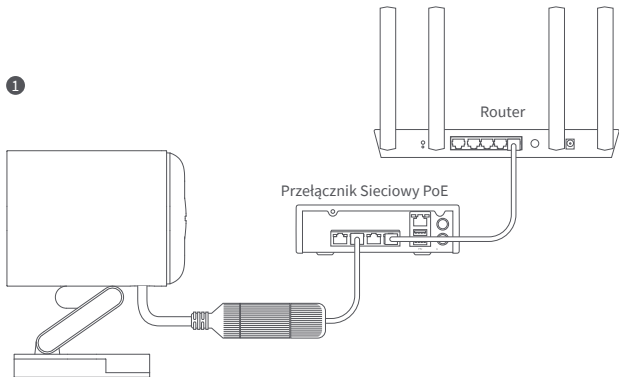

2

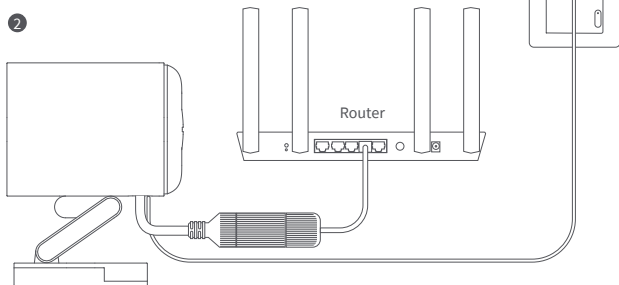

Wiązanie Urządzenia & Inicjalizacja


1. Pobierz Aplikację

Wyszukaj „Aqara Home” w Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Aqara Home.



2. Dodaj Produkt do Aqara Home

Przed instalacją, proszę połączyć kamerę z Aqara Home lub HomeKit. Zapoznaj się z poniższym obrazem, aby otworzyć tylną pokrywę kamery za pomocą otwieracza do pokryw.

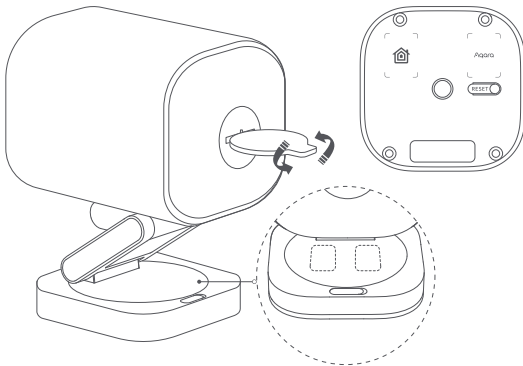

Podłącz kamerę do sieci za pomocą kabla Ethernet i włącz ją. Gdy wskaźnik stanu zacznie migać na żółto, otwórz aplikację Aqara Home, a kamera powinna zostać automatycznie wykryta i wyświetlona w aplikacji. Kliknij na wykrytą kamerę i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby ją powiązać. Lub kliknij „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji, wybierz „Brama Kamera G5 Pro (PoE)”. Po pomyślnym połączeniu, wskaźnik stanu pozostanie na stałe niebieski.

- Jeśli wskaźnik stanu nie miga na żółto po włączeniu, proszę użyć narzędzi z zestawu akcesoriów, aby otworzyć tylną pokrywę kamery, przytrzymać przycisk funkcyjny przez 10 sekund lub szybko nacisnąć przycisk funkcyjny 10 razy, aby zresetować urządzenie.
- Podczas konfiguracji sieci upewnij się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią Wi-Fi w tej samej sieci LAN co kamera.
- Podczas konfiguracji sieci może być konieczne zeskanowanie kodu QR do parowania Aqara na produkcie lub okładce instrukcji, lub wprowadzenie 8-cyfrowego kodu parowania. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby ukończyć niezbędne kroki.

3.Dodaj Produkt do HomeKit

Otwórz aplikację Apple „Home”, kliknij „+” w prawym górnym rogu, aby przejść do strony Dodaj akcesoria, zeskanuj lub ręcznie wprowadź kod konfiguracji HomeKit (kod QR HomeKit) znajdujący się na produkcie lub w instrukcji obsługi i połącz urządzenie z HomeKit.

Poniżej znajdują się powszechne kroki rozwiązywania problemów w przypadku niepowodzeń dodawania do HomeKit:.

1. Komunikat „Nie można dodać akcesorium”: Powtarzające się niepowodzenia połączeń pozostawiły nierozwiązane informacje o błędach w pamięci podręcznej iOS. Proszę zrestartować urządzenie iOS (iPhone lub iPad), zresetować kamerę i spróbować ponownie.
2. Komunikat „Akcesorium dodane”, ale nadal nie działa: Proszę zrestartować urządzenie iOS i zresetować kamerę, a następnie ręcznie wprowadzić kod konfiguracji HomeKit, aby dodać kamerę.
3. Komunikat „Akcesorium dodane”, ale nadal nie działa: Proszę zrestartować urządzenie iOS i zresetować kamerę, a następnie ręcznie wprowadzić kod konfiguracji HomeKit, aby dodać kamerę.

Uwaga: Proszę nie wyrzucać kodu QR na produkcie ani w instrukcji obsługi. Jeśli nie można dodać urządzenia, proszę przytrzymać przycisk funkcyjny przez 10 sekund, aby zresetować sieć, a następnie spróbować ponownie.

4.Powiąż Urządzenie Podrzędne

Produkt ten jest bramą Zigbee i może również łączyć się z urządzeniami podrzędnymi Thread, proszę powiązać urządzenia podrzędne zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia podrzędnego.

5.Inne Funkcje

Aby poznać więcej funkcji urządzenia, proszę zalogować się do aplikacji Aqara Home i eksplorować.

Opis Światła Wskaźnikowych

Status Światła Wskaźnikowego	Status Urządzenia
Stałe Żółte Światło	Uruchamianie
Migające Żółte Światło	Oczekiwanie na Połączenie
Migające Niebieskie Światło	Łączenie Z Siecią
Wolno Migające Niebieskie Światło	Połączenie Zakończone Sukcesem i Powiązanie Konta
Stałe Niebieskie Światło	Działa Normalnie
Stałe Białe Światło	Rozpocznij na 10 minut Bez Skonfigurowanej Sieci
Migające Fioletowe Światło	Pozwala Na Dodawanie Urządzeń Podrzędnych
Wolno Migające Żółte Światło	Aktualizacja Oprogramowania
Światło Wyłączone	Światło Wskaźnikowe Wyłączone/Zasilanie wyłączone/Tryb Uśpienia

Specyfikacja Produktu

Model: CH-C03E/CH-C03D	1/1,8”	Kodowanie: H.264
Rozdzielczość: 2688 × 1520	FOV: 133° (Przekątna)	Wejście Przewodowe: 5 V=2 A
Rozmiar Sensora Obrazu:	Przystona: F1.0	Wejście PoE: 48 V=0,27 A

Poziom Ochrony IP: IP65

Kąt Detekcji PIR: Poziomy 100°, Pionowy 65°

Reflektor: Moc Znamionowa 3 W, Kąt Świecenia 120°, Temperatura Barwowa 3000 K

Protokoły Bezprzewodowe: Zigbee/Thread IEEE 802.15.4

Temperatura Pracy: -30°C ~ +50°C (-22°F ~ 122°F)

Wilgotność Robocza: 0 ~ 95% RH, Brak Kondensacji

Informacje O Użytkowniku

Użycie logo Works with Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do współpracy z technologią oznaczoną tym logo i zostało certyfikowane przez dewelopera, aby spełniało standardy wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.

10-dniowa historia nagrań z Brama Kamera G5 Pro (PoE) jest bezpiecznie przechowywana w iCloud i dostępna do przeglądania w aplikacji Apple Home na iPhone, iPad lub Mac. Możesz dodać jedną kamerę do planu 50 GB, do pięciu kamer do planu 200 GB lub do nieograniczonej liczby kamer do planu 2TB bez dodatkowych kosztów. Nagrania z kamer nie są liczone w limicie pamięci iCloud.

Komunikacja między iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini lub Mac a Brama Kamera G5 Pro (PoE) z obsługą HomeKit jest zabezpieczona technologią HomeKit.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air i iPhone są znakami towarowymi Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach.



Works with

Apple Home

Ostrzeżenie

1. Produkt ten nie jest zabawką, proszę trzymać go z dala od dzieci.
2. Unikaj instalowania produktu w miejscach, które mogą zasłaniać obiektyw, czujnik PIR lub reflektor. Podczas regulacji orientacji obiektywu należy unikać skierowania go w stronę bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu sprzętu i czujnika obrazu.
3. Kiedy reflektor jest włączony i ustawiony na maksymalną jasność, nie patrz na światło przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia oczu.
4. Produkt ten obsługuje światła podczerwonego do generowania czarno-białych obrazów w trybie nocnego widzenia. Podczas używania tego produktu w całkowicie ciemnym środowisku, proszę włączyć reflektor.
5. Proszę nie próbować naprawiać tego produktu samodzielnie, w przeciwnym razie możesz nie móc skorzystać z normalnej obsługi gwarancyjnej po sprzedaży.
6. Proszę wybrać adapter o minimalnym parametrze wyjściowym 5 V=2 A do użycia z produktem.

Obsługa Klienta Online: www.aqara.com/support

Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: Pokój 801-804, Budynek 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, Nr 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Chiny.

Email: support@aqara.com

Wyprodukowano w Chinach