




Multifunctional Charger with Bluetooth Speaker induOne MagPlay

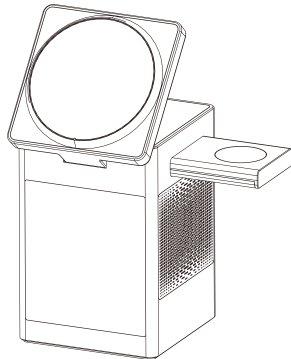

1. SAFETY INSTRUCTIONS


Before using the product, please read the contents of the following instructions carefully and keep them for future reference. When transferring the product, it is advisable to include the instructions

Product introduction

This product is a pixel speaker wireless charger, with a preferred smart chip, and supports simultaneous charging of three devices: mobile phones, smart watches, and earphones. With a built-in dock, alarm, and pixel animation function. It offers high efficiency, stable performance, and instant charging, allowing you to easily enjoy wireless charging technology. Wireless charging can also be applied to other electronic devices that support Qi standards.

1. The device should be used for the purpose described in the user manual.
2. The device is intended for charging cell phones, tablets and other mobile devices. The device is not intended for industrial use or laboratory use.
3. Do not immerse the device in water or other liquids.
4. The device can only be used at a temperature of -10°C to 40°C. Do not expose the product to harmful atmospheric conditions.
5. Do not operate the device if it has a damaged plug.
6. Keep out of the reach of small children.
7. Do not place or store the unit in a place where it may fall.
8. Keep the product away from water, avoid exposure of the product to prolonged contact with moist environment.
9. If you find smoke or a strange smell coming from the device, immediately disconnect the power supply. Do not disassemble the device yourself. Disassembling the device will void the warranty.
10. Do not place the product on airbags or in areas remaining within the range of inflated airbags. Otherwise case of airbag deployment, the device may be subject to strong external forces and cause injury to persons in the car.
11. Do not place the device or its equipment on or near unstable or hot surfaces or near them.

2. PRODUCT DESCRIPTION

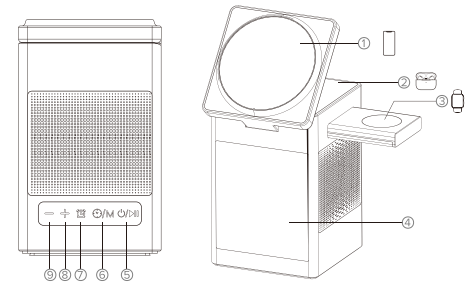

- ① Mobile charging area ② Earphones charging area ③ Watch charging area
④ Display screen ⑤ On/Off/Play button ⑥ Clock/light control button
⑦ Alarm button ⑧ Plus button (+) ⑨ Minus button (-)

3. OPERATION

Button Function Introduction

1. Five physical buttons: ⑤ ON/OFF/Play button ⑥ Clock/Light control Button
⑦ Alarm button ⑧ Plus button ⑨ Minus button

Clock Mode

1. In clock mode, long press this button to turn on BT device and enter BT mode. At which time, the BT light in the upper left corner of the display will be flashing. After connecting to BT, the BT light in the upper left corner of the display remains on.
2. In BT mode, short press this button to play/pause music. Double press this button to disconnect/connect back to BT device. Long press this button to turn off BT device and enter clock mode.

- ⑤/M Short press this button to switch the screen mode: Clock (initial) - Pixel animation group - Close screen, cycling in sequence. Long press to enter the clock setting mode. By default, set the two digits of the "hour" first, using the plus and minus buttons for adjustment (short press to increase/decrease by 1; long press to quickly increase/decrease). Then short press this button again to switch to the "minute" setting, where the two digit numbers can be adjusted using the plus and minus buttons (short press to increase/decrease by 1; long press to quickly increase/decrease). After setting up, short press this button to save and exit (the device will automatically exit the setting mode if there is no operation within 10 seconds). Double press to switch between the 12-hour and 24-hour systems. In the 12-hour system, the AM light in the upper left corner of the display is always on in the morning (0-12 o'clock), and the PM light is always on in the afternoon (12-0 o'clock). In the 24-hour system, the AM/PM light is always off.

- ⑥ Short press this button to turn on or off the alarm clock, long press this button to enter the alarm clock setting mode: by default, set the two digits of the "hour" first, and adjust it using the plus and minus button (short press plus 1/minus 1; long press to quickly increase/decrease). Then short press this button again to switch to the two digits of the "minute", adjust the number using the plus and minus button (short press plus/minus 1; long press to quickly increase/decrease). Short press this button again to save and exit when finished setting (it will automatically exit the set mode if there is no operation within 10 seconds).

- ⑧ 1. In clock mode, short press this button to increase the brightness of the display; long press this button to change the clock color.
2. In BT mode, short press this button to switch to the next music; long press this button to increase the volume.

- ⑨ 1. In clock mode, short press this button to reduce the brightness of the display; long press this button to change the clock color.
2. In BT mode, short press this button to switch to the previous music; long press this button to lower the volume.

Light Display

1. When connecting to BT device to play music: When playing a song, the sound waveform jumps according to the melody of the song.
2. When displaying animation: This mode loops through the set animation pixel screen.

BT Settings

BT device name: Newell MagPlay.

4. SPECIFICATION

Model	Newell MagPlay
Input	QC / PD 9V 3A
Output	5W / 7.5W / 10W / 15W (Smartphone)
Output	5W (Earphone)
Output	2.5W (Smartwatch)
Size	67 * 67 * 109mm
Working Frequency	110-205 KHz
Conversion Efficiency	80% - 85% Max
Battery Capacity	1000 mAh
BT Device Output	4Q 5W

5. WASTE MANAGEMENT

- The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic equipment, batteries and packagings must not be placed with other household waste. They must be handed over to a separate waste collection system.

6. WARRANTY



Newell products are covered by a 40-month manufacturer's warranty.


*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this manual without prior notice.



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabrique en Chine, Vyrobeno v Cíne, Wyprodukowano w Chinach, Çapıstano e Kırse.



Wielofunkcyjna ładowarka
z głośnikiem Bluetooth
induOne MagPlay

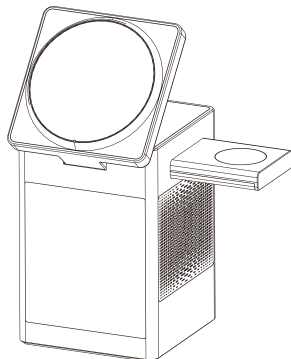

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji.

Wprowadzenie do produktu

Ten produkt to bezprzewodowa ładowarka z głośnikiem, wyświetlaczem pikselowym, z wbudowanym inteligentnym chipem. Ładowarka obsługuje jednocześnie ładowanie trzech urządzeń: smartfonów z funkcją MagSafe, Smartwatchy i Słuchawek. Posiada wbudowany zegar, alarm i funkcję animacji pikseli na wyświetlaczu. Ładowarka oferuje wysoką wydajność, stabilną wydajność i ładowanie, pozwalając na łatwe korzystanie z technologii bezprzewodowego ładowania. Bezprzewodowe ładowanie można również zastosować do innych urządzeń elektronicznych obsługujących standardy Qi.

1. Nie ciągnij mocno za przewód zasilający, aby uniknąć jego wyrwania lub wypadnięcia.
2. Nie demontuj ani nie wkładaj do ognia lub wody, aby uniknąć zwarcia lub wycieku.
3. Nie używaj produktu w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności, aby uniknąć uszkodzenia obwodu.
4. Trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
5. Podczas korzystania z szybkiego ładowania należy używać zasilacza QC3.0 i kabla do szybkiego ładowania. W przeciwnym razie może to spowodować niestabilność ładowania.
6. Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów lub kart magnetycznych w pobliżu ładowarki, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowości w ładowaniu.
7. W przypadku przegrzania cewki indukcyjnej podczas użytkowania, ładowanie zostanie przerwane. W takim przypadku należy odłączyć produkt od ładowania, poczekać aż ostygnie, a następnie spróbować ponownie.

2. OPIS PRODUKTU

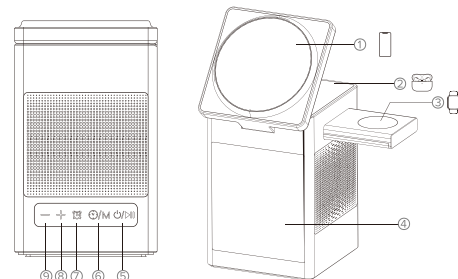

- 1 Obszar MagSafe - bezprzewodowego ładowania smartfonów
- 2 Obszar bezprzewodowego ładowania słuchawek TWS
- 3 Obszar bezprzewodowego ładowania SmartWatch
- 4 Wyświetlacz
- 5 Przycisk włącznika/wyłącznika Bluetooth oraz przycisk Play
- 6 Przycisk ustawień wyświetlacza i zegarka
- 7 Przycisk ustawień alarmu
- 8 Przycisk (+)
- 9 Przycisk (-)

3. UŻYTKOWANIE

Wprowadzenie do funkcji przycisków

1. Oznaczenia przycisków:

- ⑤ WŁĄCZ/WYŁĄCZ/GRAJ przycisk ⑥ Przycisk sterowania zegarem/oswieśleniem
⑦ Przycisk alarmu ⑧ Przycisk (+) ⑨ Przycisk (-)

Ustawianie zegara

- ⌚/⌚ 1. W trybie zegara naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby włączyć urządzenie BT i przejść do trybu BT. W tym czasie kontrolka BT w lewym górnym rogu wyświetlacza będzie migać. Po nawiązaniu połączenia z BT kontrolka BT w lewym górnym rogu wyświetlacza pozostanie włączona.
2. W trybie BT naciśnij krótko ten przycisk, aby odtwarzać/pauzować muzykę. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje rozłączenie/powrót do połączenia z urządzeniem BT. Długie naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie urządzenia BT i przejście do trybu zegara.

- ⌚/M Krótkie naciśnięcie tego przycisku przełącza tryb wyświetlacza: Zegar (początkowy) - Grupa animacji pikseli - Wygaszenie ekranu. Długie naciśnięcie powoduje przejście do trybu ustawień zegara. Domyślnie najpierw należy ustawić dwie cyfry godziny, używając przycisków plus i minus do regulacji (krótkie naciśnięcie powoduje zwiększenie/zmniejszenie o 1; długie naciśnięcie powoduje szybkie zwiększenie/zmniejszenie). Następnie należy ponownie krótko nacisnąć ten przycisk, aby przejść do ustawienia minut, w którym dwucyfrowe liczby można regulować za pomocą przycisków plus i minus (krótkie naciśnięcie w celu zwiększenia/zmniejszenia o 1; długie naciśnięcie w celu szybkiego zwiększenia/zmniejszenia). Po dokonaniu ustawień należy krótko nacisnąć ten przycisk, aby zapisać ustawienia (urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja). Podwójne naciśnięcie przełącza między systemem 12- i 24-godzinny. W systemie 12-godzinny kontrolka AM w lewym górnym rogu wyświetlacza jest zawsze włączona rano (0-12), a kontrolka PM jest zawsze włączona po południu (12-0). W systemie 24-godzinny kontrolka AM/PM jest zawsze wyłączona.

- ⏸ Krótkie naciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza budzik, długie naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do trybu ustawień budzika: domyślnie najpierw ustawiane są dwie cyfry godziny i regulowane za pomocą przycisku plus i minus (krótkie naciśnięcie plus 1/minus 1; długie naciśnięcie w celu szybkiego zwiększenia/zmniejszenia). Następnie należy ponownie krótko nacisnąć ten przycisk, aby przełączyć na dwie cyfry minuty i dostosować liczbę za pomocą przycisku plus i minus (krótkie naciśnięcie plus/minus 1; długie naciśnięcie w celu szybkiego zwiększenia/zmniejszenia). Ponownie naciśnij krótko ten przycisk, aby zapisać ustawienia (urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja).

- ⊕ 1. W trybie zegara krótkie naciśnięcie tego przycisku zwiększa jasność wyświetlacza; długie naciśnięcie tego przycisku zmienia kolor zegara.
2. W trybie BT krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do następnego utworu muzycznego; długie naciśnięcie tego przycisku powoduje zwiększenie głośności.

- ⊖ 1. W trybie zegara krótkie naciśnięcie tego przycisku zmniejsza jasność wyświetlacza; długie naciśnięcie tego przycisku zmienia kolor zegara.
2. W trybie BT krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do poprzedniego utworu muzycznego; długie naciśnięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie głośności

Wyświetlacz

1. Po podłączeniu do urządzenia BT w celu odtwarzania muzyki: Podczas odtwarzania utworu fala dźwiękowa przeskakuje zgodnie z melodią utworu. 2. Podczas wyświetlania animacji: Ten tryb zapęła ustawioną animację w pikselach ekranu.

Ustawienia Bluetooth

Nazwa urządzenia BT: Newell MagPlay

4. SPECYFIKACJA

Model	Newell MagPlay
Wejście	QC / PD 9V ▯ 3A
Wypięcie	5W / 7.5W / 10W / 15W (Smartphone)
Wypięcie	5W (Earphone)
Wypięcie	2.5W (Smartwatch)
Wymiary	67 * 67 * 109mm
Częstotliwość pracy	110-205 kHz
Efektywność konwersji	80% - 85% Max
Pojemność akumulatora	1000 mAh
Moc głośnika BT	4Q 5W

5. UTYLIZACJA

- ⌘ Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

6. GWARANCJA



Produkty Newell objęte są 40-miesięczną gwarancją producenta.

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Cíne, Wyprodukowano w Chinach, Çapızen ve Kırse.