



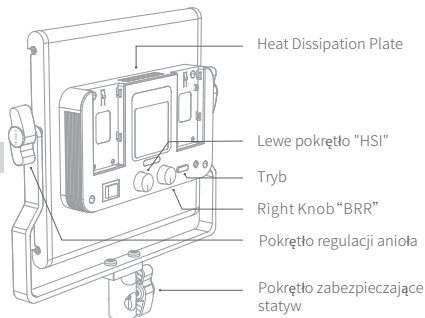


Tryb
Krótko naciśnij przycisk trybu/kanatu, aby przełączyć z trybu CCT, HSI do Tryb sceny.

Lewe pokrętko "HSI"
Krótko naciśnij lewe pokrętko "HSI", aby przełączyć sceny, a następnie obróć pokrętko aby dostosować parametry.

Panel sterowania

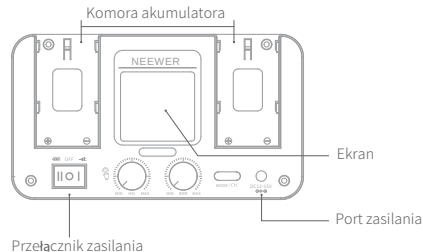


Wyświetlacz

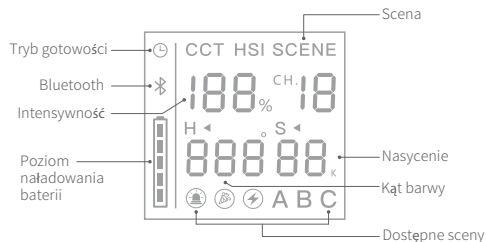


Tryby

CCT



Naciśnij krótko przycisk "MODE/CH.", aż na wyświetlaczu pojawi się symbol "CCT". na wyświetlaczu. Następnie można obrócić lewe pokrętko "HSI", aby zmienić temperaturę barwową z 3200K na 5600K. Obróć prawe pokrętko "BRR", aby dostosować intensywność światła od 0% do 100%.

HSI




Naciśnij krótko przycisk "MODE/CH.", aż na wyświetlaczu pojawi się symbol "HSI". na wyświetlaczu. Następnie obróć lewe pokrętko "HSI", aby wyregulować kąt barwy światła (0°~360°).

W trybie HSI naciśnij krótko lewe pokrętko "HSI", aby przełączać między ustawieniami barwy i nasycenia. Poziom odcienia i nasycenia można regulować przez długie naciśnięcie pokrętki.

Wartość nasycenia waha się od 0 do 100 (100 dla **RGB**).

Tryby

SCENA




Naciśnij krótko przycisk "MODE/CH.", aż na wyświetlaczu pojawi się słowo "SCENE" na wyświetlaczu. Następnie można nacisnąć lub obrócić lewe pokrętko "HSI", aby przełączać sceny. Obróć prawe pokrętko "BRR", aby dostosować intensywność światła od 0% do 100%.

PL

Dostępne są następujące sceny:

- | | | |
|------------------------|--------------------|----------------|
| (A) Samochód policyjny | (A) Fajerwerki | (A) Błyskawica |
| (B) Karetka | (B) Impreza | (B) Paparazzi |
| (C) Wóz strażacki | (C) Światło świecy | (C) Ekran |

Sterowanie oświetleniem LED za pomocą aplikacji




Aplikacja "NEEWER" może być używana do sterowania oświetleniem przez Bluetooth telefonu komórkowego. Zeskanuj kod QR <APP Guide> na karcie na karcie APP, aby uzyskać więcej informacji.


Gdy "✱" przestanie migać, oznacza to oznaczanie, że połączenie Bluetooth zostało nawiązane.

Procedury instalacji

Zainstaluj dyfuzor




- 1 Zapięcie dyfuzora
- 2 Dyfuzor



Z lampą skierowaną do siebie, włóż dyfuzor 2 do korpusu lampy od jego prawej strony, aż dotrze do metalowego otworu po lewej stronie. Następnie pociągnij 1 zatrzaski dyfuzora po obu stronach, aby przytrzymać go na miejscu.


Procedury instalacji

Zamocuj wspornik w kształcie litery U




Przymocuj wspornik w kształcie litery U do LED za pomocą pokręteł zabezpieczających i podkładek dostarczonych w zestawie.


Montaż drzwi barndoor



- 1 Śruba
- 2 Nakrętka




Umieść cztery 2 nakrętki w otworach w otwory na śruby korpusu lampy i przekręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będą mocno dokręcone.




Umieść drzwiczki barndoor na światła i upewnij się, że otwory w jego czterech rogach są wyrównane z 2 nakrętkami.

Procedury instalacji




Włóż cztery śruby ② do nakrętek ① i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić je jedna po drugiej.




Zamknij drzwi barndoors z czterech stron, bokach.

Montaż lampy na statywie i regulacja barndoorów




Przekręć pokrętło zabezpieczające stojaka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zostanie poluzowane.




Włóż podstawkę do złącza światła i przekręć pokrętło zabezpieczające w prawo do momentu dokręcenia.

Procedury instalacji



Przekręć pokrętło zabezpieczające po obu stronach lampy, aż do poluzowania korpusu lampy.



Wyreguluj korpus lampy do żądanej pozycji.

Uwaga

- Nie należy patrzeć bezpośrednio na lampę, gdy jest używana, ponieważ może to spowodować istniejące ryzyko pogorszenia wzroku.
- Nie zakrywaj otworów rozpraszających ciepło na produkcie szmatką lub innymi przedmiotami lub innymi przedmiotami, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia produktu.
- Nie należy dotykać lampy mokrymi rękami, ponieważ stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Nie należy demontować ani modyfikować obwodu urządzenia (chyba że profesjonalnie certyfikowane).
- Nie należy wystawiać produktu na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Gdy produkt nie jest używany, należy go wyłączyć.
- Nieprzestrzeganie procedur obsługi i ostrzeżeń wymienionych w niniejszej instrukcji niniejszej instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.

Model	RGB530 PRO	RGB660 PRO
Ilość LED	528SZT.	660 SZTUK
CRI	97+	97+
Zakres jasności	0-100	0-100
Nasylenie	0-100	0-100
Hue	0-360	0-360
Temperatura barwowa	3200-5600K	3200-5600K
Jasność 100% (4400 K) Bez dyfuzora	5700LUX@0.5M 1800LUX@1ML	7000LUX@0.5M 2200LUX@1M
Napięcie wejściowe	IN DC12-15V	IN DC12-15V
Moc	45W	50W
Rozmiar	232*200*50mm	232*200*50mm
Zakres częstotliwości	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Maksymalna moc moc częstotliwości radiowej	-1,70dBm	-1,70dBm