
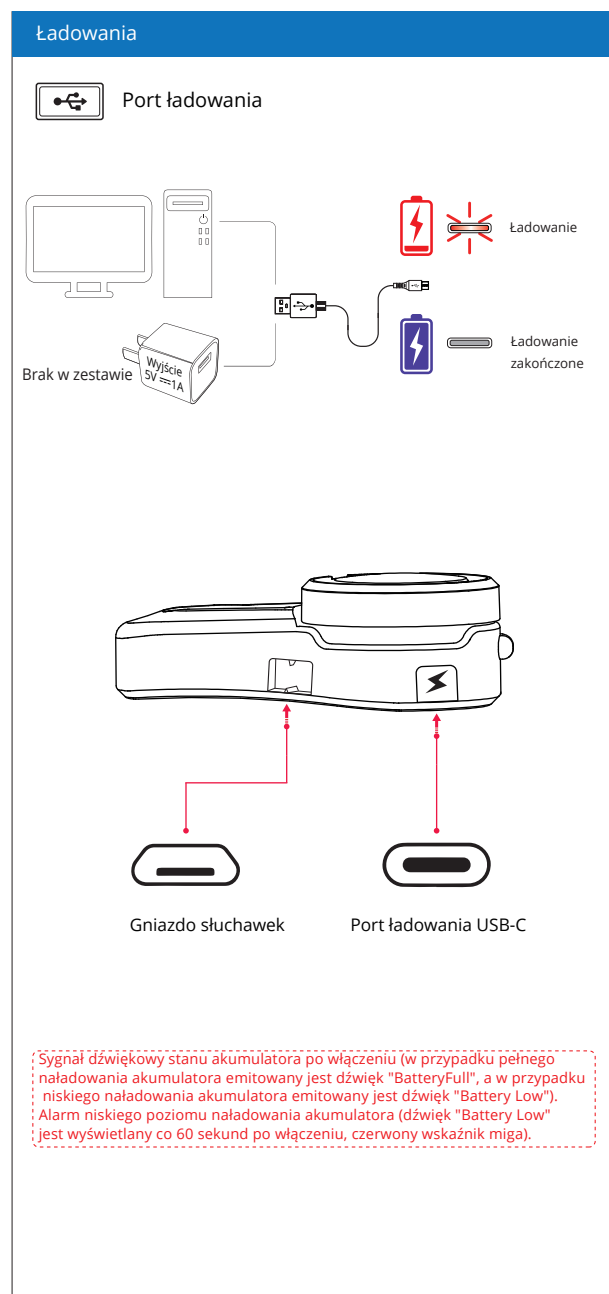
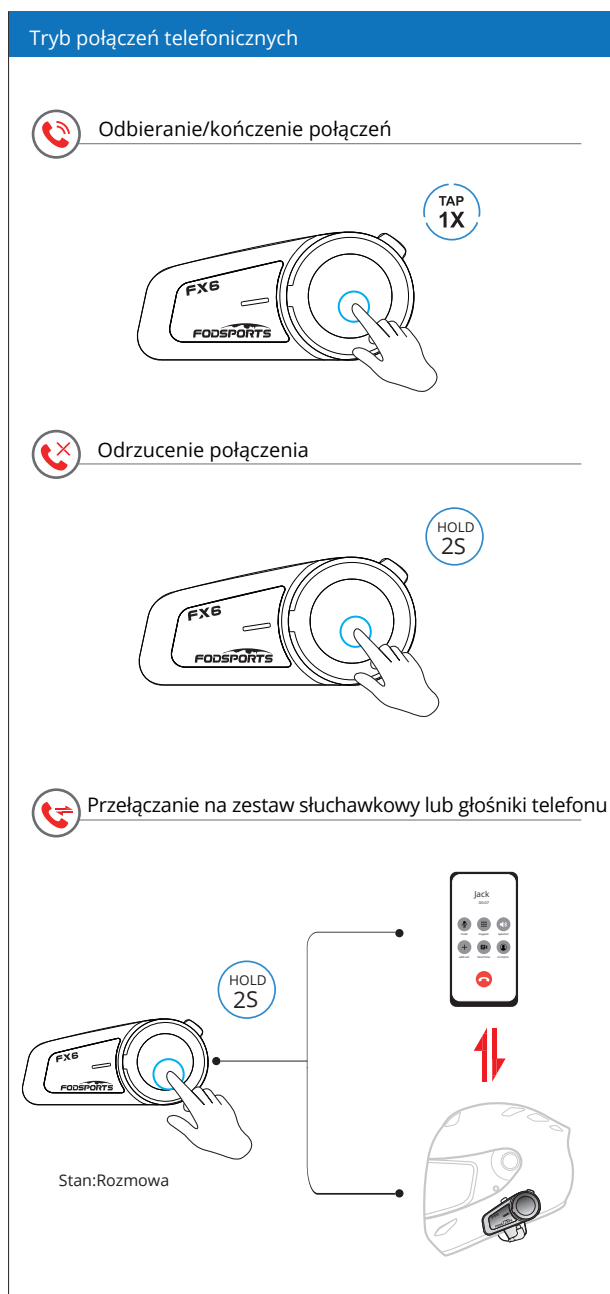
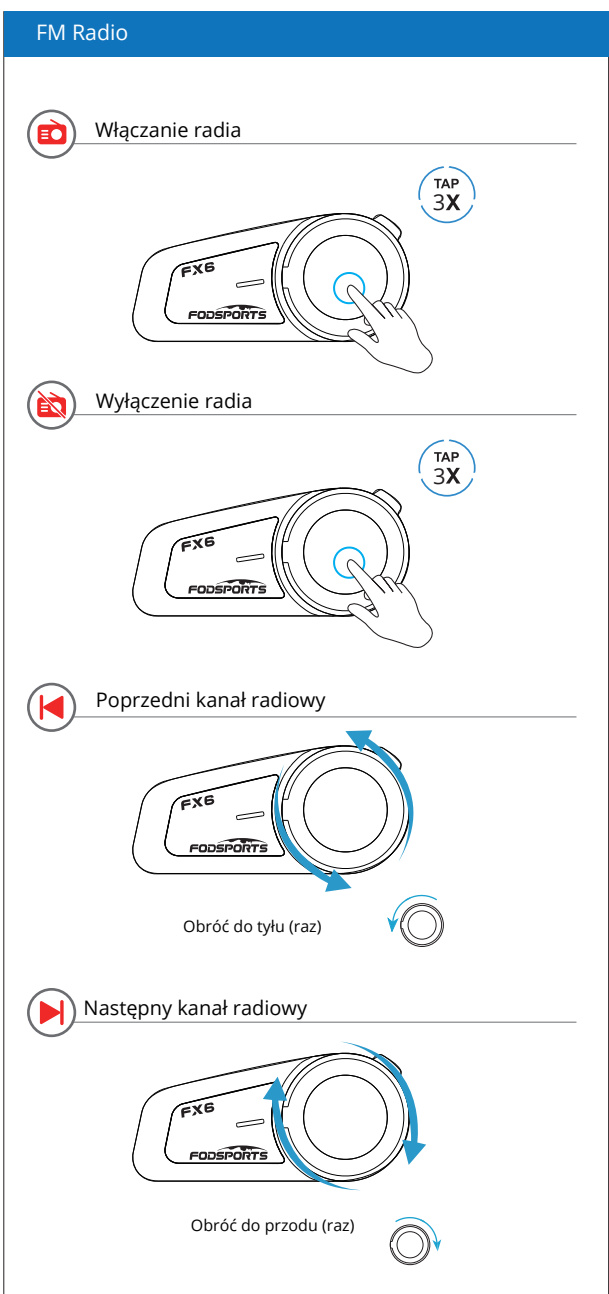
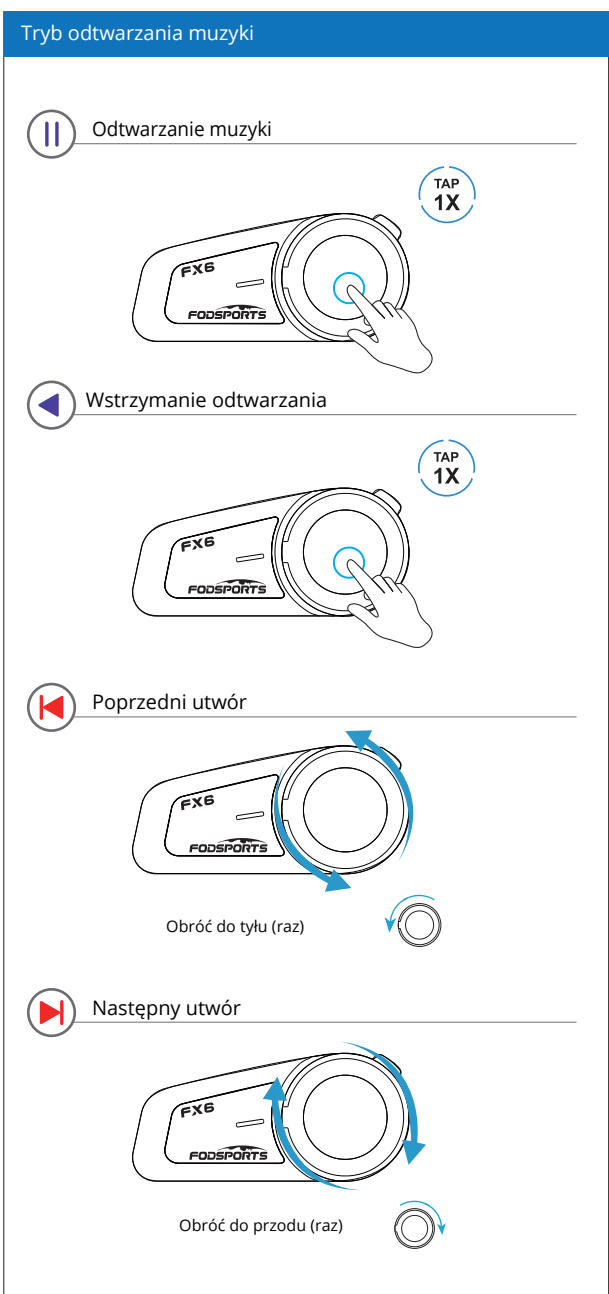
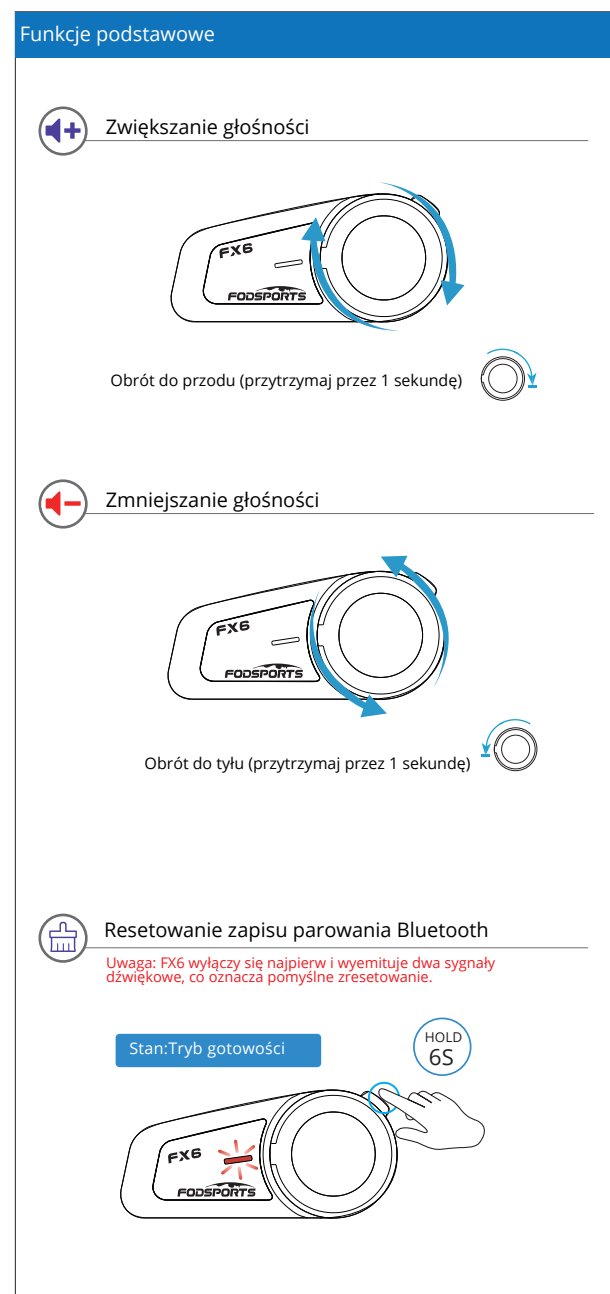
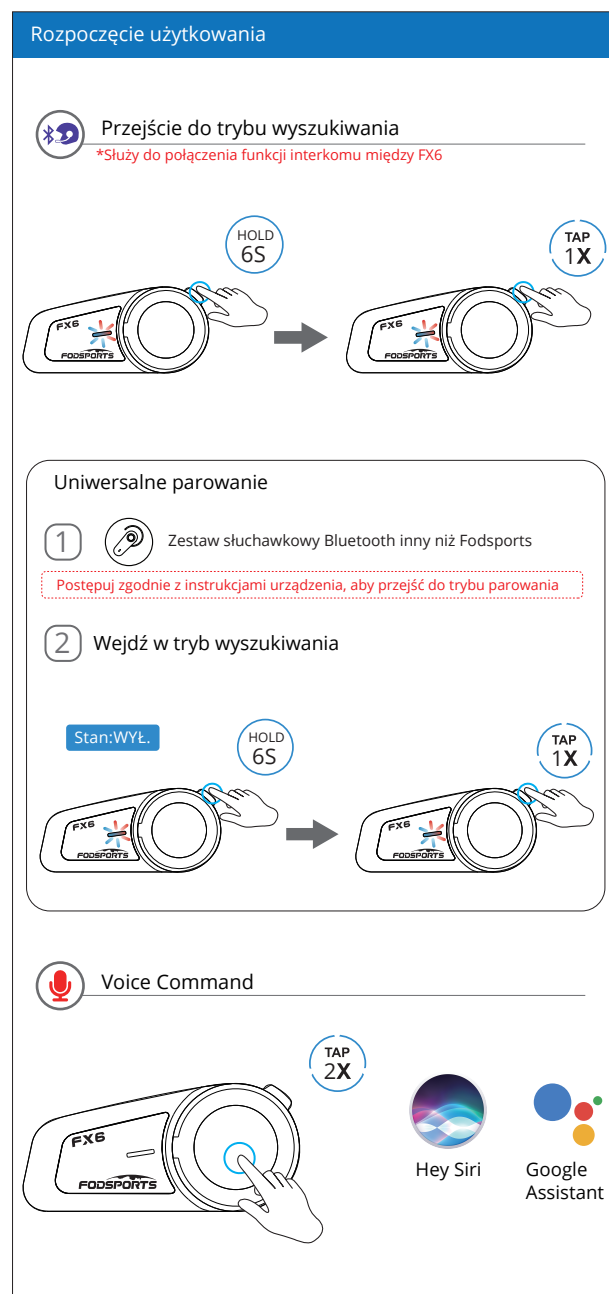
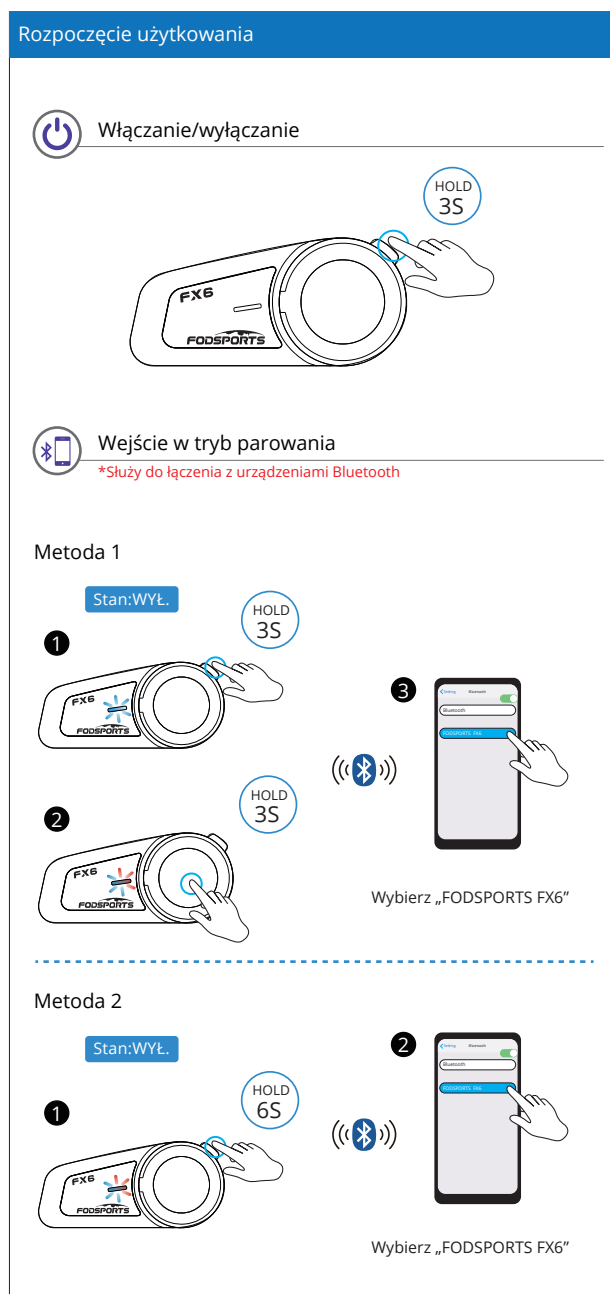


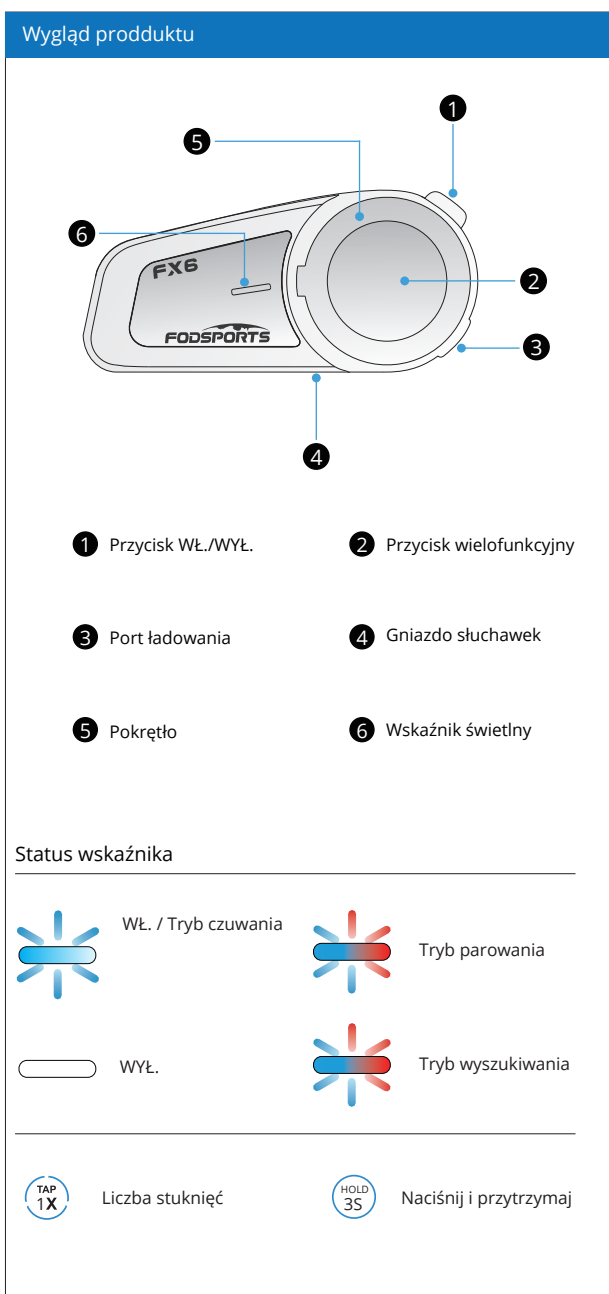

Interkom dla 2 użytkowników

1 (Nr 1) i (Nr 2) Wejście w tryb parowania

Stan:WYŁ.

Nr 1

HOLD 6S

Stan:WYŁ.

Nr 2

HOLD 6S

No.1

TAP 1X

2 Sparowano pomyślnie

Nr 1

Nr 2

Intercom

3 Rozpoczęcie/ zakończenie parowania interkomu

TAP 1X

UWAGA: Po pomyślnym nawiązaniu połączenia między FX6, jeśli interkom nie może zostać aktywowany, kliknij przycisk włączania/wyłączania.

—10—

Interkom grupowy

1 Parowanie (nr 1), (nr 2)

Stan:WYŁ.

Nr 1

HOLD 6S

Stan:WYŁ.

Nr 2

HOLD 6S

Nr 2

TAP 1X

Nr 1

Nr 2

Intercom

2 (Nr 1) i (Nr 2) wyjście z połączenia interkomów

TAP 1X

—11—

Interkom grupowy

3 Parowanie (nr 2), (nr 3)

Stan: Tryb gotowości

Nr 2

HOLD 3S

Stan:WYŁ.

Nr 3

HOLD 6S

Nr 3

TAP 1X

Nr 2

Nr 3

Intercom

4 (Nr 2) i (Nr 3) wyjście z połączenia interkomów

TAP 1X

—12—

Interkom grupowy

5 Parowanie (nr 3), (nr 4)

Stan: Tryb gotowości

Nr 3

HOLD 3S

Stan:WYŁ.

Nr 4

HOLD 6S

Nr 4

TAP 1X

Nr 3

Nr 4

Intercom

6 (Nr 1), (Nr 2), (Nr 3) i (Nr 4) sparowane pomyślnie (Nr 2), a następnie (Nr 1)

TAP 1X

UWAGA: (nr 3) i (nr 4) Po pomyślnym sparowaniu należy najpierw kliknąć przycisk włączania/wyłączania urządzenia nr 2, a następnie kliknąć przycisk włączania/wyłączania urządzenia nr 1. Tej metody można użyć do podłączenia maksymalnie 6 urządzeń.

—13—

Zawartość opakowania

FX6

Głośnik i mikrofon tubowy

Mikrofon przyciskowy

Zacisk

Zacisk rzepowy

Rzep na słuchawki

Kabel USB

Śrubokręt

Instrukcja obsługi

—14—

Montaż zacisku

Metoda 1: Zacisk + śrubokręt

1

Poluzuj śruby z tyłu zacisku za pomocą dołączonego śrubokręta.

2

Otwórz wyściółkę kasku, włóż zacisk w odpowiedniej pozycji po lewej stronie kasku.

3

Dokręć śruby z tyłu zacisku za pomocą dołączonego śrubokręta.

4

Wsuń tylną prowadnicę urządzenia w prowadnicę zaciskową.

—15—

Montaż zacisku

Metoda 2: Zacisk rzepowy

1

Wsuń tylną prowadnicę urządzenia w prowadnicę zaciskową.

2

Wytrzyj powierzchnię kasku do czysta.

3

Oderwij biały papier z tyłu zacisku i przyklej go w odpowiednim miejscu po lewej stronie kasku.

—16—

Demontaż urządzenia

1

Wyciągnij wtyczkę zestawu słuchawkowego.

2

Naciśnij górną klamrę zaciskową i przesunij urządzenie w górę, aby je zdjąć.

—17—

Montaż

1

Otwórz wewnętrzną podszwękę i przymocuj rzepy na słuchawki.

2

Podłącz słuchawki (krótki głośnik znajduje się po lewej stronie).

3

Podłącz mikrofon i skieruj go w stronę ust, a następnie wsuń gniazdo z lewej strony.

—18—

Montaż

4

Zamontuj zacisk w odpowiedniej pozycji.

5

Włóż główne urządzenie do zacisku.

6

Włóż wtyczkę, instalacja zakończona.

—19—

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	
FODSPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Interkom motocyklowy FX6jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:https://files.innpro.pl/fodsports	
Adres producenta:210, 2 piętro, budynek A, nr 9 Garden Xincun Avenue, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Chiny	
Częstotliwość radiowa:2400mHz-2483,5 MHz Maksymalna moc częstotliwości radiowej:3 dBm	
Ochrona środowiska	
 Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie czyszczenia lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.	
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-centa.	
Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja	
 Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) w własnym zakresie i u przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.	

Importer:	
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska tel. +48 533 234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl	
Środki bezpieczeństwa	

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION

(litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryj-nych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumula-tor jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miej-scu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytko-wania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach labo-ratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produk-tu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozłado-wywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypad-ku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miej-scu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger 277, 40237 Düsseldorf, Niemcy
Info@apex-ce.de

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Ryzyko uszkodzenia urządzenia:
 - Używaj interkomu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
 - Nie otwieraj urządzenia ani nie próbuj dokonywać napraw na własną rękę, ponieważ może to skutkować trwałym uszkodzeniem i unieważnieniem gwarancji.
2. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:
 - Unikaj narażania interkomu na działanie wilgoci, deszczu lub kurzu, chyba że producent określił, że urządzenie jest wodoodporne lub pyłoszczelne (np. zgodnie z normą IP).
 - Przechowuj urządzenie z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz ekstremalnych temperatur.
3. Bezpieczeństwo użytkowania:
 - Nie używaj interkomu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
 - W przypadku modeli przewodowych upewnij się, że kable są odpowiednio zamocowane i nie stanowią zagrożenia potknięcia.
4. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):
 - Funkcja komunikacji bezprzewodowej (jeśli dotyczy) może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Zachowaj odpowiednią odległość od takich urządzeń.
 - Unikaj używania interkomu w pobliżu sprzętu elektronicznego podatnego na zakłócenia, takich jak urządzenia audio lub systemy alarmowe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Instalacja i konfiguracja:
 - Przed użyciem upewnij się, że interkom został prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z instrukcją producenta.
 - W przypadku systemów przewodowych sprawdź, czy wszystkie połączenia są stabilne i bezpieczne.
2. Komunikacja bezprzewodowa (jeśli dotyczy):
 - Podczas parowania urządzeń bezprzewodowych postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić stabilne połączenie.
 - Unikaj korzystania z interkomu w miejscach, gdzie występują silne zakłócenia sygnału, takich jak obszary przemysłowe.
3. Przechowywanie i konserwacja:
 - Regularnie czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką, unikając stosowania chemikaliów mogących uszkodzić obudowę.
 - Przechowuj interkom w suchym i czystym miejscu, z dala od dzieci oraz zwierząt domowych.
4. Bezpieczeństwo baterii i zasilania:
 - W przypadku modeli zasilanych bateryjnie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
 - Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą oryginalnych ładowarek lub zgodnych z zaleceniami producenta.

Dodatkowe środki ostrożności

- Ochrona prywatności:
 - W przypadku interkomów z funkcją nagrywania lub monitoringu należy poinformować użytkowników o możliwości rejestracji danych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.
- Utylizacja urządzeń:
 - Zużyte interkomy oraz akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.