


Baseus | inAuto

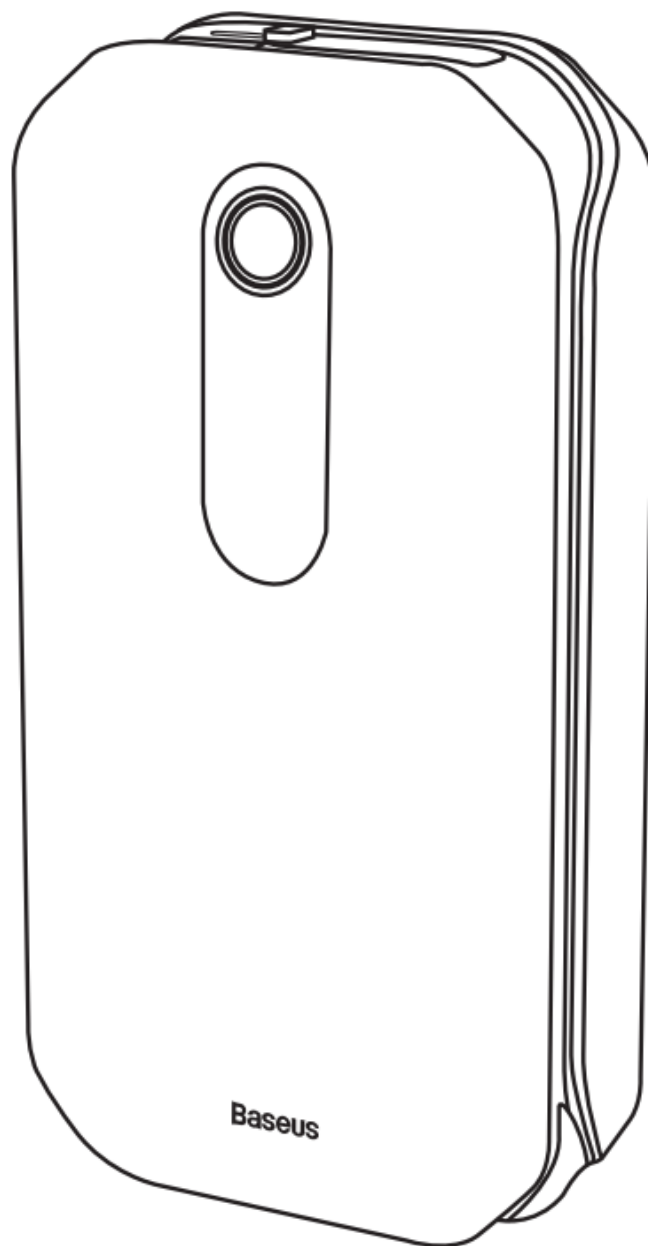

Baseus Super Energy Pro Car Jump Starter Instrukcja obsługi

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją.

1. Parametry produktu

Baseus Car Jump Starter

Model: CRJS03

Pojemność: 12000mAh / 3.7V / 44.4Wh

Pojemność znamionowa: 7900mAh

Wejście: 5V/3A (Max)

Wyjście USB: 5V/2.4A

Wyjście Type-C: 5V/3A

Napięcie startowe: 12V

Prąd startowy: 600A


Prąd szczytowy: 1000A

Kompatybilność: pojazdy benzynowe o pojemności poniżej 6 litrów lub pojazdy z silnikiem Diesel o pojemności skokowej poniżej 3,5 litra (akumulatory 12V).

2. Opis produktu

Produkt to Car Jump Starter (Power Bank), który może zapewnić awaryjny zapłon samochodu, którego nie można uruchomić z powodu rozładowanego akumulatora. Posiada porty ładowania USB i Type-C które mogą być używane również do ładowania większości telefonów komórkowych i tabletów.

3. Rysunek produktu

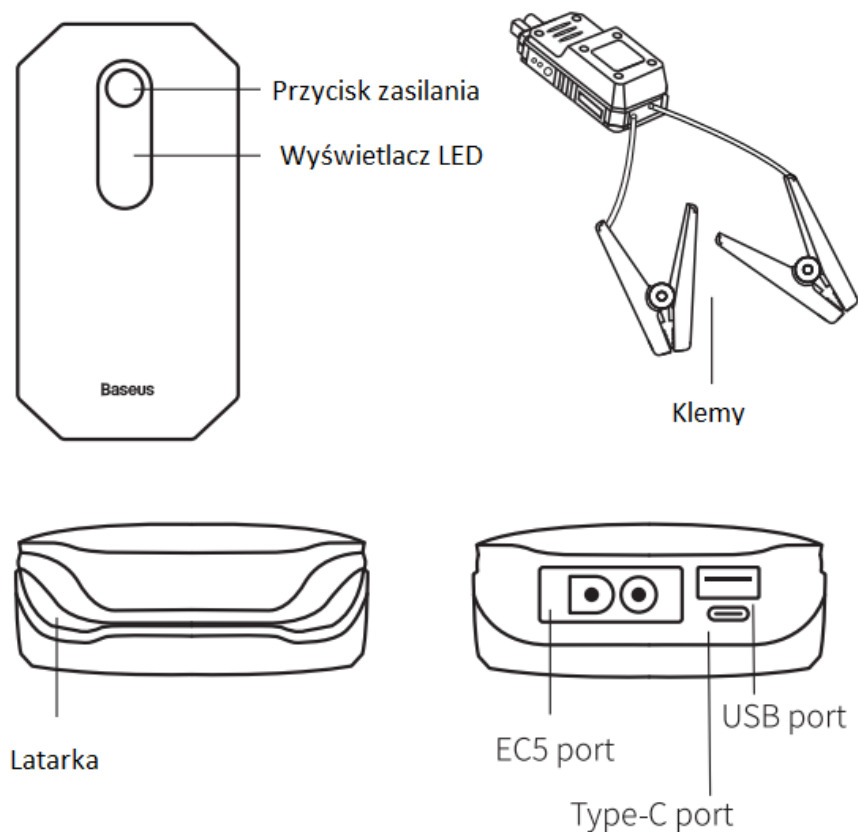

4. W zestawie

Jump starter x1; Instrukcja obsługi ENG x1; Karta gwarancyjna x1; Klemy x1; Kabel ładujący x1;

5. Instrukcja obsługi

1. Włóż klips zapłonowy do interfejsu EC5 Jump Startera, a wskaźnik zacisku zacznie migać na przemian na czerwono i zielono;
2. Otwórz maskę samochodu i przypnij odpowiednio klipsy do akumulatora samochodowego. (Elektroda dodatnia łączy się z elektrodą dodatnią akumulatora samochodowego, a elektroda ujemna łączy się z elektrodą ujemną akumulatora samochodowego).
3. Wejdź do samochodu i uruchom go.
4. Po uruchomieniu samochodu należy natychmiast odłączyć produktu.

6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Pamiętaj, aby sprawdzić pozostałą moc urządzenia przed awaryjnym uruchamianiem samochodu. NIE używaj rozrusznika do uruchamiania samochodu, gdy pozostała pojemność jest mniejsza niż 50% lub gdy jest jeszcze gorący.
2. Upewnij się, że wtyczka EC5 jest całkowicie włożona do portu skokowego. W przeciwnym razie wpłynie to negatywnie na działanie rozrusznika, a plastikowa część wtyczki może się nawet stopić.
3. Nie używaj rozrusznika d z dużą częstotliwością. Odstęp czasowy między dwoma próbami rozruchu musi być dłuższy niż 30 sekund.
4. Odłącz zacisk akumulatora od rozrusznika i pojazdu natychmiast po każdej próbie uruchomienia.
5. Jeśli nie można uruchomić samochodu, sprawdź, czy zaciski są dobrze podłączone. Wyczyść akumulator samochodowy, jeśli na powierzchni znajdują się rdza lub zabrudzenia. Spróbuj ponownie uruchomić samochód, gdy powierzchnia będzie czysta. JEŚLI samochodu nadal nie można uruchomić po 3 próbach, nie uruchamiaj go więcej. W przeciwnym razie produkt zostanie uszkodzony.
6. Nie przechowuj produktu w wysokiej temperaturze, silnym świetle i silnym polu magnetycznym. Nie umieszczaj go w trudnych warunkach, takich jak źródło ognia. Jeśli woda dostanie się do środka, wysusz produkt naturalnie i użyj ponownie.
7. Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub zagrazić bezpieczeństwu osób i mienia.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu osobistym, wynikłe z ich niewłaściwego użytkowania. Nasza firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej.
9. Dezintegracja tego produktu przez osoby nieprofesjonalne jest surowo zabroniona.
10. Należy unikać używania urządzeń gospodarstwa domowego lub obciążeń przekraczających prąd wyjściowy tego produktu.
11. Intensywna akcja fizyczna, w tym pukanie, rzucanie, deptanie i ściskanie może uszkodzić produkt.

