


UGREEN

Powerbank Ugreen
20000mAh

Instrukcja obsługi

Model: PB721

Wygląd produktu

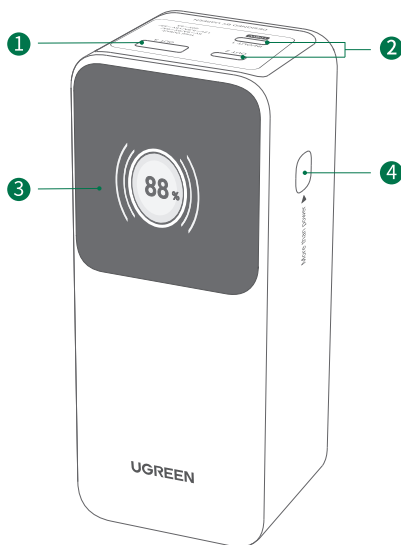


1 Port USB-A

2 Port USB-C

3 Ekran wyświetlacza

4 Przycisk

Ekran wyświetlacza

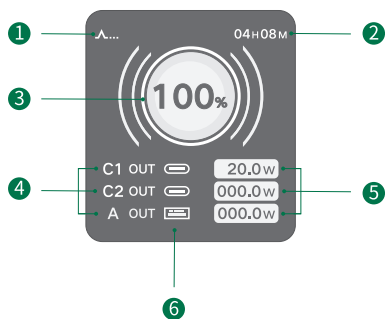

1 Tryb ładowania podtrzymującego


2 Pozostały czas rozładowania/Pozostały czas ładowania

3 Pozostały poziom naładowania baterii

4 Wejście/wyjście

5 Zasilanie

6 Port

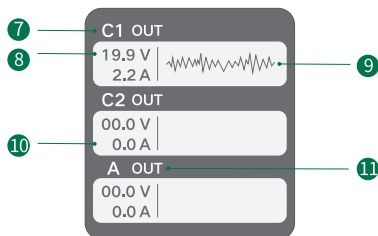

7
Port

8
Napięcie

9
Krzywa zasilania w czasie rzeczywistym


10
Prąd

11
Wejście/wyjście

Obsługa przycisków




Włączenie (ręczne)	Pojedyncze kliknięcie
Wyłączenie (ręczne)	Naciśnij i przytrzymaj przez 6s
Wyłączenie wyświetlacza	Dwukrotne kliknięcie
Włączenie wyświetlacza	Pojedyncze kliknięcie
Zmiana wyświetlacza	Pojedyncze kliknięcie
Włączenie/wyłączenie trybu ładowania podtrzymującego	Naciśnij i przytrzymaj przez 3s

Rozwiązywanie problemów




Wyświetlacz Ekran Monitor	Opis	Rozwiązanie
	Zabezpieczenie nadprądowe/przepięciowe/ podnapięciowe	Odłączyć wszystkie kable do ładowania, wyłączyć urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk przez 6 sekund, a następnie włączyć je ponownie.
	Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą	Odłączyć wszystkie kable do ładowania i odczekać 30 minut przed dalszym użytkowaniem.

Dystrybucja energii


Ładowanie z pojedynczego portu



Ładowanie przez dwa porty




Ładowanie z trzema portami



Wskazówki

- Podczas jednoczesnego ładowania za pomocą portów USB-C1 i USB-C2 maksymalna moc wyjściowa wynosi 130 W.
- Podczas jednoczesnego ładowania za pomocą portów USB-C1, USB-C2 i USB-A maksymalna moc wyjściowa wynosi 115 W.

Ładowanie powerbanka

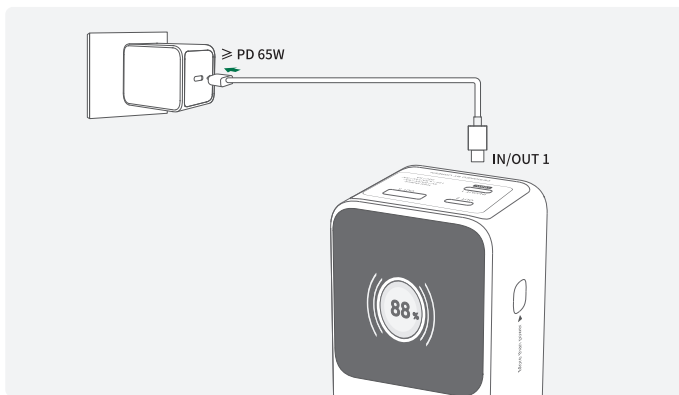

Wskazówki

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt.
- Zaleca się korzystanie z ładowarki o mocy PD 65 W lub wyższej w celu zapewnienia najszybszego ładowania.

Ładowanie urządzeń


Szybkie ładowanie



Wskazówki

- Po podłączeniu urządzenia produkt automatycznie włączy się i rozpocznie ładowanie. Jeśli urządzenie nie ładuje się, kliknij przycisk.
- Po zakończeniu ładowania należy odłączyć podłączone urządzenie, a produkt wyłączy się automatycznie po 3 minutach. Aby ręcznie wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 6 sekund.
- Nie używaj wielofunkcyjnego kabla ładującego do jednoczesnego ładowania wielu urządzeń, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Ładowanie podtrzymujące

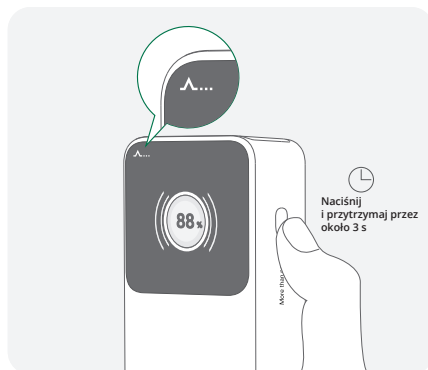

W przypadku urządzeń o niskim poborze prądu (np. słuchawek Bluetooth, zegarków Bluetooth) zaleca się korzystanie z trybu ładowania podtrzymującego. Operacja włączania/wyłączania tego trybu jest następująca:

Aktywuj tryb ładowania podtrzymującego: Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy, aż w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikonka .

Wyłączenie trybu ładowania podtrzymującego: tryb ten wyłączy się automatycznie po 3,5 godzinach lub można też nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy, aż ikonka  zniknie z lewego górnego rogu wyświetlacza.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktów zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Bezpieczeństwo użytkowania

1. **Używaj lokalizatora Bluetooth zgodnie z przeznaczeniem** – Lokalizatory Bluetooth są zaprojektowane do śledzenia przedmiotów, takich jak klucze, torby czy inne urządzenia. Korzystanie z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zakłóceń w jego działaniu.
2. **Sprawdź stan lokalizatora przed użyciem** – Upewnij się, że lokalizator Bluetooth jest w dobrym stanie, nie ma widocznych uszkodzeń ani pęknięć, które mogą wpłynąć na jego działanie. Uszkodzone urządzenie może przestać działać poprawnie.
3. **Używaj odpowiedniego urządzenia do współpracy** – Upewnij się, że urządzenie, do którego podłączasz lokalizator Bluetooth, jest kompatybilne z danym lokalizatorem. Niektóre modele mogą być kompatybilne tylko z określonymi wersjami systemów operacyjnych lub urządzeniami Bluetooth.

Środki ostrożności

1. **Chroń przed wilgocią** – Lokalizatory Bluetooth nie są odporne na działanie wody. Unikaj narażania ich na deszcz, wilgoć, a także przechowywania w wilgotnych miejscach, ponieważ może to wpłynąć na ich działanie.
2. **Zabezpiecz lokalizator przed uszkodzeniami mechanicznymi** – Unikaj upuszczania lokalizatora, ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia. Zachowaj ostrożność, aby nie wystawić urządzenia na uderzenia i silne wibracje.
3. **Przechowuj w odpowiednich warunkach** – Przechowuj lokalizator w suchym, chłodnym miejscu, z dala od nadmiernych temperatur, aby nie uszkodzić elementów wewnętrznych.

Bezpieczne użytkowanie

1. **Unikaj używania w miejscach o dużych zakłóceniach** – Lokalizatory Bluetooth mogą być podatne na zakłócenia sygnału w miejscach o dużym natężeniu elektromagnetycznym, takich jak biura, miejsca z dużą ilością elektroniki czy w pobliżu urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne.
2. **Monitorowanie stanu baterii** – Regularnie sprawdzaj stan baterii w lokalizatorze. Nie pozwól, aby bateria rozładowała się do zera, ponieważ może to prowadzić do utraty połączenia z urządzeniem.
3. **Bezpieczne łączenie z urządzeniem** – Podłączając lokalizator do urządzenia, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone lub w trybie gotowości, aby uniknąć zakłóceń lub uszkodzeń sprzętu.

Zasady użytkowania w odpowiednich warunkach

1. **Unikaj przechowywania w miejscu narażonym na skrajne temperatury** – Nie przechowuj lokalizatora Bluetooth w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, ani w miejscach narażonych na ekstremalny zimno.
2. **Unikaj kontaktu z chemikaliami** – Lokalizatory Bluetooth powinny być chronione przed kontaktem z chemikaliami, które mogą uszkodzić obudowę lub wewnętrzne komponenty urządzenia, np. smarami, olejami czy detergentami.

Instrukcje konserwacyjne

1. **Czyszczenie lokalizatora** – Regularnie czyść lokalizator Bluetooth z kurzu i brudu. Używaj do tego miękkiej, suchej ściereczki, aby nie uszkodzić obudowy. Unikaj stosowania zbyt dużych ilości wody.
2. **Sprawdzanie stanu baterii** – Regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj ją, gdy jest to wymagane. Niewłaściwie działająca bateria może wpływać na połączenie Bluetooth i działanie lokalizatora.
3. **Aktualizacje oprogramowania** – Jeśli producent udostępnia aktualizacje oprogramowania dla lokalizatora, zainstaluj je zgodnie z instrukcjami, aby poprawić wydajność i bezpieczeństwo urządzenia.

Bezpieczna utylizacja

1. **Utylizacja uszkodzonych lokalizatorów** – Zużyte lub uszkodzone lokalizatory Bluetooth należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki.
2. **Recykling materiałów** – Wiele elementów lokalizatorów Bluetooth, takich jak plastikowe obudowy, metalowe części i akumulatory, nadaje się do recyklingu. Skontaktuj się z lokalnymi punktami recyklingu, aby dowiedzieć się, jak odpowiednio zutylizować zużyte urządzenie.
3. **Nie wyrzucaj lokalizatora do zwykłych pojemników na odpady** – Skontaktuj się z odpowiednimi punktami zbiórki odpadów elektronicznych, które zajmują się recyklingiem tego typu urządzeń.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w **Rozporządzeniu (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

EU REP: Ugreen Group GmbH

Prinzenallee 1 / /

40549 Düsseldorf

Niemcy

support@ugreen.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.