i-tec USB-C Intelligent 2 Display Docking Station + Power Delivery 100W

Intelligent Dock Series

www.i-tec.pro/intelligent



User guide • Gebrauchsanweisung • Mode d'emploi
Manual de instrucciones • Manuale • Uživatelská příručka
Instrukcje obsługi • Užívateľská príručka
• Vartotojo vadovas Handleiding • Användarhandbok • Guia do utilizador

P/N: CAINTGDUAL4KDOCPD

EN Please read the entire instruction manual carefully. Detailed manual is available on our website www.i-tec.pro/en/ in the tab „Manuals, drivers“. In case of any issues, please contact our technical support at: support@itecproduct.com

DE Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch. Die ausführliche Gebrauchsanweisung ist auch auf unserer Webseite www.i-tec.pro/de/ unter „Benutzerhandbücher, Treiber“ bei diesem Produkt zu finden. Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unser Support•Team unter: support@itecproduct.com

FR Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité. Un manuel détaillé est disponible sur notre site www.i-tec.pro/fr/ sous l'onglet "Manuels, pilotes". Si vous avez des problèmes, veuillez contacter notre équipe support à support@itecproduct.com

ES Por favor, lea atentamente todo el manual. El manual detallado está disponible en nuestro sitio web, www.i-tec.pro/es/ bajo la pestaña "Manuales y controladores" de este producto. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en support@itecproduct.com

IT Leggere attentamente tutto il Libretto d’uso. Il Libretto d’uso è a disposizione anche sulla scheda “Manuali e strumenti” del nostro sito web: www.i-tec.pro/it/. In caso di problemi rivolgersi al supporto tecnico: support@itecproduct.com

CZ Prosíme o pečlivé přečtení celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozici na našem webu www.i-tec.pro v záložce „Manuály, ovladače“ u tohoto produktu. V případě problémů se můžete obrátit na naši technickou podporu: support@itecproduct.com

PL Upewnij się, że uważnie przeczytałeś instrukcji obsługi. Szczegółowy podręcznik jest dostępny na naszej stronie internetowej www.i-tec.pro/pl/ w zakładce "Instrukcje,sterowniki". W razie jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem: support@itecproduct.com

SK Prosíme o dôkladné prečítanie celého manuálu. Podrobný manuál je k dispozícii tiež na našom webe www.i-tec.pro v záložke „Manuály, ovladače“ pri tomto produkte. V prípade problémov sa môžete obrátiť na našu technickú podporu: support@itecproduct.com

LT Prašome įdėmiai perskaityti visą vadovą. Išsamų vadovą galite rasti mūsų svetainėje www.i-tec.pro/en/ šio produkto skyrelyje „Manuals, drivers“. Iškilus problemoms galite susisiekti su mūsų technine pagalba: support@itecproduct.com

NL Wij vragen u vriendelijk om de volledige handleiding zorgvuldig door te lezen. Een gedetailleerde handleiding van dit product is beschikbaar op onze website www.i-tec.pro/nl/ onder het tabblad "Handleidingen en drivers". Mochten er zich problemen voordoen kunt u contact opnemen met ons supportcenter via support@itecproduct.com.

SV Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant. Detaljerad bruksanvisning finns på vår hemsida www.i-tec.pro/sv/ under fliken “Manuals, drivers”. Vid eventuella problem, vänligen kontakta vår tekniska support på: support@itecproduct.com


PT Leia atentamente todo o manual de instruções. O manual detalhado está disponível no nosso sítio Web www.i-tec.pro/en/ no separador "Manuais, controladores". Em caso de problemas, contacte o nosso apoio técnico em: support@itecproduct.com



ENGLISH 06–10
DEUTSCH.....11–15
FRANÇAIS.....16–20
ESPAÑOL 21–25
ITALIANO 26–30
ČESKY 31–35
POLSKI.....36–40
SLOVENSKY.....41–45
LIETUVOS 46–50
NEDERLANDS.....51–55
SVENSKA.....56–70
PORTUGUÊS.....71–75
WEEE.....76–77
Declaration of Conformity 78–79
FCC..... 80

DESCRIPTION


Front panel:

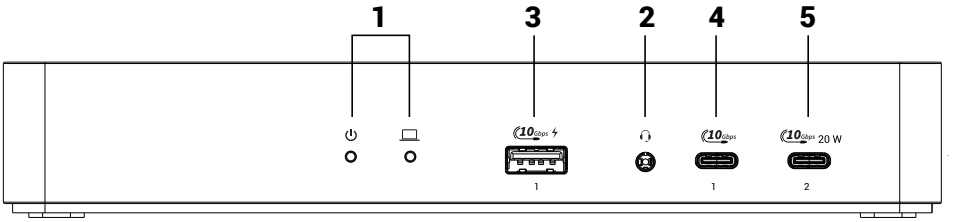


1. LED indicators
2. 1x combined 3.5 mm audio jack
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) with fast charging support (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) with fast charging support (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) with Power Delivery support up to 20 W

Side panel:

6. ON/OFF button

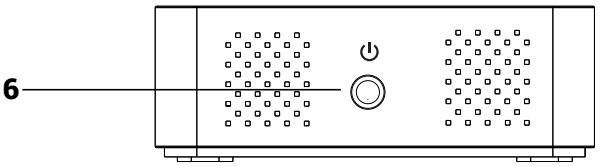


Back panel:

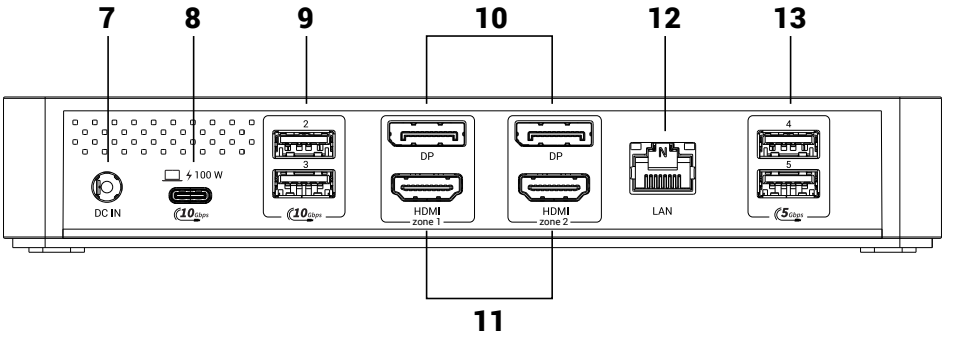

7. 1x power input (DC 20V/6.75A, 135W)
8. 1x USB-C port for connecting to a host device via USB-C or USB-A port
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12. 1x Ethernet port RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Side panel:

14. Kensington lock

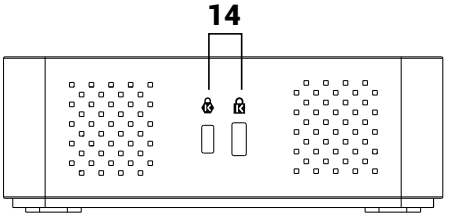

SPECIFICATIONS

- 1x USB-C port for connection to a host device via USB-C or USB-A port (USB-C cable and USB-C to USB-A adapter included)
- **Optional remote management features:**
  - Easy and automatic detection of docking stations in the same LAN segment
  - Clear overview of all docking stations and their current status
  - Full control down to the individual port level
  - Remote installation and firmware updates
  - Option to automatically shut down the docking station when disconnected from the host device
  - The software is compatible with any computer running Windows 10/11
- **Docking station technology:** DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Power Delivery: 100 W
- Video outputs: 2x HDMI, 2x DisplayPort
- **Supported resolutions:**
  - 1 monitor – 1x DP → up to 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 1x HDMI → up to 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 2x DP → up to 5K/60 Hz*
  - 2 monitors – 1x DP + 1x DP → up to 2x 4K/60 Hz
  - 2 monitors – 1x DP + 1x HDMI → up to 2x 4K/60 Hz
  - 2 monitors – 1x HDMI + 1x HDMI → up to 2x 4K/60 Hz
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) with fast charging support (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) with Power Delivery support up to 20 W
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) with fast charging support (BC 1.2)
- 1x RJ-45 Ethernet port (1 Gbps)
- 1x combined 3.5 mm audio jack
- 1x power input (DC 20V / 6.75A, 135W)
- LED indicator
- Docking station on/off button
- Kensington security lock support
- VESA mounting support
- USB-C cable with USB-C to USB-A adapter (length 100 cm)
- Operating systems: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 and later, Chrome OS R51 and later
- Easy driver installation (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
- Product dimensions: 202.8 x 95 x 32.6 mm
- Product weight: 357 g

Hardware requirements:

- Device with a free USB-A, USB-C, or Thunderbolt™ 3/4 port

Power Delivery requirements:

- Device with a free USB-C, USB4, or Thunderbolt™ 3/4 port with Power Delivery support

Operating system:

- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 and later, Chrome OS R51 and later

If the docking station is connected via USB-A, charging of laptops and tablets is not supported.

***NOTE:** Charging external devices via USB ports is only possible when the docking station is connected to the host device.*

DRIVER INSTALLATION

Windows:

1) Download and run DisplayLink Cleaner:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Restart your laptop
3) Download and install the DisplayLink driver::
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Restart your laptop
5) Connect the docking station

macOS:

1) Download and install the DisplayLink Manager application:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) The installation will prompt you to allow Screen Recording
   a. Go to APPLE / System Preferences / Security & Privacy / Privacy
   b. Find Screen Recording in the Privacy tab
   c. Click on the lock in the lower left corner
   d. Enter your password
   e. Check the box next to DisplayLink Manager
3) After installation, open DisplayLink Manager from Launchpad
4) Find the DisplayLink icon in the top menu bar and open it
5) Select “Start application automatically after login”
6) Connect the docking station

Hardware installation (Connecting the docking station to a laptop)

1. Turn on the laptop and connect the power adapter to the docking station.
2. Plug the docking station's power adapter into a 110 V / 230 V AC power outlet and press the ON button.
3. Plug the USB-C cable into the USB-C port (marked with the laptop logo) on the rear panel of the docking station.
4. Plug the other end into an available USB-C, Thunderbolt 3/4/5, USB4, or USB-A port on your device.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE OF THE DOCKING STATION

- Do not expose to extreme temperatures or humidity.
- Use the device on flat surfaces to prevent it from slipping and falling onto the floor.
- Keep the remote control and manual for future reference.
- Avoid straining the USB-C port or cable.
- Restart the product regularly using the ON/OFF button or by unplugging it from the power supply.
- Do not connect USB-C PD adapters to USB-C ports that are not marked as ports for connecting a USB-C PD power adapter.
- It is recommended to turn off the docking station at the end of the day.

In cooperation with the service department:

- Check functionality after dropping into water or on the ground.
- Check functionality if the cover is cracked.
- Report any device that does not function according to the manual.



GLOSSARY OF TERMS

*I**nterface / port / connector / input / slot** - the place where two devices are physically connected.*

***Controller** - a semiconductor component (so-called chipset) in a notebook / tablet, ensuring the operation of one of the ports.*

***Thunderbolt™** - is a fast hardware interface that allows you to connect devices (peripherals) to your computer via an expansion bus. Thunderbolt combines PCI-Express and DisplayPort into a serial data interface. It allows for up to 6 additional Thunderbolt™ devices, and the transfer rate for Thunderbolt™ 3/4 is up to 40Gbit/s.*

***USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4** - is a symmetrical connector Allows faster charging, power, dual-role (not only host but also guest), support for Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) and error notification via Billboard device.*

***USB-C Power Delivery (USB-C PD)** - an optional feature of the USB-C connector. A connector with this support can both charge and be charged, and supports loads from 10W to 240W*

***USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0** - standard for USB interface / port for connecting various USB devices. Various USB devices can be connected to the docking station or adapter using the USB Type-A interface. The USB type B port is used to connect the docking station or adapter to a laptop/tablet.*


***HDMI/Display Port** - A standard for a digital graphics interface/port used to connect monitors and other graphic display devices.*

***LAN** (Local Area Network) - local area network, now the most common is the so-called Ethernet, which reaches theoretical transfer speeds of up to 2.5 Gbit/s at the docking station.*

***Audio** - a term for an audio input (microphone) or output device (headphones/speakers).*

BESCHREIBUNG


Vorderseite:

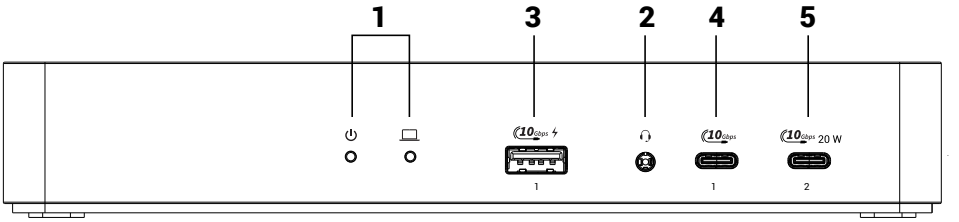


1. LED-Anzeige
2. 1x kombinierte 3,5-mm-Audiobuchse
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) mit Schnellladefunktion (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) mit Schnellladefunktion (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) mit Power Delivery bis zu 20 W

Seitenwand:

6. Ein-/Aus-Taste

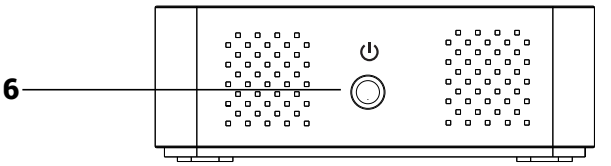


Rückseite:

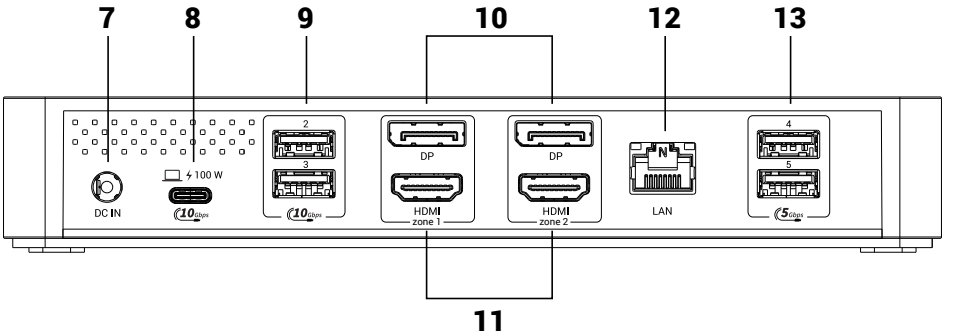

7. 1x Stromanschluss (DC 20 V/6,75 A, 135 W)
8. 1x USB-C-Anschluss zum Anschluss an ein Host-Gerät über USB-C oder USB-A-Anschluss
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12 1x Ethernet-Anschluss RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Seitenwand:

14. Kensington Schloss

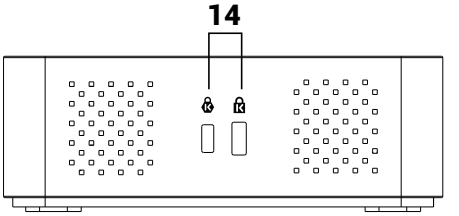

SPEZIFIKATIONEN

- 1× USB-C-Anschluss zum Anschluss an ein Host-Gerät über USB-C oder USB-A (USB-C-Kabel und USB-C-zu-USB-A-Adapter im Lieferumfang enthalten)
- **Optionale Fernverwaltungsfunktionen:**
  - Einfache und automatische Erkennung der Dockingstation im selben LAN-Segment
  - Übersichtliche Anzeige aller Dockingstationen und ihres aktuellen Status
  - Volle Kontrolle bis auf die Ebene der einzelnen Anschlüsse
  - Ferninstallation und Firmware-Updates
  - Möglichkeit zum automatischen Ausschalten der Dockingstation nach Trennung vom Hostgerät
  - Die Software ist mit jedem Computer mit Windows 10/11 kompatibel
- **Dockingstation-Technologie:** DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Stromversorgung: 100 W
- Videoausgänge: 2× HDMI, 2× DisplayPort
- **Unterstützte Auflösungen:**
  - 1 Monitor – 1× DP → bis zu 4K/60 Hz
  - 1 Monitor – 1× HDMI → bis zu 4K/60 Hz
  - 1 Monitor – 2× DP → bis zu 5K/60 Hz*
  - 2 Monitore – 1× DP + 1× DP → bis zu 2× 4K/60 Hz
  - 2 Monitore – 1× DP + 1× HDMI → bis zu 2× 4K/60 Hz
  - 2 Monitore – 1× HDMI + 1× HDMI → bis zu 2× 4K/60 Hz
- 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) mit Schnellladefunktion (BC 1.2)
- 2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) mit Power Delivery-Unterstützung bis zu 20 W
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) mit Schnellladefunktion (BC 1.2)
- 1× Ethernet-Anschluss RJ-45 (1 Gbit/s)
- 1× kombinierte 3,5-mm-Audiobuchse
- 1× Stromeingang (DC 20 V / 6,75 A, 135 W)
- LED-Anzeige
- Ein-/Aus-Taste für die Dockingstation
- Unterstützung für Kensington-Sicherheitsschloss
- Unterstützung für VESA-Montage
- USB-C-Kabel mit USB-C-auf-USB-A-Adapter (Länge 100 cm)
- Betriebssysteme: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 und höher, Chrome OS R51 und höher
- Einfache Installation der Treiber (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (externer Link))
- Produktabmessungen: 202,8 × 95 × 32,6 mm
- Produktgewicht: 357 g

Hardwareanforderungen:
- Gerät mit einem freien USB-A-, USB-C- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Anforderungen an die Stromversorgung:
- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

Betriebssystem:
- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 und höher, Chrome OS R51 und höher

Wenn die Dockingstation über USB-A angeschlossen ist, wird das Laden von Laptops und Tablets nicht unterstützt.

***HINWEIS:** Das Laden externer Geräte über USB-Anschlüsse ist nur möglich, wenn die Dockingstation mit dem Host-Gerät verbunden ist.*

INSTALLATION DER TREIBER

Windows:
1) Laden Sie DisplayLink Cleaner herunter und starten Sie das Programm: https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Starten Sie den Laptop neu
3) Laden Sie den DisplayLink-Treiber herunter und installieren Sie ihn: https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Starten Sie den Laptop neu
5) Schließen Sie die Dockingstation an

macOS:
1) Laden Sie die Anwendung DisplayLink Manager herunter und installieren Sie sie: https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) Die Installation fordert Sie auf, die Bildschirmaufzeichnung zuzulassen
   a. Gehen Sie zur Registerkarte APPLE / Systemeinstellungen / Sicherheit und Datenschutz /Datenschutz
   b. Suchen Sie „Bildschirmaufzeichnung“ auf der Registerkarte „Datenschutz“
   c. Klicken Sie auf das Schloss in der unteren linken Ecke
   d. Geben Sie Ihr Passwort ein
   e. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „DisplayLink Manager“
3) Öffnen Sie nach der Installation den DisplayLink Manager über den Launchpad
4) Suchen Sie das DisplayLink-Symbol in der oberen Menüleiste und öffnen Sie es
5) Wählen Sie „Anwendung automatisch nach Anmeldung starten“
6) Schließen Sie die Dockingstation an

Hardware-Installation (Dockingstation an den Laptop anschließen)

1. Schalten Sie den Laptop ein und schließen Sie das Netzteil an die Dockingstation an.
2. Schließen Sie das Netzteil der Dockingstation an eine Steckdose mit 110 V / 230 V Wechselstrom an und drücken Sie die Taste ON.
3. Stecken Sie das USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss (mit dem Laptop-Logo gekennzeichnet) auf der Rückseite der Dockingstation.
4. Stecken Sie das andere Ende in einen freien USB-C-, Thunderbolt 3/4/5-, USB4- oder USB-A-Anschluss Ihres Geräts.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG DER DOCKINGSTATION

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer ebenen Unterlage, um ein Verrutschen und Herunterfallen zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Fernbedienung und die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Vermeiden Sie eine Belastung des USB-C-Anschlusses oder des Kabels.
- Starten Sie das Produkt regelmäßig neu, indem Sie die EIN/AUS-Taste drücken oder das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Schließen Sie keine USB-C-PD-Adapter an USB-C-Anschlüsse an, die nicht als Anschlüsse für USB-C-PD-Netzteile gekennzeichnet sind.
- Es wird empfohlen, die Dockingstation am Ende des Tages auszuschalten.

In Zusammenarbeit mit dem Kundendienst:

- Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit nach einem Sturz ins Wasser oder auf den Boden.
- Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit bei einem Bruch der Abdeckung.
- Reklamieren Sie Geräte, die nicht gemäß der Bedienungsanleitung funktionieren.



GLOSSAR DER BEGRIFFE

Schnittstelle / Port / Anschluss / Eingang / Steckplatz *- die Stelle, an der zwei Geräte physisch miteinander verbunden sind.*

Controller *- eine Halbleiterkomponente (sog. Chipsatz) in einem Notebook/Tablet, die den Betrieb eines der Anschlüsse gewährleistet.*

Thunderbolt™ *- ist eine schnelle Hardware schnittstelle, über die Sie Geräte (Peripheriegeräte) über einen Erweiterungsbus an Ihren Computer anschließen können. Thunderbolt kombiniert PCI-Express und DisplayPort zu einer seriellen Datenschnittstelle. Sie ermöglicht bis zu 6 zusätzliche Thunderbolt™-Geräte, und die Übertragungsrate für Thunderbolt™ 3/4 beträgt bis zu 40Gbit/s.*

USB-C / USB Typ-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *- ist ein symmetrischer Anschluss. Ermöglicht schnelleres Laden, Stromversorgung, Dual-Role (nicht nur Host, sondern auch Guest), Unterstützung für Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) und Fehlerbenachrichtigung über Billboard-Gerät.*

USB-C Power Delivery (USB-C PD) *- eine optionale Funktion des USB-C-Steckers. Ein Stecker mit dieser Unterstützung kann sowohl laden als auch aufgeladen werden und unterstützt Lasten von 10W bis 240W*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 *- Standard für USB-Schnittstelle / Port zum Anschluss verschiedener USBGeräte. Über die USB-Typ-A-Schnittstelle können verschiedene USB-Geräte an die Dockingstation oder den Adapter angeschlossen werden. Der USB-Typ-B-Anschluss wird verwendet, um die Dockingstation oder den Adapter mit einem Laptop/Tablet zu verbinden.*


HDMI/Display Port *- Ein Standard für eine digitale Grafikschnittstelle, die zum Anschluss von Monitoren und anderen grafischen Anzeigegeräten verwendet wird.*

LAN *(Local Area Network) - lokales Netzwerk, heute am weitesten verbreitet ist das sogenannte Ethernet, das an der Dockingstation theoretische Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s erreicht.*

Audio *- ein Begriff für einen Audioeingang (Mikrofon) oder ein Ausgabegerät (Kopfhörer/ Lautsprecher).*

DESCRIPTION


Panneau avant

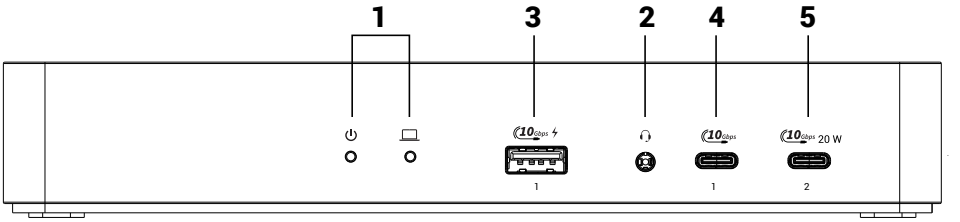


1. Indicateur LED
2. 1x prise audio combinée 3,5 mm
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) avec prise en charge de la charge rapide (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) avec prise en charge de la charge rapide (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) avec prise en charge de la livraison d'énergie jusqu'à 20 W

Panneau latéral :

6. Bouton ON/OFF

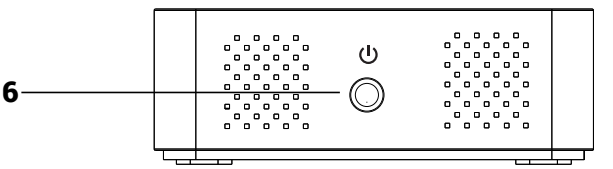


Panneau arrière :

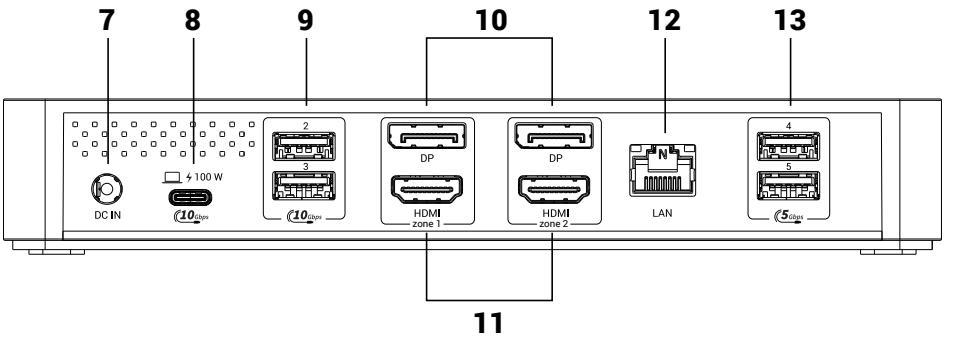

7. 1x entrée d'alimentation (CC 20 V/6,75 A, 135 W)
8. 1x port USB-C pour la connexion à un appareil hôte via un port USB-C ou USB-A
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12 1x port Ethernet RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Panneau latéral :

14. Verrou Kensington

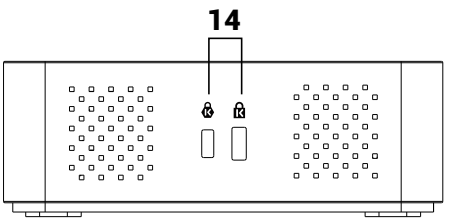

SPÉCIFICATIONS

• 1 port USB-C pour la connexion à un appareil hôte via un port USB-C ou USB-A (câble USB-C et adaptateur USB-C vers USB-A inclus)
• **Fonctions de gestion à distance en option:**
- Détection facile et automatique de la station d'accueil dans le même segment LAN
- Aperçu clair de toutes les stations d'accueil et de leur état actuel
- Contrôle total jusqu'au niveau des ports individuels
- Installation et mise à jour à distance du micrologiciel
- Possibilité d'éteindre automatiquement la station d'accueil après la déconnexion de l'appareil hôte
- Le logiciel est compatible avec tout ordinateur équipé du système d'exploitation Windows 10/11

• **Technologie de la station d'accueil :** DisplayLink + USB-C Power Delivery
• Alimentation : 100 W
• Sorties vidéo : 2× HDMI, 2× DisplayPort
Résolutions prises en charge :
- 1 moniteur – 1× DP → jusqu'à 4K/60 Hz
- 1 moniteur – 1× HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz
- 1 moniteur – 2× DP → jusqu'à 5K/60 Hz*
- 2 moniteurs – 1× DP + 1× DP → jusqu'à 2× 4K/60 Hz
- 2 moniteurs – 1× DP + 1× HDMI → jusqu'à 2× 4K/60 Hz
- 2 moniteurs – 1× HDMI + 1× HDMI → jusqu'à 2× 4K/60 Hz

• 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) avec prise en charge de la charge rapide (BC 1.2)
• 2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
• 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
• 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) avec prise en charge Power Delivery jusqu'à 20 W
• 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) avec prise en charge de la charge rapide (BC 1.2)
• 1× port Ethernet RJ-45 (1 Gbps)
• 1× prise audio combinée 3,5 mm
• 1× entrée d'alimentation (CC 20 V / 6,75 A, 135 W)
• Indicateur LED
• Bouton marche/arrêt de la station d'accueil
• Prise en charge du verrou de sécurité Kensington
• Prise en charge du montage VESA
• Câble USB-C avec adaptateur USB-C vers USB-A (longueur 100 cm)

• Systèmes d'exploitation : Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 et versions ultérieures, Chrome OS R51 et versions ultérieures
• Installation simple des pilotes (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (lien externe))

• Dimensions du produit : 202,8 × 95 × 32,6 mm
• Poids du produit : 357 g

Configuration matérielle requise :
- Appareil doté d'un port USB-A, USB-C ou Thunderbolt™ 3/4 libre

Configuration requise pour l'alimentation :
- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge de l'alimentation

Système d'exploitation :
- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 et versions ultérieures, Chrome OS R51 et versions ultérieures

Si la station d'accueil est connectée via USB-A, le chargement des ordinateurs portables et des tablettes n'est pas pris en charge.

***REMARQUE :** le chargement d'appareils externes via les ports USB n'est possible que lorsque la station d'accueil est connectée à l'appareil hôte.*

INSTALLATION DES PILOTES

Windows :
1) Téléchargez et lancez DisplayLink Cleaner : https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Redémarrez l'ordinateur portable
3) Téléchargez et installez le pilote DisplayLink : https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Redémarrez l'ordinateur portable
5) Connectez la station d'accueil

macOS :
1) Téléchargez et installez l'application DisplayLink Manager : https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) L'installation vous demandera d'autoriser l'enregistrement d'écran
   a. Allez dans l'onglet APPLE / Préférences système / Sécurité et confidentialité / Confidentialité
   b. Recherchez Enregistrement d'écran dans l'onglet Confidentialité
   c. Cliquez sur le cadenas dans le coin inférieur gauche
   d. Saisissez votre mot de passe
   e. Cochez la case à côté de DisplayLink Manager
3) Une fois l'installation terminée, ouvrez DisplayLink Manager à partir du Launchpad
4) Recherchez l'icône DisplayLink dans la barre de menu supérieure et ouvrez-la
5) Sélectionnez « Lancer l'application automatiquement après la connexion »
6) Connectez la station d'accueil

Installation matérielle (connexion de la station d'accueil à l'ordinateur portable)

1. Allumez l'ordinateur portable et connectez l'adaptateur secteur à la station d'accueil.
2. Branchez l'adaptateur secteur de la station d'accueil sur une prise secteur 110 V / 230 V et appuyez sur le bouton ON.
3. Branchez le câble USB-C dans le port USB-C (marqué du logo de l'ordinateur portable) situé sur le panneau arrière de la station d'accueil.
4. Branchez l'autre extrémité dans un port USB-C, Thunderbolt 3/4/5, USB4 ou USB-A libre de votre appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DE LA STATION D'ACCROCHAGE

- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ni à l'humidité.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane afin d'éviter qu'il ne glisse et ne tombe par terre.
- Conservez la télécommande et le manuel pour une utilisation ultérieure.
- Évitez de solliciter le port USB-C ou le câble.
- Redémarrez régulièrement le produit à l'aide du bouton ON/OFF ou en le débranchant du secteur.
- Ne branchez pas d'adaptateurs USB-C PD dans des ports USB-C qui ne sont pas marqués comme ports pour le raccordement d'un adaptateur secteur USB-C PD.
- Il est recommandé d'éteindre la station d'accueil à la fin de la journée.

En collaboration avec le service après-vente :

- Vérifiez le bon fonctionnement après une chute dans l'eau ou sur le sol.
- Vérifiez le bon fonctionnement en cas de fissure du boîtier.
- Signalez tout appareil qui ne fonctionne pas conformément au manuel.



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Disponible sur notre site web www.i-tec.pro sous «FAQ» pour ce produit.

GLOSSAIRE DES TERMES

Interface / port / connecteur / entrée / emplacement *- l'endroit où deux appareils sont physiquement connectés.*

Contrôleur *- composant semi-conducteur (appelé chipset) d'un ordinateur portable ou d'une tablette, assurant le fonctionnement de l'un des ports.*

Thunderbolt™ *- est une interface matérielle rapide qui vous permet de connecter des appareils (périphériques) à votre ordinateur via un bus d'extension. Thunderbolt combine PCI-Express et DisplayPort dans une interface de données en série. Il permet de connecter jusqu'à 6 périphériques Thunderbolt™ supplémentaires, et le taux de transfert pour Thunderbolt™ 3/4 peut atteindre 40Gbit/s.*

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *- est un connecteur symétrique Permet une charge plus rapide, l'alimentation, le double rôle (non seulement hôte mais aussi invité), la prise en charge du mode Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) et la notification d'erreur via le dispositif Billboard.*

USB-C Power Delivery (USB-C PD) *- une fonction optionnelle du connecteur USB-C. Un connecteur avec ce support peut charge et est chargé, et prend en charge des charges de 10W à 240W*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 *- norme pour l'interface USB / port pour la connexion de divers dispositifs USB. Divers périphériques USB peuvent être connectés à la station d'accueil ou à l'adaptateur à l'aide de l'interface USB de type A. Le port USB de type B est utilisé pour connecter la station d'accueil ou l'adaptateur à un ordinateur portable/une tablette.*


HDMI/Port d'affichage *- Norme pour une interface/port graphique numérique utilisée pour connecter des moniteurs et d'autres dispositifs d'affichage graphique.*

LAN *(Local Area Network) - réseau local, le plus courant étant aujourd'hui l'Ethernet, qui atteint des vitesses de transfert théoriques allant jusqu'à 2,5 Gbit/s au niveau de la station d'accueil.*

Audio *- terme désignant un dispositif d'entrée (microphone) ou de sortie (casque/haut-parleurs) audio.*

DESCRIPCIÓN


Panel frontal:

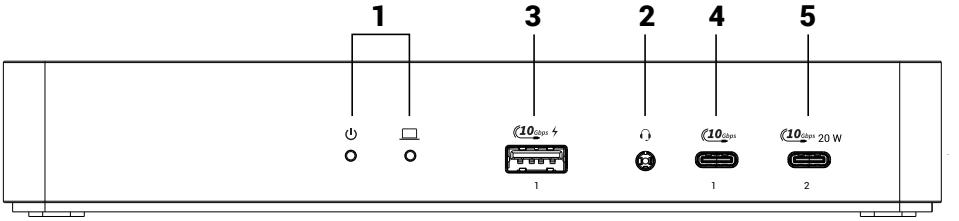


1. Indicador LED
2. 1x conector combinado de audio de 3,5 mm
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con soporte para carga rápida (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con soporte para carga rápida (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con soporte para Power Delivery de hasta 20 W

Pannello laterale:

6. Botón ON/OFF

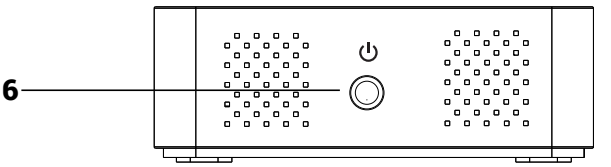


Panel trasero:

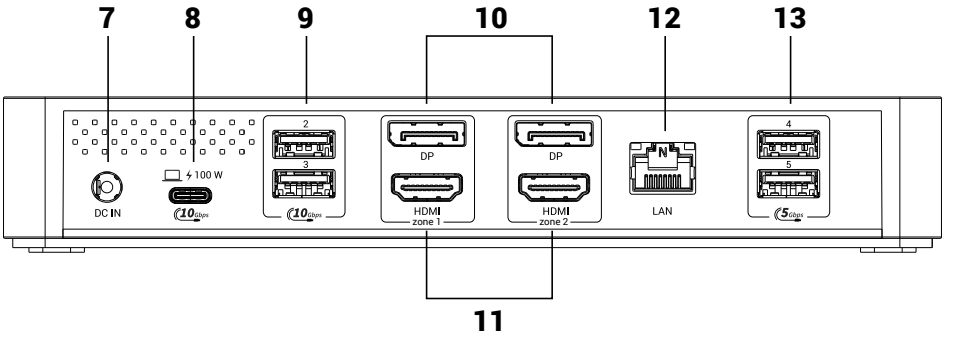

7. 1 entrada de alimentación (CC 20 V/6,75 A, 135 W)
8. 1 puerto USB-C para conectar al dispositivo host a través de un puerto USB-C o USB-A
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12. 1x puerto Ethernet RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Panel lateral:

14. Bloqueo Kensington

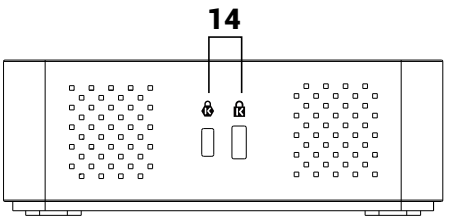

ESPECIFICACIONES

- 1 puerto USB-C para conectar al dispositivo host a través de un puerto USB-C o USB-A (el paquete incluye un cable USB-C y un adaptador de USB-C a USB-A)
- **Funciones opcionales de administración remota:**

- Detección fácil y automática de la estación de acoplamiento en el mismo segmento LAN
- Vista general clara de todas las estaciones de acoplamiento y su estado actual
- Control total hasta el nivel de los puertos individuales
- Instalación y actualización remota del firmware
- Posibilidad de apagar automáticamente la estación de acoplamiento después de desconectarla del dispositivo host
- El software es compatible con cualquier ordenador con sistema operativo Windows 10/11

- **Tecnología de la estación de acoplamiento:** DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Suministro de energía: 100 W
- Salidas de vídeo: 2× HDMI, 2× DisplayPort
- **Resoluciones compatibles:**
  - 1 monitor – 1× DP → hasta 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 1× HDMI → hasta 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 2× DP → hasta 5K/60 Hz*
  - 2 monitores – 1× DP + 1× DP → hasta 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitores – 1× DP + 1× HDMI → hasta 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitores – 1× HDMI + 1× HDMI → hasta 2× 4K/60 Hz

- 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con soporte para carga rápida (BC 1.2)
- 2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con soporte para Power Delivery de hasta 20 W
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con soporte para carga rápida (BC 1.2)
- 1× puerto Ethernet RJ-45 (1 Gbps)
- 1× conector de audio combinado de 3,5 mm
- 1 entrada de alimentación (CC 20 V / 6,75 A, 135 W)
- Indicador LED
- Botón de encendido/apagado de la estación de acoplamiento
- Compatible con el candado de seguridad Kensington
- Compatible con montaje VESA
- Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A (longitud 100 cm)

- Sistemas operativos: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 y posteriores, Chrome OS R51 y posteriores
- Fácil instalación de los controladores (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (enlace externo))

- Dimensiones del producto: 202,8 × 95 × 32,6 mm
- Peso del producto: 357 g

Requisitos de hardware:
- Dispositivo con un puerto USB-A, USB-C o Thunderbolt™ 3/4 libre

Requisitos de alimentación:
- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre con soporte para alimentación

Sistema operativo:
- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 y posteriores, Chrome OS R51 y posteriores

Si la estación de acoplamiento está conectada a través de USB-A, no se admite la carga de ordenadores portátiles y tabletas

***NOTA:** La carga de dispositivos externos a través de puertos USB solo es posible cuando la estación de acoplamiento está conectada al dispositivo host.*

INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES

Windows:
1) Descargue y ejecute DisplayLink Cleaner:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Reinicie el portátil
3) Descargue e instale el controlador DisplayLink:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Reinicie el portátil
5) Conecte la estación de acoplamiento

macOS:
1) Descargue e instale la aplicación DisplayLink Manager:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) La instalación le pedirá que permita la grabación de pantalla
   a. Vaya a la pestaña APPLE / Preferencias del sistema / Seguridad y privacidad / Protección de datos personales
   b. Busque Grabación de pantalla en la pestaña Privacidad
   c. Haga clic en el candado situado en la esquina inferior izquierda
   d. Introduzca su contraseña
   e. Marque la casilla situada junto a DisplayLink Manager
3) Una vez instalado, abra DisplayLink Manager desde Launchpad
4) Busque el icono DisplayLink en la barra de menú superior y ábralo
5) Seleccione «Iniciar la aplicación automáticamente al iniciar sesión»
6) Conecte la estación de acoplamiento

Instalación del hardware (conexión de la estación de acoplamiento al ordenador portátil)

1. Encienda el ordenador portátil y conecte el adaptador de alimentación a la estación de acoplamiento.
2. Conecte el adaptador de alimentación de la estación de acoplamiento a la red de CA de 110 V / 230 V y pulse el botón ON.
3. Conecte el cable USB-C al puerto USB-C (marcado con el logotipo del portátil) en el panel trasero de la estación de acoplamiento.
4. Conecte el otro extremo a un puerto USB-C, Thunderbolt 3/4/5, USB4 o USB-A libre de su dispositivo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO

- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas ni a la humedad.
- Utilice el dispositivo sobre superficies planas para evitar que se deslice y caiga al suelo.
- Guarde los controladores y el manual para su uso posterior.
- Evite forzar el puerto USB-C o el cable.
- Reinicie el producto periódicamente con el botón ON/OFF o desconectándolo de la red eléctrica.
- No conecte adaptadores USB-C PD a puertos USB-C que no estén marcados como puertos para conectar un adaptador de alimentación USB-C PD.
- Se recomienda apagar la estación de acoplamiento al final del día.

En colaboración con el servicio técnico:

- Compruebe el funcionamiento después de una caída al agua o al suelo.
- Compruebe el funcionamiento si se rompe la carcasa.
- Reclame los dispositivos que no funcionen según el manual.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

***Interfaz / puerto / conector / entrada / ranura**: lugar donde se conectan físicamente dos dispositivos.*

***Controlador:** componente semiconductor (denominado chipset) de un portátil o tableta que garantiza el funcionamiento de uno de los puertos.*

***Thunderbolt™**: es una rápida interfaz de hardware que permite conectar dispositivos*

(periféricos) al ordenador a través de un bus de expansión. Thunderbolt combina

PCI•Express y DisplayPort en una interfaz de datos en serie. Permite conectar hasta 6 dispositivos Thunderbolt™ adicionales, y la velocidad de transferencia para Thunderbolt™ 3/4 es de hasta 40Gbit/s.

***USB-C / USB Type•C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4** • es un conector simétrico Permite una carga más rápida, alimentación, doble función (no solo host sino también guest), compatibilidad con Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) y notificación de errores a través de dispositivo Billboard.*

***USB-C Power Delivery (USB-C PD):** una función opcional del conector USB-C. Un conector con esta compatibilidad puede tanto cargar como ser cargado, y admite cargas de 10W a 240W*

***USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0** • estándar para interfaz USB / puerto para conectar diversos dispositivos USB. La interfaz USB de tipo A permite conectar varios dispositivos USB a la base de conexión o al adaptador. El puerto USB de tipo B se utiliza para conectar la base de conexión o el adaptador a un ordenador portátil/tableta.*


***HDMI/Puerto de pantalla**: norma para una interfaz/puerto de gráficos digitales que se utiliza para conectar monitores y otros dispositivos de visualización gráfica.*

***LAN** (Local Area Network) • red de área local, actualmente la más común es la denominada Ethernet, que alcanza velocidades teóricas de transferencia de hasta 2,5 Gbit/s en la estación de acoplamiento.*

***Audio:** término que designa un dispositivo de entrada (micrófono) o salida (auriculares/altavoces) de audio.*

DESCRIZIONE


Pannello frontale:

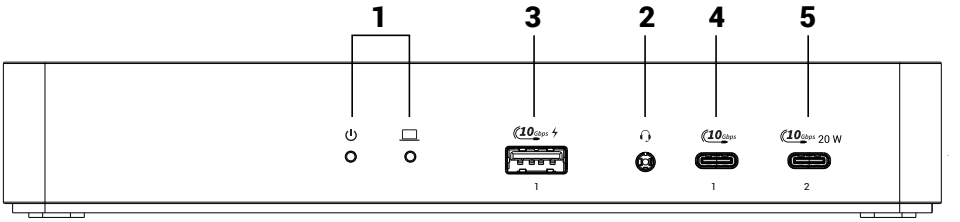


1. Indicatore LED
2. 1x jack audio combinato da 3,5 mm
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto per ricarica rapida (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto per ricarica rapida (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto Power Delivery fino a 20 W

Pannello laterale:

6. Pulsante ON/OFF

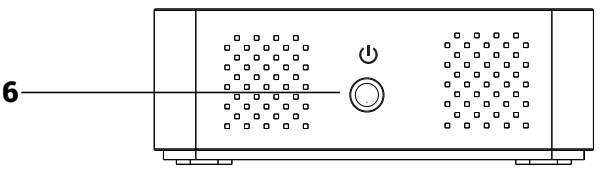


Pannello posteriore:

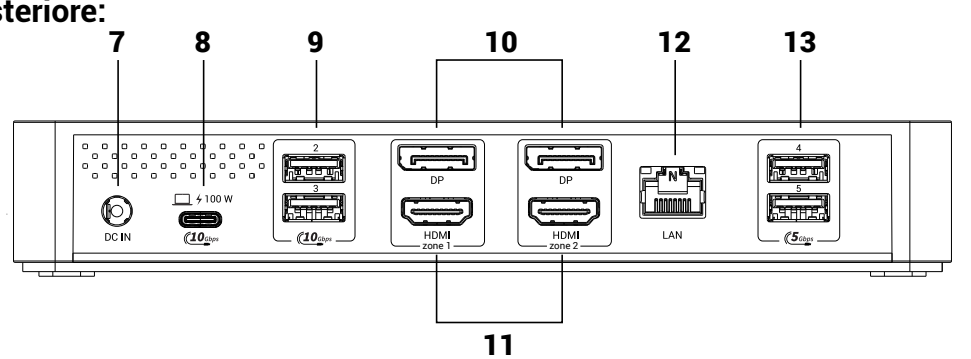

7. 1x ingresso alimentazione (DC 20V/6,75A, 135W)
8. 1x porta USB-C per il collegamento al dispositivo host tramite porta USB-C o USB-A
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12 1x porta Ethernet RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Pannello laterale:

14. Blocco Kensington

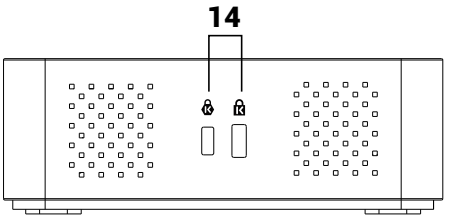

SPECIFICHE

- 1 porta USB-C per il collegamento al dispositivo host tramite porta USB-C o USB-A (cavo USB-C e adattatore da USB-C a USB-A inclusi nella confezione)
- **Funzioni opzionali di gestione remota:**
  - Rilevamento facile e automatico della docking station nello stesso segmento LAN
  - Panoramica chiara di tutte le docking station e del loro stato attuale
  - Controllo completo fino al livello delle singole porte
  - Installazione e aggiornamento remoto del firmware
  - Possibilità di spegnere automaticamente la docking station dopo il disconnessione dal dispositivo host
  - Il software è compatibile con qualsiasi computer con sistema operativo Windows 10/11
- **Tecnologia della docking station:** DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Power Delivery: 100 W
- Uscite video: 2× HDMI, 2× DisplayPort
- **Risoluzioni supportate:**
  - 1 monitor – 1× DP → fino a 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 1× HDMI → fino a 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 2× DP → fino a 5K/60 Hz*
  - 2 monitor – 1× DP + 1× DP → fino a 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitor – 1× DP + 1× HDMI → fino a 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitor – 1× HDMI + 1× HDMI → fino a 2× 4K/60 Hz
- 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto per ricarica rapida (BC 1.2)
- 2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto Power Delivery fino a 20 W
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto ricarica rapida (BC 1.2)
- 1× porta Ethernet RJ-45 (1 Gbps)
- 1× jack audio combinato da 3,5 mm
- 1× ingresso alimentazione (DC 20 V / 6,75 A, 135 W)
- Indicatore LED
- Pulsante di accensione/spegnimento della docking station
- Supporto per lucchetto di sicurezza Kensington

Supporto per montaggio VESA

- Cavo USB-C con adattatore da USB-C a USB-A (lunghezza 100 cm)
- Sistemi operativi: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 e versioni successive, Chrome OS R51 e versioni successive
- Installazione semplice dei driver (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (link esterno))

- Dimensioni del prodotto: 202,8 × 95 × 32,6 mm
- Peso del prodotto: 357 g

Requisiti hardware:
- Dispositivo con una porta USB-A, USB-C o Thunderbolt™ 3/4 libera

Requisiti di alimentazione:
- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power Delivery

Sistema operativo:
- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 e versioni successive, Chrome OS R51 e versioni successive

Se la docking station è collegata tramite USB-A, la ricarica di laptop e tablet non è supportata.

***NOTA:** la ricarica di dispositivi esterni tramite porte USB è possibile solo quando la docking station è collegata al dispositivo host.*

INSTALAZIONE DEI CONTROLLER

Windows:
1) Scaricare e avviare DisplayLink Cleaner:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Riavviare il notebook
3) Scaricare e installare il driver DisplayLink:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Riavviare il notebook
5) Collegare la docking station

macOS:
1) Scaricare e installare l'applicazione DisplayLink Manager:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) L'installazione richiederà l'autorizzazione per la registrazione dello schermo
   a. Passare alla scheda APPLE / Preferenze di Sistema / Sicurezza e Privacy / Protezione dei dati personali
   b. Trova Screen Recording nella scheda Privacy
   c. Clicca sul lucchetto nell'angolo in basso a sinistra
   d. Inserisci la tua password
   e. Spunta la casella accanto a DisplayLink Manager
3) Dopo l'installazione, apri DisplayLink Manager dal Launchpad
4) Trova l'icona DisplayLink nella barra dei menu in alto e aprila
5) Seleziona "Avvia l'applicazione automaticamente all'accesso"
6) Collega la docking station

Installazione hardware (collegamento della docking station al notebook)

1. Accendere il notebook e collegare l'alimentatore alla docking station.
2. Collegare l'alimentatore della docking station alla rete CA 110 V / 230 V e premere il pulsante ON.
3. Collegare il cavo USB-C alla porta USB-C (contrassegnata dal logo del laptop) sul pannello posteriore della docking station
4. Collegare l'altra estremità a una porta USB-C, Thunderbolt 3/4/5, USB4 o USB-A libera sul dispositivo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELLA DOCKING STATION

- Non esporre a temperature e umidità estreme.
- Utilizzare il dispositivo su superfici piane per evitare che scivoli e cada a terra.
- Conservare i controller e il manuale per un uso futuro.
- Evitare di sollecitare la porta USB-C o il cavo.
- Riavviare regolarmente il prodotto utilizzando il pulsante ON/OFF o scollegandolo dalla rete elettrica.
- Non collegare adattatori USB-C PD a porte USB-C non contrassegnate come porte per il collegamento di un adattatore di alimentazione USB-
- Si consiglia di spegnere la docking station alla fine della giornata.

In collaborazione con il servizio di assistenza:

- Verificare il funzionamento dopo una caduta in acqua o a terra.
- Verificare il funzionamento in caso di rottura del coperchio.
- Reclamare il dispositivo che non funziona secondo il manuale.



GLOSSARIO DEI TERMINI

Interfaccia / porta / connettore / ingresso / slot *- il punto in cui due dispositivi sono fisicamente collegati.*

Controller *- un componente semiconduttore (il cosiddetto chipset) in un notebook/tablet, che assicura il funzionamento di una delle porte.*

Thunderbolt™ *- è un'interfaccia hardware veloce che consente di collegare dispositivi (periferiche) al computer tramite un bus di espansione. Thunderbolt combina PCI-Express e DisplayPort in un'interfaccia dati seriale. Consente di collegare fino a 6 dispositivi Thunderbolt™ aggiuntivi e la velocità di trasferimento per Thunderbolt™ 3/4 è fino a 40Gbit/s.*

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *- è un connettore simmetrico Consente una ricarica più veloce, l'alimentazione, il doppio ruolo (non solo host ma anche guest), il supporto della modalità Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) e la notifica degli errori tramite il dispositivo Billboard.*

USB-C Power Delivery (USB-C PD) *- una caratteristica opzionale del connettore USB-C. Un connettore con questo supporto può sia per caricare che per essere caricati, e supporta carichi da 10W a 240W*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 *- standard per l'interfaccia USB / porta per il collegamento di vari dispositivi USB. È possibile collegare alla docking station o all'adattatore vari dispositivi USB utilizzando l'interfaccia USB di tipo A. La porta USB di tipo B viene utilizzata per collegare la docking station o l'adattatore a un laptop/tablet.*


HDMI/Porta *di visualizzazione - Uno standard per un'interfaccia/porta grafica digitale utilizzata per collegare monitor e altri dispositivi di visualizzazione grafica.*

LAN *(Local Area Network) - rete locale, oggi la più diffusa è la cosiddetta Ethernet, che raggiunge velocità di trasferimento teoriche fino a 2,5 Gbit/s alla docking station.*

Audio *- termine che indica un dispositivo di ingresso (microfono) o di uscita (cuffie/altoparlanti).*

POPIS


Přední panel:

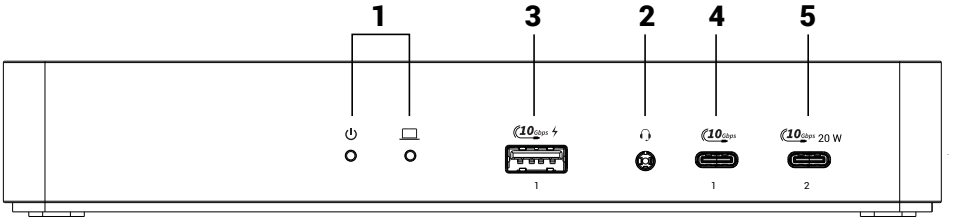


1. LED indikace
2. 1x kombinovaný 3,5mm audio jack
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou Power Delivery až 20 W

Boční panel:

6. ON/OFF tlačítko

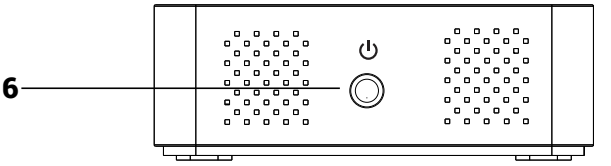


Zadní panel:

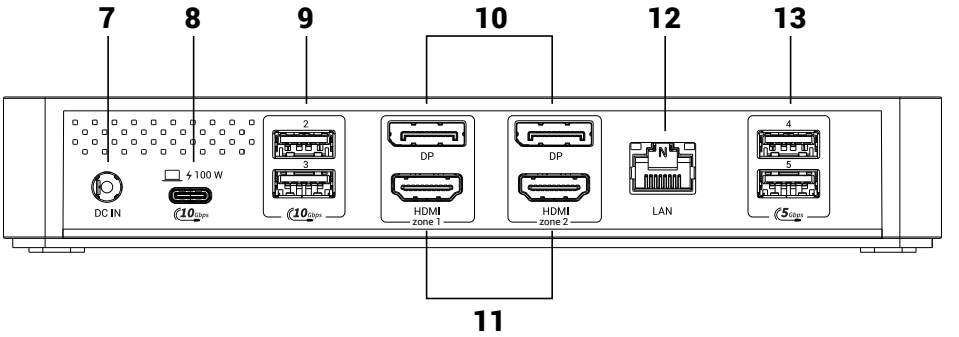

7. 1x vstup pro napájení (DC 20V/6,75A, 135W)
8. 1x USB-C port pro připojení k hostitelskému zařízení přes USB-C nebo USB-A port
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12. 1x Ethernet port RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Boční panel:

14. Kensington lock

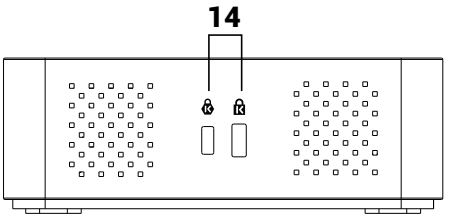

SPECIFIKACE

- 1× USB-C port pro připojení k hostitelskému zařízení přes USB-C nebo USB-A port (součástí balení je USB-C kabel a adaptér z USB-C na USB-A)
- **Volitelné funkce vzdálené správy:**
  - Snadná a automatická detekce dokovací stanice ve stejném LAN segmentu
  - Přehledný náhled všech dokovacích stanic a jejich aktuálního stavu
  - Plná kontrola až na úroveň jednotlivých portů
  - Vzdálená instalace a aktualizace firmwaru
  - Možnost automatického vypnutí dokovací stanice po odpojení od hostitelského zařízení
  - Software je kompatibilní s jakýmkoli počítačem s operačním systémem Windows 10/11
- **Technologie dokovací stanice:** DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Power Delivery: 100 W
- Videovýstupy: 2× HDMI, 2× DisplayPort
- **Podporované rozlišení:**
  - 1 monitor – 1× DP → až 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 1× HDMI → až 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 2× DP → až 5K/60 Hz*
  - 2 monitory – 1× DP + 1× DP → až 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitory – 1× DP + 1× HDMI → až 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitory – 1× HDMI + 1× HDMI → až 2× 4K/60 Hz
- 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou Power Delivery až 20 W
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 1× Ethernet port RJ-45 (1 Gbps)
- 1× kombinovaný 3,5mm audio jack
- 1× napájecí vstup (DC 20V / 6,75A, 135W)
- LED indikátor
- Tlačítko pro zapnutí/vypnutí dokovací stanice
- Podpora bezpečnostního zámku Kensington
- Podpora montáže VESA
- USB-C kabel s adaptérem USB-C na USB-A (délka 100 cm)
- Operační systémy: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 a novější, Chrome OS R51 a novější
- Jednoduchá instalace ovladačů (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
- Rozměry produktu: 202,8 × 95 × 32,6 mm
- Hmotnost produktu: 357 g

Hardwarové požadavky:
- Zařízení s volným portem USB-A, USB-C nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:
- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Operační systém:
- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 a novější, Chrome OS R51 a novější

Pokud je dokovací stanice připojena přes USB-A, nabíjení notebooků a tabletů není podporováno.

***POZNÁMKA:** Nabíjení externích zařízení přes USB porty je možné pouze tehdy, je-li dokovací stanice připojena k hostitelskému zařízení.*

INSTALACE OVLADAČŮ

Windows:
1) Stáhněte a spusťte DisplayLink Cleaner:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Restartujte notebook
3) Stáhněte a nainstalujte ovladač DisplayLink:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Restartujte notebook
5) Připojte dokovací stanici

macOS:
1) Stáhněte a nainstalujte aplikaci DisplayLink Manager:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) Instalace Vás vyzve k povolení Screen Recordingu
   a. Přejděte na kartu APPLE / Předvolby systému / Zabezpečení a soukromí / Ochrana osobních údajů
   b. Najděte Screen Recording na kartě Privacy
   c. Klikněte na zámek v levém dolním rohu
   d. Zadejte své heslo
   e. Zaškrtněte políčko vedle položky DisplayLink Manager
3) Po instalaci otevřete DisplayLink Manager z Launchpadu
4) Najděte ikonu DisplayLink v horní liště nabídky a otevřete ji
5) Zvolte „Spustit aplikaci automaticky po přihlášení“
6) Připojte dokovací stanici

HARDWAROVÁ INSTALACE (PŘIPOJENÍ DOKOVACÍ STANICE K NOTEBOOKU)

1. Zapněte notebook a připojte napájecí adaptér k dokovací stanici.
2. Zapojte napájecí adaptér dokovací stanice do sítě AC 110 V / 230 V a stiskněte tlačítko ON.
3. Zapojte USB-C kabel do USB-C portu (Označeným logem laptopu) na zadním panelu dokovací stanice
4. Druhý konec zapojte do volného portu USB-C, Thunderbolt 3/4/5, USB4 nebo USB-A portu na vašem zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ DOKOVACÍ STANICE

- Nevystavujte extrémním teplotám a vlhkosti vzduchu.
- Používejte zařízení na plochých podložkách – vyvarujete se tím sklouznutí a pádu na zem.
- Uschovejte ovladače i manuál pro pozdější možné použití.
- Vyvarujte se namáhání USB-C portu či kabelu.
- Produkt pravidelně restartujte pomocí ON/OFF tlačítka nebo vytažením z el.sítě.
- Nezapojujte USB-C PD adaptéry do USB-C portů které nejsou označený jako porty k připojení USB-C PD napájecího adaptéru.
- Je doporučené dokovací stanici na konci dne vypnout.

V součinnosti se servisním oddělením:

- Ověřte funkčnost po pádu do vody nebo na zem.
- Ověřte funkčnost při prasknutí krytu.
- Reklamujte zařízení nefungující dle manuálu.



SLOVNÍK POJMŮ

Rozhraní / port / konektor / vstup / slot *– místo, kde se fyzicky propojují dvě zařízení.*

Řadič *– polovodičová součástka (tzv. chipset) v notebooku / tabletu, zajišťující činnost některého z portů.*

Thunderbolt™ *- je rychlé hardwarové rozhraní, které umožňuje připojit k počítači zařízení (periferie) přes rozšiřující sběrnici. Thunderbolt spojuje PCI-Express a DisplayPort do sériového datového rozhraní. Umožňuje tzv. řetězení až dalších 6-ti Thunderbolt™ zařízení, přenosová rychlost u Thunderbolt™ 3/4 je až 40Gbit/s.*

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *– je symetrický konektor Umožňuje rychlejší nabíjení, napájení, tzv. dvojroli (nejen hostitel, ale i host), podporu tzv. alternativních režimů - Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) a oznamování chyb přes Billboard zařízení.*

USB-C Power Delivery (USB-C PD) *– volitelná vlastnost USB-C konektoru. Konektor s touto podporou umí jak nabíjet, tak být nabíjen, a podporuje zátěž 10W až 240W*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 *– standard pro USB rozhraní / port pro připojení různých USB zařízení. K dokovací stanici nebo adaptéru lze připojovat různá USB zařízení pomocí USB rozhraní typu A. Port USB typu B slouží pro připojení dokovací stanice nebo adaptéru k notebooku / tabletu.*


HDMI / Display Port *– standard pro digitální grafické rozhraní / port sloužící k připojení monitorů a jiných grafických zobrazovacích zařízení.*

LAN *(Local Area Network) – místní počítačová síť, nyní je nejrozšířenější tzv. Ethernet, který u dokovací stanice dosahuje teoretické přenosové rychlosti až 2.5 Gbit/s .*

Audio *– označení pro zvukové vstupní (mikrofon) nebo výstupní zařízení (sluchátka/reproduktory).*

OPIS


Panel przedni:

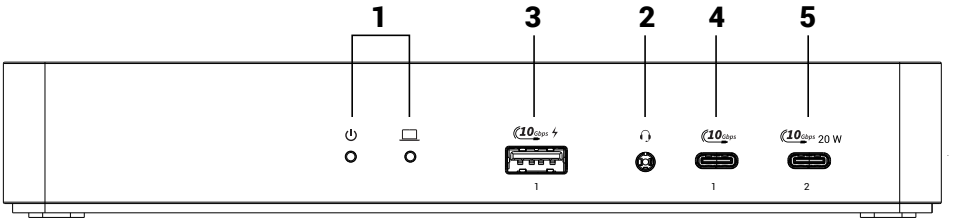


1. Wskaźnik LED
2. 1x kombinowane gniazdo audio 3,5 mm
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą zasilania do 20 W

Panel boczny::

6. Przycisk ON/OFF

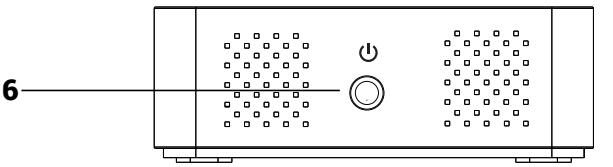


Panel tylny:

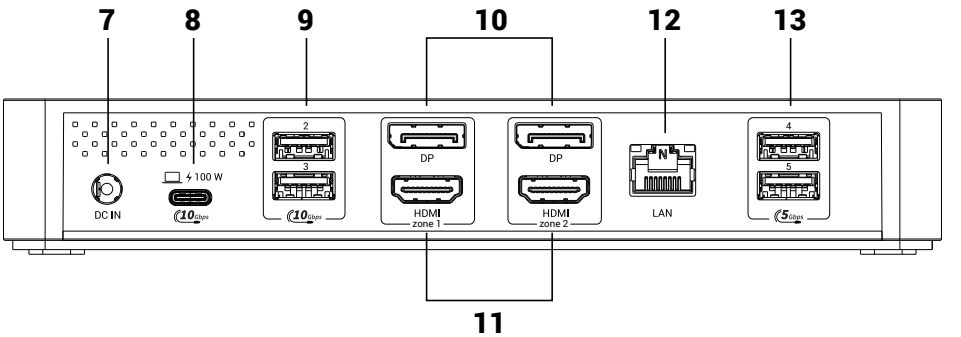

7. 1x wejście zasilania (DC 20 V/6,75 A, 135 W)
8. 1x port USB-C do podłączenia do urządzenia hosta przez port USB-C lub USB-A
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12. 1x port Ethernet RJ-45 (1 Gb/s)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)

Panel boczny:

14. Zamykanie Kensington

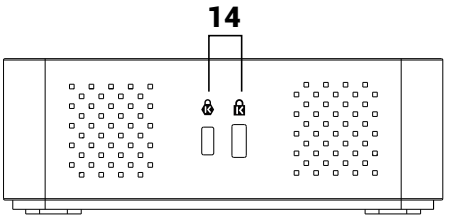

SPECYFIKACJA

- 1× port USB-C do podłączenia do urządzenia hosta przez port USB-C lub USB-A (w zestawie znajduje się kabel USB-C i adapter USB-C na USB-A)
- **Opcjonalne funkcje zdalnego zarządzania:**
  - Łatwe i automatyczne wykrywanie stacji dokującej w tym samym segmencie sieci LAN
  - Przejrzysty podgląd wszystkich stacji dokujących i ich aktualnego stanu
  - Pełna kontrola aż do poziomu poszczególnych portów
  - Zdalna instalacja i aktualizacja oprogramowania
  - Możliwość automatycznego wyłączenia stacji dokującej po odłączeniu od urządzenia hosta
  - Oprogramowanie jest kompatybilne z każdym komputerem z systemem operacyjnym Windows 10/11
- **Technologia stacji dokującej:** DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Zasilanie: 100 W
- Wyjścia wideo: 2× HDMI, 2× DisplayPort
- **Obsługiwane rozdzielczości:**
  - 1 monitor – 1× DP → do 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 1× HDMI → do 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 2× DP → do 5K/60 Hz*
  - 2 monitory – 1× DP + 1× DP → do 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitory – 1× DP + 1× HDMI → do 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitory – 1× HDMI + 1× HDMI → do 2× 4K/60 Hz
- 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą Power Delivery do 20 W
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1× port Ethernet RJ-45 (1 Gb/s)
- 1× kombinowane gniazdo audio 3,5 mm
- 1× wejście zasilania (DC 20 V / 6,75 A, 135 W)
- Wskaźnik LED
- Przycisk włączania/wyłączania stacji dokującej

Obsługa zamka zabezpieczającego Kensington

- Obsługa montażu VESA
- Kabel USB-C z adapterem USB-C na USB-A (długość 100 cm)
- Systemy operacyjne: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 i nowsze, Chrome OS R51 i nowsze
- Prosta instalacja sterowników (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (link zewnętrzny))

Wymiary produktu: 202,8 × 95 × 32,6 mm
Waga produktu: 357 g

Wymagania sprzętowe:
- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące zasilania:
- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą zasilania Power Delivery

System operacyjny:
- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 i nowsze, Chrome OS R51 i nowsze

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez USB-A, ładowanie laptopów i tabletów nie jest obsługiwane.

***UWAGA:** Ładowanie urządzeń zewnętrznych przez porty USB jest możliwe tylko wtedy, gdy stacja dokująca jest podłączona do urządzenia głównego.*

INSTALACJA STEROWNIKÓW

Windows:
1) Pobierz i uruchom DisplayLink Cleaner: https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Uruchom ponownie notebook
3) Pobierz i zainstaluj sterownik DisplayLink: https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Uruchom ponownie notebook
5) Podłącz stację dokującą

macOS:
1) Pobierz i zainstaluj aplikację DisplayLink Manager: https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) Instalacja poprosi o zezwolenie na nagrywanie ekranu
   a. Przejdź do karty APPLE / Preferencje systemowe / Bezpieczeństwo i prywatność / Ochrona danych osobowych
   b. Znajdź opcję Nagrywanie ekranu w zakładce Prywatność
   c. Kliknij kłódkę w lewym dolnym rogu
   d. Wprowadź hasło
   e. Zaznacz pole obok pozycji DisplayLink Manager
3) Po instalacji otwórz DisplayLink Manager z Launchpadu
4) Znajdź ikonę DisplayLink na górnej pasku menu i otwórz ją
5) Wybierz „Uruchom aplikację automatycznie po zalogowaniu”
6) Podłącz stację dokującą

Instalacja sprzętu (podłączanie stacji dokującej do laptopa)

1. Włącz laptopa i podłącz zasilacz do stacji dokującej.
2. Podłącz zasilacz stacji dokującej do sieci AC 110 V / 230 V i naciśnij przycisk ON.
3. Podłącz kabel USB-C do portu USB-C (oznaczonego logo laptopa) na tylnym panelu stacji dokującej.
4. Drugi koniec podłącz do wolnego portu USB-C, Thunderbolt 3/4/5, USB4 lub USB-A w urządzeniu.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA STACJI DOKUJĄCEJ

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Używaj urządzenia na płaskiej powierzchni, aby zapobiec jego przesuwaniu się i upadkowi

na podłogę.

- Zachowaj sterowniki i instrukcję obsługi do późniejszego użytku.
- Unikaj obciążania portu USB-C lub kabla.
- Regularnie restartuj produkt za pomocą przycisku ON/OFF lub wyjmując go z sieci elektrycznej.
- Nie podłączaj adapterów USB-C PD do portów USB-C, które nie są oznaczone jako porty do podłączenia zasilacza USB-C PD.
- Zaleca się wyłączenie stacji dokującej na koniec dnia.

We współpracy z działem serwisowym:

- Sprawdź działanie urządzenia po upadku do wody lub na ziemię.
- Sprawdź działanie urządzenia w przypadku pęknięcia obudowy.
- Zgłoś urządzenie, które nie działa zgodnie z instrukcją obsługi.



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dostępne na naszej stronie internetowej www.i-tec.pro w sekcji „FAQ” dla tego produktu.

SŁOWNIK POJĘĆ

Interfejs / port / złącze / wejście / gniazdo *- miejsce, w którym dwa urządzenia są fizycznie połączone.*

Kontroler *- element półprzewodnikowy (tzw. chipset) w notebooku / tablecie, zapewniający działanie jednego z portów.*

Thunderbolt™ *- to szybki interfejs sprzętowy, który umożliwia podłączanie urządzeń (peryferiów) do komputera za pośrednictwem magistrali rozszerzeń. Thunderbolt łączy PCI-Express i DisplayPort w szeregowy interfejs danych. Pozwala na podłączenie do 6 dodatkowych urządzeń Thunderbolt™, a prędkość transferu dla Thunderbolt™ 3/4 wynosi do 40Gbit/s.*

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *- to symetryczne złącze umożliwia szybsze ładowanie, zasilanie, podwójną rolę (nie tylko hosta, ale także gościa), obsługę trybu Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) i powiadamianie o błędach za pomocą urządzenia Billboard.*

USB-C Power Delivery (USB-C PD) *- opcjonalna funkcja złącza USB-C. Złącze z tą obsługą może zarówno ładować, jak i być ładowanym, i obsługuje obciążenia od 10 W do 240 W*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 *- standard interfejsu / portu USB do podłączania różnych urządzeń USB. Do stacji dokującej lub adaptera można podłączyć różne urządzenia USB za pomocą interfejsu USB typu A. Port USB typu B służy do podłączenia stacji dokującej lub adaptera do laptopa/tabletu.*


HDMI/Display Port *- standard cyfrowego interfejsu graficznego/portu używanego do podłączania monitorów i innych graficznych urządzeń wyświetlających.*

LAN *(Local Area Network) - sieć lokalna, obecnie najpopularniejszy jest tzw. Ethernet, który osiąga teoretyczne prędkości transferu do 2,5 Gbit/s w stacji dokującej.*

Audio *- termin oznaczający wejście audio (mikrofon) lub urządzenie wyjściowe (słuchawki/głośniki).*

POPIS


Predný panel:

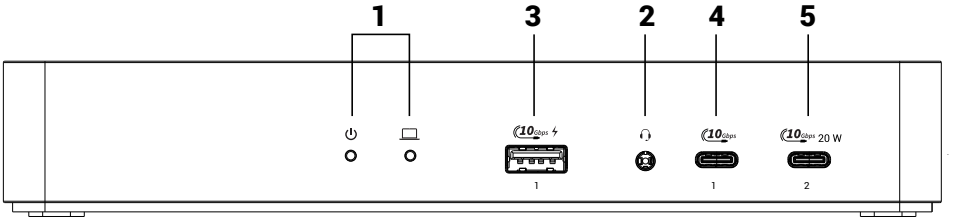


1. LED indikácia
2. 1x kombinovaný 3,5 mm audio konektor
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rýchleho nabíjania (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rýchleho nabíjania (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou Power Delivery až 20 W

Bočný panel:

6. Tlačidlo ON/OFF

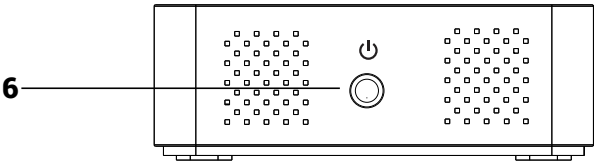


Zadný panel:

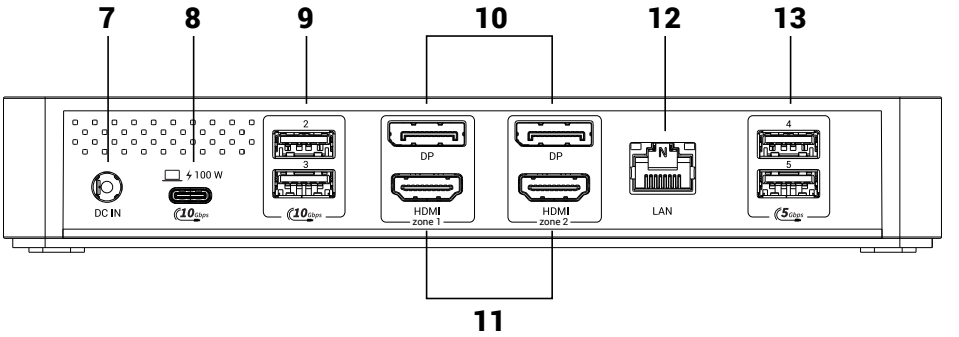

7. 1x vstup pre napájanie (DC 20 V/6,75 A, 135 W)
8. 1x port USB-C na pripojenie k hostiteľskému zariadeniu cez port USB-C alebo USB-A
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12. 1x Ethernet port RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Bočný panel:

14. Kensington lock

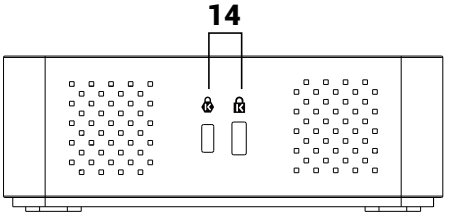

ŠPECIFIKÁCIE

- 1× USB-C port na pripojenie k hostiteľskému zariadeniu cez USB-C alebo USB-A port (súčasťou balenia je USB-C kábel a adaptér z USB-C na USB-A)
- **Voliteľné funkcie vzdialenej správy:**
  - Ľahká a automatická detekcia dokovacej stanice v rovnakom LAN segmente
  - Prehľadný náhľad všetkých dokovacích staníc a ich aktuálneho stavu
  - Plná kontrola až na úroveň jednotlivých portov
  - Diaľková inštalácia a aktualizácia firmvéru
  - Možnosť automatického vypnutia dokovacej stanice po odpojení od hostiteľského zariadenia
  - Softvér je kompatibilný s akýmkoľvek počítačom s operačným systémom Windows 10/11
- **Technológia dokovacej stanice:** DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Napájanie: 100 W
- Video výstupy: 2× HDMI, 2× DisplayPort
- **Podporované rozlíšenie:**
  - 1 monitor – 1× DP → až 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 1× HDMI → až 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 2× DP → až 5K/60 Hz*
  - 2 monitory – 1× DP + 1× DP → až 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitory – 1× DP + 1× HDMI → až 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitory – 1× HDMI + 1× HDMI → až 2× 4K/60 Hz
- 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rýchleho nabíjania (BC 1.2)
- 2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou Power Delivery až 20 W
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rýchleho nabíjania (BC 1.2)
- 1× Ethernet port RJ-45 (1 Gbps)
- 1× kombinovaný 3,5 mm audio jack
- 1× napájací vstup (DC 20 V / 6,75 A, 135 W)
- LED indikátor
- Tlačidlo na zapnutie/vypnutie dokovacej stanice
- Podpora bezpečnostného zámku Kensington
- Podpora montáže VESA
- USB-C kábel s adaptérom USB-C na USB-A (dĺžka 100 cm)
- Operačné systémy: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 a novšie, Chrome OS R51 a novšie
- Jednoduchá inštalácia ovládačov (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (externý odkaz))
- Rozmery produktu: 202,8 × 95 × 32,6 mm
- Hmotnosť produktu: 357 g

Hardvérové požiadavky:
- Zariadenie s voľným portom USB-A, USB-C alebo Thunderbolt™ 3/4

Požiadavky na napájanie:
- Zariadenie s voľným portom USB-C, USB4 alebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou napájania

Operačný systém:
- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 a novšie, Chrome OS R51 a novšie

Ak je dokovacia stanica pripojená cez USB-A, nabíjanie notebookov a tabletov nie je podporované.

POZNÁMKA: Nabíjanie externých zariadení cez USB porty je možné len vtedy, ak je dokovacia stanica pripojená k hostiteľskému zariadeniu.

INSTALÁCIA OVLADAČOV

Windows:
1) Stiahnite a spustite DisplayLink Cleaner:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Reštartujte notebook
3) Stiahnite a nainštalujte ovládač DisplayLink:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Reštartujte notebook
5) Pripojte dokovaciu stanicu

macOS:
1) Stiahnite a nainštalujte aplikáciu DisplayLink Manager:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) Inštalácia vás vyzve na povolenie nahrávania obrazovky
   a. Prejdite na kartu APPLE / Predvoľby systému / Zabezpečenie a súkromie / Ochrana osobních údajů
   b. Najděte Screen Recording na kartě Privacy
   c. Klikněte na zámek v levém dolním rohu
   d. Zadejte své heslo
   e. Zaškrtněte políčko vedle položky DisplayLink Manager
3) Po inštalácii otvorte DisplayLink Manager z Launchpadu
4) Nájdite ikonu DisplayLink v hornej lište ponuky a otvorte ju
5) Zvoľte „Spustiť aplikáciu automaticky po prihlásení“
6) Pripojte dokovaciu stanicu

Hardvérová inštalácia (pripojenie dokovacej stanice k notebooku)

1. Zapnite notebook a pripojte napájací adaptér k dokovacej stanici.
2. Pripojte napájací adaptér dokovacej stanice k sieti AC 110 V / 230 V a stlačte tlačidlo ON.
3. Pripojte kábel USB-C do portu USB-C (označeného logom notebooku) na zadnom paneli dokovacej stanice.
4. Druhý koniec pripojte do voľného portu USB-C, Thunderbolt 3/4/5, USB4 alebo USB-A na vašom zariadení.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE DOKOVACEJ STANICE

- Nevystavujte extrémnym teplotám a vlhkosti vzduchu.
- Používajte zariadenie na plochých podložkách – vyhnete sa tak skĺznutiu a pádu na zem.
- Uschovajte ovládače aj manuál pre neskoršie použitie.
- Vyvarujte sa namáhaniu USB-C portu či kábla.
- Produkt pravidelne reštartujte pomocou tlačidla ON/OFF alebo vytiahnutím z elektrickej siete.
- Nezapájajte USB-C PD adaptéry do USB-C portov, ktoré nie sú označené ako porty na pripojenie USB-C PD napájacieho adaptéra.
- Odporúčame dokovaciu stanicu na konci dňa vypnúť.

V spolupráci s servisným oddelením:

- Skontrolujte funkčnosť po páde do vody alebo na zem.
- Skontrolujte funkčnosť pri prasknutí krytu.
- Reklamujte zariadenie, ktoré nefunguje podľa návodu.



SLOVNÍK POJMOV

Rozhranie / port / konektor / vstup / slot *- miesto, kde sú fyzicky prepojené dve zariadenia.*

Radič *- polovodičová súčiastka (tzv. čipová súprava) v notebooku/tablete, ktorá zabezpečuje prevádzku jedného z portov.*

Thunderbolt™ - *je rýchle hardvérové rozhraní, ktoré umožňuje pripojiť zariadenia (periferie) k počítaču prostredníctvom rozširujúcej zbernice. Thunderbolt kombinuje PCI-Express a DisplayPort do sériového dátového rozhrania. Umožňuje pripojenie až 6 ďalších zariadení Thunderbolt™ a prenosová rýchlosť pre Thunderbolt™ 3/4 je až 40 Gbit/s.*

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *- je symetrický konektor Umožňuje rýchlejšie nabíjanie, napájanie, duálnu funkciu (nielen hostiteľ, ale aj hosť), podporu režimu Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) a upozornenie na chyby prostredníctvom zariadenia Billboard.*

USB-C Power Delivery (USB-C PD) *- voliteľná funkcia konektora USB-C. Konektor s touto podporou môže nabíjať aj byť nabíjaný a podporuje záťaže od 10 W do 240 W*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 *- štandard pre rozhranie USB / port na pripojenie rôznych zariadení USB. K dokovacej stanici alebo adaptéru možno pripojiť rôzne zariadenia USB pomocou rozhrania USB typu A. Port USB typu B sa používa na pripojenie dokovacej stanice alebo adaptéra k prenosnému počítaču/tabletu.*


Port HDMI/Display Port *- štandard pre digitálne grafické rozhranie/port, ktorý sa používa na pripojenie monitorov a iných grafických zobrazovacích zariadení.*

LAN *(Local Area Network) - lokálna sieť, v súčasnosti najrozšírenejšia tzv. ethernetová sieť, ktorá dosahuje teoretickú prenosovú rýchlosť až 2,5 Gbit/s na dokovacej stanici.*

Audio *- výraz pre zvukový vstup (mikrofón) alebo výstupné zariadenie (slúchadlá/reproduktory).*

APRAŠYMAS


Priekinis skydelis:

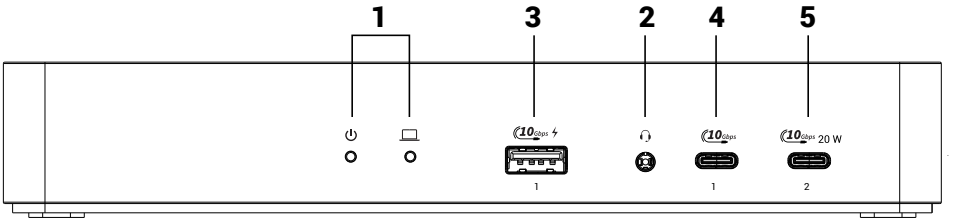


1. LED indikatorius
2. 1x kombinuotas 3,5 mm garso lizdas
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) su greito įkrovimo palaikymu (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) su greito įkrovimo palaikymu (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) su Power Delivery palaikymu iki 20 W

Šoninis skydelis:

6. Įjungimo/išjungimo mygtukas

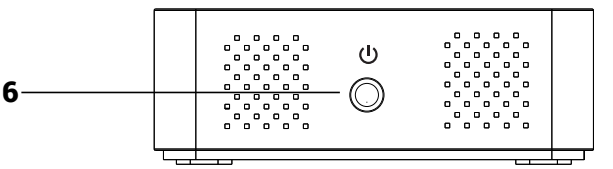


Galinis skydelis:

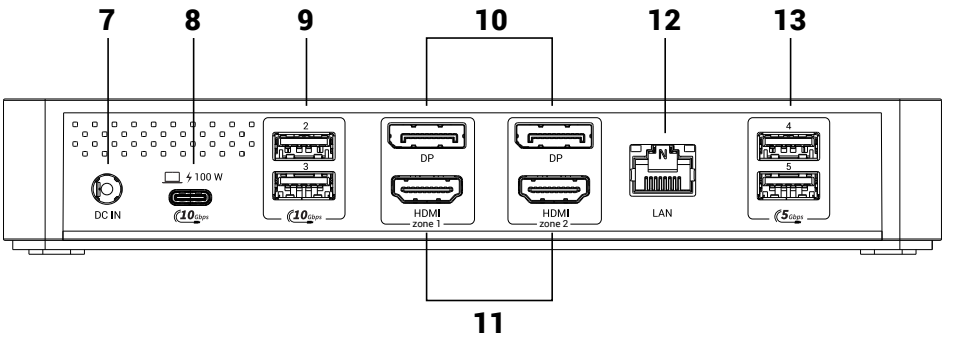

7. 1x maitinimo įėjimas (DC 20V/6,75A, 135W)
8. 1x USB-C prievadas prijungimui prie pagrindinio įrenginio per USB-C arba USB-A prievadą
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12. 1x Ethernet prievadas RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Šoninis skydelis:

14. Kensington užraktas

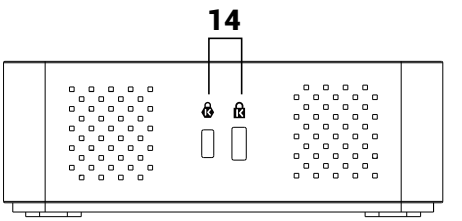

SPECIFIKACIJOS

• 1× USB-C prievadas prijungimui prie pagrindinio įrenginio per USB-C arba USB-A prievadą (komplekte yra USB-C laidas ir USB-C į USB-A adapteris)
• **Pasirenkamos nuotolinio valdymo funkcijos:**
- Lengvas ir automatinis doko stoties aptikimas tame pačiame LAN segmente
- Aiški visų doko stočių ir jų dabartinės būklės peržiūra
- Visiška kontrolė iki atskirų prievadų lygio
- Nuotolinis įdiegimas ir programinės įrangos atnaujinimas
- Galimybė automatiškai išjungti doko stotį, kai ji atjungiama nuo pagrindinio įrenginio
- Programinė įranga suderinama su bet kuriuo kompiuteriu, kuriame įdiegta operacinė sistema „Windows 10/11“
• **Dokavimo stoties technologija:** DisplayLink + USB-C Power Delivery
• Maitinimo galia: 100 W
• Vaizdo išėjimai: 2× HDMI, 2× DisplayPort
• **Palaikoma skiriamoji geba:**
- 1 monitorius – 1× DP → iki 4K/60 Hz
- 1 monitorius – 1× HDMI → iki 4K/60 Hz
- 1 monitorius – 2× DP → iki 5K/60 Hz*
- 2 monitoriai – 1× DP + 1× DP → iki 2× 4K/60 Hz
- 2 monitoriai – 1× DP + 1× HDMI → iki 2× 4K/60 Hz
- 2 monitoriai – 1× HDMI + 1× HDMI → iki 2× 4K/60 Hz

• 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) su greito įkrovimo palaikymu (BC 1.2)
• 2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
• 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
• 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) su „Power Delivery“ iki 20 W palaikymu
• 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) su greito įkrovimo palaikymu (BC 1.2)
• 1× Ethernet prievadas RJ-45 (1 Gbps)
• 1× kombinuotas 3,5 mm garso lizdas
• 1× maitinimo įėjimas (DC 20 V / 6,75 A, 135 W)
• LED indikatorius
• Dokavimo stoties įjungimo / išjungimo mygtukas
• Kensington saugumo užrakto palaikymas
• VESA montavimo palaikymas
• USB-C kabelis su USB-C į USB-A adapteriu (ilgis 100 cm)

• Operacinės sistemos: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 ir naujesnės versijos, Chrome OS R51 ir naujesnės versijos
• Paprastas tvarkyklių įdiegimas (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (išorinė nuoroda))

• Produkto matmenys: 202,8 × 95 × 32,6 mm
• Produkto svoris: 357 g

Aparatūros reikalavimai:
• Įrenginys su laisvu USB-A, USB-C arba Thunderbolt™ 3/4 prievadu

Maitinimo reikalavimai:
• Įrenginys su laisvu USB-C, USB4 arba Thunderbolt™ 3/4 prievadu, palaikantis maitinimą

Operacinė sistema:
• Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 ir naujesnės versijos, Chrome OS R51 ir naujesnės versijos

Jei doko stotis prijungta per USB-A, nešiojamųjų kompiuterių ir planšetinių kompiuterių įkrovimas nėra palaikomas.

***PASTABA:** Išorinius įrenginius per USB prievadus galima įkrauti tik tada, kai doko stotis prijungta prie pagrindinio įrenginio.*

INSTALACE OVLADAČŮ

Windows:
1) Atsisiųskite ir paleiskite „DisplayLink Cleaner“:
https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Perkraukite nešiojamąjį kompiuterį
3) Atsisiųskite ir įdiekite „DisplayLink“ tvarkyklę:
https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Perkraukite nešiojamąjį kompiuterį
5) Prijunkite doko stotį

macOS:
1) Atsisiųskite ir įdiekite programą „DisplayLink Manager“:
https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) Diegimo metu bus paprašyta leisti ekrano įrašymą
   a. Eikite į „APPLE“ / „Sistemos nustatymai“ / „Saugumas ir privatumas“ / Asmens duomenų apsauga
   b. Skirtuke „Privacy“ raskite „Screen Recording“
   c. Spustelėkite užraktą kairiajame apatiniame kampe
   d. Įveskite savo slaptažodį
   e. Pažymėkite langelį šalia „DisplayLink Manager“
3) Po įdiegimo atidarykite „DisplayLink Manager“ iš „Launchpad“
4) Raskite „DisplayLink“ piktogramą viršutinėje meniu juostoje ir atidarykite ją
5) Pasirinkite „Paleisti programą automatiškai prisijungus“
6) Prijunkite doko stotelę

Aparatūros įrengimas (dokojimo stotelės prijungimas prie nešiojamojo kompiuterio)

1. Įjunkite nešiojamąjį kompiuterį ir prijunkite maitinimo adapterį prie doko stotelės.
2. Prijunkite doko stotelės maitinimo adapterį prie 110 V / 230 V kintamosios srovės tinklo ir paspauskite mygtuką „ON“.
3. Prijunkite USB-C laidą prie USB-C prievado (pažymėto nešiojamojo kompiuterio logotipu) doko stoties galiniame skydelyje.
4. Kitą galą prijunkite prie laisvo USB-C, Thunderbolt 3/4/5, USB4 arba USB-A prievado savo įrenginyje.

SAUGOS NURODYMAI DOKING STATION NAUDOJIMUI

- Nelaikykite ekstremaliose temperatūrose ir drėgnoje aplinkoje.
- Naudokite įrenginį ant lygaus paviršiaus, kad jis neslystų ir nenukristų ant žemės.
- Laikykite pultą ir instrukciją, kad galėtumėte jais pasinaudoti vėliau.
- Neviršykite USB-C prievado ar laido apkrovos.
- Reguliariai išjunkite produktą naudodami ON/OFF mygtuką arba ištraukite iš elektros tinklo.
- USB-C PD adapterių neprijunkite prie USB-C prievadų, kurie nėra pažymėti kaip prievadai, skirti USB-C PD maitinimo adapteriui prijungti.
- Rekomenduojama doko stotelę išjungti dienos pabaigoje.

Bendradarbiaujant su aptarnavimo skyriumi:

- Patikrinkite, ar įrenginys veikia, jei jis nukrito į vandenį arba ant žemės.
- Patikrinkite, ar įrenginys veikia, jei jo dangtelis įtrūko.
- Reklamuokite įrenginį, kuris neveikia pagal instrukciją.



TERMINŲ ŽODYNĖLIS

Sąsaja / prievadas / jungtis / įvestis / lizdas *- vieta, kurioje fiziškai sujungiami du įrenginiai.*

Valdiklis *- puslaidininkinis komponentas (vadinamasis mikroschemų rinkinys) nešiojamajame kompiuteryje / planšetiniame kompiuteryje, užtikrinantis vieno iš prievadų veikimą.*

"Thunderbolt™" *- tai greita aparatinės įrangos sąsaja, leidžianti prijungti įrenginius (periferinius įrenginius) prie kompiuterio per išplėtimo magistralę. "Thunderbolt" jungia PCI-Express ir "DisplayPort" į nuoseklią duomenų perdavimo sąsają. Per ją galima prijungti iki 6 papildomų "Thunderbolt™" įrenginių, o "Thunderbolt™ 3/4" duomenų perdavimo sparta siekia 40 Gbit/s.*

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *- simetrinė jungtis Leidžia greičiau įkrauti, maitinti, atlikti dvi funkcijas (ne tik priimančiojo, bet ir svečio), palaiko "Alt" režimą (DisplayPort, MHL, "Thunderbolt 3", "Power Delivery") ir pranešimą apie klaidas per "Billboard" įrenginį. "USB-C Power Delivery" (USB-C PD) - papildoma USB-C jungties funkcija. Šią funkciją palaikanti jungtis gali tiek įkrauti, tiek būti įkrautam, ir palaiko apkrovas nuo 10 W iki 240 W.*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - USB sąsajos */ prievado standartas, skirtas įvairiems USB įrenginiams prijungti. Įvairius USB įrenginius prie doko stotelės arba adapterio galima prijungti naudojant A tipo USB sąsają. B tipo USB prievadas naudojamas prijungti prie dokinės stoties arba adapterio nešiojamąjį kompiuterį / planšetinį kompiuterį.*

HDMI / *ekrano prievadas - skaitmeninės grafinės sąsajos ir (arba) prievado standartas, naudojamas*

monitoriams ir kitiems grafiniams ekrano įrenginiams prijungti.


LAN *(vietinis tinklas) - vietinis tinklas, dabar labiausiai paplitęs vadinamasis Ethernet, kurio teorinė*

duomenų perdavimo sparta doko stotyje siekia iki 2,5 Gb/s.

Garso *- garso įvesties (mikrofonas) arba išvesties įrenginio (ausinės ir (arba) garsiakalbiai) terminas.*

BESCHRIJVING


Voorpaneel:

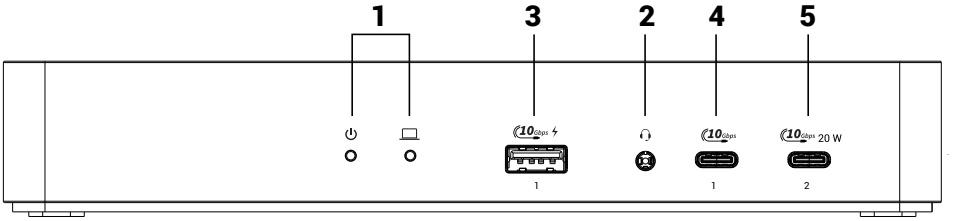


1. LED-indicatie
2. 1x gecombineerde 3,5 mm audio-aansluiting
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor Power Delivery tot 20 W

Zijpaneel:

6. AAN/UIT-knop

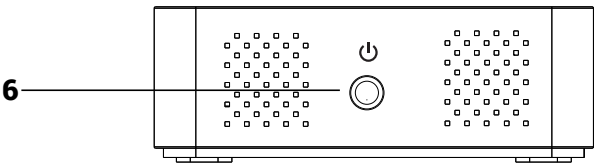


Achterpaneel:

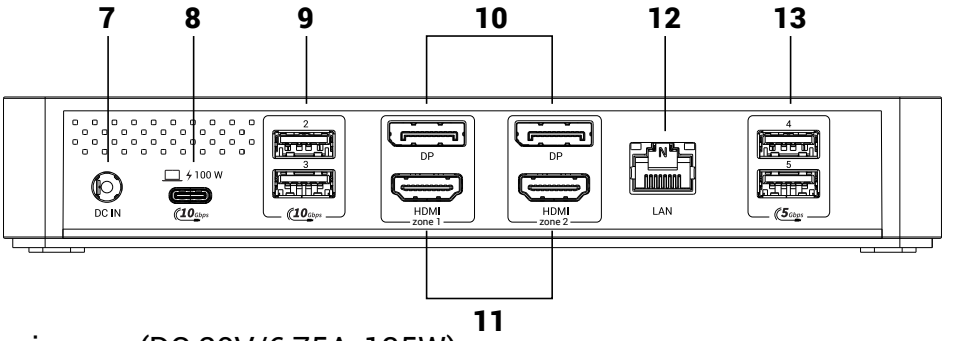

7. 1x voedingsingang (DC 20V/6,75A, 135W)
8. 1x USB-C-poort voor aansluiting op een hostapparaat via USB-C of USB-A-poort
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12. 1x Ethernet-poort RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Zijpaneel:

14. Kensington-slot

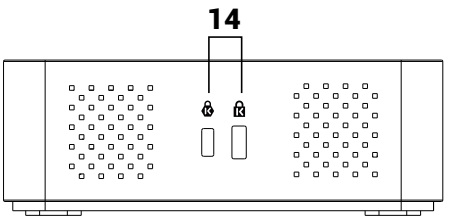

SPECIFICATIES

- 1× USB-C-poort voor aansluiting op een hostapparaat via een USB-C- of USB-A-poort (USB-C-kabel en USB-C-naar-USB-A-adapter meegeleverd)
- **Optionele functies voor beheer op afstand:**
  - Eenvoudige en automatische detectie van dockingstations in hetzelfde LAN-segment
  - Overzichtelijk overzicht van alle dockingstations en hun huidige status
  - Volledige controle tot op het niveau van individuele poorten
  - Installatie en firmware-updates op afstand
  - Mogelijkheid om de dockingstation automatisch uit te schakelen na ontkoppeling van het hostapparaat
  - De software is compatibel met elke computer met het besturingssysteem Windows 10/11
- **Technologie van de dockingstation:** DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Power Delivery: 100 W
- Video-uitgangen: 2× HDMI, 2× DisplayPort
- **Ondersteunde resoluties:**
  - 1 monitor – 1× DP → tot 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 1× HDMI → tot 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 2× DP → tot 5K/60 Hz*
  - 2 monitoren – 1× DP + 1× DP → tot 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitoren – 1× DP + 1× HDMI → tot 2× 4K/60 Hz
  - 2 monitoren – 1× HDMI + 1× HDMI → tot 2× 4K/60 Hz
- 1× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor Power Delivery tot 20 W
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 1× Ethernet-poort RJ-45 (1 Gbps)
- 1× gecombineerde 3,5 mm audio-aansluiting
- 1× voedingsingang (DC 20 V / 6,75 A, 135 W)
- LED-indicator
- Aan/uit-knop voor dockingstation
- Ondersteuning voor Kensington-beveiligingsslot
- Ondersteuning voor VESA-montage
- USB-C-kabel met USB-C-naar-USB-A-adapter (lengte 100 cm)
- Besturingssystemen: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 en hoger, Chrome OS R51 en hoger
- Eenvoudige installatie van stuurprogramma's (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (externe link))
- Afmetingen van het product: 202,8 × 95 × 32,6 mm
- Gewicht van het product: 357 g

Hardwarevereisten:
- Apparaat met een vrije USB-A-, USB-C- of Thunderbolt™ 3/4-poort

Vereisten voor stroomvoorziening:
- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met ondersteuning voor stroomvoorziening

Besturingssysteem:
- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 en hoger, Chrome OS R51 en hoger

Als het dockingstation is aangesloten via USB-A, wordt het opladen van laptops en tablets niet ondersteund.

***OPMERKING:** Het opladen van externe apparaten via USB-poorten is alleen mogelijk wanneer het dockingstation is aangesloten op het hostapparaat.*

INSTALLATIE VAN STUURPROGRAMMA'S

Windows:
1) Download en start DisplayLink Cleaner:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Start de notebook opnieuw op
3) Download en installeer het DisplayLink-stuurprogramma:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Start de notebook opnieuw op
5) Sluit de dockingstation aan

macOS:
1) Download en installeer de DisplayLink Manager-app:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) Tijdens de installatie wordt u gevraagd om Screen Recording toe te staan
   a. Ga naar APPLE / Systeemvoorkeuren / Beveiliging en privacy /Privacy
   b. Zoek Screen Recording op het tabblad Privacy
   c. Klik op het slotje in de linkerbenedenhoek
   d. Voer uw wachtwoord in
   e. Vink het vakje naast DisplayLink Manager aan
3) Open DisplayLink Manager vanuit Launchpad na de installatie
4) Zoek het DisplayLink-pictogram in de menubalk bovenaan en open het
5) Selecteer 'App automatisch starten bij aanmelden'
6) Sluit de dockingstation aan

Hardware-installatie (aansluiten van de dockingstation op de notebook)

1. Schakel de notebook in en sluit de voedingsadapter aan op de dockingstation.
2. Sluit de voedingsadapter van de dockingstation aan op het 110 V / 230 V wissel-stroomnet en druk op de knop ON.
3. Sluit de USB-C-kabel aan op de USB-C-poort (gemarkeerd met het logo van de laptop) op het achterpaneel van het dockingstation.
4. Sluit het andere uiteinde aan op een vrije USB-C-, Thunderbolt 3/4/5-, USB4- of USB-A-poort op uw apparaat.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DOCKINGSTATION

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen en luchtvochtigheid.
- Gebruik het apparaat op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat het wegglijdt en op de grond valt.
- Bewaar de afstandsbediening en de handleiding voor later gebruik.
- Vermijd belasting van de USB-C-poort of kabel.
- Start het product regelmatig opnieuw op met de AAN/UIT-knop of door het apparaat los te koppelen van het stroomnet.
- Sluit geen USB-C PD-adapters aan op USB-C-poorten die niet zijn gemarkeerd als poorten voor

aansluiting van een USB-C PD-voedingsadapter.

- Het wordt aanbevolen om de dockingstation aan het einde van de dag uit te schakelen. In samenwerking met de serviceafdeling:
- Controleer de werking na een val in water of op de grond.
- Controleer de werking bij een gebroken behuizing.
- Claim apparaten die niet werken volgens de handleiding.



VERKLARENDE WOORDENLIJST

Interface / poort / connector / ingang / slot *- de plaats waar twee apparaten fysiek met elkaar verbonden zijn.*

Controller *- een halfgeleidercomponent (zogenaamde chipset) in een notebook/tablet, die zorgt voor de werking van een van de poorten.*

Thunderbolt™ *- is een snelle hardware-interface waarmee je apparaten (randapparaten) op je computer kunt aansluiten via een uitbreidingsbus. Thunderbolt combineert PCI-Express en DisplayPort in een seriële data-interface. Je kunt tot 6 extra Thunderbolt™ apparaten aansluiten en de overdrachtsnelheid voor Thunderbolt™ 3/4 is tot 40Gbit/s.*

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *- is een symmetrische connector Maakt sneller opladen, stroom, dual-role (niet alleen host maar ook gast), ondersteuning voor Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) en foutmelding via Billboard-apparaat mogelijk.*

USB-C Power Delivery (USB-C PD) *- een optionele functie van de USB-C connector. Een connector met deze ondersteuning kan zowel opladen als opgeladen worden, en ondersteunt belastingen van 10W tot 240W*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 *- standaard voor USB-interface / poort voor het aansluiten van verschillende USB-apparaten. Verschillende USB-apparaten kunnen worden aangesloten op het dockingstation of de adapter via de USB Type-A-interface. De USB type B poort wordt gebruikt om het docking station of de adapter aan te sluiten op een laptop/tablet.*


HDMI/Display Port *- Een standaard voor een digitale grafische interface/poort die wordt gebruikt om monitoren en andere grafische weergaveapparaten aan te sluiten.*

LAN *(Local Area Network) - local area network, nu het meest gebruikt is het zogenaamde Ethernet, dat theoretische overdrachtsnelheden tot 2,5 Gbit/s bereikt bij het docking station.*

Audio *- een term voor een audio-invoer (microfoon) of uitvoerapparaat (koptelefoon/luidsprekers).*

BESKRIVNING


Frontpanel:

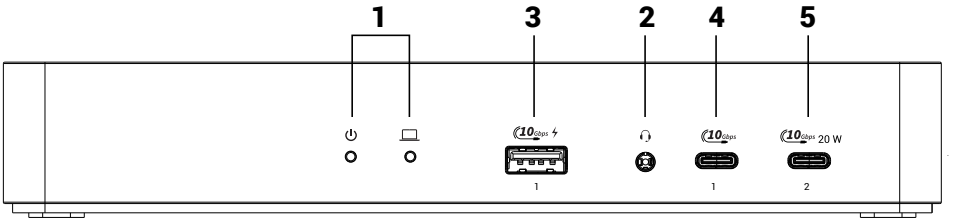


1. LED-indikering
2. 1x kombinerad 3,5 mm ljuduttag
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) med stöd för snabbladdning (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) med stöd för snabbladdning (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) med stöd för Power Delivery upp till 20 W

Sidopanel:

6. ON/OFF-knapp

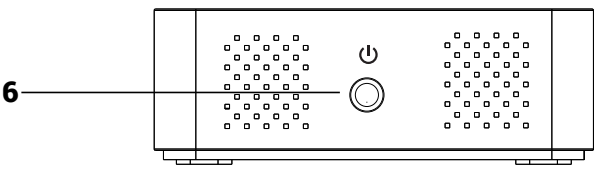


Bakpanel:

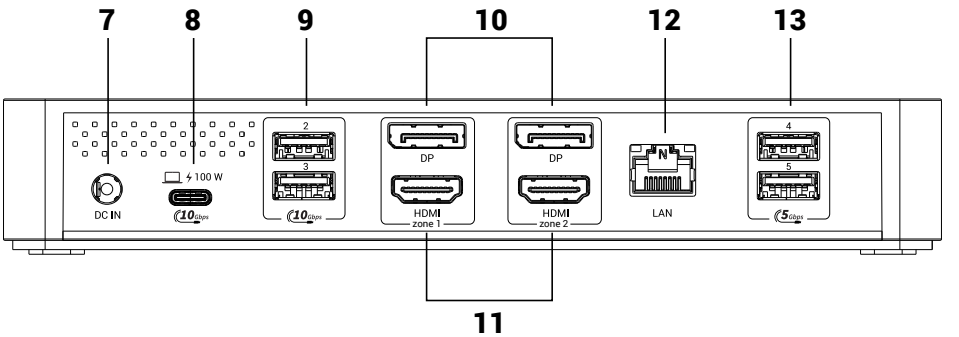

7. 1x ingång för strömförsörjning (DC 20V/6,75A, 135W)
8. 1x USB-C-port för anslutning till värdenheten via USB-C- eller USB-A-port
9. 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12. 1x Ethernet-port RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Sidopanel:

14. Kensington-lås

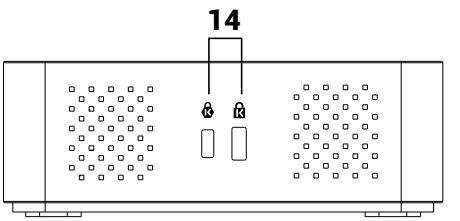

SPECIFIKATIONER

• 1× USB-C-port för anslutning till en värdenhet via USB-C- eller USB-A-port (USB-C-kabel och USB-C till USB-A-adapter ingår)
• **Valfria fjärrhanteringsfunktioner:**
- Enkel och automatisk detektering av dockningsstationer i samma LAN-segment
- Tydlig översikt över alla dockningsstationer och deras aktuella status
- Full kontroll ner till enskild portnivå
- Fjärrinstallation och firmwareuppdateringar
- Möjlighet att automatiskt stänga av dockningsstationen när den kopplas bort från värdenheten
- Programvaran är kompatibel med alla datorer som kör Windows 10/11
• Dockningsstationsteknik: DisplayLink + USB-C Power Delivery
• Strömförsörjning: 100 W
• Videoutgångar: 2× HDMI, 2× DisplayPort
• Stödda upplösningar:
- 1 bildskärm – 1× DP → upp till 4K/60 Hz
- 1 bildskärm – 1× HDMI → upp till 4K/60 Hz
- 1 skärm – 2× DP → upp till 5K/60 Hz*
- 2 skärmar – 1× DP + 1× DP → upp till 2× 4K/60 Hz
- 2 skärmar – 1× DP + 1× HDMI → upp till 2× 4K/60 Hz
- 2 skärmar – 1× HDMI + 1× HDMI → upp till 2× 4K/60 Hz

• 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) med stöd för snabbladdning (BC 1.2)
• 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
• 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
• 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) med stöd för strömförsörjning upp till 20 W
• 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) med stöd för snabb laddning (BC 1.2)
• 1x RJ-45 Ethernet-port (1 Gbps)
• 1x kombinerad 3,5 mm ljuduttag
• 1x strömingång (DC 20V / 6,75A, 135W)
• LED-indikator
• Knapp för att slå på/stänga av dockningsstationen
• Stöd för Kensington-säkerhetslås
• Stöd för VESA-montering
• USB-C-kabel med USB-C till USB-A-adapter (längd 100 cm)
• Operativsystem: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 och senare, Chrome OS R51 och senare
• Enkel drivrutinsinstallation (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (extern länk))
• Produktmått: 202,8 x 95 x 32,6 mm
• Produktvikt: 357 g

Hårdvarukrav:
- Enhet med en ledig USB-A-, USB-C- eller Thunderbolt™ 3/4-port

Krav på strömförsörjning:
- Enhet med en ledig USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4-port med stöd för strömförsörjning

Operativsystem:
- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 och senare, Chrome OS R51 och senare

Om dockningsstationen är ansluten via USB-A stöds inte laddning av bärbara datorer och surfplattor.

***OBS:** Laddning av externa enheter via USB-portar är endast möjlig när dockningsstationen är ansluten till värdenheten.*

INSTALLATION AV DRIVRUTINER

Windows:
1) Ladda ner och starta DisplayLink Cleaner:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Starta om datorn
3) Ladda ner och installera DisplayLink-drivrutinen:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Starta om datorn
5) Anslut dockningsstationen

macOS:
1) Ladda ner och installera appen DisplayLink Manager:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) Installationen ber dig att tillåta skärminspelning
   a. Gå till fliken APPLE / Systeminställningar / Säkerhet och integritet / Personuppgifter
   b. Leta reda på Skärminspelning på fliken Sekretess
   c. Klicka på låset i det nedre vänstra hörnet
   d. Ange ditt lösenord
   e. Markera rutan bredvid DisplayLink Manager
3) Efter installationen öppnar du DisplayLink Manager från Launchpad
4) Hitta DisplayLink-ikonen i den övre menyraden och öppna den
5) Välj ”Starta programmet automatiskt vid inloggning”
6) Anslut dockningsstationen

Hårdvaruinstallation (ansluta dockingstationen till bärbara datoren)

1. Starta den bärbara datorn och anslut strömadaptern till dockningsstationen.
2. Anslut dockningsstationens strömadapter till ett 110 V / 230 V vägguttag och tryck på ON-knappen.
3. Anslut USB-C-kabeln till USB-C-porten (märkt med logotypen för din bärbara dator) på dockningsstationens bakpanel.
4. Anslut den andra änden till en ledig USB-C-, Thunderbolt 3/4/5-, USB4- eller USB-A port på din enhet.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV DOCKINGSTATIONEN

- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer eller luftfuktighet.
- Använd enheten på en plan yta för att undvika att den glider och faller på golvet.
- Förvara kontrollerna och manualen för senare användning.
- Undvik att utsätta USB-C-porten eller kabeln för påfrestningar.
- Starta om produkten regelbundet med ON/OFF-knappen eller genom att koppla bort den från elnätet.
- Anslut inte USB-C PD-adaptrar till USB-C-portar som inte är märkta som portar för anslutning av USB-C PD-nätadapter.
- Vi rekommenderar att du stänger av dockningsstationen vid slutet av dagen.

I samarbete med serviceavdelningen:

- Kontrollera att produkten fungerar efter att den har tappats i vatten eller på golvet.
- Kontrollera att produkten fungerar om höljet är sprucket.
- Reklamera enheter som inte fungerar enligt manualen.



ORDLISTA ÖVER TERMER

Gränssnitt / port / kontakt / ingång / slot *- den plats där två enheter är fysiskt anslutna.*

Styrenhet *- en halvledarkomponent (så kallad chipset) i en bärbar dator / surfplatta, vilket säkerställer driften av en av portarna.*

Thunderbolt™ *- är ett snabbt hårdvarugränssnitt som gör att du kan ansluta enheter (kringutrustning) till din dator via en expansionsbuss. Thunderbolt kombinerar PCI-Express och DisplayPort till ett seriellt datagränssnitt. Det tillåter upp till 6 ytterligare Thunderbolt™-enheter och överföringshastigheten för Thunderbolt™ 3/4 är upp till 40 Gbit/s.*

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *- är en symmetrisk kontakt möjliggör snabbare laddning, strömförsörjning, dubbla roller (inte bara värd utan även gäst), stöd för Alt Mode (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) och felmeddelanden via Billboard-enheten.*

USB-C Power Delivery (USB-C PD) *- en tillvalsfunktion för USB-C-kontakten. En kontakt med detta stöd kan både ladda och laddas, och stöder belastningar från 10W till 240W*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 *- standard för USB-gränssnitt / port för anslutning av olika USB-enheter. Olika USB-enheter kan anslutas till dockningsstationen eller adaptern via USB typ A-gränssnittet. USB typ B-porten används för att ansluta dockningsstationen eller adaptern till en bärbar dator/surfplatta.*


HDMI/Display Port *- En standard för ett digitalt grafikgränssnitt/port som används för att ansluta bildskärmar och andra grafiska visningsenheter.*

LAN *(Local Area Network) - lokalt nätverk, det vanligaste nu är det så kallade Ethernet, som når teoretiska överföringshastigheter på upp till 2,5 Gbit/s vid dockningsstationen.*

Audio *- en term för en ljudingång (mikrofon) eller utgångsenhet (hörlurar/högtalare).*

DESCRIÇÃO


Painel frontal:

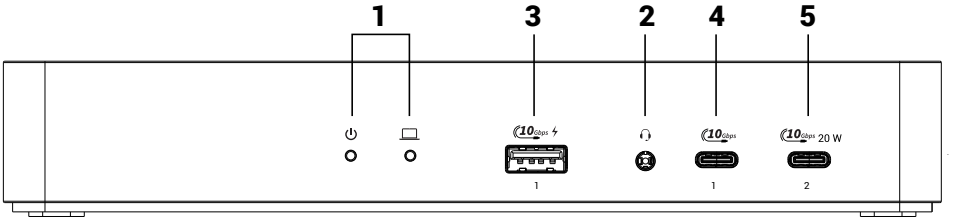


1. Indicador LED
2. 1x conector de áudio combinado de 3,5 mm
3. 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) com suporte para carregamento rápido (BC 1.2)
4. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) com suporte para carregamento rápido (BC 1.2)
5. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) com suporte para Power Delivery até 20 W

Painel lateral:

6. Botão ON/OFF

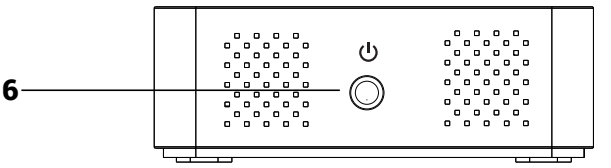


Painel traseiro:

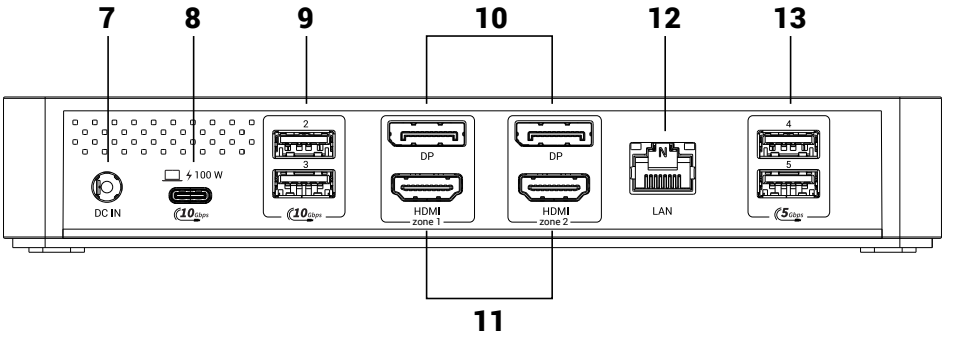

7. 1 entrada para alimentação (DC 20 V/6,75 A, 135 W)
8. 1 porta USB-C para ligar ao dispositivo anfitrião através de uma porta USB-C ou USB-A
9. 2 USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
10. 2x DisplayPort
11. 2x HDMI
12. 1x porta Ethernet RJ-45 (1 Gbps)
13. 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Painel lateral:

14. Bloqueio Kensington

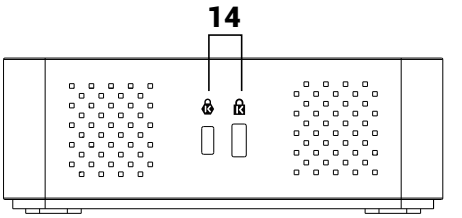

ESPECIFICAÇÕES

- 1 porta USB-C para ligação a um dispositivo anfitrião através de uma porta USB-C ou USB-A (cabo USB-C e adaptador USB-C para USB-A incluídos)
- **Funcionalidades opcionais de gestão remota:**
  - Detecção fácil e automática de estações de acoplamento no mesmo segmento LAN
  - Visão geral clara de todas as estações de acoplamento e do seu estado atual
  - Controlo total até ao nível de cada porta
  - Instalação remota e atualizações de firmware
  - Opção para desligar automaticamente a estação de acoplamento quando desconectada do dispositivo anfitrião
  - O software é compatível com qualquer computador com Windows 10/11
- Tecnologia da estação de acoplamento: DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Alimentação: 100 W
- Saídas de vídeo: 2x HDMI, 2x DisplayPort
- **Resoluções suportadas:**
  - 1 monitor – 1x DP → até 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 1x HDMI → até 4K/60 Hz
  - 1 monitor – 2x DP → até 5K/60 Hz*
  - 2 monitores – 1x DP + 1x DP → até 2x 4K/60 Hz
  - 2 monitores – 1x DP + 1x HDMI → até 2x 4K/60 Hz
  - 2 monitores – 1x HDMI + 1x HDMI → até 2x 4K/60 Hz
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) com suporte para carregamento rápido (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) com suporte para Power Delivery até 20 W
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) com suporte para carregamento rápido (BC 1.2)
- 1 porta Ethernet RJ-45 (1 Gbps)
- 1 conector de áudio combinado de 3,5 mm
- 1 entrada de alimentação (CC 20 V / 6,75 A, 135 W)
- Indicador LED
- Botão liga/desliga da estação de acoplamento
- Suporte para bloqueio de segurança Kensington
- Suporte para montagem VESA
- Cabo USB-C com adaptador USB-C para USB-A (comprimento 100 cm)
- Sistemas operativos: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 e posterior, Chrome OS R51 e posterior
- Fácil instalação do controlador (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (ligação externa))
- Dimensões do produto: 202,8 x 95 x 32,6 mm
- Peso do produto: 357 g

Requisitos de hardware:
- Dispositivo com uma porta USB-A, USB-C ou Thunderbolt™ 3/4 livre

Requisitos de alimentação:
- Dispositivo com uma porta USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 livre com suporte para alimentação

Sistema operativo:
- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 e posterior, Chrome OS R51 e posterior

Se a estação de acoplamento estiver conectada via USB-A, o carregamento de laptops e tablets não é suportado.

***NOTA:** O carregamento de dispositivos externos através de portas USB só é possível quando a estação de acoplamento está conectada ao dispositivo host.*

INSTALACE OVLADAČŮ

Windows:
1) Descarregue e execute o DisplayLink Cleaner:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-installation-cleaner-windows
2) Reinicie o portátil
3) Descarregue e instale o controlador DisplayLink:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/windows
4) Reinicie o portátil
5) Ligue a estação de acoplamento

macOS:
1) Descarregue e instale a aplicação DisplayLink Manager:
   https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macos
2) A instalação solicitará que autorize a Gravação de Ecrã
   a. Vá para o separador APPLE / Preferências do Sistema / Segurança e Privacidade / Proteção de dados pessoais
   b. Encontre Gravação de ecrã no separador Privacidade
   c. Clique no cadeado no canto inferior esquerdo
   d. Digite a sua palavra-passe
   e. Marque a caixa ao lado de DisplayLink Manager
3) Após a instalação, abra o DisplayLink Manager a partir do Launchpad
4) Encontre o ícone DisplayLink na barra de menus superior e abra-o
5) Selecione «Iniciar a aplicação automaticamente após o início de sessão»
6) Ligue a estação de acoplamento

Instalação do hardware (Ligar a estação de acoplamento ao computador portátil)

1. Ligue o computador portátil e ligue o adaptador de alimentação à estação de acoplamento.
2. Ligue o adaptador de alimentação da estação de acoplamento à rede AC 110 V / 230 V e prima o botão ON.
3. Ligue o cabo USB-C à porta USB-C (identificada com o logótipo do portátil) no painel traseiro da estação de acoplamento
4. Ligue a outra extremidade a uma porta USB-C, Thunderbolt 3/4/5, USB4 ou USB-A disponível no seu dispositivo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACOPLAMENTO

- Não exponha a temperaturas e humidade extremas.
- Utilize o dispositivo em superfícies planas – assim evita que escorregue e caia no chão.
- Guarde os controlos e o manual para utilização futura.
- Evite forçar a porta USB-C ou o cabo.
- Reinicie o produto regularmente usando o botão ON/OFF ou desconectando-o da rede elétrica.
- Não conecte adaptadores USB-C PD a portas USB-C que não estejam identificadas como portas para conectar um adaptador de alimentação USB-C PD.
- Recomenda-se desligar a estação de carregamento no final do dia.

Em colaboração com o departamento de assistência técnica:

- Verifique o funcionamento após uma queda na água ou no chão.
- Verifique o funcionamento se a tampa estiver partida.
- Reclame o dispositivo que não funciona de acordo com o manual.



GLOSSÁRIO DE TERMOS

Interface / porta / conetor / entrada / ranhura *- o local onde dois dispositivos estão fisicamente ligados.*

Controlador *- um componente semicondutor (o chamado chipset) num computador portátil/tablet, que assegura o funcionamento de uma das portas.*

Thunderbolt™ *- é uma interface de hardware rápida que lhe permite ligar dispositivos (periféricos) ao seu computador através de um barramento de expansão. Thunderbolt combina PCI-Express e DisplayPort numa interface de dados de série. Permite até 6 dispositivos Thunderbolt™ adicionais, e a taxa de transferência para Thunderbolt™ 3/4 é de até 40Gbit/s.*

USB-C / USB Type-C / USB4 / Thunderbolt™ 3/4 *- é um conetor simétrico Permite um carregamento mais rápido, alimentação, função dupla (não só anfitrião, mas também convidado), suporte para o modo Alt (DisplayPort, MHL, Thunderbolt 3, Power Delivery) e notificação de erros via dispositivo Billboard.*

USB-C Power Delivery (USB-C PD) *- uma funcionalidade opcional do conetor USB-C. Um conetor com este suporte pode carregar e ser carregado, e suporta cargas de 10W a 240W*

USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 - *norma para interface USB / porta para ligação de vários dispositivos USB. Podem ser ligados vários dispositivos USB à estação de ancoragem ou ao adaptador utilizando a interface USB tipo A. A porta USB tipo B é utilizada para ligar a estação de ancoragem ou o adaptador a um computador portátil/tablet.*

HDMI/Porta de visualização *- Uma norma para uma porta/interface gráfica digital utilizada para ligar monitores e outros dispositivos de visualização gráfica.*

LAN (Local Area Network) *- rede local, atualmente a mais comum é a chamada Ethernet, que atinge velocidades de transferência teóricas de até 2,5 Gbit/s na estação de ancoragem.*

Áudio *- termo que designa um dispositivo de entrada (microfone) ou de saída (auscultadores/altifalantes) de áudio.*

EU Declaration of Conformity / EU Konformitätserklärung / Déclaration EU de conformité Declaración UE de Conformidad / Dichiarazione di conformità UE / EU Prohlášení o shodě / EU Prehlásenie o zhode / EU Declaracja zgodności / ES atitikties deklaracija EU-Conformiteitsverklaring / EU-försäkran om överensstämmelse / Declaração de Conformidade UE

Manufacturer, Der Hersteller, Le fabricant, Fabricante, Produttore, Výrobce, Výrobca, Producent, Gamintojas, De fabrikant, Tillverkare, Fabricante:
i-tec Technologies s.r.o., Kalvodova 2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Czech Republic

declares that this product / erklärt hiermit, dass das Produkt / déclare que ce produit / declara que este producto / dichiara che il seguente prodotto / tímto prohlašuje, že výrobek tímto prehlasuje, že výrobok deklaruje że produkt šiuo pareiškia, / kad gaminys verklaart hierbij dat het product / försäkrar att denna produkt / declara que este produto

Product, Bezeichnung, Le prénom, Producto, Prodotto, Název, Názov, Nazwa, Gaminys, Naam, Produkt, Produto:
i-tec USB-C Intelligent 2 Display Docking Station + Power Delivery 100W

Model, Modell, Modèle, Modelo, Modello, Model, Model, Model, Modelis, Model, Modell, Modelo:
CAINTGDUAL4KDOCPD

Determination, Bestimmung, La détermination, Determinación, Determinazione, Určení, Určenie, Opcje, Ustatymas, Doel, Fastställande, Determinação:
Product is intended for use as an acessory for PCs. / Das Produkt ist für die Verwendung als Zubehör für PCs bestimmt. / Le produit est destiné à être utilisé comme accessoire pour les PC. / El producto está destinado a utilizarse como accesorio para PC. /* Il prodotto è destinato all'uso come accessorio per PC. / Výrobek je určen k použití jako příslušenství k PC. / Výrobok je určený na použitie ako príslušenstvo pre PC. / Produkt jest przeznaczony do użytku jako akcesorium do komputerów PC. / Produktas skirtas naudoti kaip asmeninių kompiuterių priedas. / Product is bedoeld voor gebruik als accessoire voor pc's. / Produkten är avsedd för användning som PC-tillbehör. / O produto destina-se a ser utilizado como acessório para PCs.
We declare under our sole responsibility that the above named product is in conformity with the following European Union directives:
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt mit den folgenden Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt:
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit susmentionné est conforme aux directives suivantes de l'Union européenne:
Nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto arriba mencionado es conforme con las siguientes directivas de la Unión Europea:
Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive dell'Unione Europea: Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti direttive dell'Unione Europea:
Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi Evropské unie:
Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok je v súlade s týmito smernicami Európskej únie:
My deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej:
Mes išimtinai savo atsakomybe pareiškiame, kad pirmiau nurodytas gaminys atitinka šias Europos Sąjungos direktyvas:
Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het bovengenoemde product in overeenstemming is met de volgende richtlijnen van de Europese Unie:
Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto acima mencionado está em conformidade com as seguintes directivas da União Europeia:
EC Directive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES and 2011/65/EU

EMS (For EMC, Für EMC, Pour la CEM, Para EMC, Per la compatibilità elettromagnetica, Pro EMC, Pre EMC, Dla Kompatybilności elektromagnetycznej, Skirtas EMC, Voor EMC, För EMC, Para EMC):
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC: 2022;
IEC 61000-4-2: 2008 / EN 61000-4-2: 2009; IEC 61000-4-3: 2020 (Ed. 4.0) / EN IEC 61000-4-3: 2020;
IEC 61000-4-4: 2012 / EN 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / EN 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;
IEC 61000-4-6: 2023 / EN IEC 61000-4-6: 2023; IEC 61000-4-8: 2009 / EN 61000-4-8: 2010;
IEC 61000-4-11: 2020 + COR1: 2020 + COR2: 2022 (Ed. 3.0) / EN IEC 61000-4-11: 2020 + AC: 2022-10

For Electrical Safety, Für die elektrische Sicherheit, Pour la sécurité électrique, Para la seguridad eléctrica, Per la sicurezza elettrica, Pro Elektrickou bezpečnost, pre Elektrickú bezpečnost´, dla Bezpieczeństwa, Elektros saugai, Voor elektrische veiligheid, För elsäkerhet, Para segurança eléctrica:
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

RoHS:
2011/65/EU; EU 2015/863

and it is safety under conditions of standard application / und ist sicher bei standardmäßiger Nuttzung / et c'est la sécurité dans des conditions d'application standard / y es seguridad bajo condiciones de aplicación estándar / ed è sicuro in condizioni d'uso normali / a je bezpečný za podmínek obvyklého použití / a je bezpečný za podmienok obvyklého použitia / oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu / ir naudojant įprastomis sąlygomis yra saugus /en is veilig onder de omstandigheden van normaal gebruik / och det är säkerhet under förhållanden med standardtillämpning. / e é a segurança em condições de aplicação normal

Signed for and on behalf of: / Unterzeichnet für und im Namen von: / Signé pour et au nom de: / Firmado por y en nombre de: / Firmato in nome e per conto di: / Podepsáno za a jménem: / Podpísané za a v mene: / Podpisano w imieniu i na rzecz: / Pasirašyta už ir vardu: / Ondertekend voor en namens: / Undertecknat för och på uppdrag av: / Assinado por e em nome de:

CE

Ostrava 06. 04. 2025

Ing. Lumír Kraina
Executive Name and Signature, Geschäftsführer, Exécutif et signature, Nombre y firma del gerente, Amministratore, Jednatel, Konatel, Nazwisko osoby upowaznionej, Vadovas, Zaakvoerder, Chefens namn och underskrift, Nome e assinatura do executivo

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply within the limits of a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.